


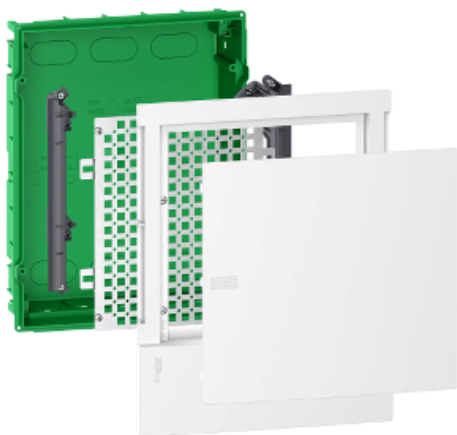

Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Щкаф
Степень защиты IP	Универсальный корпус
Nb of 18 mm modules per row	12
Совместимость серий продукта	FIX DIN DIN-рейка FIX BOX крепежный FIX SCREW screw fixing FIX CABLE кабельный сжим
Оборудование в комплекте	(1) grid
Type of door	Сплошной Реверсируемый
Ширина	Стена: 270 мм Снаружи: 294 мм Inside: 217 мм
Высота	Стена: 353 мм Снаружи: 377 мм Inside: 225 мм
Глубина	Снаружи: 18 мм Стена: 80 мм Общий: 98 мм Inside: 76 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Рассеиваемая мощность, Вт	47 Вт
[In] номинальный ток	63 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 V
Тип рейки	Без
Тип кабеля	Надрезанные отверстия

Назначение клеммного блока	Without
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик
Вес	1,5 кг
Цвет	Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60670-1 IEC 60529 EN 60695-2-11 IEC 60670-24 IEC 62262
Огнестойкость	Дверь: 750 °C в соответствии с EN 60695-2-11 Тыльная часть: 850 °C в соответствии с EN 60695-2-11 Лицевая панель: 750 °C в соответствии с EN 60695-2-11
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
Рабочая температура	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---