


МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



Презентация Компании ELKO EP

Компания ЭЛКО ЭП традиционный и одновременно инновационный Чешский производитель модульных электронных устройств и систем автоматизации. Уже более 20 лет является надежным партнером на электротехническом рынке. Ассортимент представленной продукции развивался динамически: от производства классических модульных устройств до комплексных систем автоматизации.

Отличительной чертой нашей компании является то, что мы можем предложить, как классическую проводную систему автоматизации под брендом iNELS BUS System, так и беспроводную систему управления под брендом iNELS RF Control. В добавок, производятся устройства для дискретной автоматизации, что позволяет автоматизировать отдельные процессы за более чем доступную цену.



Наша устойчивая позиция на рынке является итогом усилия собственного отдела разработок и работы на современных производственных линиях. Все изделия и их составные части разработаны, а так же произведены в соответствии с нормами ISO, такие же требования выдвигаем на все комплектующие, которые используем в своей продукции.

Наш девиз „Всегда что-то в придачу”, отображается не только в преимуществах самих изделий, но также в бережном отношении к природным ресурсам с точки зрения производства и возможности использования изделий для экономии энергии.

ELKO EP в числах

Адрес завода - производителя: Холешов, Чехия

Год основания: 1993

Кол-во сотрудников: 194 в Холешове, 254 в ELKO Holding

Партнеры: Словакия, Польша, Венгрия, Украина, Россия, Германия, Испания, Австрия, Дубай

Общий оборот: > 20 млн. EUR

Экспорт в другие страны: > 66

Корпорат. заказчики: Schneider Electric, Eaton, Siemens, ETI, TYCO, GE

Сертификация процесса: ISO 9001, ISO 14001

Сертификация изделий: CE (EU), UL (USA), EAC (RU, BEL, KAZ), Ukrstandart (UA) и др.

Награды



НАГРАДА „ЗОЛОТОЙ ПРОДУКТ“ за „SMR-T“

Супер-мультифункциональное реле SMR-T получило на выставке Elektrotechnika Ostrava награду ЗОЛОТОЙ ПРОДУКТ.



НАГРАДА: ИРЖИ КОНЧНЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА 2004

В 2004 году Иржи Кончны получил звание Предприниматель года.




ФИРМА ГОДА 2012
VODAFONE

В 2012 году компания ELKO EP названа компанией Vodafone Фирмой года.



ПРИЗ за „БЕСПРОВОДНУЮ СИСТЕМУ“

В 2013 году компания получила почетный приз.



НАГРАДА за „RF Touch“ от ЧЕШСКОМОРАВСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Компания получила престижную награду ЗОЛОТОЙ АМПЕР за изделие „RF Touch“.

Линейки продукции



РЕЛЕ - Модульные электронные устройства

Широкий перечень модульных электронных устройств, которые открывают новые возможности в области управления и обеспечения безопасности дома, квартиры, офиса, а также в сфере управления промышленными процессами: реле времени, монтажные контакторы, лестничные автоматы, коммутирующие автоматы, регуляторы света, термостаты, блоки питания, устройства управления и сигнализации, GSM порты и т. д.



iNELS RF Control - Беспроводная система интеллектуального управления

Уникальная система беспроводного управления, благодаря которой Ваш дом находится под вашим контролем. При помощи системы RF Control Вы можете управлять отоплением, освещением, электроприборами или жалюзи одним прикосновением. Не имеющая аналогов быстрая и легкая установка без повреждения стен. Эксклюзивный дизайн беспроводных выключателей и других интерьерных элементов.



Умные сети

Умный сет - это стартовый набор для Умного Дома или дома с интеллектуальной системой управления. Умные дома, управляемые через Смартфоны и Smart TV являются следующим логическим шагом в развитии современных технологий строительства.



iNELS BUS - Система интеллектуального управления

Преобразит ваш дом в современный и интеллектуальный. Возьмет на себя заботу отопления и кондиционирования, управления освещением и бытовыми приборами, будет безупречно охранять ваш дом. Наслаждайтесь управлением вашего дома посредством телевизора благодаря iNELS Multimedia (iMM) или используйте элегантный iNELS Touch Panel (iTP).



AUDIO/VIDEO

В группу Audio/Video включены устройства, которые откроют Вам новые измерения в управлении музыкой и видео. Это не просто элементы, а изделия, которые могут сливаться с Вашей системой интеллектуального управления.



LOGUS⁹⁰ - Бытовые электроустановочные изделия

Предлагаем Вам эксклюзивные выключатели, розетки и аксессуары в стандартном пластиковом или металлическом исполнении. Но больше всего Вас очарует роскошное исполнение из настоящих природных материалов: дерево, металл, гранит или стекло. Будьте особенными!



ELKO Lighting s.r.o.

Мы поставляем на рынок LED источники света, а также комплексные световые решения. Наша цель - поставка качественного и доступного по цене LED светового оборудования, и обеспечение соответствующих услуг на высоком уровне.

Награды



НАГРАДА „ЗОЛОТОЙ АМПЕР“ за „БЕСПРОВОДНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ“

RF Touch – беспроводная сенсорная панель управления получила ЗОЛОТОЙ АМПЕР.



НАГРАДА от ЧЕШКОМОРавской ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ за „LARA“
Компания получила награду за инновационный продукт 2014 года.



НАГРАДА за КОММУНИКАТОР „eLAN-RF-003“
В конкурсе Top Energie 2014 прибор „RF коммуникатор eLAN-RF-003“ занял третье место.



100 ЛУЧШИХ ЧЕССКИХ КОМПАНИЙ

В 2014 году компания ELKO EP вошла в сотню лучших чешских компаний.

Беспроводные сети для управления техникой

НОВИНКА

ИГРА СО СВЕТОМ

Сет для управления светом с помощью смартфона

Никогда еще не было так просто создавать соответствующую атмосферу для чтения, просмотра кино или дружеской вечеринки. Все, что вам понадобится, это беспроводные лампы и коммутатор. Управлять всем этим вы можете со своего смартфона, планшета или smart TV. Управляйте не только игрой света ваших ламп, но и любыми другими электроприборами.



ПРОСТАЯ ТЕРМОРЕГУЛИРОВКА

Сет для беспроводного управления электроотоплением

Данный сет позволяет быстро и удобно регулировать температуру воздуха или нагревательного элемента. Просто разместите регулятор температуры RFTC-50/G в том месте, где Вы собираетесь измерять температуру. Задайте на регуляторе необходимую Вам температуру. Прибор будет сравнивать заданную температуру с реальной и при необходимости подаст сигнал для ее изменения на коммутирующий элемент.



ЭКОНОМИЯ НА ЛАДОНИ

Сет для управления отоплением посредством смартфона

Включает 3 беспроводные термоголовки, которые можно устанавливать на стандартный радиатор отопления. Замеряют температуру и отправляют данные на коммуникатор, который сравнивает их с графиком, заданным в приложении Вашего телефона и посыпает команду на открытие или закрытие клапана. Вы можете держать под контролем контур отопления и посыпать команду на увеличение температуры в помещении перед возвращением домой.



ЭКОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Сет для управления отоплением посредством панели RF Touch

Включает 3 беспроводные термоголовки, которые можно устанавливать на стандартный радиатор отопления. Замеряют температуру и отправляют данные на панель RF Touch. RF Touch, с помощью настроенной программы открывает или закрывает вентиль радиатора. Возможность настройки недельной программы и отдельно для каждого отопительного контура.



МОЙ МУЛЬТИРУМ

Сет для управления музыкой, который впишется в Ваш интерьер

LARA - это проигрыватель музыки и интернет-радио. Настройте 40 любимых радиостанций, изменяйте настройки в любое время. LARA воспроизводит музыку из сетевого хранилища или из внешнего источника (телефон, MP3 плеер), подключенного через разъем на лицевой панели устройства. Встроенный усилитель позволяет напрямую подключить репродукторы (в дизайне LOGUS⁹⁰) или динамики в исполнении на стену, или в потолок.



ОДИН ПУЛЬТ НА ВСЕ УСТРОЙСТВА

Сет для управления техникой с помощью смартфона

С помощью коммуникатора Вы можете управлять домашней техникой посредством телефона. Вам не нужно держать под рукой множество пультов управления и менять в них батарейки. Ваш телефон всегда с вами. Кроме того, Вы можете управлять устройствами, находящимися в других комнатах (напр. выключить телевизор в детской комнате).



ДОМ ПОД КОНТРОЛЕМ

Сет для управления электроприборами с помощью смартфона

Сет «Дом под контролем» является стартовым набором для тех, кто хочет улучшить комфорт своего дома. Сет включает 2 беспроводные RGB лампы, коммутирующую розетку и камеру, что позволит Вам оценить работу основных элементов беспроводной системы iNELS. Все настроено таким образом, чтобы установка была простой и быстрой!



РАСШИРЕНИЕ СЕТОВ ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ

Познакомьтесь с уникальными новинками на Европейском рынке. Откройте для себя такие преимущества, как экономия, безопасность и комфорт. Начало автоматизации Вашего дома еще никогда не было более простым.

Электросчетчики для импульсного измерения

НОВИНКА


ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ

РАБОЧЕГО ТОКА ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ОДНОФАЗНЫЙ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК
PM-1

L1

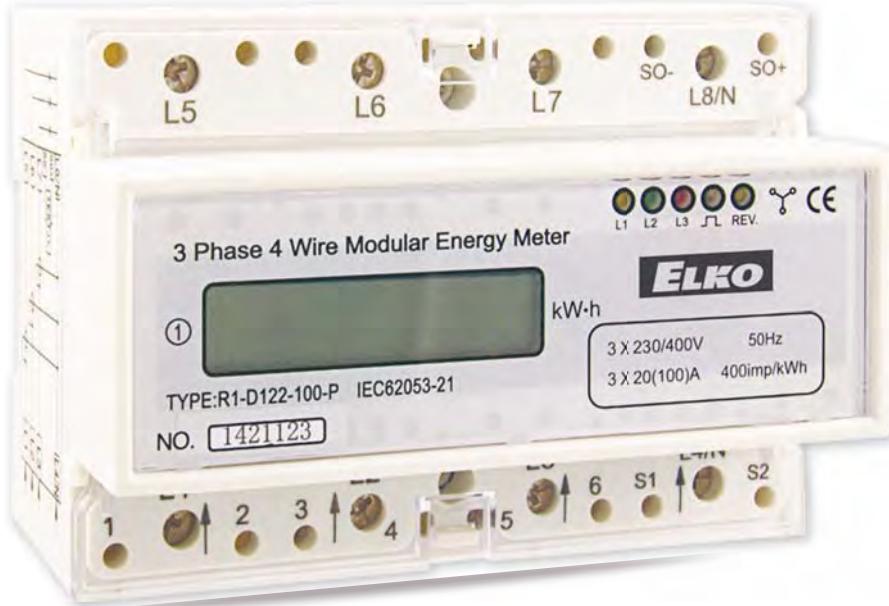

ТРЕХФАЗНЫЙ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК
PM-3

L1 L2 L3

3 LED ИНДИКАТОРА

Зеленый - Нагрузка < 4 W / **Красный** - Потребление > 4 W / **Оранжевый** - Перегрузка

- Пломируемый корпус
- Семизначный LCD дисплей для отображения потребления
- Измерение непосредственного потребления
- Класс точности 1, не откалиброван
- Импульсный выход „SO“ (потребление в системе iNELS)

PM-1

Ном. напряжение 230V AC
Номинальный ток до 50 A

PM-3

Ном. напряжение 220/380V AC
Номинальный ток до 100 A

Содержание

Модульные электронные устройства

Реле времени

Обзорная таблица реле времени	9
Монофункциональные реле времени CRM-81J, CRM-83J	10
Реле с задержкой выключения при выпадении напряжения CRM-82TO	11
Реле с двухуровневой задержкой SJR-2	12
Реле задержки запуска звезда/треугольник CRM-2T	13
Реле времени с асимметрическим циклом CRM-2H	14

Мультифункциональные реле времени

CRM-61	15
CRM-91H, CRM-93H, CRM-95	16
CRM-91HE, CRM-2HE - с внешним потенциометром	18
PRM-91H/11, PRM-91H/8, PRM-92H, PRM-2H - под цоколь	19
Программируемое цифровое реле PDR-2/A, PDR-2/B	20
Цифровой коммутирующий таймер SHT-1, SHT-1/2, SHT-3, SHT-3/2	22
Цифровой таймер с астрономической программой SHT-4	23
Цифровой коммутирующий таймер SHT-6 с автоматической синхронизацией DCF	24
DCF-1 ресивер DCF 77	25
Супер-мультфункциональное реле SMR-K, SMR-T, SMR-H, SMR-B	26
Программируемый лестничный автомат с сигнализацией перед выключением CRM-42, CRM-42F	28
Лестничный автомат CRM-4	30

Вспомогательные и силовые реле

Обзорная таблица вспомогательных реле	31
Силовые, вспомогательные реле серии VS116K, VS308K, VS316/24, VS316/230, VS116U, VS308U	32

На цоколь

Вспомогательное реле под цоколь 782L, 750L	34
--	----

Диммеры

Обзорная таблица регуляторов света	38
Лестничный автомат с выключением света DIM-2	39

Управляемый регулятор света

DIM-5	40
DIM-14	41
DIM-6	42
Модуль расширения DIM-6-3M-P	43
Светорегулятор для LED ламп и диммируемых КЛЛ DIM-15, SMR-M	44
Управляемый регулятор яркости света SMR-S, SMR-U	46
Регулятор интенсивности освещения LIC-1	47
Регулятор интенсивности освещения LIC-2 Новинка!	48
Регулятор, диммер LED источников света DALI/DMX DCDA-33M/RGB Новинка!	49

Источники питания

Обзорная таблица источников питания	51
Источники питания серии PS	52
Источники питания серии DR	54
Источники питания ZSR-30, ZNP-10	55
Звонковый трансформатор ZTR	56

Другие модульные устройства

Обзорная таблица	58
Сумеречный контактор, фото реле SOU-1	59
Сумеречный контактор, фото реле SOU-2 с коммутирующим таймером Инновация!	60
Защищенный сумеречный контактор, фото реле SOU-3	61
Импульсное реле с памятью MR-41, MR-42	62
Управляющие и сигнальные модули USS	63

Реле контроля и мониторирования

Обзорная таблица реле контроля и мониторирования	66
Реле контроля напряжения HRN-3x, HRN-6x	68
Реле контроля напряжения HRN-41, HRN-42	70
Реле контроля последовательности и выпадения фаз HRN-55, HRN-55N	71
Реле контроля повышения /понижения напряжения в 3-фазных сетях HRN-57, HRN-57N	72
Реле контроля повышения /понижения напряжения в 3-фазных сетях HRN-54, HRN-54N	73
Реле комплексного контроля для 3-фазных цепей HRN-43, HRN-43N	74
Реле контроля последовательности и выпадения фаз HRN-56 (120, 208, 240, 400, 480, 575)	76
Оптическая сигнализация трёхфазных цепей MPS-1	77

Модульные электронные устройства

Реле мониторирования

Реле контроля частоты напряжения HRF-10	78
Реле контроля коэффициента мощности COS-1	79

Реле контроля тока

PRI-32	80
PRI-51	81
PRI-52	82
Трёхфазное реле тока PRI-53	83
PRI-41, PRI-42	84
Токовый трансформатор SR к реле контроля тока PRI	85

Электросчетчики

Однофазный электросчетчик PM-1 Новинка!	86
Трехфазный электросчетчик PM-3 Новинка!	87

Реле контроля уровня

Контроллер уровня жидкости HRH-1	88
Контроллер уровня жидкости HRH-6	90
Контроллер уровня жидкости HRH-7 Новинка!	92
Контроллер уровня жидкости HRH-5	94
Комплекс контроля уровня жидкости HRH-4	95
Комплексы контроля уровня жидкости HRH-x Новинка!	96
Аксессуары - зонды и датчики SHR-1M, SHR-1N, SHR-2, SHR-3	98
Аксессуары к контроллерам уровня жидкости - кабели, провода	99

Термостаты

Обзорная таблица термостатов	101
------------------------------	-----

Аналоговые и цифровые термостаты

Термостаты ряда TER-3 (A, B, C, D, G, H)	102
Термостаты ряда TER-3 (E, F)	103
Двойной термостат TER-4	104
Термостат контроля за температурой обмотки эл. двигателя TER-7	105
Мультифункциональный цифровой термостат TER-9	106
Аналоговый комнатный и напольный термостат ряда Thermo - ATR, ATF, ATC	108
Цифровой комнатный и напольный термостат ряда Thermo - DTR, DTF, DTC	109
Автономный цифровой термопривод ATV-1	110
Двухуровневый термостат TEV-1	111
Одноуровневый термостат TEV-2, TEV-3	112
Наружный термостат TEV-4	113
Гигро-термостат RHT-1	114
Гигростат RVH-1	115

Аксессуары

Дополнительное оборудование к термостатам - Термосенсоры TC, TZ, Pt-100	116
Термопривод Telva 230 V, Telva 24 V	117

Монтажные контакторы

Монтажные контакторы. обзор.	119
------------------------------	-----

Монтажные контакторы и монтажные контакторы с ручным управлением

VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463	120
VSM220, VSM425	122
Нагружаемость монтажных контакторов	123
EAN код	124

Техническая информация

Главные правила использования изделий ELKO EP, s.r.o.	126
Нагружаемость изделий	127
Электромагнитная совместимость продуктов ELKO EP, s.r.o.	129
EMC- параметры	130
Обзор тестированных типов источников света и их нагружаемость	131
Упаковка изделий	132
Размеры	133
Примеры применения	140
Поддержка проектирования	149
Примеры применения	150
Технология производства	154

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Монофункциональные



Мультифункциональные

Аналоговые



Цифровые



Цоколь



Встроенные



Лестничные автоматы



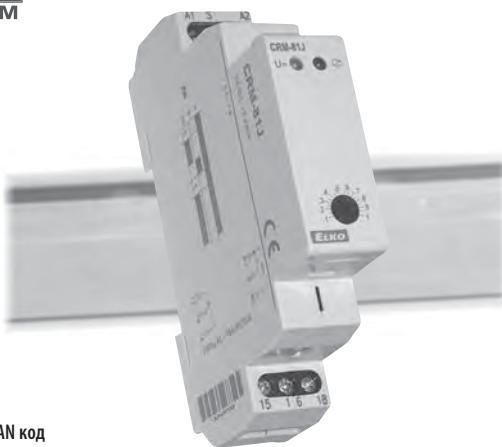


Таблица.1
Для крепления на DIN рейку

		Тип																																				
Исполнение	CRM-81J/ZR	CRM-81J/ZN	CRM-81J/B	CRM-83J/ZR	CRM-83J/ZN	CRM-83J/BL	CRM-83J/10	CRM-91H	CRM-93H	CRM-91HE	CRM-2HE	CRM-9S	CRM-2H	CRM-2T/230	CRM-4	CRM-42(CRM-42F)	CRM-61	SIR-2	PDR-2/A	PDR-2/B	SHT-1 (SHT-1/2)	SHT-3 (3/2), SHT-6	SHT-4	SOU-2	PRM-91H	PRM-92H	PRM-2H											
		CRM-81J/ZR	CRM-81J/ZN	CRM-81J/B	CRM-83J/ZR	CRM-83J/ZN	CRM-83J/BL	CRM-83J/10	CRM-91H	CRM-93H	CRM-91HE	CRM-2HE	CRM-9S	CRM-2H	CRM-2T/230	CRM-4	CRM-42(CRM-42F)	CRM-61	SIR-2	PDR-2/A	PDR-2/B	SHT-1 (SHT-1/2)	SHT-3 (3/2), SHT-6	SHT-4	SOU-2	PRM-91H	PRM-92H	PRM-2H										
ПОД ЦОКОЛЬ																																						
Под выключ., в монт.коробку		Таблица. 2 - для установки в монтажную коробку (KU68)																																				
Настойки	Поворотный переключ.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
	Кнопки																																					
	Передвижной переключ.																		●	●																		
	Внешний потенциометр								●	●																												
Функции	Задержка возврата после выкл. питания							●																														
	Задержка запуска	●				●		●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
	Задержка возврата	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
	Циклователь симметр., начин. паузой							●	●	●	●	●	●	●						●	●	●																
	Циклователь симметр., начин. импульсом		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
	Задержка возврата после выкл. импульса							●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	Лестничный автомат								●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	Сдвиг импульса								●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	Реле памяти (импульсное)								●	●	●	●	●	●																								
	Генератор импульса								●	●	●	●	●	●																								
	Задержка включения при замыкании управл.контакта																		●	●	●	●																
	Циклователь асимметр., начин. паузой																		●	●	●	●																
	Циклователь асимметр., начин. импульсом																		●	●	●	●																
	Задержка запуска звезда / треугольник																		●	●	●	●																
	Коммутация в реальн.врем.																			●	●	●	●															
	Имп. реле с задержкой																			●																		
Временные диапазоны	0.1 - 1 с	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	1 - 10 с	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	0.1 - 1 мин	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	1 - 10 мин	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	0.1 - 1 ч	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	1 - 10 ч	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	0.1 - 1 день																		●																			
	1 - 10 дней																		●																			
	3 - 30 дней																		●	●	●	●																
	10 - 100 дней																		●	●	●	●																
Напряжение питания	30 с - 10 мин																		●	●																		
	99 с 59 мин 59 с																			●	●																	
	День																				●	●	●	●														
	Неделя																				●	●	●	●														
	Месяц																			●	●	●	●															
	Год																			●	●	●	●															
	230 V AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
Выход	12 - 240 V AC/DC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	12 - 240 V AC																		●																			
	1x переключ. 8 А																																					
	1x переключ. 16 А	●	●	●																																		
	2x переключ. 8 А																																					
	2x переключ. 16 А																																					
	3x переключ. 8 А																																					
	бесконтактный (тиристор)																																					
	1x замык. 16 А																																					

Таблица. 2
Для установки в монтажную коробку (KU68)

Тип		Функция	Напряжение питания	Кол-во контактов
SMR-K	SMR-T			
SMR-H		a - задержка выключения восходящая	AC 230 V	●
		b - задержка выключения нисходящая		●
		c - задержка выключения нисходящая		●
		d - циклование, начин. импульсом		●
		e - сдвиг импульса		●
		f - задержка запуска		●
		g - импульсное реле		●
		h - импульсное реле задержки		●
		i - циклование, начин. паузой		●
		j - задержка запуска до выключения.		●
		0.1 - 1 сек.		●
		1 - 10 сек.		●
		0.1 - 1 мин.		●
		1 - 10 мин.		●
		0.1 - 1 час		●
		1 - 10 час.		



EAN код

CRM-81J относительно типа

CRM-83J относительно типа

- простое реле с одной временной функцией и возможностью точной донастройки времени потенциометром (в рамках данного временного диапазона)
- подходит для приложений, в которых заранее известны функции и временные настройки
- временной выключатель, можно применить для выключения насоса после отключения отопления, переключения вентилятора..
- выбор с 3-х временных функций:
 - 1) ZR - Задержка включения
 - 2) ZN - Задержка выключения
 - 3) BL - Задание такта 1:1
- каждая функция может управляться напряжением питания или управляющим выбор из 6-ти временных диапазонов: (0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 6 с - 60 с / 1 мин - 10 мин / 6 мин - 60 мин / 1 ч - 10 ч)
- универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V или AC 230 V
- контакты выхода: CRM-81J: 1x переключающий 16 A
CRM-83J: 3x переключающий 8 A
- индикатор состояния выхода - красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры


CRM-81J

CRM-83J


Функции:	ZR - задержка включения / ZN-задержка выключения / BL- задание такта	
Клеммы питания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	UNI	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:		AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Напряжение питания:	230	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность (номинал/теряемая):	AC макс. 12 VA / 1.3 W	AC макс. 12 VA / 1.9 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Индикация питания:		зеленый LED
Временной диапазон:	0.1 с - 10 ч (6 диапазонов)	
Регулировка времени:		потенциометром
Отклонение времени:	5 % - при механической установке	
Точность повторения:	0.2 % - стабильность настроенного параметра	
Температурный коэффициент:	0.01% /°C, нормальное значение = 20°C	
Выход		
Количество контактов:	1x переключающий (AgNi)	3x переключающий (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1	8 A / AC1
Мощность замыкания:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	2000 VA / AC1, 192 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с	10 A / <3 с
Напряжение замыкания:		250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:		500 мW
Индикация выхода:		красный LED
Механическая жизненность:		3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):		0.7x10 ⁵
Управление		
Мощность управл. входа:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)	
Подключение нагрузки между S-A2:	Да	
Клеммы управления:		A1-S
Подключение светодиодов:	Нет (UNI), Да (230V)	
Максимальное кол-во подкл.	UNI - нельзя подключить	
светодиодов на вход управления:	AC 230 V - макс. кол-во 10 шт. (замеры с газоразр. лампой 0.68mA/230V AC)	
Длина управляемого импульса:		мин. 25 мс / макс. неограничена
Время восстановления:		макс. 150 мс
Другие параметры		
Рабочая температура:		-20 .. +55°C
Складская температура:		-30 .. +70°C
Электрическая прочность:		4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:		произвольное
Крепление:		DIN рейка EN 60715
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели/ IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:		III.
Степень загрязнения :		2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс.1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс.1x2.5	
Размер:		90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	(UNI) - 62 Гр., (230) - 60 Гр.	(UNI) - 86 Гр., (230) - 82 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 61812-1, EN 61010-1

Схема


CRM-81J

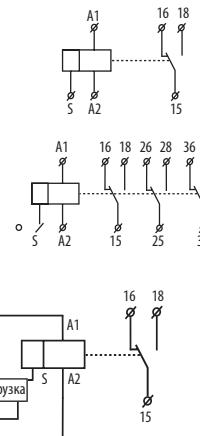

CRM-83J



Подключение



Между клеммами S-A2 возможно подключить нагрузку (например контактор, контроллер или др.) без нарушения функции реле (нагрузка под напряжением пока кнопка нажата.).

Пример заказа


CRM-81J/230, ZR10с

1x переключ. контакт, питание AC 230 V, функция задержка запуска, время 1 - 10 с
CRM-83J/UNI, BL1ц

3x переключ. контакт, питание AC/DC 12 - 240 V, функция задания такта, время 6 мин - 60 мин

Функции

ZR - Задержка включения ZN - Задержка выключения BL - Задание контакта 1:1




Примечание: функция ZR и ZN управляется как напряжением питания так и выходом управления, это значит, что при выпадении и обновлении напряжения питания реле автоматически проведет 1 цикл.

Временные диапазоны

	1 с	10 с	1 мин	10 мин	1 ч	10 ч
мин.	0.1 с	1 с	6 с	1 мин	6 мин	1 ч
макс.	1 с	10 с	60 с	10 мин	60 мин	10 ч

Описание устройства

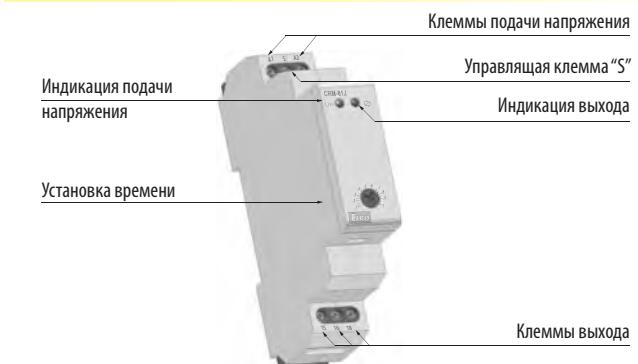



1M




- „true OFF“ реле – таймер реле работает и без питания, после истечения настроенного срока – выключит
- служит для задержки выключения резервного источника питания при отключении тока (например аварийное освещение, аварийная вентиляция, обеспечение эл. управления дверями – напр. лифты, эскалаторы)
- две временные функции, настраиваемые поворотным потенциометром:
 - а - задержка выключения при выпадении напряжения
 - е - задержка включения
- временной диапазон (настраиваемый поворотным переключателем и точно - потенциометром): 0.1 с - 10 мин
- универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V
- выходной контакт: 2x переключ. 8 A
- состояние выхода указывает красный LED (только в случае подачи питания)
- хомутные клеммы
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


EAN код
CRM-82TO /UNI: 8595188137614

Технические параметры	CRM-82TO
Функции:	а-задержка выкл. при выпадении напряж. / е-задержка вкл.
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Индикация питания:	зеленый LED
Временной диапазон:	0.1 с - 10 мин
Регулировка времени:	потенциометром
Отклонение времени:	5 % - при механической установке
Точность повторения:	0.2 % - стабильность установленного параметра
Температурный коэффициент:	0.1 % /°C, нормальное значение = 20°C
<u>Выход</u>	
Количество контактов:	2x переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Мощность замыкания:	2000 VA / AC 1, 192 W / DC
Пиковый ток:	10 A / <3 с
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 мW
Индикация выхода:	красный LED
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x 10 ⁵
<u>Другие параметры</u>	
Рабочая температура:	-20.. +55°C
Складская температура:	-30.. +70°C
Электрическая прочность:	4 kV (питание-выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения :	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 2x1.5, макс.1x2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	93 гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1 , EN 61010-1


Схема



Подключение




Описание устройства

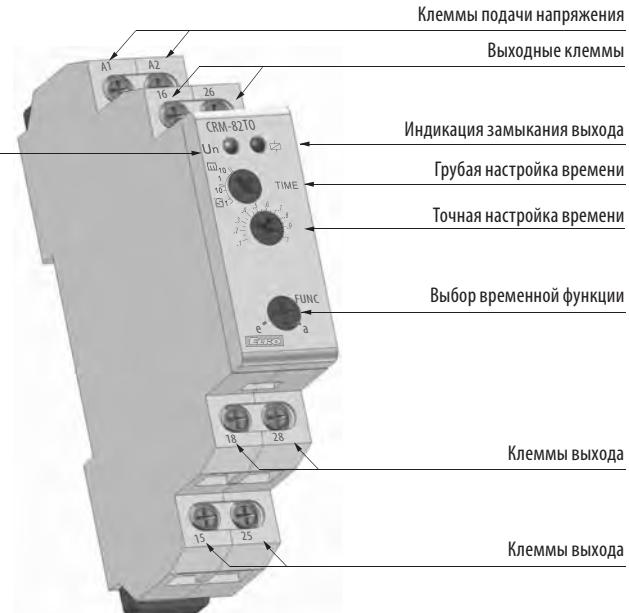

Функции

а - Задержка выключения при выпадении напряжения



е - Задержка включения





EAN код

SJR-2 / 230V: 8595188116015

SJR-2 / UNI: 8595188117401

- для плавной коммутации больших мощностей (напр. - эл. отопление), предотвращает токовые удары в цепи
- 2 временные функции: 2x задержка запуска (2 реле времени в одном)
- настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделено на 10 диапазонов: (0.1с - 1с - 1с - 10с / 0.1мин - 1мин / 1мин - 10мин / 0.1ч - 1ч - 10ч / 0.1дня - 1день / 1день - 10дней / ON / OFF)
- таймеры T1 и T2 можно независимо настроить
- начало отсчета времени T1 и T2 начинается сразу после подключения напряжения питания
- грубая настройка временных диапазонов проводится поворотным переключателем
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- выходной контакт: 2x переключ. 16 A
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED, который светит или мигает в зависимости от состояния выхода
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры


SJR-2

Функции:	2x задержка запуска
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	UNI AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность (номинал/теряемая):	AC макс. 12 VA / 1.3 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Индикация питания:	зеленый LED
Временной диапазон:	0.1 с - 10 дней
Регулировка времени:	поворотными переключателями и потенциометрами
Отклонение времени:	5 % - при механической настройке
Точность повторения:	0.2 % - стабильность установленной величины
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20°C
Выход	
Количество контактов:	2x переключающий (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Мощность замыкания:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Индикация выхода:	мультифункциональный красный LED
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵
Время обновления:	макс. 150 мс
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20 .. +55°C
Складская температура:	-30 .. +70°C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны фронтальной панели/ IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x1.5 / с изоляцией макс. 1x2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	(UNI) - 88 Гр., (230) - 83 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1


Схема

Подключение






Функции

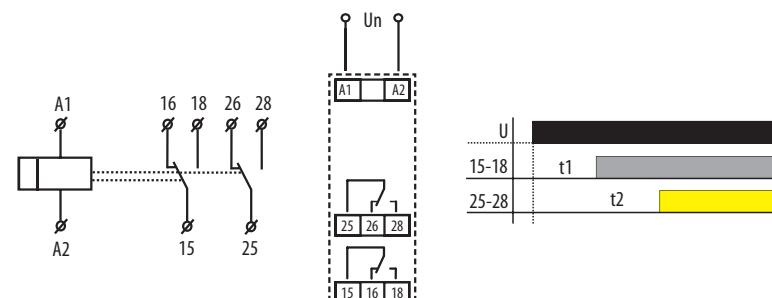

Описание устройства

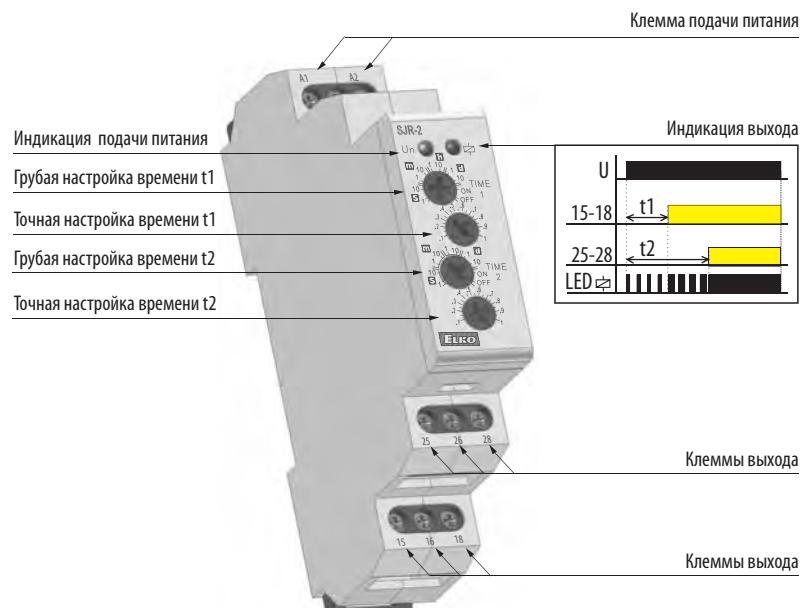


Временные диапазоны





1M

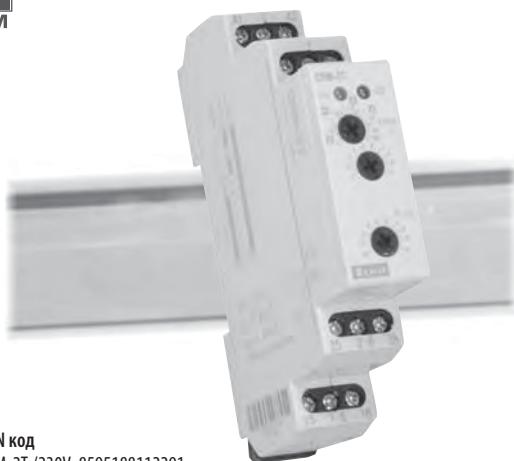


EAN код
CRM-2T /230V: 8595188112291
CRM-2T /UNI: 8595188112437

Технические параметры



CRM-2T

Кол-во функций:	1
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC/DC 12 - 240 V/AC 50 - 60 Гц
Мощность:	UNI AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность:	230 AC макс. 12 VA / 1.9 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Индикация питания:	зеленый LED
Временной диапазон:	t1: 0.1 с - 100 дней, t2: 0.1 с-1 с
Регулировка времени:	поворотными переключателями и потенциометрами
Отклонение времени:	5 % - при механической настройке
Точность повторения:	0.2 % - стабильность настроенного параметра
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20 °C
Выход	
Количество контактов:	2x переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Мощность замыкания:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Индикация выхода:	мультфункциональный красный LED
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵
Время восстановления:	макс. 150 мс
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C
Складская температура:	-30 .. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Заданта:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения :	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, 2x1.5 с изоляцией макс.1x2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	84 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1


Схема



Подключение

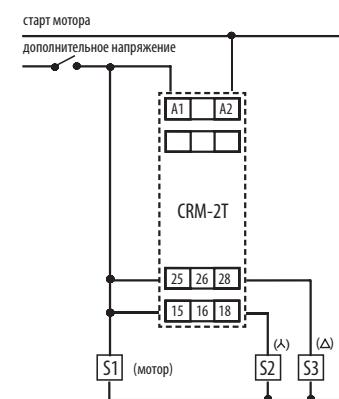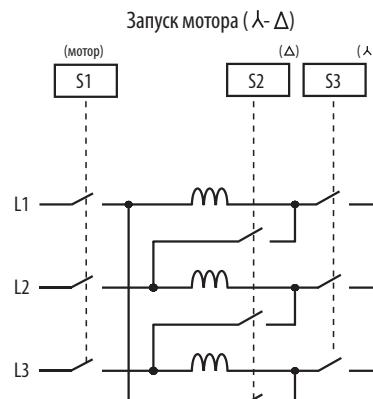


Описание устройства

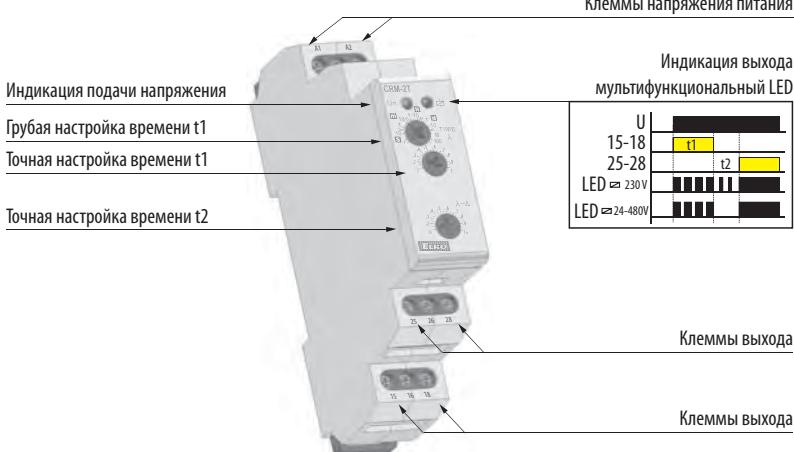


Функция

Задержка запуска звезда/треугольник



Временные диапазоны t1

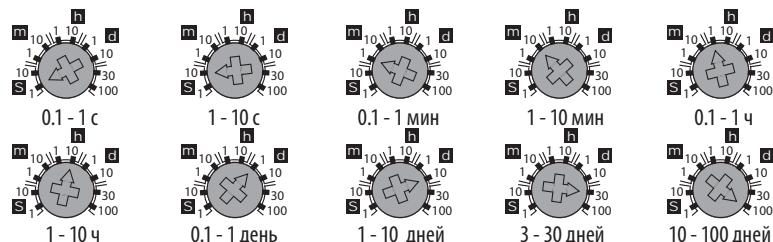



EAN код

CRM-2H/230V: 8595188124201

CRM-2H/UNI: 8595188113007

- реле времени - циклователь с независимо настраиваемым временем размыкания и замыкания выхода
- служит для регулярного проветривания помещений, периодического снижения влажности, для регуляции освещения, циркуляционных насосов, световой рекламы и т.п.
- 2 функции времени:
 - 1) циклователь, начинающийся импульсом
 - 2) циклователь, начинающийся промежутком
- выбор функции реализуется внешней пропойкой клемм S-A1
- настраиваемое время от 0.1 с до 100 дней разделено на 10 диапазонов:
(0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / 3 дня - 30 дней / 10 дней - 100 дней)
- грубая настройка времени проводится поворотными переключателями
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- выходные контакты: 1x переключ. 16 A
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Технические параметры

CRM-2H

Количество функций:	2 (выбор функции внешней пропойкой S-A1)
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	UNI AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Напряжение питания:	230 AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность (номинал/теряемая):	AC макс. 12 VA / 1.3 W
Допуск напряжения питания:	-15%; +10%
Индикация питания:	зеленый LED
Временной диапазон:	0.1 с - 100 дней
Регулировка времени:	поворотными переключателями и потенциометрами
Отклонение времени:	5 % - при механической настройке
Точность повторения:	0.2 % - стабильность установленного параметра
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20 °C
Выход	
Количество контактов:	1x переключающий (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Мощность замыкания:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Индикация выхода:	мультифункциональный красный LED
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵
Время восстановления:	макс. 150 мс
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20..+55°C
Складская температура:	-30..+70°C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс.1x 2.5, макс. 2x1.5 / с изоляцией макс. 1x2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	(UNI) - 65 Гр., (230) - 61 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1

Схема

Подключение

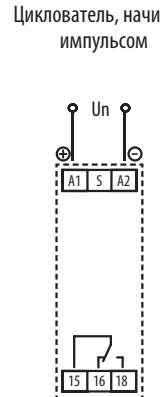


Циклователь, начин. импульсом Циклователь, начин. паузой (пропойка S-A1)




Функции


Циклователь, начин. импульсом




Циклователь, начин. паузой



Описание устройства

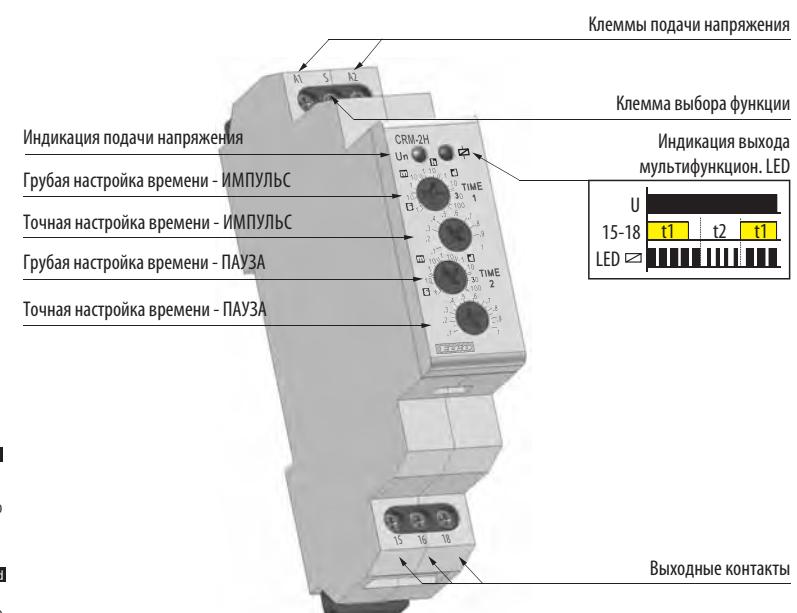


Временные диапазоны

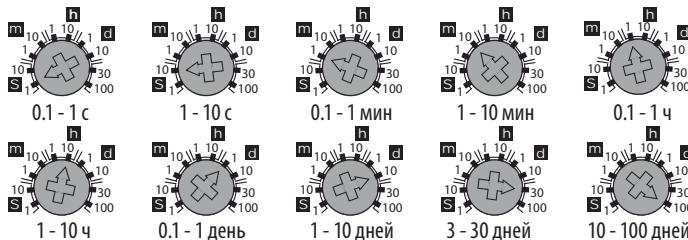



1M

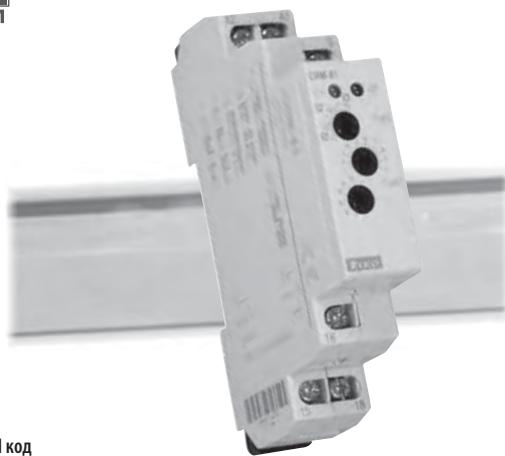


EAN код
CRM-61 / UNI: 8595188120210


Технические параметры		CRM-61
Кол-во функций:	6	
Клеммы питания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC 24 - 240 V (AC 50 - 60 Гц) и DC 24 V	
Подводимая мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W	
Допуск напряжения питания:	15 %; +10 %	
Индикация питания:	зеленый LED	
Временные диапазоны:	0.1 с - 10 ч	
Настройка времени:	поворотными переключателями и потенциометрами	
Временное отклонение:	5 % - при механической настройке	
Точность повторения:	0.2 % - стабильность настроенного параметра	
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20°C	
<u>Выход</u>		
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	8 A / AC1	
Замыкаемая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC	
Индикация выхода:	мультифункцион. красный LED	
Механическая жизненность:	1x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	1x10 ⁵	
<u>Управление</u>		
Управляющее напряжение:	UNI	
Мощность управляющего входа:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W	
Подключение нагрузки между A2-S:	Да	
Подключ. газоразрядных ламп:	Нет	
Клеммы управления:	A1-S	
Макс. емкость управл.провода:	0.1μF	
Длина управляющего импульса:	мин. 25 мс / макс. неограничена	
Время восстановления:	макс. 120 мс	
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	-20.. +55°C	
Складская температура:	-30.. +70°C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 2x1.5, макс.1x2.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Масса:	69 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1	

- мультифункциональное реле времени (6 функций и 6 временных диапазонов), экономичный вариант CRM-91H (10 функций и 10 временных диапазонов)
- для управления эл.приборами, регуляция освещением, отоплением, насосами, вентиляторами и т.п.
- 6 функций - 3 временные функции, управляемые напряжением питания
 - 3 временные функции, управляемые с регулирующим входом
- удобная и наглядная настройка функций и временных диапазонов проводится поворотными переключателями
- настраиваемое время от 0.1 с до 10 час разделено на 6 диапазонов:
(0.1 с - 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч)
- универсальное напряжение питания AC 24-240 V и DC 24 V
- выходной контакт: 1x переключ. 8 A
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED, который светит или мигает в зависимости от состояния выхода
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Схема



Подключение



Функции

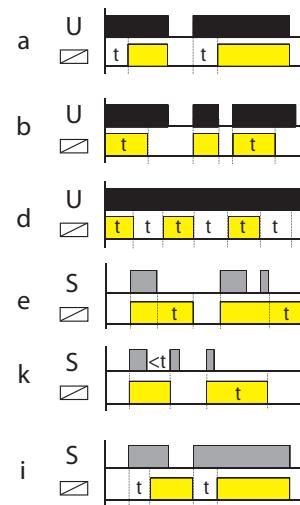

Задержка старта
после подачи напряжения

Задержка выключения
после подачи питания


Циклователь, начинающийся импульсом после подключения питания

Задержка выключения после отключения управляющего контакта с мгновенным замыканием выхода

Испульсное реле с задержкой нажатием включит и последующим нажатием выключит выход в случае, если не произойдёт выключение таймером

Задержка старта
после включения контакта аж до его выключения

Описание устройства

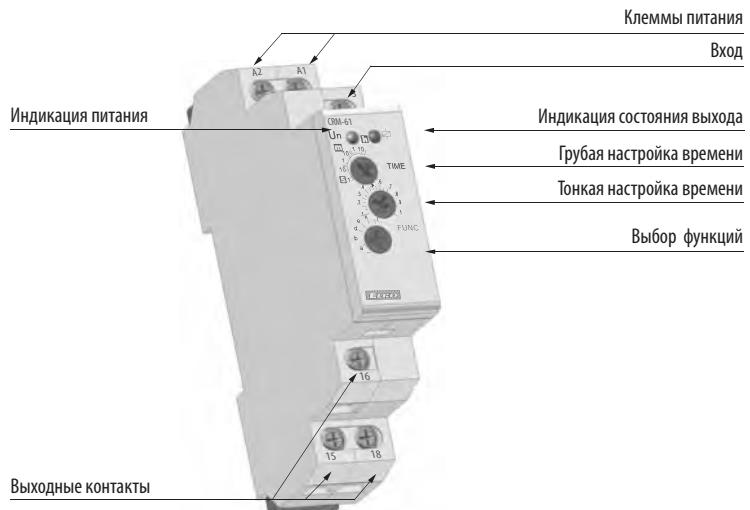



EAN код

CRM-91 /230V: 8595188112444
 CRM-91 /UNI: 8595188112420
 CRM-93H /230V: 8595188112789
 CRM-93H /UNI: 8595188112468
 CRM-9S /UNI: 8595188116008




- мультифункцион.реле времени для универсального использования при автоматизации, управлении и регуляции в домашних аппликациях
- благодаря богатому оснащению (10 ф-ций, 10 времен. диапазонов, универсальное питание, 16 A или 3x8A контакты) удовлетворяет всем требованиям к реле времени
- 10 функций - 5 временных функций, управляемых напряжением питания
 - 4 временных функции, управляемые со специального входа
 - 1 функция реле памяти (импульса)
- удобная и наглядная настройка функций и временных диапазонов проводится поворотными переключателями
- настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделено на 10 диапазонов: (0.1 с - 1 с - 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / только ON / только OFF)
- CRM-91H, CRM-93H - универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V или AC 230 V
 - выходной контакт: CRM-91H: 1x переключающий 16 A
 - CRM-93H: 3x переключающий 8 A
- CRM-9S - универсальное напряжение питания AC 12 - 240 V, абсолютно беззвучное переключение
 - 1x статический бесконтактный выход (тиристор) 0.7 A (60 A/<10 мс), коммутир.потенциал A1
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED, который светит или мигает в зависимости от состояния выхода
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Технические параметры	CRM-91H	CRM-93H	CRM-9S	Схема	Подключение
Количество функций:		10			
Питание:	UNI	A1 - A2			
Напряжение питания:		AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	AC 12-240V (50-60Гц)		
Мощность:		AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W	AC макс. 0.35VA		
Напряжение питания:	230	AC 230 V / 50 - 60 Гц	x		
Мощность (номинал./теряемая):	AC макс. 12 VA / 1.3 W	AC макс. 12VA / 1.9W	x		
Допуск напряжения питания:		-15%; +10%			
Индикация питания:		зеленый LED			
Временные диапазоны:		0.1 с - 10 дней			
Настройка времени:		поворотными переключателями и потенциометрами			
Временное отклонение:		5 % - при механической настройке			
Точность повторения:		0.2 % - стабильность настроенного параметра			
Температурный коэффициент:		0.01 % /°C, нормальное значение = 20°C			
Выход					
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	3x переключ. (AgNi)	1xстатич.бесконтактн.выход(тиристор)		
Номинальный ток:	16A / AC1	8A / AC1	0.7A		
Замыкаемая мощность:	4000VA / AC1, 384W / DC	2000VA / AC1, 192W / DC	x		
Пиковый ток:	30A / <3с	10A / <3с	60A / <10мс		
Замыкаемое напряжение:		250V AC1 / 24V DC	x		
Мин.замык.мощность DC:		500 mA	x		
Потеря напряжения на тумблере:	x		макс. 0.9 V при I макс.		
Поключение нагрузки к B1:	x		Да / I макс. 0.7 A		
Индикация вывода:		мультифункцион. красный LED			
Механическая жизненность:		3x10 ⁷	> 10 ⁸		
Электрическая жизненность (AC1):		0.7x10 ⁵	>10 ⁸		
Управление					
Мощность управляющего ввода:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V), AC 0.025 - 0.2 VA (AC 12 - 240 V)				
Подключ. нагрузки между S-A2:		Да			
Клеммы управления:		A1-S			
Подключение светодиодов:		Нет (UNI), Да (230V)	x		
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	UNI - нельзя подкл. газоразр. лампы				
светодиодов на вход управления:	230 V - макс. 20 шт. (замеры с газоразр.лампой 0.68mA/230V AC)		нельзя подкл. газоразр. лампы		
Длина управл. импульса:		мин. 25 мс / макс. неограничена			
Время восстановления:		макс. 150 мс	макс. 250 мс		
Другие параметры					
Рабочая температура:		-20...+55°C			
Складская температура:		-30...+70°C			
Электрическая прочность:		4 kV (питание - выход)	x		
Рабочее положение:		произвольное			
Крепление:		DIN рейка EN 60715			
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели/ IP 20 клеммы			
Категория перенапряжения:		III.			
Степень загрязнения:		2			
Сечение подключ. проводов (мм ²):		макс.1x 2.5, макс.2x1.5 / с изоляцией макс. 1x2.5			
Размер:		90 x 17.6 x 64 мм			
Вес:	(UNI) - 64 Гр.; (230) - 62 Гр.	(UNI) - 89 Гр.; (230) - 87 Гр.	51 Гр.		
Соответствующие нормы:		EN 61812-1, EN 61010-1			

Схема



CRM-91H



Подключение




CRM-93H





Возможность подключения нагрузки к управляющему входу

Параллельно, между клеммами S-A2 можно подключить нагрузку (напр. контактор, контрольку и т.п.), без нарушения функции реле. Нагрузка под напряжением пока кнопка нажата.



CRM-9S





Функции

Задержка запуска
после подачи напряжения питания



Задержка выключения
после подачи напряжения питания




Циклование, начинающее паузой
после подачи напряжения питания




Циклование, начинающее импульсом
после подачи напряжения питания




Задержка выключения после размыкания
контакта с мгновенным замыканием выхода




Задержка выключения, реагирующая на
замыкание управляющего контакта, без учета
продолжительности замыкания




Задержка выключения после размыкания
управляющего контакта с задержкой выхода




Задержка выключения после замыкания и
размыкания управляющего контакта



Реле импульсное




Генератор пульсации




ПУЛЬСАЦИЯ = 0.5с


Временные диапазоны




0.1 - 1с



1 - 10с




0.1 - 1 минута




1 - 10 минут




0.1 - 1ч




1 - 10ч




0.1 - 1 день



1 - 10 дней




только ON



только OFF

Описание устройства

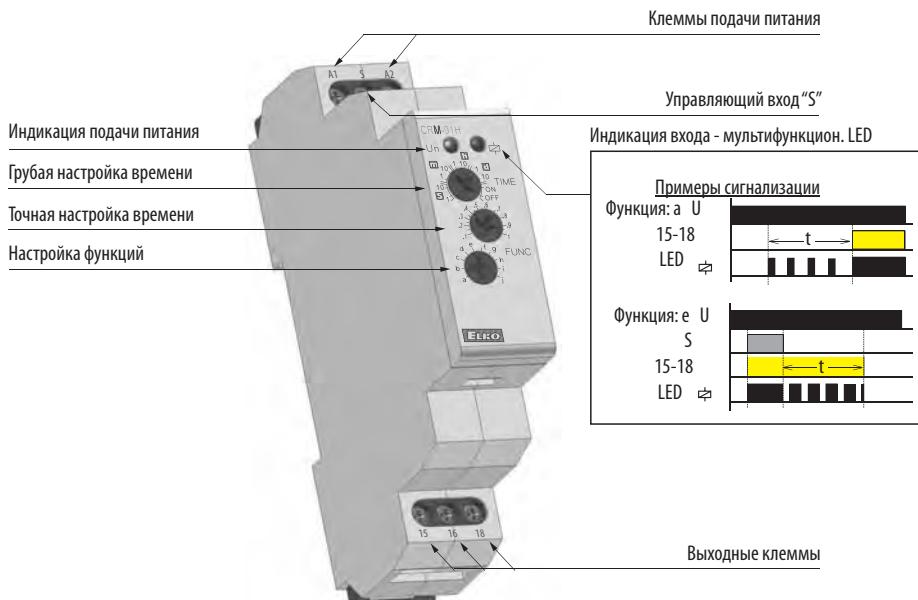

Примечание

1) Выходные контакты CRM-93H не позволяют коммутировать разные фазы или напряжение >250 V.

2) При установке CRM-93H в металлические распределители необходимо соблюдать безопасное расстояние (мин. 3 мм) между клеммами верхнего этажа 35-36-38 и 25-26-28 до крышки распределителя.



EAN код

CRM-91HE /UNI + потенциометр: 8595188142052

CRM-2HE /UNI + потенциометр: 8595188142069

Потенциометр для CRM-91HE, CRM-2HE: 8595188125215

- реле времени с возможностью управления таймером внешним потенциометром, который можно разместить, например, прямо на дверцы распредщита
- CRM-91HE: мультифункциональное реле времени
10 функций - 5 временных функций, регулируемых напряжением питания
 - 4 временных функций, регулируемых с управляемого входа
 - 1 функция реле памяти (импульсного)
 настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделено на 10 диапазонов: (0.1с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / только ON / только OFF)
- CRM-2HE: асимметрический циклователь
2 временных функции - циклователь, начинающийся импульсом
 - циклователь, начинающийся паузой
 выбор функции реализуется посредством соединения S-A1
- CRM-91HE, CRM-2HE:
- универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V
- выходной контакт: 1x переключающий 16 A
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
- внешний управл. элемент - потенциометр можно подключить на длину макс. 10 м от реле CRM-91HE, CRM-2HE

Технические параметры

CRM-91HE

CRM-2HE

Функции:	10	2
Клеммы питания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	
Мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Индикация питания:	зеленый LED	
Временной диапазон:	0.1 с - 10 дней	0.1 с - 100 дней
Регулировка времени:	поворотным переключателем, внешним потенциометром	
Точность повторения:	0.2 % - стабильность настроенного параметра	
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20°C	
<u>Выход</u>		
Количество контактов:	1x переключающий (AgNi)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Мощность замыкания:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / <3 с	
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW	
Индикация выхода:	мультифункциональный красный LED	
Механическая жизненность:	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵	
<u>Управление</u>		
Регулирующее напряжение:	UNI	
Мощность управл. входа:	AC 0.025-0.2VA / DC 0.1-0.7W	
Подключение нагрузки между S-A2:	Да	
Подключ. газоразрядных ламп:	Нет	
Клеммы управления:	A1-S	
Длина управляемого импульса:	мин. 25 мс / макс. неограничено	
Время восстановления:	макс. 150 мс	
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	-20..+55°C	
Складская температура:	-30..+70°C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Задання:	IP 40 со стороны лицевой панели/ IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1 x 2.5, макс. 2 x 1.5/ с изоляцией макс.1 x 2.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 mm	
Вес:	77 Гр.	78 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1	


Функции

Функции CRM-91HE сходны с функциями CRM-91H, CRM-2HE сходны с функциями CRM-2H.

Схема

CRM-91HE, CRM-2HE


Потенциометр CRM-91HE, CRM-2HE

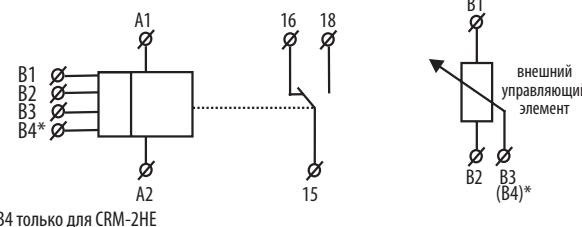

*B4 только для CRM-2HE

Подключение

CRM-91HE



Описание устройства



CRM-2HE



Потенциометр

Потенциометр:	47 kΩ, линеар
Задання:	со лицевой стороны - IP65 / ззади - IP20
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1.5 с изоляцией / без гильзы макс. 2.5
Вес потенциометра:	15 Гр.
Размеры потенциометра:	подробные размеры см. аксессуары



EAN код

PRM-91H-8 /UNI: 8595188135511
 PRM-91H-11 /UNI: 8595188111638
 PRM-92H /UNI: 8595188111096
 PRM-2H /UNI: 8595188111645

Технические параметры	PRM-91H/8	PRM-91H/11	PRM-92H	PRM-2H
Количество функций:	10	10	2	2
Питание:	пины 2 и 7	пины 2 и 10	пины 2 и 10	пины 2 и 10
Напряжение питания:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)			
Мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W			
Толерантность напряжения питания:	-15 %; +10 %			
Индикация питания:	зеленый LED			
Временные диапазоны:	0.1 с - 10 дней		0.1 с - 100 дней	
Настройка времени:	поворотными переключателями			
Временное отклонение:	5 % - при механической настройке			
Точность повторений:	0.2 % - стабильность настроенного параметра			
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20 °C			
<u>Выход</u>				
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	2x переключ. (AgNi)		
Номинальный ток:	16 A / AC1	8A / AC1		
Замыкаемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	2000 VA / AC1, 192 W / DC		
Пиковый ток:	30 A / <3 с	10 A / <3 с		
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC			
Мин.замыкающая мощность DC:	500 mW			
Индикация выхода:	мультифункциональный красный LED			
Механическая жизненность:	3x10 ⁷			
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵			
<u>Управление</u>				
Управляющее напряжение:	в диапазоне напряжения питания			
Мощность управляющего входа:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI)			
Подключение нагрузки между 5-10:	Да			
Подключение газоразрд. ламп:	Нет			
Клеммы управления:	2 - 5			
Макс. емкость управл.проводка				
- без подключения газоразрд. ламп:	0.1μF			
Длина управляющего импульса:	мин. 25 мс / макс.неограничена			
Время восстановления:	макс. 150 мс			
<u>Другие параметры</u>				
Рабочая температура:	-20..+55 °C			
Складская температура:	-30..+70 °C			
Электрическая прочность:	2.5 kV			
Рабочее положение:	произвольное			
Крепление:	DIN рейка EN 60715			
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели			
Категория перенапряжения:	III.			
Степень загрязнения:	2			
Размеры:	50 x 38 x 53 mm			
Вес:	57 Гр.	57 Гр.	58 Гр.	58 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1			

Функции PRM-91H, PRM-92H

Функции PRM-91H, PRM-92H идентичны с CRM-91H. См., стр. 17.

- эквивалент модульных типов реле, но в исполнении под стандартный круглый 11-ти или 8-ти пиновый цоколь. Исполнение под цоколь позволяет удобно и просто заменить аналогичные, но устаревшие типы реле (пиновое исполнение), или вспомогательные реле заменить на реле времени
- **Мультифункциональное реле времени PRM-91H**
11 и 8 пиновое исполнение
10 временных функций, настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделено на 10 диапазонов выходной контакт 1x 16 A / 4000VA, 250 V AC1
- **Мультифункциональное реле времени PRM-92H**
11 пиновое исполнение
10 временных функций, настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделено на 10 диапазонов выходной контакт 2x 8 A / 2000 VA, 250 V AC1
- **Асимметрический циклователь PRM-2H**
11 пиновое исполнение
2 временные функции, настраиваемое время от 0.1 с до 100 дней разделено на 10 диапазонов выходной контакт 2x 8 A / 2000 VA, 250 V AC1
- универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V
- состояние выхода указывает мультифункцион. красный LED, который светит или мигает в зависимости от состояния выхода
- в исполнении PLUG-IN, крепление под цоколь


Схема

ЛЕГЕНДА НАДПИСИ


на цоколе/на модуле/полярность-питания DC

PRM-91H


11 пин



8 пин




PRM-92H, PRM-2H



Подключение


PRM-92H/11

PRM-91H/8



Рекомендованный цоколь на DIN рейку



ES-11



ES-8



Описание устройства





Индикация питания

Индикация выхода

Грубая настройка времени

Точная настройка времени

Настройка функций



Индикация питания

Индикация выхода

Грубая настройка времени

ИМПУЛЬС

Точная настройка времени

ИМПУЛЬС

Грубая настройка времени

ПАУЗА


Точная настройка времени

ПАУЗА

Функции PRM-2H

Выбор функции PRM-2H посредством пропойки клемм 2 и 5

Циклование, начинающееся импульсом



Врем. диапазоны

Врем. диапазоны PRM-91H, PRM-92H идентичны с CRM-91H. См., стр. 17.

Врем. диапазоны PRM-2H идентичны с CRM-2H. См., стр. 14.



EAN код


PDR-2A /230V: 8594030333037
 PDR-2A /UNI: 8594030333044
 PDR-2B /230V: 8594030333051
 PDR-2B /UNI: 8594030333068

- мультифункциональное программируемое цифровое реле с 4-х местным LED дисплеем с подсветкой
- управление и настройка 3 кнопками, простое и понятное меню, абсолютная точность при настройке времени, отсчет времени на дисплее, START и STOP управляющие входы с UNI питанием
- благодаря хорошей оснащенности устройства, можно запрограммировать более сложные временные функции, использующие 2 независимых времени
- 2 независимых времени, комбинация 2 входа и 2 выхода
- PDR-2/A: 16 функций, на выбор - функция 2 реле, 30 ячеек памяти для часто используемых врем. диапазонов
- PDR-2/B: 10 функций, каждому реле можно задать от 1 до 10 функций = 2 реле времени в одном
- напряжение питания AC/DC 12 - 240 V или AC 230 V
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку


Технические параметры

	PDR-2/A	PDR-2/B
Количество функций:	16	10
Питание:	A1 - A2	
Напряжение питания:	UNI	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:		AC 0.5 - 2.5 VA / DC 0.4 - 2.5 W
Напряжение питания:	230	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность (кажущаяся/теряемая):		AC макс. 16 VA / 2.5 W
Толерантность напряжения питания:		-15 %; +10 %
Временные диапазоны:		0.01 с - 100 ч
Точность повторений:		0.2 % - стабильность настроенного параметра
Температурный коэффициент:		0.01 % / °C, нормальное значение = 20°C
<u>Выход</u>		
Количество контактов:	2x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / <3 с	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW	
Индикация выхода:	красный LED	
Механическая жизненность:	3×10^7	
Электрическая жизненность (AC1):	0.7×10^5	
<u>Управление</u>		
Мощность управл.входа:	AC 0.01 - 0.25 VA (UNI), AC 0.25 VA (AC 230 V)	
Подключение газоразрядных ламп:	Нет	
Длина управляющего импульса:	мин. 1 мс / макс. неграничена	
Время восстановления:		макс. 200 мс
Дисплей цвет:		красный
Кол-во и высота цифр:	4-х местный с разделением двоеточием, высота 10 мм	
Сила света:	2200 - 3800 мкд	
Длина световой волны:	635 нм	
Натройка яркости:	в пределах 20 - 100 % 10-тью шагами	
Память - кол-во ячеек памяти:	30(PDR-2/A)/20(PDR-2/B) для времени + сервисные функции	
Время хранения данных:		мин. 10 лет
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	-20.. +55°C	
Складская температура:	-30.. +70°C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	DIN рейка EN 60715	
Задання:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов(мм ²):	макс.1x 2.5, макс. 2x1.5 / с изоляцией макс.1x1.5	
Размер:	90 x 52 x 65 мм	
Вес:	(UNI) - 143 Гр., (230) - 134 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1	

Схема

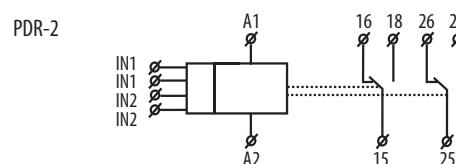

Описание устройства

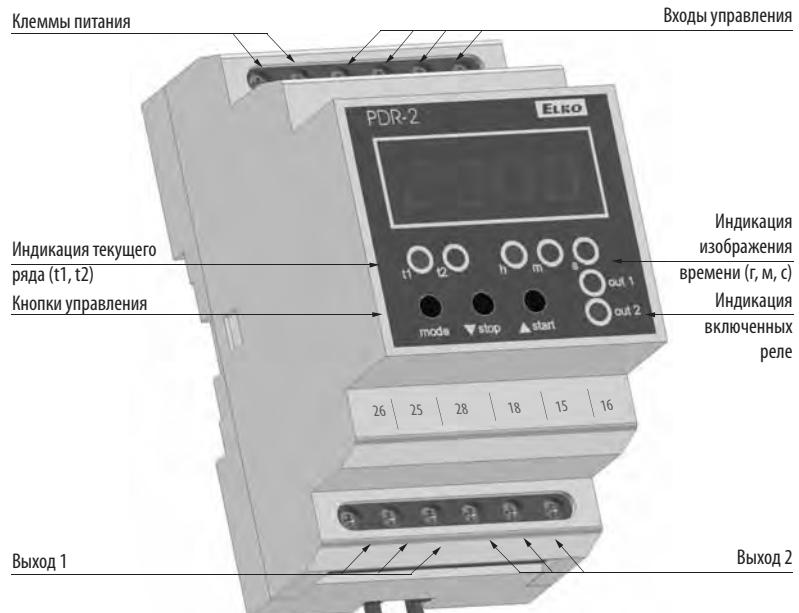


Временные параметры

Временной диапазон:	0.01 с - 99 ч 59 мин 59 с 99 цс
Мин.временной шаг:	0.01 с
Временное отклонение:	0.01 % настроенного параметра
Ошибка настройки:	0 %
Точность настройки, обновление:	100 %
Порядок числового ряда:	выбор программно




Подключение

PDR-2/A

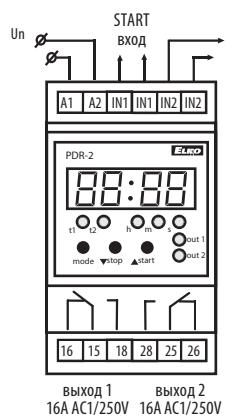

PDR-2/B

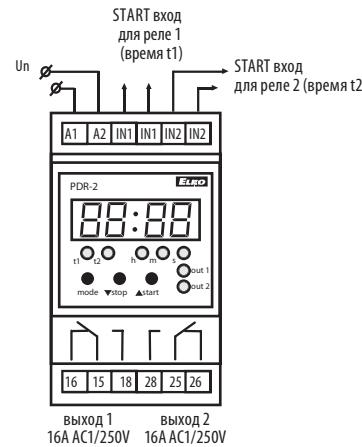

Функции

Функции PDR-2/A и PDR-2/B


1. Задержка включения



2. Задержка выключения




3. Задержка включения после размыкания управляющего контакта




4. Задержка включения при замыкании управляющего контакта




5. Задержка выключения при размыкании управляющего контакта




6. Задержка выключения при замыкании управл. контакта




7. Задержка выключения при размыкании управл. контакта с мгновенным выходом




8. Задержка выключения при замыкании управл. контакта с задержанным выходом



9. Циклование, начинающееся импульсом



10. Циклование, начинающееся паузой



Функции PDR-2/A


11. Циклование, начинающееся импульсом с переменной скважностью




12. Циклование, начинающееся промежутком с переменной скважностью



13. Генератор импульса



14. Переключатель звезда / треугольник




15A. Сдвиг импульса двумя значениями времени




15B. Сдвиг импульса двумя значениями времени



16A. Продление импульса двумя значениями времени



16B. Продление импульса двумя значениями времени



Рекомендация:

PDR-2/B заменит 2 простых реле времени = 2 в одном.



EAN код

SHT-1 /230V: 8595188130424
SHT-1 /UNI: 8595188130431
SHT-1/2 /230V: 8595188130400
SHT-1/2 /UNI: 8595188130417
SHT-3 /230V: 8595188136761
SHT-3 /UNI: 8595188136754
SHT-3/2 /230V: 8595188129015
SHT-3/2 /UNI: 8595188129046

- для управления разными эл.приборами в зависимости от реального времени в дневном, недельном или годовом режиме (см.таблицу)
- коммутация: программа (AUTO) / пост.ручная / случайная (КУБИК)
- „канцелярская программа“ - возможность выбора периода, когда устройство не будет коммутировать по стандартной программе, но будет на этот период блокировано
- автоматический переход на зимнее/летнее время
- пломбируемая прозрачная крышка передней панели, удобное управление с помощью 4-х кнопок
- 100 ячеек памяти, LCD дисплей с подсветкой, мин. шаг 1с
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- резерв запоминания реального времени до 3 лет
- циклический выход
- амплитудно-импульсный выход
- SHT-1, SHT-3:** одноканальное исполнение, 2-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку, хомутные клеммы
- SHT-1/2, SHT-3/2:** двухканальное исполнение, 2-МОДУЛЯ, каждому каналу может быть присвоена отдельная программа, возможность управления двумя независимыми цепями


	Выход		Программа		
	1 канал	2 канал	день	неделя	месяц
SHT-1	●		●	●	
SHT-1/2		●	●	●	
SHT-3	●		●	●	●
SHT-3/2		●	●	●	●

Технические параметры


	SHT-1, SHT-3	SHT-1/2, SHT-3/2
Клеммы питания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	UNI AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	
Мощность:	AC 0.5 - 2 VA / DC 0.4 - 2 W	
Напряжение питания:	230 AC 230 V / 50 - 60 Гц	
Мощность:	AC макс. 14 VA / 2 W	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Резерв хода реального времени:	да	
Переход на зимнее/летнее время:	автоматически	
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgSnO ₂)	2x переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / <3 с	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW	
Механическая жизненность:	> 3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	> 0.7x10 ⁵	
Временной контур		
Резерв хода при отключ.питании:	3 года	
Точность хода:	макс. ±1 с за день при 23 °C	
Мин.интервал коммутации:	1 мин.	
Срок хранения данных программы:	мин. 10 лет	
Циклический выход:	1-99с	
Пульсовый выход:	1-99с	
Программный контур		
Количество ячеек памяти:	100	
Режим программ (SHT-1; SHT-1/2):	дневной, недельный	
Режим программ (SHT-3; SHT-3/2):	дневной, недельный, месячный, годовой (до 2095 г.)	
Изображение данных:	LCD дисплей с подсветкой	
Дополнительная информация		
Рабочая температура:	-20..+55 °C	
Складская температура:	-30..+70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ.проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс.1x2.5, макс. 2x1.5	
Размеры:	90 x 35.6 x 64 мм	
Вес:	(UNI) - 130 Гр., (230) - 110 Гр. (UNI)- 143 Гр., (230) - 125 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1	

Схема



SHT-1
SHT-3



SHT-1/2
SHT-3/2




Подключение



Описание элементов дисплея

Выбор режима коммутации



Указывает день недели

Сигнализация канала 1

Циклический/амп-имп.выход

Сигнализация ВКЛ./ВЫКЛ.

Сигнализация канала 2

Режим случайной коммутации

12/24 час. режим

Режим ручной коммутации

Показывает зимнее/летнее время

Канал 1


Граф указывает время коммутации в данный день

Канал 2

Описание устройства

Клемма подачи питания (A1)

Выход-канал 1
(16-15-18)

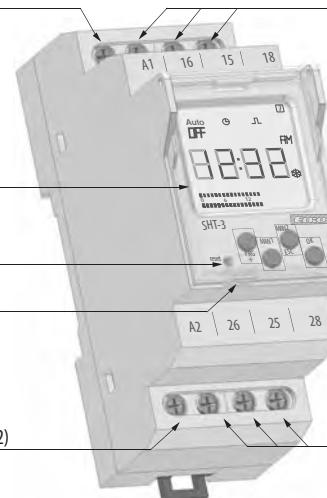

Дисплей

Прозрачная открыв. крышка

Сброс

Кнопки управления

Место пломбирования

Выход- канал 2(26-25-28)
только у SHT-1/2, SHT-3/2

Клемма подачи напряжения (A2)



2M



EAN код
SHT-4: 8595188144759


Технические параметры

SHT-4


Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность:	AC макс. 14 VA / 2 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Резерв хода реального времени:	Да
Переход на зимнее/летнее время:	автоматически
Выход	
Количество контактов:	2 x переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Механическая жизненность:	>3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	>0.7x10 ⁵
Временной контур	
Резерв хода при отключ. питания:	до 3 лет
Точность хода:	макс. ±1 с / день, при 23°C
Мин.интервал коммутации:	1 минута
Срок хранения данных программы:	мин. 10 лет
Программный контур	
Количество ячеек памяти:	100
Режим программ:	дневной, годовой (до 2099 г.)
Изображение данных:	LCD дисплей с подсветкой
Дополнительная информация	
Рабочая температура:	-20.. +55°C
Складская температура:	-30.. +70°C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5
Размеры:	90 x 35.6 x 64 мм
Вес:	133 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1

- предназначен для управления освещением (бил-бордов, рекламы, витрины) без использования датчиков освещенности и фотореле
- функции:
 - управляемая коммутация по времени заката и восхода солнца на основании координат места положения
 - предустановленные координаты основных европейских городов, а также возможность ручной установки географических координат
 - возможность корректировки срабатывания реле по восходу/закату солнца до 120 мин.
 - функция ON / OFF реле на восходе/закате солнца
 - астротаймер с возможностью настройки остановки хода
 - подсчет рабочих часов для каждого канала
 - коммутация каналов в зависимости от реального времени
- 2 независимых канала
- возможность автоматического или ручного перехода летнего, зимнего времени
- прозрачная защитная крышка с возможностью пломбировки
- архивация данных с помощью независимого питания
- срок работы батареи до 3 лет
- удобная замена батареи с помощью выдвижного модуля, без необходимости демонтажа таймера
- напряжение питания: AC 230 V
- 2-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку


Схема

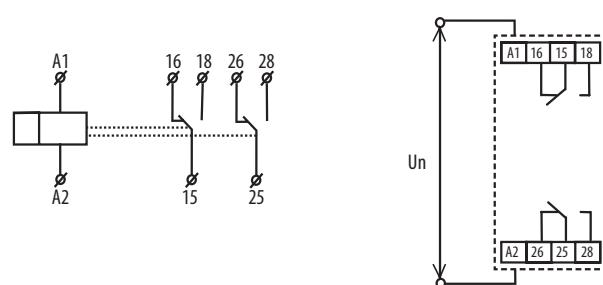


Подключение



Описание дисплея

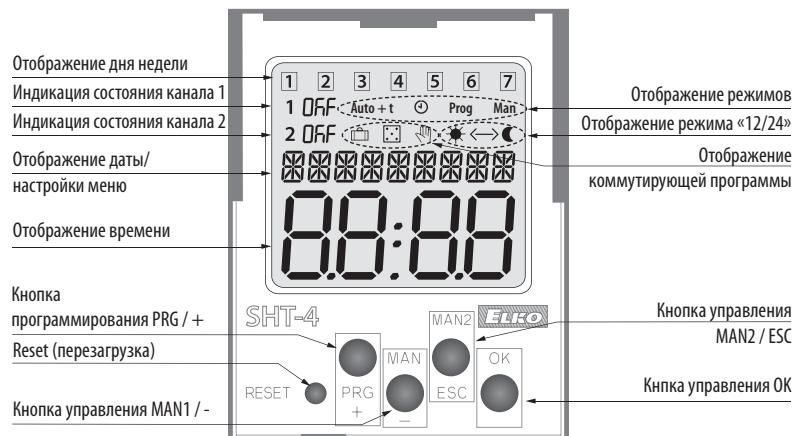

Описание устройства

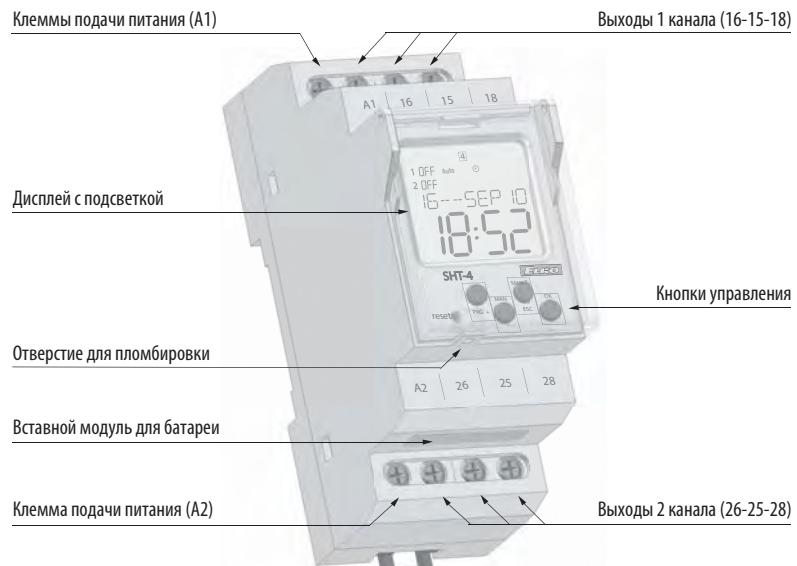

Встраиваемый модуль



С элементом питания



Без элементом питания

Тип резервной батарейки:

CR 2032 (3V)



EAN код

SHT-6: 8595188148382

DCFR-1: 8595188148412

Технические параметры

Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Hz
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Выход	
Количество контактов:	1 x переключ. (AgSnO_2)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкающая мощность:	2000 VA / AC1, 192 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Макс. замык. напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замык. мощность DC:	500 mW
Механический ресурс:	> 3×10^7
Электрический ресурс (AC1):	> 0.7×10^5
Временной контур	
Автономный резерв хода:	до 3 лет
Точность хода	
- без DCF приемника:	макс. ± 1 с/день, при 23°C
Мин. интервал коммутации:	1 минута
Срок хранения программ:	мин. 10 лет
Программный контур	
Количество ячеек памяти:	100
Программа:	дневная, годовая (до 2099)
Отображение данных:	ЖК дисплей с подсветкой
Дополнительная информация	
Рабочая температура:	-10.. +55°C
Складская температура:	-30.. +70°C
Электрическая прочность:	4 kV (питание-выход)
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	DIN рейка EN 60715
Степень защиты:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подкл. провода (mm²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5
Габариты:	90 x 35.6 x 64 mm
Вес:	140 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1

Встраиваемый модуль




С элементом питания



Без элемента питания


- Используется для управления устройствами в зависимости от реального времени которое синхронизируется по DCF 77 сигналу, тем самым элиминируются ошибки и неточности хода времени.
 - Одноканальное исполнение с внешним DCF приемником.
 - Автоматический переход на зимнее/летнее время.
 - Пломбируемая прозрачная лицевая крышка.
 - 100 ячеек памяти.
 - ЖК дисплей с подсветкой.
 - Программы коммутации: авто / ручная / случайная / каникулы.
 - Функция учета часов наработки.
 - Резерв программ и времени с питанием от батарейки.
 - Срок службы батарейки резерва до 3 лет.
 - Легкая замена батарейки резерва без демонтажа.
 - Напряжение питания: AC 230V.
 - 2-МОДУЛЯ, монтаж на DIN рейку.

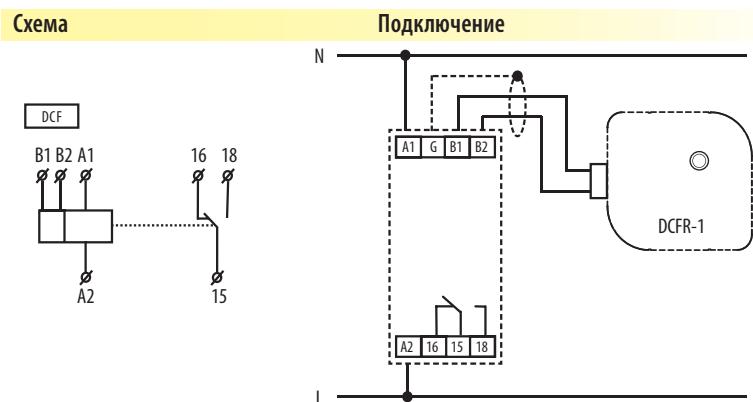

Описание элементов дисплея



Описание

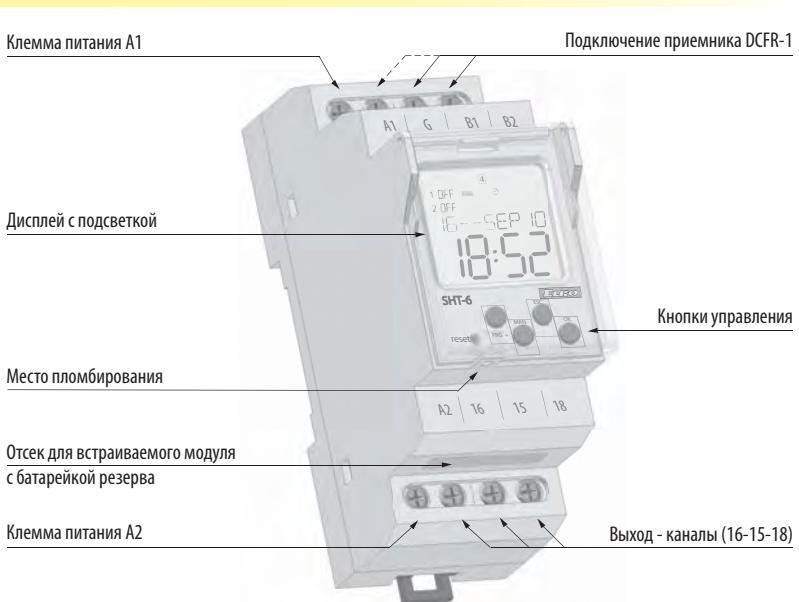





EAN код
DCF-1: 8595188148412

Технические параметры		DCF-1
Подключение:	2 провода	
Макс. сечение провода:	2.5 мм ²	
Макс. напряжение на проводах:	10 V	
Индикация работы:	красный LED	
Дополнительная информация		
Складская температура:	-30.. +70 °C	
Степень защиты:	IP65	
Габариты:	98 x 62 x 34 мм	
Вес:	110 Гр.	
Рабочее положение:	перпендикулярно направлению приёма	
Зона приёма:	около 1500 км. от Франкфурта на Майне	

- универсальный DCF модуль, который разработан для таймера SHT-6 и других устройств
- уличное исполнение (защита IP65)
- двухпроводное соединение независимое от полярности
- длина кабеля соединения может достигать до 100 м
- визуальная индикация работы устройства

Варианты рабочего положения

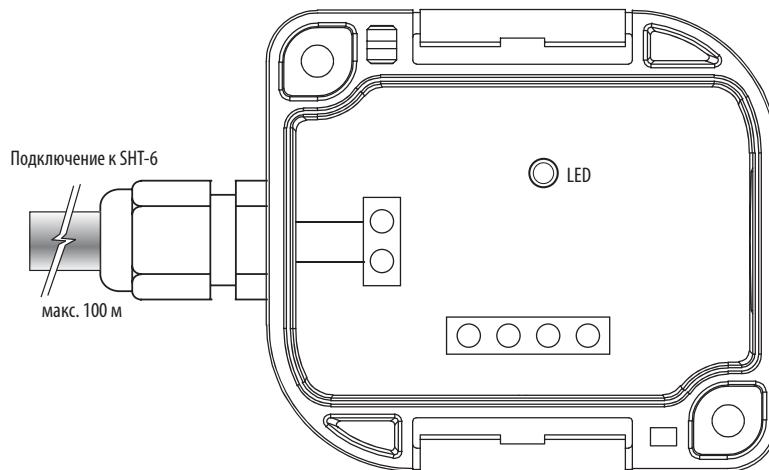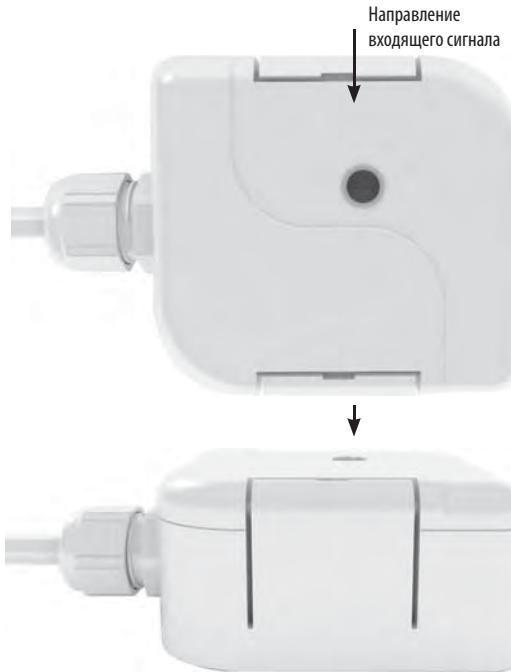

Супер-мультифункциональное реле **SMR-K, SMR-T, SMR-H, SMR-B**

 SMR-B
60mm
113mm

 SMR-K
SMR-T
SMR-H
60mm
13mm













EAN код

SMR-K/230V: 8595188145176
SMR-T/230V: 8595188129107
SMR-H/230V: 8595188129114
SMR-B/230V: 8595188135566

Технические параметры	SMR-K	SMR-T	SMR-H	SMR-B
Количество функций:	9	3-проводное, без "НЕЙТРАЛЯ"	4-проводное, с "НЕЙТРАЛЕМ"	10
Подключение:	3-проводное, без "НЕЙТРАЛЯ"	4-проводное, с "НЕЙТРАЛЕМ"		
Напряжение питания:		AC 230V / 50-60Гц		
Мощность(в пок./при макс.нагруз.):	0.8 / 3VA		макс. 1 / 1VA	
Допустимое напряж. питания:	-15%; +10%			
Временные диапазоны:	0.1 с - 10 дней			
Натстройка времени:	поворотным переключателем			
Временное отклонение:	10 % - при механической настройке			
Точность повторений:	2 % - стабильность настроенного параметра			
Температурный коэффициент:	0.1 % / °C, нормальное значение = 20 °C			
Выход				
Количество контактов:	1x тиристор		1x коммутир. (AgSnO ₂)	
Омическая нагрузка*:	10 - 160 VA		0 - 200 VA	16A 125/250 V AC1
Индуктивная нагрузка*:	10 - 100 VA		0 - 100 VA	8A 250 V AC ($\cos\phi > 0.4$)
Управление				
Управляющее напряжение:		AC 230 V		AC230V, UNI-5-250VAC/DC
Ток:	25µA		3 mA	
Длина управляющего импульса:		мин. 50 мс / макс. неограничена		
Подключение светодиодов:	x		да	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:		230 V - максимальное кол-во 50 шт. (замеры со светодиодом 0.68mA/230V AC)		
Другие параметры				
Рабочая температерата:		0..+50°C		
Рабочее положение:		произвольное		
Монтаж:		свободное на входящих токопроводах		
Зашита*:		IP 30 при нормальных условиях *		
Категория перенапряжения:		III.		
Степень загрязнения:		2		
Предохранитель:	F 1A / 250V		x	
Выходы:	3хпровод CY, Ø 0.75 mm ² длина 90мм	4хпровод CY, Ø 0.75 mm ² длина 90мм	2 хпровод CY, Ø 75 mm ² 2 хпровод CY, Ø 2.5 mm ²	
Газоразрядные лампы на кнопке:	x	макс. количество 10	макс. количество 20	
Размер:	49 x 49 x 13 mm		49 x 49 x 21 mm	
Вес:	26 Гр.	26 Гр.	27 Гр.	53 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 61812-1, EN 61010-1		

* - больше информации на стр. 38

Временные диапазоны



■ мультифункциональное реле предназначено для установки в монтажную коробку, под кнопку выключателя в имеющейся разводке (SMR-T работает без нейтрали)

■ быстрое и выгодное решение замены стандартного выключателя на реле памяти, управляемого временем и кнопками

■ SMR-K

- 3-проводное подключение, без "НЕЙТРАЛЯ"
- выходная мощность: 10 - 160 VA
- для правильного функционирования изделия требуется нагрузка R, L или C между входом S и нулевым проводом

■ SMR-T

- 3-проводное подключение, работает без подключения "НЕЙТРАЛЯ"
- выходная мощность: 10 - 160 VA
- можно подключить нагрузку типа R, L или C между входами S и нейтралью -что не обязательно (в отличии от SMR-K)

■ SMR-H


- 4-проводное подключение
- выходная мощность: 0 - 200 VA

■ SMR-B

- 4-проводное подключение
- 10 функций
- выходной контакт 1x16A / 4000 VA, 250V AC1
- позволяет коммутацию люминисцентных и экономичных ламп
- подходит для коммутации больших нагрузок, чем у SMR-K, SMR-T, SMR-H, например, импульсные реле, лестничные автоматы, переключение отапливаемых лестниц ванных комнатах
- отдельный, гальванически изолированный вход AC/DC 5-250 V, например для управления с системы безопасности

Описание устройства

SMR-H

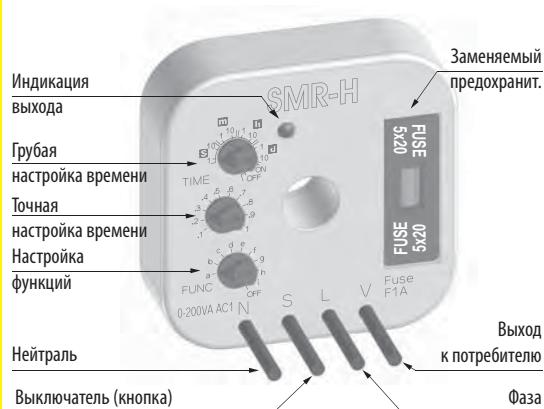

SMR-B





Функции

Функция а - задержка выключения восходящая

выход отсчитает время при замыкании выключателя. Каждое последующее нажатие (макс. 5x) период времени увеличивается. Длительное нажатие выключит выход.



Функция b - задержка выключения нисходящая

выход отсчитывает время после выключения кнопки и замкнется немедленно



Функция с - задержка выключения нисходящая

после выключения кнопки выход замкнет, а затем отсчитает время.



Функция d - циклование, начинающееся импульсом

выход задает такт в правильных интервалах, циклование начинается импульсом



Функция е - сдвиг импульса

задержка включения после замыкания выключателя и задержка выключения после его размыкания




Функция f - задержка запуска

задержка включения после замыкания выключателя до выключения



Функция g - импульсное реле

нажатием включит и следующим нажатием выключит выход, независит от продолжительности нажатия, потенциометром можно настроить задержку реакции на нажатие кнопки и тем самым эlimинировать отскок контакта кнопки



Функция h - импульсное реле задержки

нажатием включит и следующим нажатием выключит выход, если к нему дойдет до истечения времени



Функция i - циклование, начин.паузой

выход задает такт в правильных интервалах, циклование, начин. паузой




Функция j* - задержка запуска до выключения

задержка запуска после замыкания выключателя до выключения питания или следующего нажатия кнопки


Прим.: * Функция j только у SMR-B




Подключение SMR-K, SMR-B, SMR-H, SMR-T

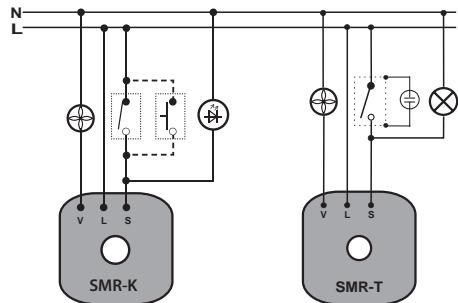


Пример подключения SMR-K
- таймер для вентилятора

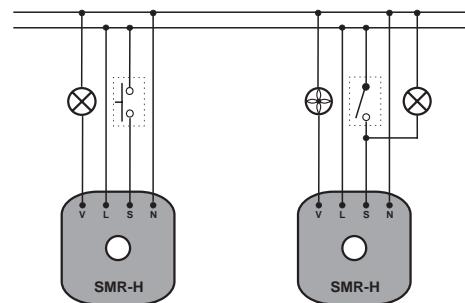

SMR-T: Управление
вентилятором
в зависимости от освещения



Tипичное подключение
SMR-H - таймер для
светильника




Управление вентилятором
в зависимости от освещения

Вход для внешнего
управления питания
AC/DC 5-250 V

Примечание: SMR-K, SMR-T, SMR-H не предназначены для коммутации емкостной нагрузки (КЛЛ, LED лампы и тд.), но могут применяться для индуктивных и резистивных нагрузок. SMR-B с релейным выходом предназначен для других типов нагрузки. Данный выход позволяет коммутировать нагрузки типа R, L или C согласно таблице нагрузок. Между входом S и нейтралью можно подключить нагрузку типа R, L или C, но это не является условием (в отличии от SMR-K).

Примеры подключения SMR-T

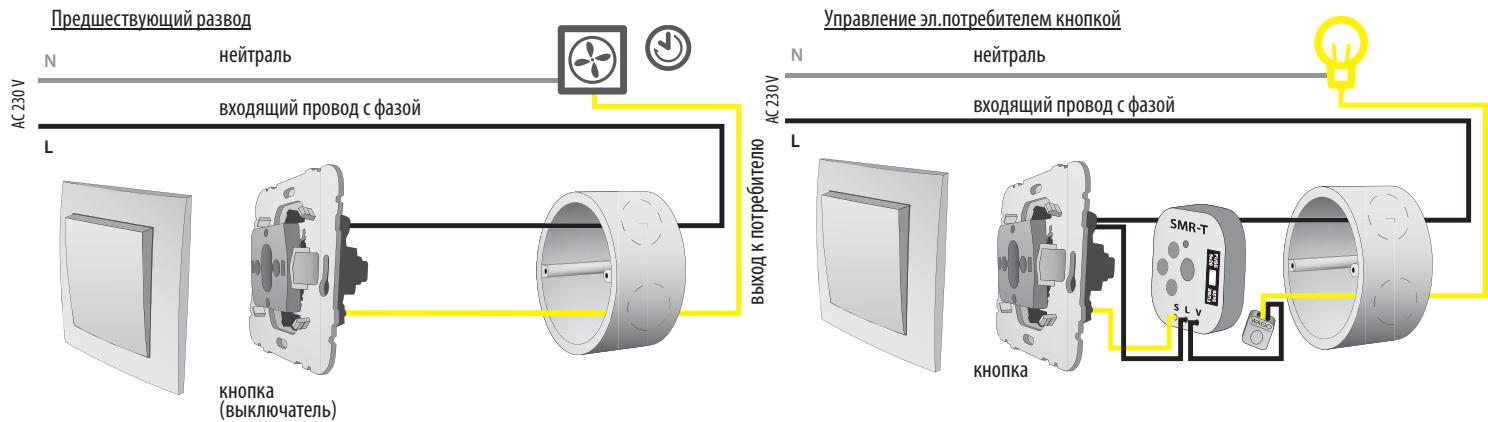

После выключения лампы начинает работать вентилятор, а по истечению заданного времени выключится.






EAN код

CRM-42/230V: 8595188136693


CRM-42F/230V: 8595188146883

- электронный лестничный автомат с применением как и CRM-4, но с расширенными возможностями в управлении „PROG“. Подсчетом нажатий управляющей кнопки (кнопок) выбрать время задержки выключения. Каждое нажатие умножает настроенное потенциометром время, это значит, что если выбрано время 5мин., а нажат на кнопку 3 раза - время замыкания входа увеличится до 15 мин. Во время отсчета короткими нажатиями временной период можно продлить, и наоборот - длительным нажатием (> 2 с) можно выход преждевременно выключить (бросок)
- выходной контакт реле 16A/AC1 с ударным током 80 A позволяет коммутацию как ламп накаливания, так и газоразрядных ламп.
- функции (настраиваются переключателем на лицевой панели):
 - ON - выход постоянно замкнут, например в сервисном режиме
 - AUTO - регулировка времени потенциометром в диапазоне 30 с - 10 мин
 - PROG - регулирование продолжительности освещаемости путем подсчета нажатий на кнопку
- отсчет времени (в режиме AUTO и PROG) можно преждевременно закончить длительным нажатием кнопки (> 2 с)
- напряжение питания: AC 230 V, хомутные клеммы
- состояние выхода указывает красный LED, который мигает или светит в зависимости от состояния выхода
- возможность подключения 100 кнопок с газоразрядными лампами (всего 100 mA)
- 3-проводное или 4-проводное подключение (потенциал A1 или A2 может управлять входом S)
- CRM-42: сигнализация выключение выхода - мигание 40 с и 30 с
- CRM-42F: без предупреждающей вспышки, подходит для использования с энергосберегающими люминесцентными лампами, когда частое мигание может привести к повреждению источника света
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейке


Технические параметры	CRM-42	CRM-42/F
Функции:	задержка выключения, реагирующая на замыкание регулирующего контакта	
Питание:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц	
Мощность:	AC макс. 12 VA / 1.8 W	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Индикация подключения:	зелёный LED	
Временной интервал:	0.5 - 10 мин	
Настройка времени:	потенциометром	
Временное отклонение:	5 % - при механической настройке	
Точность повторений:	5 % - стабильность настроенного параметра	
Температурный коэффициент:	0.05 % / °C, нормальное значение = 20 °C	
<u>Выход</u>		
Количество контактов:	1x коммутац. (AgSnO ₂), коммутац. потенциал A1	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Замыкаемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / <3 с	
Замыкаемое напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замык.мощность DC:	500 mW	
Индикация вывода:	красный LED	
Механическая жизненность:	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵	
Электрическая жизненность (AC5b):	8x10 ⁴ (Лампы накаливания 1000W) *	
<u>Управление:</u>		
Регулирующее напряжение:	AC 230 V	
Мощность регулир. ввода:	AC 0.53 VA	
Подключение светодиодов:	Да	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	230 V - максимальное кол-во 50 шт. (замеры со светодиодом 0.68mA/230V AC)	
Управляющие клеммы:	A1-S или A2-S	
Длина управляющего импульса:	мин. 50 мс / макс. не ограничена	
Время восстановления:	макс. 150 мс	
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	-20..+55 °C	
Складская температура:	-30..+70 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 изоляции макс. 1x2.5, макс. 2x1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	65 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-3, EN 61010-1	

Схема**Подключение**


3-проводное подключение



4-проводное подключение

**Описание изделия**

Клемма питания

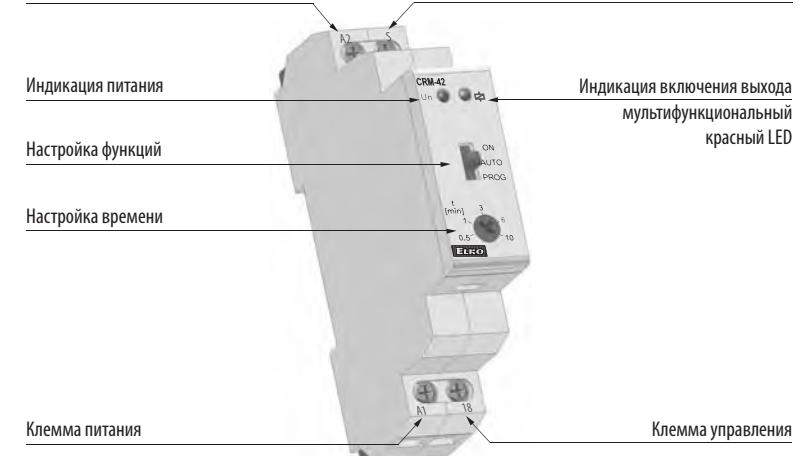

* Для мощных диммеров ламп накаливания и частого включения рекомендуется усилить контакт реле контактором. Например контакторы моделей VSxxx



Функции


Режим ON



- в положении ON выход постоянно замкнут. Управляющий вход блокирован.

Режим AUTO

CRM-42

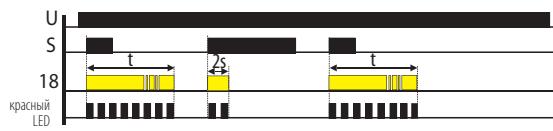

CRM-42F




- для функции AUTO, при нажатии управляющей кнопки, произойдет замыкание входа, а после окончания настроенного времени выход разомкнет.

CRM-42: сигнализация выключение выхода - мигание 40 с и 30 с*


CRM-42F: без мигания

Режим PROG (продолжительность освещения настраивается количеством нажатий кнопки)

CRM-42

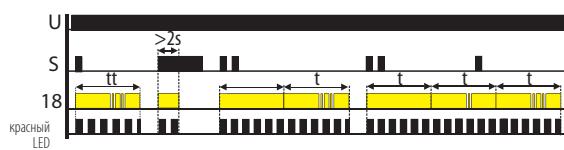

CRM-42F

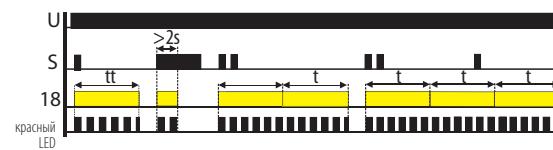

- для функции PROG замкнутое время является суммой времен настроенных количеством нажатий кнопки. Длительным нажатием (> 2 с) можно выход преждевременно выключить (сброс).

CRM-42: сигнализация выключение выхода - мигание 40 с и 30 с*

CRM-42F: без мигания

* Если общее настроенное время менее 1 минуты, мигание сигнализатора в соответствии с таблицей функций.




EAN код
CRM-4/230V: 8595188115605

Технические параметры		CRM-4
Функции:		задержка выключения после замыкания импульсом
Клеммы питания:		A1 - A2
Напряжение питания:		AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность:		AC макс. 12 VA / 1.8 W
Допуск напряжения:		-15 %; +10 %
Индикация подключения:		зелёный LED
Временной диапазон:		0.5 - 10 мин
Установка времени:		потенциометр
Отклонение времени:		10 % - при механической настройке
Точность повторения:		5 % - стабильность настроенного параметра
Температурный коэффициент:		0.05 % /°C, нормальное значение = 20 °C
<u>Выход</u>		
Количество контактов:		1x переключающий (AgSnO ₂)
Номинальный ток:		16 A / AC1
Замыкаемая мощность:		4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:		30 A / <3 с
Замыкаемое напряжение:		250 V AC1 / 24 V DC
Мин.замыкающая мощность DC:		500 mW
Индикация вывода:		красный LED
Механическая жизненность:		3x10 ⁷
Электрический жизненность (AC1):		0.7x10 ⁵
<u>Управление</u>		
Управляющее напряжение:		AC 230 V
Мощность управляющего входа:		AC 0.53 VA
Ввод нагрузки между S-A2:		Да
Клеммы управления:		A1-S
Подключение светодиодов:		Да
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:		макс. 35 шт.
(замеры с газоразр.лампой 0.68mA/230V AC)		
Длина управляющего импульса:		мин. 25 мс / макс. не ограничена
Время восстановления:		макс. 150 мс
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:		-20.. +55 °C
Складская температура:		-30.. +70 °C
Электрическая прочность:		4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:		произвольное
Крепление:		DIN рейка EN 60715
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:		III.
Степень загрязнения:		2
Сечение подключ. проводов (mm ²):		макс.1x 2.5, макс. 2x1.5 / с изоляцией макс.1x2.5
Размер:		90 x 17.6 x 64 mm
Вес:		62 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 60669-2-3, EN 61010-1


- служит для задержки выключения освещения на лестницах, в коридорах, в подъездах, совмещенных помещениях или замедления выключения вентилятора (WC, ванны и т.п.)
- управляет кнопками выключателя с одного и более мест (параллельно подключенными), кнопки могут быть оснащены газоразрядными лампами (макс. 20 шт. газар. ламп)
- выходной контакт реле 16A/AC1 с ударным током 80A, позволяет коммутацию как ламп накаливания, так и газоразрядных ламп.
- положения рабочего переключателя:
 - AUTO** - нормальное функционирование в соответствии с выбранным временным диапазоном
 - OFF** - пост. выключено (например при замене ламп)
 - ON** - пост. включено (например при уборке, сервисе)
- временной диапазон: 0.5 - 10 мин
- настройки времени проводятся потенциометром
- напряжение питания: AC 230 V
- возможность подключения газоразрядных ламп
- защита от блокирования кнопок (напр. инородный предмет - спичка)
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Схема




Подключение


Можно подключить нагрузку между S-A2 (к примеру контактор, диммер и др.), без влияния на функционирование реле. (нагрузка под напряжением при состоянии ВКЛ.).




Подключение к цепи

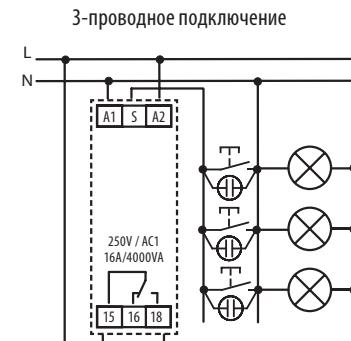

Функция

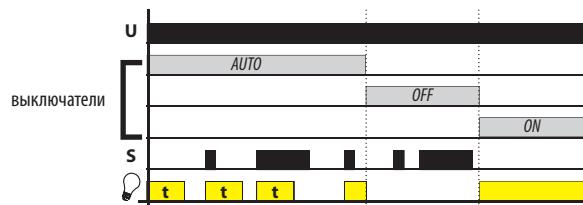


Описание устройства

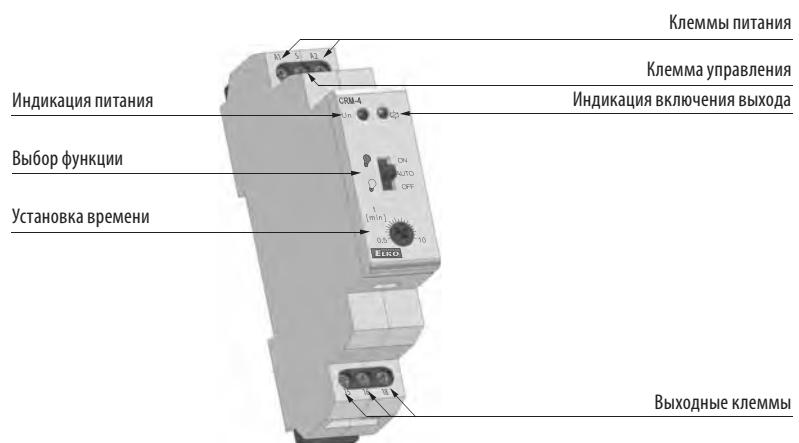



Силовые и вспомогательные реле

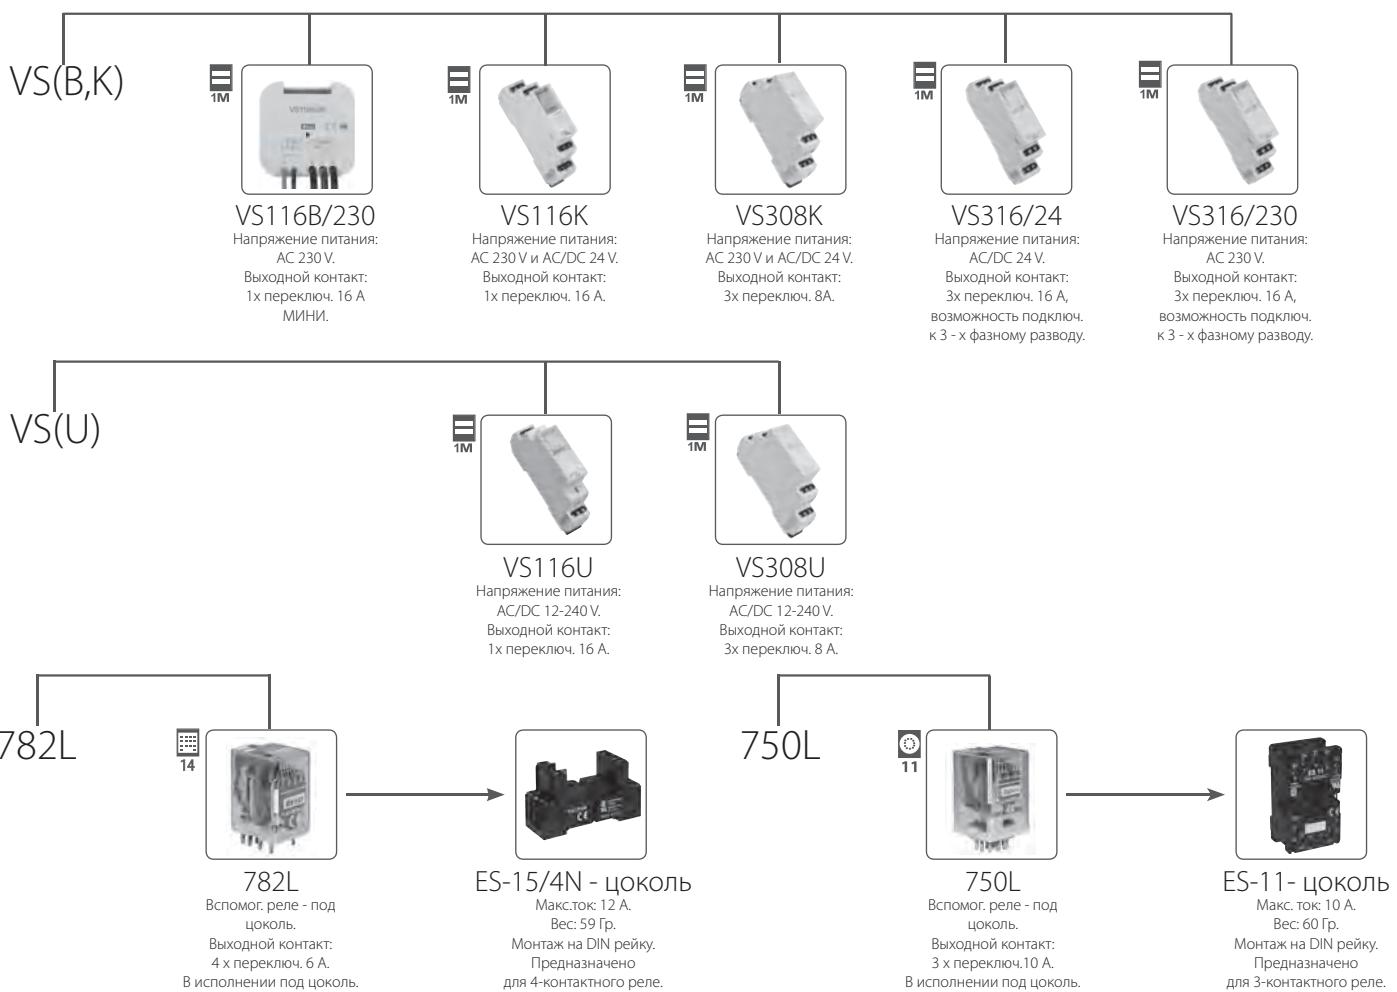

Обзорная таблица

Тип	Исполнение	Управляющее напряжение катушки	Выходной контакт	Оснащенность			Пояснения	Страница каталога
				LED диод	RC член	Блокирующий диод		
VS116B/230	МИНИ	AC 230 V/50-60 Гц	1x16 A переключ.	●	x	x	VS116/B230 МИНИ, с установкой в монтажную коробку, которая позволяет переключение света, жалюзи или маркиз	32
VS116K	1M-DIN	AC 230 и AC/DC 24 V	1x16 A переключ.	●	●	●	как разделяющее реле (4kV), прямая коммутация эл.потребителей до 4000VA (напр.обогреватели), наглядная сигнализация, беззвучное	32
VS116U	1M-DIN	AC/DC 12..240 V	1x16 A переключ.	●	●	●	как VS116K, но с универсальным напряжением питания	32
VS308K	1M-DIN	AC 230 и AC/DC 24 V	3x8 A переключ.	●	●	●	"размножение" контактов, 3x переключ. контакт только у 1-модульных реле, наглядная сигнализация, беззвучное	32
VS308U	1M-DIN	AC/DC 12..240 V	3x8 A переключ.	●	●	●	как VS308K, но с универсальным напряжением питания	32
VS316/24	1M-DIN	AC/DC 24 V	3x16 A переключ.	●	●	●	3x переключ. контакт только у 1-модульных реле, возможность "размножения" контактов и коммутации больших мощностей, в т.ч. и 3-фазного	32
VS316/230	1M-DIN	AC 230 V	3x16 A переключ.	●	●	●	как VS316/24, но AC 230V	32
782L	под 14-пин. цоколь	AC 6-230V, DC 6-110V	4x6 A переключ.	●	x	x	компактное реле для установки под цоколь, в базовой версии LED индикация, арретирующие и тестирующие кнопки, позолоченный контакт	34
750L	под 11-пин. цоколь	AC 6-230V, DC 6-110V	3x10 A переключ.	●	x	x	как 782L, но под 11-пиновый стандартный цоколь, 3x переключ.контакт 10A/250V	34

Более подробную информацию о нагрузимости изделий найдете на стр. 127-128

1M
60mm
21mm




■ применяется для коммутации более мощных нагрузок и увеличению контактов используемого оборудования

Тип	Коммут. ток	Кол-во контактов	Исполнение	Клеммы питания
VS116K	16 A	1	DIN (1M)	A1 - A2 230V AC/ A1 - A3 24V AC/DC
VS116U	16 A	1	DIN (1M)	A1 - A2 12- 240V AC/DC
VS116B/230	16 A	1	BOX (MINI)	L-N 230V AC
VS308K	8 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 230V AC/ A1 - A3 24 V AC/DC
VS308U	8 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 12-240V AC/DC
VS316/24	16 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 24V AC/DC
VS316/230	16 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 230V AC

- реле типа VS316/24, VS316/230 позволяют подключение в 3-фазных сетях
- одномодульное исполнение, монтаж на DIN рейку, статус выходного контакта отображается светодиодом следующих цветов на выбор: красный, зеленый, желтый, белый, голубой. см. примечание*
- VS116/B230 МИНИ, монтаж в установочную коробку или на поверхность, для коммутации освещения, приводов и тд.
- индикация статуса выходов на VS116/B230 отображается лицевым светодиодом

Технические параметры	VS116B/230	VS116K	VS116U	VS308K	VS308U	VS316/24	VS316/230
Клеммы питания:	L-N				A1 - A2		
Напряжение питания:	AC 230 V/50-60 Гц	AC 230 V/50-60 Гц	AC/DC 12-240 V/ 50-60 Гц	AC 230 V/ 50-60 Гц	AC/DC 12-240 V/ 50-60 Гц	AC/DC 24 V/ 50-60 Гц	AC 230 V/ 50-60 Гц
Мощность:	AC макс.7.5 VA/ 1W	AC макс.7.5 VA/ 1W	AC 0.7-3 VA/ DC 0.5-1.7 W	AC макс. 10.3 VA/ 1.1 W	AC 0.7-3 VA/ DC 0.5-1.7 W	1.6 VA/ 1.2 W	2.5 VA
Клеммы питания:	x	A1-A3	x	A1-A3		x	
Напряжение питания:	x	AC/DC 24 V (50-60 Гц)	x	AC/DC 24 V (50-60 Гц)		x	
Мощность:	x	AC 1 VA/ DC 1W	x	AC 1 VA/ DC 1W		x	
Допуск напряжения питания:				-15%; +10%			
Выход							
Количество контакта:	1 x переключ. (AgSnO ₂)			3 x переключ. (AgNi)		3 x переключ. (AgSnO ₂)	
Номинальный ток:	16 A/ AC1			8 A/ AC1		16A/ AC1	
Мощность коммутации:	4000VA/ AC1, 384W/ DC			2000VA/ AC1, 192W/ DC		4000VA/ AC1, 384W/ DC	
Пиковый ток:	30 A/ <3с			10 A/ <3с		30 A/ <3с	
Напряжение коммутации:				250 V AC1/ 24 V DC			
Мин.мощность коммутации DC:				500 мW			
Индикация выхода:	красный LED			высокояркий LED			
Механическая жизненность:			3x10 ⁷				1x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):			0.7x10 ⁵				1x10 ⁵
Время обновления:			мин. 2с			20 мс	50 мс
Другие параметры							
Рабочая температура:				-20.. +55°C			
Складская температура:				-30.. +70°C			
Электрическая прочность:				4 kV (питание - выход)			
Рабочее положение:				произвольное			
Монтаж:	свободный			DIN рейка EN 60715			
Задита:	IP 30			IP 40 со стороны лицев.панели			
Категория перенапряжения:				III.			
Степень загрязнения:				2			
Сечение подключ. проводов (мм ²):	2x Ø 0.75 мм ² , 3x Ø 2.5 мм ²			макс.1x 2.5, макс.2x1.5 с изоляцией макс. 1x2.5			
Размер:	49 x 49 x 21 мм			90 x 17.6 x 64 мм			
Вес:	48 Гр.	54 Гр.	58 Гр.	52 Гр.	83 Гр.	90 Гр.	92 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61810-1, EN 61010-1			EN 61810-1, EN 61010-1			

Схема

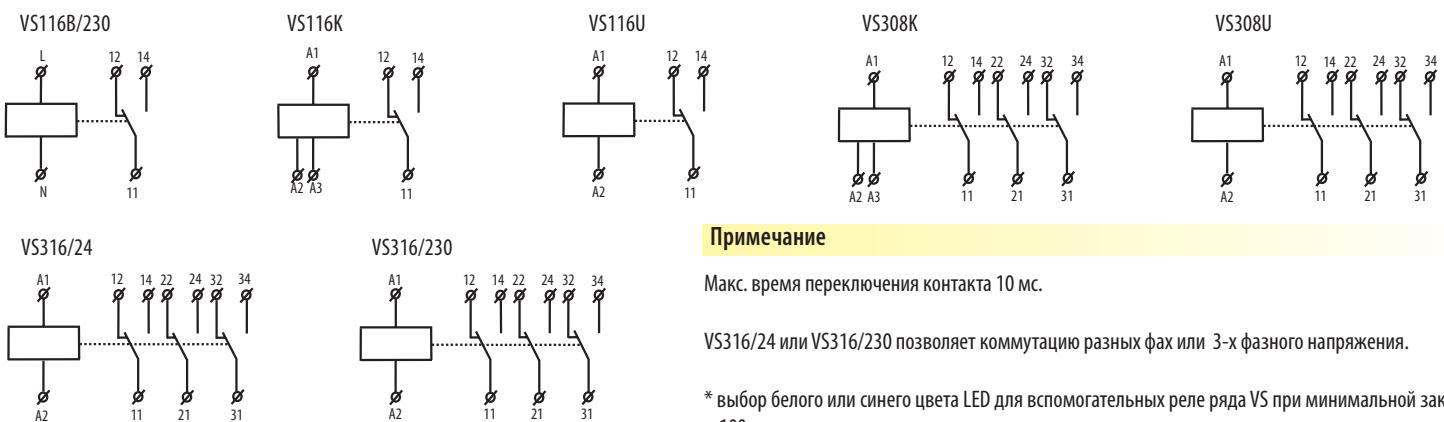

Примечание

Макс. время переключения контакта 10 мс.

VS316/24 или VS316/230 позволяет коммутацию разных фаз или 3-х фазного напряжения.

* выбор белого или синего цвета LED для вспомогательных реле ряда VS при минимальной закупке 100 шт.



Описание устройства

VS116K, VS116U



клемма А3 только у VS116K

VS308K, VS308U




клемма А3 только у VS308K

VS316/24, VS316/230



VS116B/230

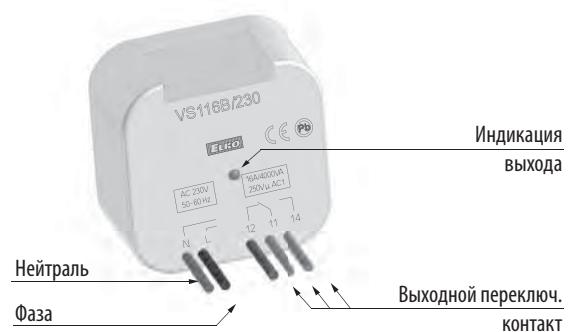

EAN код

VS116B/230 8595188147545

VS116U /красный	8595188122597
VS116U /зелёный	8595188122610
VS116U /жёлтый	8595188122580
VS116U /белый	8595188122573
VS116U /синий	8595188122603

VS116K /красный	8595188124607
VS116K /зелёный	8595188136433
VS116K /жёлтый	8595188138499
VS116K /белый	8595188138482
VS116K /синий	8595188138475

VS308U /красный	8595188122696
VS308U /зелёный	8595188122719
VS308U /жёлтый	8595188122689
VS308U /белый	8595188122672
VS308U /синий	8595188122702

VS308K /красный	8595188130103
VS308K /зелёный	8595188136440
VS308K /жёлтый	8595188138529
VS308K /белый	8595188138512
VS308K /синий	8595188138505

VS316 /230 красный	8595188135771
VS316 /230 зелёный	8595188136105
VS316 /230 жёлтый	8595188136129
VS316 /230 белый	8595188136099
VS316 /230 синий	8595188136112

VS316 /24 красный	8595188135559
VS316 /24 зелёный	8595188136075
VS316 /24 жёлтый	8595188136082
VS316 /24 белый	8595188136051
VS316 /24 синий	8595188136068

11



14



750L

782L

- предназначены для коммутации большей мощности, чем ёмкость коммутируемого элемента =усилители
- вспомогательное управление освещением, сигнализацией, релейными станциями, бойлерами, отопителями..
- 750L - 3x переключ.контакт 10 A
- 782L - 4x переключ.контакт 6 A
- Рекомендуемые цоколи - ES-11A для 750L и ES-15/4N для 782L

Технические параметры	750L	782L
Контакты		
Количество переключ. контактов:	3	4
Материал контактов:	AgNi	AgNi
Номинальное напряжение:	AC 250 V / 440 V (50-60 Гц)	AC 250 V / 250 V (50-60 Гц)
Номинальный ток:	10 A	6 A
Пиковый ток:	20 A	12 A
Мощность коммутации (AC1):	10A / 250A	6A / 250A
Мощность коммутации (AC3):	370W (однофазный мотор)	125W (однофазный мотор)
Мощность коммутации (AC15):	3A / 120V / 1.5A / 240V	1.5A / 120V / 0.75A / 240V
Мощность коммутации (DC1):	10 A / 24 V DC	6 A / 24 V DC
Мощность коммутации (DC13):	0.22 A / 120V 0.1 A / 250 V	0.22 A / 120V 0.1 A / 250 V
Мин. коммутир.напряж/ток:	5mA / 5V	5mA / 5V
Катушка		
Номинальное напряжение (DC):	6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220 V	5, 6, 12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V
Номин. напряжение (AC, 50-60Гц):	6, 12, 24, 48, 60, 115, 120, 220, 230, 240 V	6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 115,120,127, 220, 230, 240 V
Номинальная мощность (AC/DC):	AC2.8 VA(50 Гц)/2.5 VA(60 Гц)/DC 1.5W	AC 1.6 VA / DC 0.9 W
Допуск напряжения питания:	-20 / +10 %	-20 / +10 %
Изоляционные параметры		
Номин. изоляц.напряжение (AC):	2500 V	2500 V
Диэлектрическая прочность (AC)		
катушка - контакт:	2500 V	2500 V
контакт - контакт:	1500 V	1500 V
Изоляц. сопротивление 500 V DC:	$10^7 \Omega$	$10^7 \Omega$
Удаленность контакт - катушка		
воздушная:	≥ 3 мм	≥ 1.6 мм
поверхностная:	≥ 4.2 мм	≥ 3.2 мм
Общие данные		
Механическая жизненность:	$\geq 2 \times 10^7$	1×10^7
Электрическая жизненность (AC1):	$\geq 2 \times 10^5$ 10A/250V AC	$\geq 10^5$ 6A/250V AC
Макс.частота коммутации		
при номинальной нагрузке:	1200 цикл./час	1200 цикл./час
без нагрузки:	12000 цикл./час	18000 цикл./час
Время притяжения/возврата контактов:	макс. 12/10 мс	макс. 10/8 мс
Рабочая температура:	-40.. +55 °C (AC)	-40.. +55 °C
Складская температура:	-40 .. +85 °C	-40.. +85 °C
Заданта:	IP40 со стороны лицевой панели	IP40 со стороны лицевой панели
Размеры:	35 x 35 x 54.4 мм	27.5 x 21.2 x 35.6 мм
Вес:	83 Гр.	35 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60947-4-1, EN 60947-5-1	EN 61810-1, EN 60255-1-00, EN 61810-7

Характеристика катушки - для 750L

Тип изделия	напряжение [V]	сопротивление [Ω]
AC напряжение		
5006	AC 6	4.3
5012	AC 12	18.5
5024	AC 24	75
5048	AC 48	305
5060	AC 60	475
5115	AC 115	1 840
5120	AC 120	1 910
5220	AC 220	6 980
5230	AC 230	7 080
5240	AC 240	7 760
DC напряжение		
1006	DC 6	28
1048	DC 48	1 750
1060	DC 60	2 700
1110	DC 110	9 200
1120	DC 120	11 000
1012	DC 12	110
1024	DC 24	430
1220	DC 220	37 000


Характеристика катушки - для 782L

Тип изделия	напряжение [V]	сопротивление [Ω]
AC напряжение		
5006	AC 6	9.8
5012	AC 12	39.5
5024	AC 24	158
5042	AC 42	470
5048	AC 48	740
5060	AC 60	930
5080	AC 80	1 720
5110	AC 110	3 450
5115	AC 115	3 610
5120	AC 120	3 770
5127	AC 127	4 000
5220	AC 220	15 400
5230	AC 230	16 100
5240	AC 240	16 800
DC напряжение		
1005	DC 5	28
1006	DC 6	40
1012	DC 12	160
1024	DC 24	640
1048	DC 48	2 600
1060	DC 60	4 000
1080	DC 80	7 100
1110	DC 110	13 600
1125	DC 125	16 000
1220	DC 220	15 400




Подключение

Подключение - 750L



Подключение - 782L



Цоколь ES-11 - для 750L

Макс. ток: 10 A
Вес: 60 Гр.
Монтаж на DIN рейку
Предназначено
для 3 - контактного реле

ES-11



Цоколь ES-15/4N - для 782L

Макс.ток: 12 A
Вес: 59 Гр.
Монтаж на DIN рейку
Предназначено
для 4 - контактного реле

ES-15/4N



Аксессуары для цоколя ES-11 - для 750L

Хомут к реле 750L: 16-1351



Аксессуары для цоколя ES-15/4N - для 782

Информативная планка -TR1

Можно подключить LED модуль,
защитный диод и R/C нагрузку.



EAN код

750L/110V DC	8595188129992	782L/110V DC	8595188129923	ES15/4N	8595188119245
750L/120V AC	8595188130028	782L/120V AC	8595188129947	E511	8595188129879
750L/12V AC	8595188130011	782L/12V AC	8595188119085	E58	8595188136167
750L/12V DC	8595188129978	782L/12V DC	8595188119030	Хомут к реле 750	8595188119283
750L/230V AC	8595188119221	782L/230V AC	8595188119115	Хомут к реле 782	8595188119276
750L/24V AC	8595188119207	782L/24V AC	8595188119092		
750L/24V DC	8595188125147	782L/24V DC	8595188119047		
750L/48V DC	8595188129985	782L/48V AC	8595188129954		
750L/6V AC	8595188130004	782L/48V DC	8595188129916		
750L/6V DC	8595188129961	782L/6V AC	8595188129930		
		782L/6V DC	8595188129909		



Регуляторы света



МОДУЛЬ



DIM-2

Лестничный автомат с выбором постепенного нарастания/убывания яркости, уровня и периода свечения, все параметры настраиваемые
 $R = 10 - 500 \text{ VA}$
 $L = 10 - 250 \text{ VA}$.




DIM-5

Управление кнопкой /-ками (параллельное подключение), краткое нажатие ВКЛ/ВыКЛ, долгое нажатие регулирует яркость, запоминает
 $R = 10 - 500 \text{ VA}$
 $L = 10 - 250 \text{ VA}$.




DIM-14

Как DIM-5, но коммутирует все типы нагрузок, встроенная защита от перегрева и токового перенапряжения, электронный предохранитель
 $R = 500 \text{ VA}$
 $L = 500 \text{ VA}$
 $C = 500 \text{ VA}$.



DIM-15

ESL диммируемые эконом. лампы и LED лампы.



LIC-1


Регулятор для поддержания постоянной интенсивности уровня освещенности. ESL затемняемый энергосберегающие лампы Светодиодные лампы R, L, C, - резистивными, индуктивными и емкостными нагрузками.



Регулятор яркости, диммер для монохромных LED лент и RGB LED лент с питанием 24 V DC токорегулируемые.




МОДУЛЬ



DIM-6


Управлять регулятором света можно с помощью: кнопки, внешнего потенциометра, аналогового сигнала 0-10 V (1-10 V), посредством шины iNELS
 $R = 1000 \text{ VA}$
 $L = 1000 \text{ VA}$
 $C = 1000 \text{ VA}$.



DIM6-3M-P

Добавочный силовой модуль к устройству DIM-6, поэтому его нельзя использовать самостоятельно
 $R = 2000 \text{ VA}$
 $L = 2000 \text{ VA}$
 $C = 2000 \text{ VA}$.

МОДУЛЬ



DCDA-33M/RGB

Диммер для LED лент RGB LED лент через DALI, CIB или DMX.



МИНИ



SMR-S

Как DIM-5, но для установки под выключатель в монтажную коробку, 3-проводное подключение (без нейтрали)
 $R = 10 - 300 \text{ VA}$
 $L = 10 - 150 \text{ VA}$.



SMR-U

Как DIM-14, но для установки под выключатель в монтажную коробку, 4-проводное подключение (с нейтралью)
 $R = 1000 \text{ VA}$
 $L = 1000 \text{ VA}$
 $C = 1000 \text{ VA}$.



SMR-M

установка под выключатель в монтажную коробку KU-68.
 ESL диммируемые эконом. лампы и LED лампы.

Рекомендации при установке:

При установке модульных регуляторов света с каждой стороны устройства оставить пространство мин. 0.5 ширины модуля, т.е. 9 мм для лучшего охлаждения.

Обзорная таблица

Тип	Исполнение	Питание	Виды нагрузки			Выход			Способ фазовой регулировки		Способ управления		Пояснения	Страница каталога		
						Номинальная нагрузка			Элемент выхода		DALI, CIB, DMX	0-10V / 1-10V				
			R	L	C	R	L	C		Он-Диммер	Off-Диммер					
DIM-2	1M-DIN	AC 230V	●	●	x	x	x		тиристор	10-500VA*	10-250VA	x	● x x x	лестничный автомат с выбором постепенного усиления/снижения яркости, уровня и периода свечения, все параметры настраиваемые	39	
DIM-5	1M-DIN	AC 230V	●	●	x	x	x		тиристор	10-500VA*	10-250VA	x	● x x x	управление кнопкой/-ми (параллельно подключ.), короткое нажатие ВКЛ./ВЫКЛ., длительное нажатие регулирует яркость, запоминание	40	
DIM-14	1M-DIN	AC 230V	●	●	●	x	x		2x MOSFET	500 VA*	500 VA*	500 VA*	● ● x x x	как DIM-5, коммутирует все типы нагрузок, встроенная защита от перегрева и токовых перегрузок, электронный предохранитель	41	
DIM-15	1M-DIN	AC 230V	x	x	x	●	●		2x MOSFET	●	x	●	x x x x	предназначен для регулирования: а) LED ламп и LED световых источников, б) регулируемых экономичных ламп	44	
DIM-6	6M-DIN	AC 230V	●	●	●	x	x		4x MOSFET	2 000 VA*	2 000 VA*	2 000 VA*	● ● x x x	для управляемой регулирования ламп 2kW, с возможностью модульного расширения до 20kW (лампы накалив. и галогеновые с дросселем типа С или L)	42	
DIM-6-3MP	3M-DIN	AC 230V	●	●	●	x	x		2x MOSFET	1 000 VA*	1 000 VA*	1 000 VA*	x x x x	добавочный силовой модуль к устройству DIM-6	43	
SMR-S	BOX	AC 230V	●	●	x	x	x		тиристор	10-300VA*	10-150VA	x	● x x x	как DIM-5, для установки под кнопку выключателя в монтажную коробку KU-68 (или подобную), 3 - проводное подключ. (без нейтрали)	46	
SMR-U	BOX	AC 230V	●	●	●	x	x		2x MOSFET	500 VA*	500 VA*	500 VA*	● ● x x x	как DIM-14, для установки под кнопку выключателя в монтажную коробку KU-68 (или подобную), 4 - проводное подключ.(с нейтралем)	46	
SMR-M	BOX	AC 230V	x	x	x	●	●		2x MOSFET	●	x	●	● ● x x x	для диммирования a) LED светодиодов b) диммируемые эконом. ламп	44	
LIC-1	1M-DIN	AC 230V	●	●	●	●	●		2x MOSFET	300 VA*	300 VA*	300 VA*	● ● x x	диммирует все виды нагрузок в том числе и диммируемые LED и диммируемые эконом. лампы	47	
LIC-2	1M-DIN	AC 230V	●	●	●	●	●		2x MOSFET	x	x	x	● ● ● ●	модуль управления для диммеров или электронных баластов с аналоговым контролем 0-10V / 1-10V	48	
DCDA-33M/RGB	3M-DIN	24V DC	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x x ● ●	для диммирования монохромных LED лент и RGB LED лент с питанием 12-24 V DC токоуправляемых	49	

Примечание: * - при нагрузках более 300 VA необходимо обеспечить достаточное охлаждение.

Пояснения к символам

ТИП НАГРУЗКИ (символы)	лампы накаливания, галогеновые лампы	низковольтные лампы 12-24V катуш. трансф.	низковольтные лампы 12-24V электрон.трансф	диммируемые экономич. лампы	LED лампы
R, L, C					

Символы информативны.

Пояснения:

Светорегулятор с конкретным видом нагрузки:



R - омическая

L - индуктивная

C - ёмкостная

ESL - диммируемые экономичные лампы

LED - светодиоды

Защита IPxx - при нормальных условиях: нормальными условиями считаются такие условия эксплуатации эл. оборудования, установки и питания сети, для которых устройство спроектировано, изготовлено и настроено. При соблюдении этих нормальных условий эксплуатации, все защитные свойства изделия сохраняются на протяжении всего срока службы.



1М




- используется для регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых светильников с катушечным трансформатором
- рациональное управление лампами накаливания, функция постепенного нарастания и убывания яркости света
- управляющие входы для кнопки и переключателя
- настройка параметров производится потенциометром на передней панели изделия, потенциометром можно наставить:
 - максимальный уровень яркости светильника
 - скорость плавного нарастания яркости
 - скорость плавного уменьшения яркости
 - время, до которого светильник работает с установленной яркостью
- все временные интервалы можно изменить под заказ
- бесконтактный вывод: 1 х тиристор
- нагрузка AC 5b (лампы) 500 W
- возможность параллельного размещения управляющих кнопок
- 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
- хомутные клеммы
- защита от перегрева внутри изделия – выключит выход + сигнализирует перегрев миганием LED
- Прим.: возможность изменения времени нарастания и убывания яркости на 1 час, такое устройство обозначено DIM-2 -1h

EAN код
DIM-2 /230V: 8595188112475
DIM-2-1h /230V: 8595188135740

Технические параметры		DIM-2
Питание:		A1 - A2
Напряжение питания:		AC 230 V / 50 Гц
Мощность:		макс. 5 VA
Допуст. напряжение питания:		-15 %; +10 %
Индикация подключения:		зеленый LED
Настройка времени:		потенциометрами
Временное отклонение:		10 % - при механической настройке
Точность повторения:		5 % - стабильность настроенного параметра
Температурный коэффициент:		0.01 % /°C, нормальное значение = 20°C
Период обновления:		макс. 80 мс
<u>Управление T1</u>		
Регулирующие клеммы:		T1 - A1
Регулирующее напряжение:		AC 230 V
Мощность регулируемого ввода:		макс. 1.5 VA
Длина регулируемого импульса:		мин.100 мс / макс. не ограничена
Подключение светодиодов:		Да
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:		230 V - максимальное кол-во 50 шт. (замеры со светодиодом 0.68mA/230V AC)
<u>Управление T2</u>		
Регулирующие клеммы:		T2 - A1
Регулирующее напряжение:		AC 230 V
Мощность регулируемого ввода:		0.1 VA
Длина регулируемого импульса:		мин.100 мс / макс. не ограничена
<u>Выход</u>		
Номинальный ток:		2 A
Омическая нагрузка:		10 - 500 VA
Индуктивная нагрузка:		10 - 250 VA
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:		-20.. +55°C
Складская температура:		-30.. +70°C
Рабочее положение:		произвольное
Крепление:		DIN рейка EN 60715
Заданта:		IP40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:		III.
Степень загрязнения:		2
Сечение подключ. проводов (мм ²):		макс.2 x 2.5, макс.1 x 4/ с изоляцией макс. 2 x 1.5, макс.1 x 2.5
Размеры:		90 x 17.6 x 64 mm
Вес:		65 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 60669-2-1, EN 61010-1

Схема

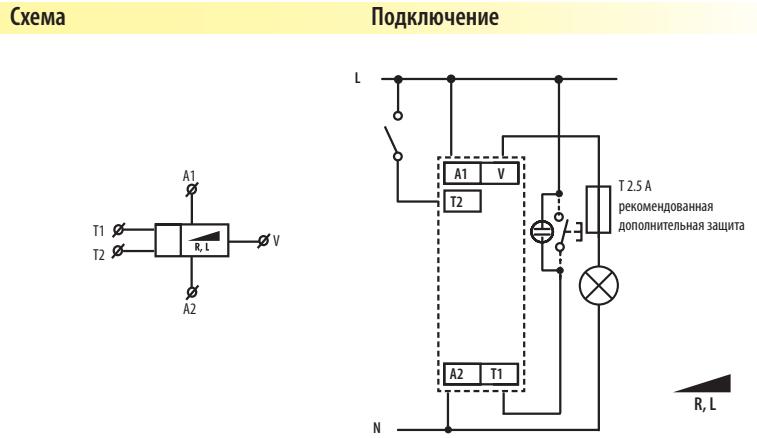

Подключение

Описание устройства




Рекомендации при установке: с каждой стороны устройства необходимо оставить пространство мин. 0.5 ширины модуля, т.е. 9 мм для лучшего охлаждения.

Функции

Легенда к диаграммам:


- ⚙ Яркость: 10-100%
- t1 Время нарастания яркости: 1-40 с
- t2 Временная задержка: 0 с-20 мин
- t3 Время убывания яркости: 1-40 с

Управление входом T1 (кнопка)



Нажатием кнопки начнется цикл **нарастание - свечение - убывание**. Возможно продление времени цикла повторным нажатием кнопки (во время цикла).

Управление входом T2 (переключатель)



Переключателем запустится цикл и остановится на макс уровне яркости. После выключения переключателя цикл закончится.




EAN код
DIM-5 /230V: 8595188115612


- используется для регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых светильников с катушечным трансформатором
- служит для включения и регулирования освещения в коридорах и на лестничных клетках.. вход управления для кнопки
- краткое нажатие – включить / выключить светильник, нажатие на кнопку (>0.5 с) дает возможность плавной регулировки яркости освещения
- при выключении настроенный уровень яркости останется в памяти изделия. При повторном включении эта настройка сохранится.
- напряжение питания: AC 230 V
- бесконтактный вывод: 1 x тиристор 2 A/500 VA
- состоянок выхода указывает красный (активный выход с произвольным уровнем яркости)
- возможность параллельного подключения управляющих кнопок
- нагрузка AC 5b (лампы) 500 W
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
- хоммутные клеммы
- защита от перегрева внутри изделия – выключит выход + сигнализирует перегре миганием LED

Технические параметры		DIM-5
Питание:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц	
Мощность:	макс. 5 VA	
Допустимое напряжение питания:	-15 %; +10 %	
Индикация подключения:	зеленый LED	
<u>Управление</u>		
Регулирующие клеммы:	T - A1	
Регулирующее напряжение:	AC 230 V	
Мощность регулируемого входа:	макс. 1.5 VA	
Длина регулируемого импульса:	мин. 80 мс / макс. не ограничена	
Подключение светодиодов:	Да	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	230 V - максимальное кол-во 50 шт. (замеры со светодиодом 0.68mA/230V AC)	
<u>Выход</u>		
Номинальный ток:	2 A	
Омическая нагрузка:	10 - 500 VA	
Индуктивная нагрузка:	10 - 250 VA	
Индикация выхода:	красный LED	
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	-20..+55°C	
Складская температура:	-30..+70°C	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ.проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс.1x4 с изоляцией макс.1x2.5, макс. 2x1.5	
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	58 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-1, EN 61010-1	


Схема



Подключение

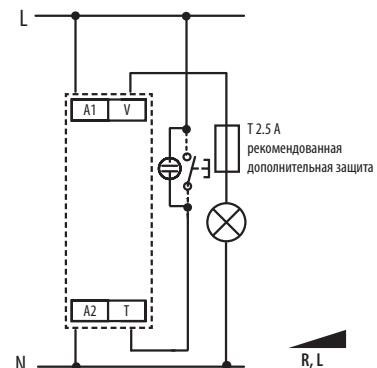


Описание устройства

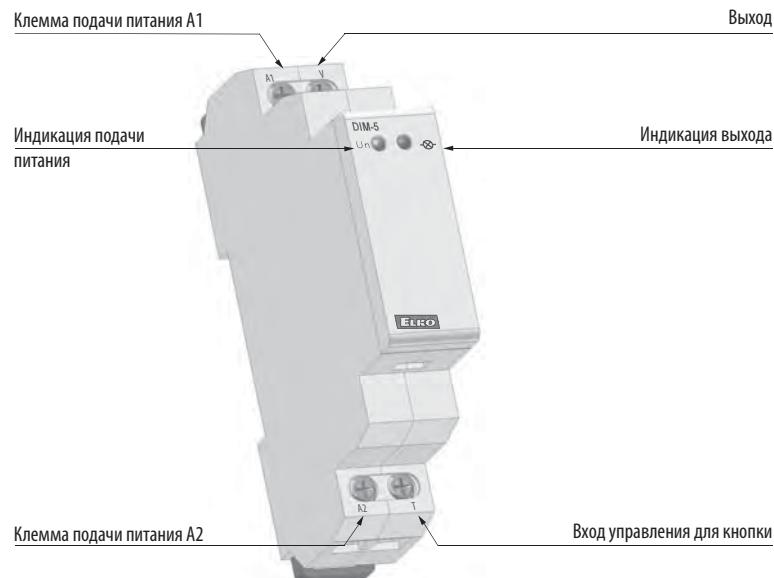

Рекомендации при установке: с каждой стороны устройства необходимо оставить пространство мин. 0.5 ширины модуля, т.е. 9 мм для лучшего охлаждения.

Функции

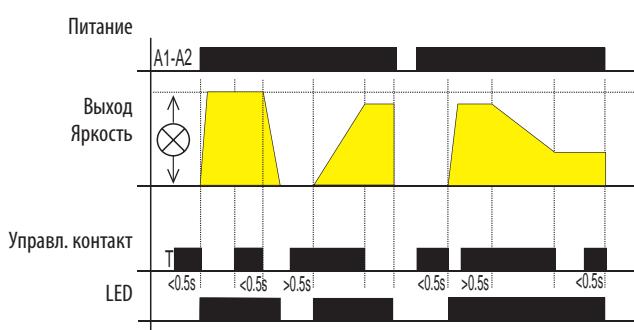



1M





- для регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых ламп с катуш.или электронным трансформатором
- для регулирования освещения, управл. входы для кнопки, короткое нажатие вкл./выкл. светильник, длительное нажатие (> 0.5 с)
- возможность плавной регулировки яркости освещения
- при выключении настроенный уровень яркости останется в памяти изделия, а при включении эта настройка сохранится
- напряжение питания: AC 230 V
- бесконтактный выход: 2x MOSFET
- состояние выхода указывает LED (активный выход с произвольным уровнем яркости)
- возможность параллельного расположения кнопок управления, омическая, индуктивная или емкостная нагрузка до 300 VA, кратковременно - 500 VA
- электронная защита от сверхтоков
- защита от перегрева внутри изделия – выключит выход + сигнализирует перегрев миганием LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


EAN код
DIM-14 /230V: 8595188135955

Технические параметры		DIM-14
Питание:	A1-A2	
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц	
Мощность:	1.3 W	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Теряемая мощность:	6 VA	
Индикация подключения:	зеленый LED	
<u>Управление</u>		
Регулирующие клеммы:	A1-T	
Регулирующее напряжение :	AC 230 V	
Мощность регулируемого входа:	AC 0.3-0.6 VA	
Длина регулируемого импульса:	мин. 80 мс / макс. неограничена	
Подключение светодиодов:	Да	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов:	230 V - максимальное кол-во 20 шт. (замеры со светодиодом 0.68mA/230V AC)	
<u>Выход</u>		
Бесконтактный:	2 x MOSFET	
Номинальный ток:	2 A	
Омическая нагрузка:	500 VA*	
Индуктивная нагрузка:	500 VA*	
Емкостная нагрузка:	500 VA*	
Индикация выхода:	красный LED	
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	-20..+35°C	
Складская температура:	-20..+60°C	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения :	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс.1x4 изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5	
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	58 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-1, EN 61010-1	

Функции

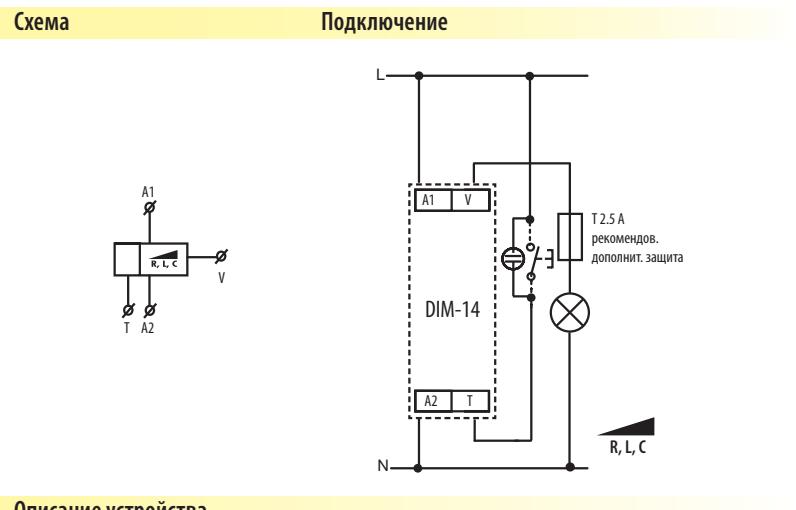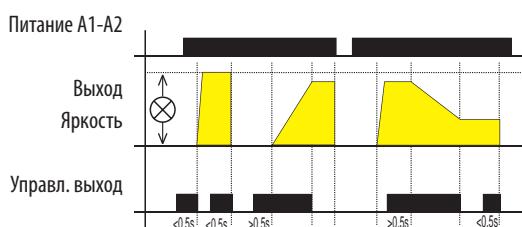

Описание устройства

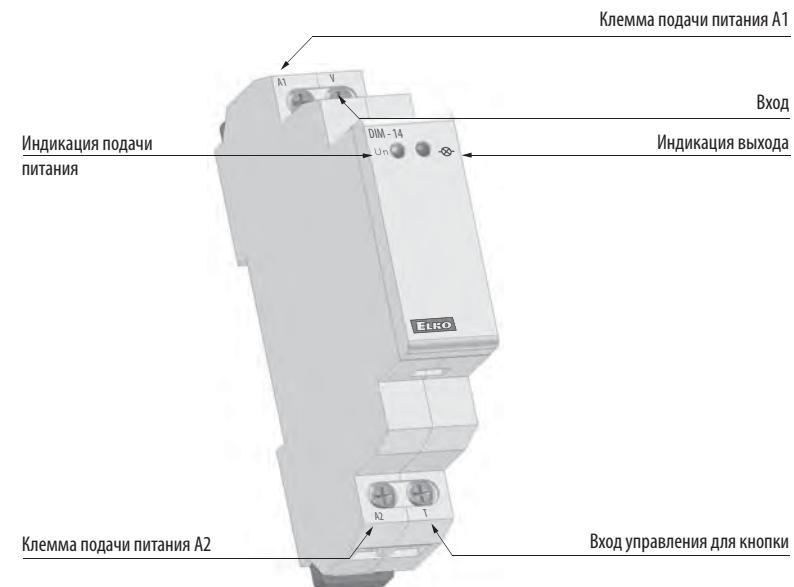

Примечание: * - при нагрузке 300 VA необходимо обеспечить достаточное охлаждение.

Рекомендации при установке: с каждой стороны устройства необходимо оставить пространство мин. 0.5 ширины модуля, т.е. 9 мм для лучшего охлаждения.

Внимание: у DIM-14 нельзя подключать одновременно нагрузки индуктивного и емкостного характера.




EAN код

DIM-6 /230V: 8595188136914

- предназначен для диммирования ламп с нагрузкой RLC, возможна также коммутация потребителей
- DIM-6 управляется несколькими способами: кнопкой (или кнопками, параллельно подключенными), внешним потенциометром, аналоговым сигналом 0-10 V, (1-10 V), по шине системы iNELS
- оснащен управляемым выходом 230 V AC с максимальной выходной нагрузкой 2000 VA
- при помощи дополнительных модулей DIM6-3M-P возможно расширить нагрузку до 10 000 VA
- электронная защита от перенапряжения и короткого замыкания
- защита против перегрева внутри устройства – отключит выход + сигнализация миганием LED
- исполнение 6-МОДУЛЕЙ, крепление на DIN рейку

Технические параметры


DIM-6	
Клеммы питания:	L, N
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц
Подводимая мощность:	10 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Макс. выходная мощность:	макс. 2 000 VA
Потеря мощности:	2.5 % от нагрузки
Расширение:	до 10 000 VA
Гальв.отделенная шина и силовой выход:	Да
Изолир.нап.между вых.и внутр. обводкой:	3.75kV, SELV в соответствии с EN 60950
<u>Управление - тип кнопка</u>	
Управляемое напряжение:	AC 12-240V
Клеммы:	S-S, гальв. изолиров.
Мощность управляющего входа:	AC 0.53VA (AC 230V), AC 0.025-0.2VA (AC 12-240V)
Длительность импульса:	мин. 25мс / макс. неограничена
Период обновления:	макс. 150мс
Подключение светодиодов:	Нет
<u>Управление - тип 0(1)-10V</u>	
Клеммы:	0(1)-10V, GND
Напряжение управления:	0-10V или 1-10V
Мин. ток управляющего входа:	1mA
<u>Управление - тип шина CIB</u>	
Клеммы:	CIB+, CIB-
Напряжение шины:	27V DC
Мощность управляющего входа:	5mA
Индикация переноса информации:	жёлтый LED
<u>Выход:</u>	
Бесконтактный:	4 x MOSFET
Номинальный ток:	10 A
Омическая нагрузка:	2 000 VA*
Индуктивная нагрузка:	2 000 VA*
Ёмкостная нагрузка:	2 000 VA*
Индикация состояния выхода:	жёлтый LED, от типа нагрузки
<u>Другие данные</u>	
Рабочая температура:	-20.. +35 °C
Температура хранения:	-30.. +70 °C
Рабочее положение:	вертикальный
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Задання:	IP 40 со стороны лицевой панели
Цель управляющего устройства:	эксплуатационное управл. устройство
Конструкция упр. устройства:	самостоятельное управл. устройство
Хар. авт. воздействия:	1.B.E
Кат. прочности против огню и темп.:	FR-0
Категория против ударов:	категория 2
Именуемое импульсное напряж.:	2.5 kV
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Диаметр проводов (мм ²)	
- цилевая часть:	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс. 1x1.5
- управляющая часть:	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс. 1x2.5
Размер:	90 x 105 x 65 мм
Вес:	410 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014

Схема

(x) - от настройки типа управления

Индикация LED

- RL - желтая - горит при нагрузке RL
 RC - желтая - горит при нагрузке RC
 - зеленая - режим управления кнопками
 0-10V - зеленая - режим управления сигналом 0-10V
 1-10V - зеленая - режим управления сигналом 1-10V
 INELS - зеленая - режим управления по шине CIB - INELS
 CIB - желтая - индикация переноса информации по шине CIB
 OVERLOAD - красная - перегрузка, мигание LED сигнализирует перегрев внутри устройства, постоянно гляящая LED сигнализирует на токовую нагрузку

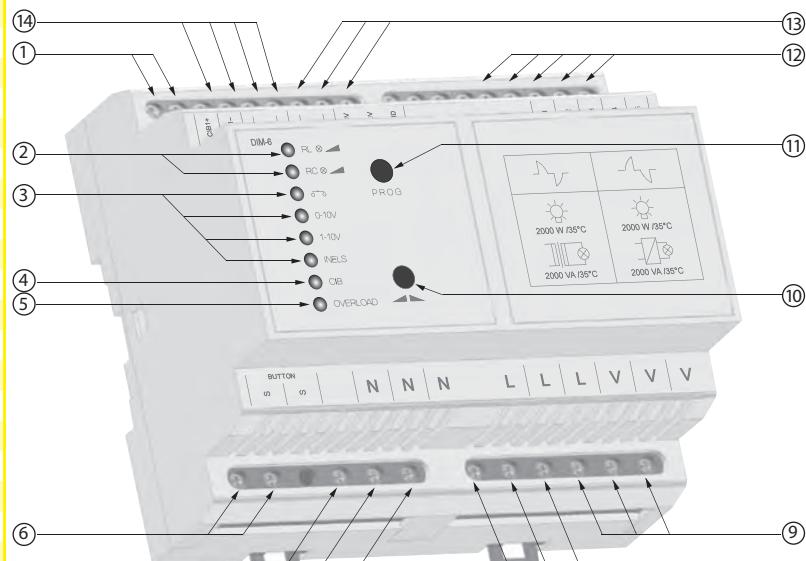Описание устройства

- ① Клеммы для подключения шины CIB
 ② Индикация типа нагрузки
 ③ Индикация типа управления
 ④ Индикация переноса информации CIB
 ⑤ Индикация перегрузки
 ⑥ Клеммы подключения управляющей кнопки
 ⑦ Клеммы нулевой фазы
 ⑧ Клеммы подключения фазы
 ⑨ Клеммы выхода
 ⑩ Кнопка управления выхода
 ⑪ Кнопка выбора типа управления
 ⑫ Клеммы шины дополнительных модулей
 ⑬ Клеммы управления сигналом 0(1)-10V, или потенциометром
 ⑭ Клеммы для выбора типа нагрузки - соединитель

* Внимание : запрещено одновременное подключение нагрузок индуктивного и ёмкостного характера.



3M



EAN код
DIM6-3M-P: 8595188139106


Технические параметры

DIM6-3M-P

Нагрузка:	макс. 1 000VA
Потеря мощности:	2.5 % от нагрузки
<u>Выход</u>	
Бесконтактный:	2 x MOSFET
Именуемый ток:	5 A
Омическая нагрузка:	1 000 VA*
Индуктивная нагрузка:	1 000 VA*
Емкостная нагрузка:	1 000 VA*
<u>Другие данные</u>	
Рабочая температура:	-20.. +35 °C
Температура хранения:	-30.. +70 °C
Рабочее положение:	вертикальный
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 передняя панель / IP20 клеммы
Цель управляющего устройства:	управляющее устройство
Конструкция упр. устройства:	самостоятельное устройство
Характеристика авт. воздействия:	1.8.E
Кат. прочности против огня и темп.:	FR-0
Категория против ударов:	категория 2
Именуемое импульсное напряж.:	2.5 kV
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Диаметр проводов (мм ²)	
- силовая часть:	макс.1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс. 1x1.5
- управляющая часть:	макс.1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс. 1x2.5
Размер:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	134 Гр.
Нормы соответствия:	EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014


Описание устройства

Клеммы шины дополнительных модулей

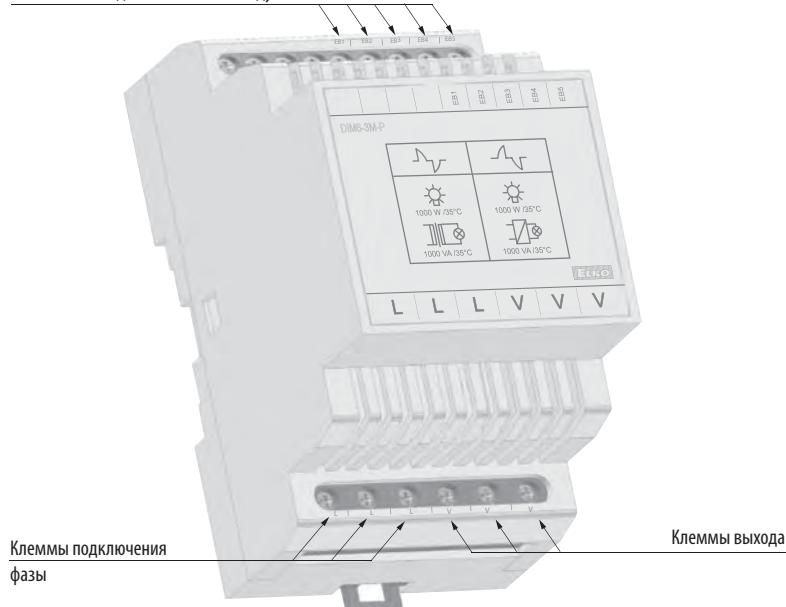

* Примечание: не допускается одновременное подключение разных нагрузок (R, L, C).

Подключение

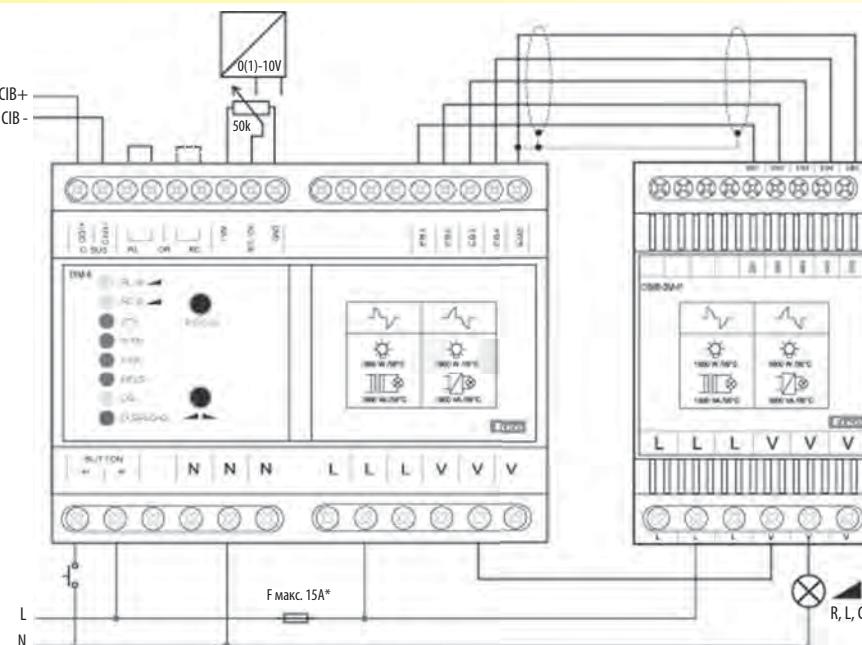

* Потенциал L на клемме устройства необходимо обеспечить защитой, соответствующей подключенной нагрузке.



DIM-15



SMR-M

EAN код

DIM-15/230V: 8595188140690

SMR-M: 8595188143776


- предназначен для регуляции а) LED ламп и LED световых источников б) регулируемых экономичных ламп
- позволяет плавную настройку интенсивности свечения кнопкой или кнопками параллельно подключенными
- при выключении света настроенный уровень яркости сохранится и при повторном включении настроен на последнюю величину
- тип источника света (LED или экономичная лампа) настраивается на панели устройства
- настройка мин. уровня яркости потенциометром на панели устройства элиминирует мигание разных типов экономичных ламп
- напряжение питания 230V AC **DIM-15**
- состояние выхода свечением красного LED:
 - светит при активизированном выходе (с произвольным уровнем яркости)
 - мигает при перегреве, одновременно выход отключен
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, монтаж на DIN рейку, хомутные клеммы **SMR-M**
- управление кнопкой, предназначен для установки в монтажную коробку (например, КУ-68) в существующую проводку
- защита от перегрева внутри устройства - с выходом

Технические параметры

DIM-15

SMR-M

Символ



Настройка типа источника света

диммируемые
экономичные лампы




диммируемые
светодиоды




Подключение

DIM-15

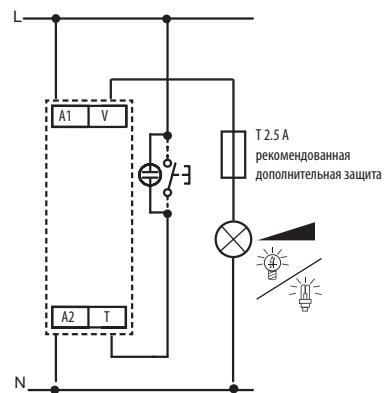

SMR-M



* Из-за большого количества типов световых источников, макс. нагрузка зависит от внутренней конструкции регулируемых LED и КЛЛ ламп и их эффект $\cos \phi$.

Коэффициент мощности регулируемых LED и КЛЛ ламп находится в диапазоне $\cos \phi = 0.95$ до 0.4.

Приблизительная величина макс. нагрузки получается при умножении нагрузки на регулятор на коэффициент мощности источника света.


** Больше информации на стр. 38.



Описание устройства




Функции и управление

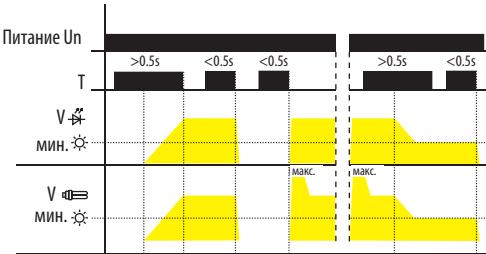

- короткое нажатие кнопки (< 0.5с) включит / выключит светильник
 - длинное нажатие (> 0.5с) позволяет плавную регуляцию интенсивности свечения
 - настройка минимального уровня яркости возможна только при длительном нажатии на кнопку
- Настройка минимального уровня яркости:**
- „LED лампа“ :
- если светильник выключен, коротким нажатием(< 0.5с) лампа включится на последнем уровне яркости
- „Экономичная лампа“ :
- если светильник выключен, коротким нажатием уровень яркости повысится до максимума (когда лампочка включится), а потом яркость снизится на заданный уровень
 - настройка минимального уровня свечения у экономичных ламп служит для уменьшения силы света перед самопроизвольным выключением

Пример подключения SMR-M

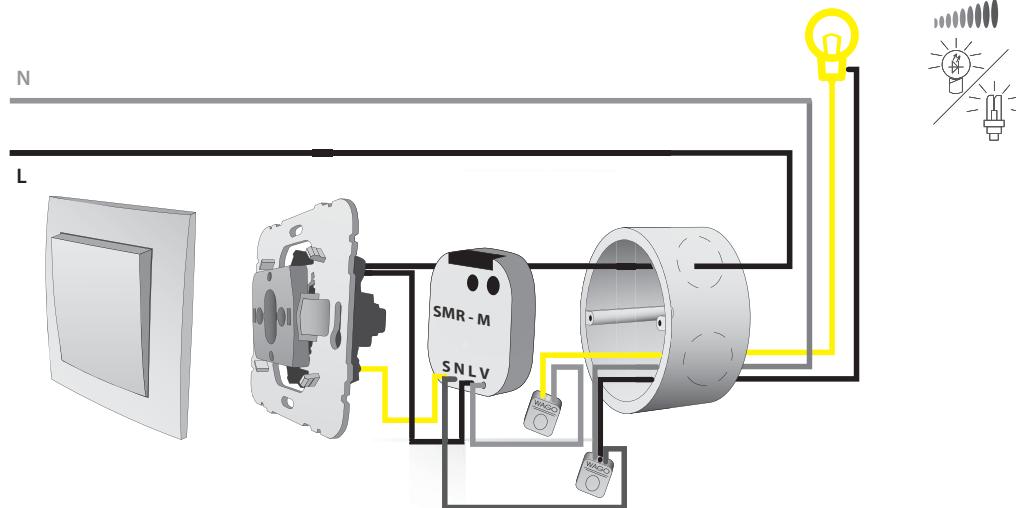

Дополнительная информация

- можно погашать только LED лампочки, оснащенные конденсаторным питанием
- нельзя погашать экономичные лампы, которые не обозначены как регулируемые
- неправильный выбор типа источника света ухудшит только диапазон погашения, т.е. не произойдет повреждения ни регулятора, ни лампы
- максимальная нагрузка просчитана как применение LC фильтра
- список регуляторов света на стр. 131
- актуальный обзор тестированных источников света постоянно расширяется



- регуляторы света, управляемые кнопкой предназначены для установки в монтажную коробку (например KU-68) в существующую разводку (SMR-S работает без нейтрали)
- для регулирования яркости ламп накалив., управл. с нескольких мест, защита от перегрева внутри изделия - выключит выход
- только лишь заменив выключатель на кнопку, под которой установлено SMR-S/SMR-U можно достичь эффективного управления освещением
- SMR-S позволяет коммутацию катушечных трансформаторов 12V галогеновых ламп (индуктивная нагрузка)
- SMR-U кроме того позволяет коммутацию электронных трансформаторов 12V галогеновых ламп (емкостная нагрузка).
- нельзя применять для ламп дневного света и экономичных ламп
- SMR-S - 3-проводное подкл., работает без нейтрали
 - макс. нагрузка: 300 VA (лампы накаливания или галогеновые лампы с катушечным трансформатором)
 - бесконтактный выход: 1x триистор
 - с заменяемым предохранителем
- SMR-U - 4-проводное подключение
 - макс. нагрузка: 500 VA (лампы накаливания или галогеновые лампы с катушечным или электронным трансформатором)
 - бесконтактный выход: 2 x MOSFET
 - электронная охрана от сверхтоков - при перегрузке или замыкании выключит выход

EAN код

SMR-S/230V: 8595188123518


SMR-U/230V: 8595188130738

Технические параметры	SMR-S	SMR-U
Подключение:	3-провод. подкл., без нейтрали	4-провод. подкл., с нейтралем
Напряжение питания:	230 V AC / 50 Гц	
Мощность (в покое/при макс. нагр.):	макс. 3 VA	
Допуск напряжения питания:	+10 / -15 %	
Выход		
Омическая нагрузка:	10 - 300 VA	500 VA*
Индуктивная нагрузка:	10 - 150 VA	500 VA*
Емкостная нагрузка:	X	500 VA*
Управление		
Напряжение управления:	AC 230 V	
Ток:	макс. 3 mA	
Длина управл.импульса:	мин. 50 мс / макс. не ограничена	
Подключение светодиодов:	Да	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на входе управления:	230 V - макс. кол-во 50 шт (замер с газоразр. лампой 0.68mA/230V AC)	230 V - макс. кол-во 10 шт (замер с газоразр. лампой 0.68mA/230V AC)
Другие параметры		
Рабочая температура:	0..+50 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	свободное на приводящих проводах	
Зашита:	IP 30 при нормальных условиях**	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Предохранитель:	F 1.6A / 250V	X
Сечение подключ. проводов(мм ²):	провод CY, сечение: 0.75 мм ² , длина: 90 мм	
Газоразрядные лампы на кнопке:	макс. кол-во 10	
Размеры:	49 x 49 x 13 мм	
Вес:	32 Гр.	32 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61010-1, EN 60669-2-1	

Применение:



* - при нагрузке больше 300 VA необходимо обеспечить достаточное охлаждение

** - более подробно в таблице на стр. 38

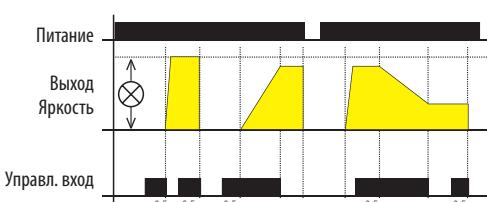
Функции SMR-S, SMR-U

Кратким нажатием(<0.5 c) светильник включается, последующим кратким нажатием -выключается. При длительном нажатии (> 0.5 c) происходит плавная настройка яркости.

После отжатия кнопки уровень яркости будет уложен в память, а краткие нажатия вкл./выключают светильник на этом уровне яркости. Изменения интенсивности можно когда-угодно прочесть долгим нажатием кнопки. Устройство помнит настроенный уровень и после выключения питания.

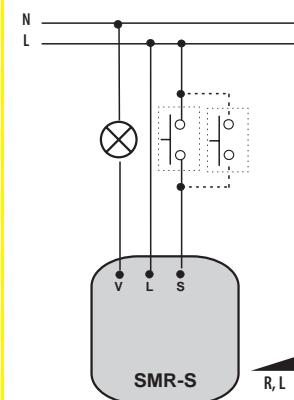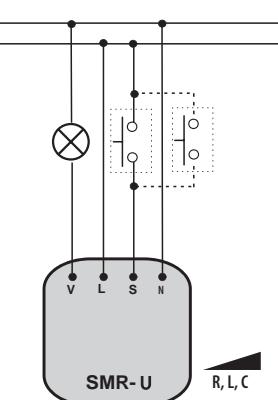ПодключениеТипичное подключение SMR-S
- регулятор яркости светаТипичное подключение SMR-U
- регулятор яркости света**Внимание:**SMR-U нельзя применять для ламп дневного света и экономичных ламп!

Не разрешено подключать одновременно нагрузки индуктивного и емкостного характера!

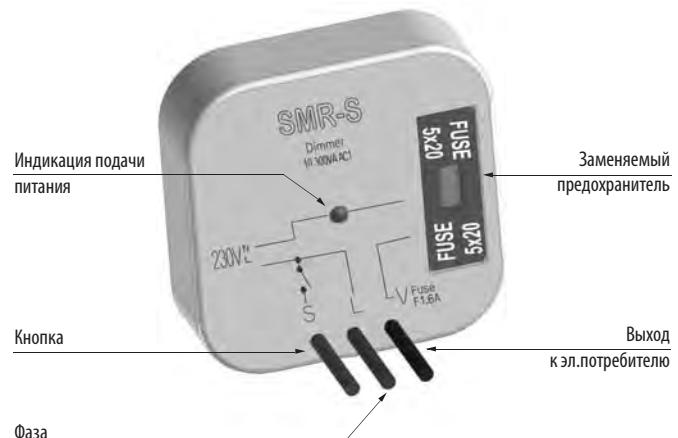Описание устройства SMR-S



1М



EAN код
LIC-1: 8595188144933
фотосенсор SKS: 8594030337288

настенный монтаж
сенсора SKS

встраиваемый монтаж
сенсора SKS

- автоматически регулирует уровень яркости освещения в помещении
- внешний сенсор реагирует на уровень яркости освещения и в соответствии с установленной величиной повышает или снижает яркость.
- предназначен для диммирования LED, энергосберегающих ламп, классической RLC-нагрузки
- режимы:
 - выключено
 - автоматическая регулировка
 - уборка (макс. -уровень)
 - мин.- уровень требуемого освещения
 - настройка требуемого уровня освещения
- возможность управления до 50 кнопочных выключателей с индикацией
- блокировка автоматической регулировки экстренным сигналом
- напряжение питания 230 AC
- 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку, хомутные клеммы

Технические параметры

LIC-1

Клеммы питания:	L-N
Напряжение питания:	AC 230 V / 50-60 Гц
Допуск напряжения питания:	±15 %
Мощность (номин. / теряемая):	макс. 1.6VA / 0.8W
Индикация питания:	зелёный LED
Управление	
Кнопка-клеммы управления:	L-T
Напряжение управления:	AC 230 V
Мощность управл. импульса:	макс. 0.6 VA
Длина управл.импульса:	мин. 80 мсек / макс. не ограничена
Подключение светодиодов (L-T):	Да
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	230 V - максимальное кол-во 50 шт. (замеры со светодиодом 0.68mA/230V AC)
Блокирующий вход - клеммы:	L-B
Напряжение управления:	AC 230V
Мощность:	макс. 0.1VA
Подключение светодиодов (L-B):	Нет
Длина управл.импульса:	мин. 80 мс / макс. не ограничена
Выход	2 x MOSFET
Индикация выхода:	красный LED
Нагружаемость:*	300 W (при cos φ =1)
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20..+35 °C
Складская температура:	-20..+60 °C
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Захист:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. роводов(мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс.1x2.5, макс.2x1.5
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	57 Гр.


* Из-за большого количества типов световых источников, макс. нагрузка зависит от внутренней конструкции регулируемых LED и КЛЛ ламп и их эффект cos φ.

Коэффициент мощности регулируемых LED и КЛЛ ламп находится в диапазоне cos φ = 0.95 до 0.4.


Приблизительная величина макс. нагрузки получается при умножении нагрузки на регулятор на коэффициент мощности источника света.

Список регуляторов света на стр. 131.


Схема подключения

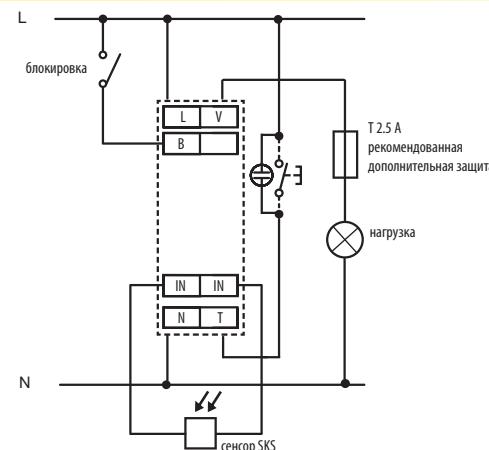

Схема



Описание устройства

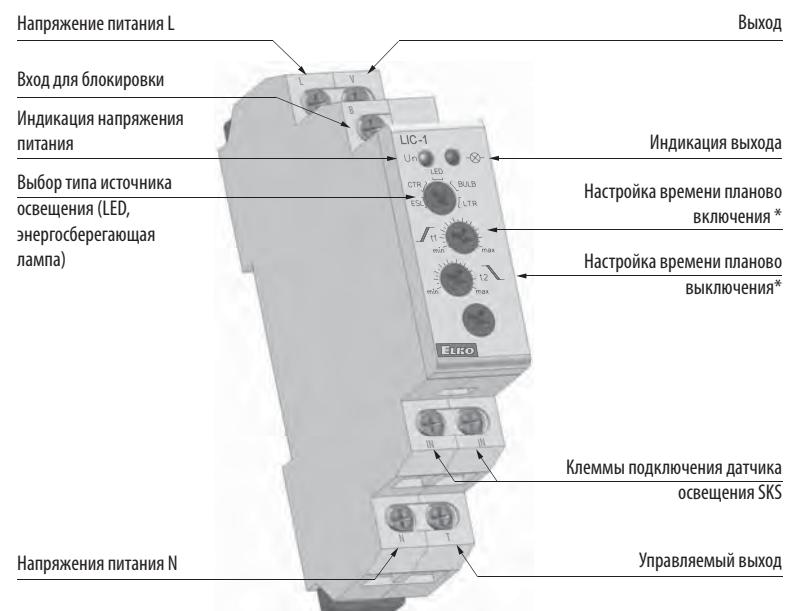

* в режиме автоматической регулировки

Выбор типа источника освещения (LED, энергосберегающая лампа)



Функции

Управление кнопкой выключателя:

- короткое нажатие выключение освещения (<0.5 с) - всегда выключение
- средне-длинное нажатие (с 0.5-3 с) – автоматическая регулировка
- длинное нажатие (>3 с) – уборка
- 3 раза короткое нажатие при состоянии «выключено» – настройка требуемого уровня освещения
- 5 раза короткое нажатие при состоянии «выключено» – настройка минимальной яркости освещения

В режиме настройки 4 и 5 периодически меняется яркость освещения с минимального на максимальный, коротким нажатием кнопки происходит подтверждение выбранной яркости.



НОВИНКА!



EAN код
LIC-2: 8595188145312
фотосенсор SKS: 8594030337288

- регулятор для диммеров и электронных балластов с аналоговым контролем 0-10 V / 1-10 V
 - легкое и практическое управление флуоресцентных ламп
 - с помощью регулятора LIC-2 можно управлять до 50 электронными балластами
 - сохраняют преднастроенную интенсивность (автоматический режим)
 - контроль режимов коммутации при помощи кнопки
- выключить
автоматический режим
диммер (максимальный уровень интенсивности освещения)
- базовые параметры освещения задаются потенциометрами
- мин. интенсивности освещения
макс. интенсивность освещения
- блокирование автоматического режима при помощи внешнего сигнала
 - напряжение питания AC 100-250 V

Технические параметры

LIC-2

Клеммы питания:	L - N
Напряжение питания:	AC 100-240V
Допуск напряжения питания:	±15 %
Индикация питания:	зеленый LED
Управление	
Кнопка-клеммы управления:	L - T
Регулирующее напряжение:	AC 100-240 V
Длина импульса:	мин. 80 мс / макс. бесконечно
Подкл. газоразрядных ламп:	Да, (5 mA)
Кнопка-клеммы управления:	A1 - B
Подкл. газоразрядных ламп:	Нет
Длина импульса:	мин. 80 мс / макс. бесконечно
Выход 1	
Аналоговый:	0 - 10V / 50mA макс. или 1 - 10 / 50mA макс.
Клеммы:	OUT-1, OUT-2
Гальваническая изоляция:	Нет
Выход 2	
Количество контактов:	1x переключающий (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 c
Коммутирующее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. коммут.емкость DC:	500 mW
Индикация выхода:	красный LED
Механический ресурс:	3x10 ⁷
Электрический ресурс (AC1):	0.7x10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55 °C
Складская температура:	-20.. +60 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	DIN рейка EN 60715
Степень защиты:	IP 40 лицевая панель / IP 20 на клеммах
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение проводов (мм ²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5, с муфтой макс. 1x2.5
Размеры:	90 x 17.6 x 64 mm
Вес:	57 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-1, EN 61010-1, EN 60929

Заметки:


Блокировка автоматического режима, прекращает регулировку на актуальном уровне.

Красный LED - освещение выкл. - выход выкл., реле разомкнуто


- освещение вкл. - выход кл., автоматический режим

- мигание - выход вкл. - блокировка автоматического режима.

Подключение

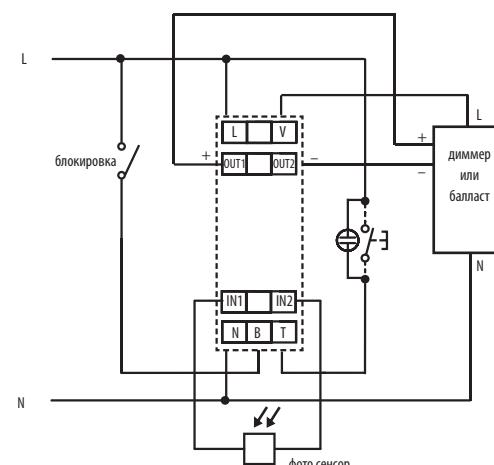


Схема



макс. 5mA
свечение лампы

Описание устройства

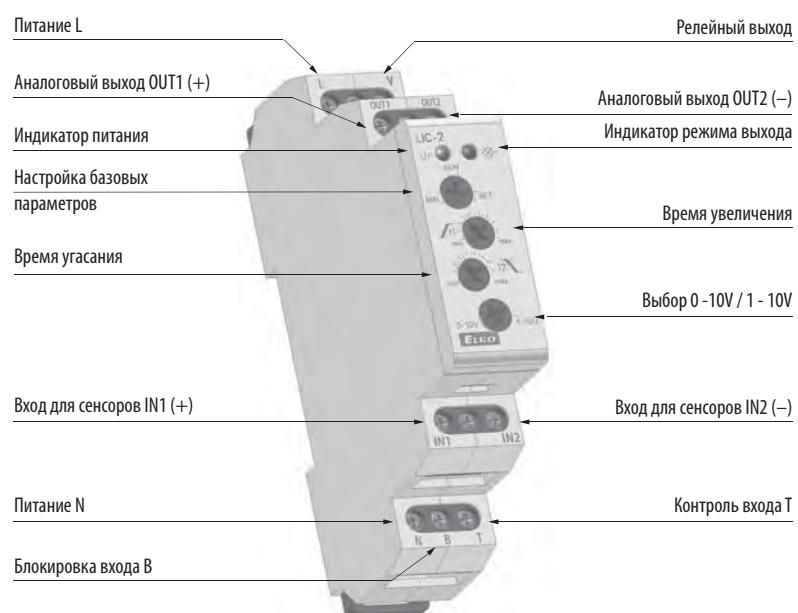

Управление

Управление (используется внешняя кнопка):

- Короткое нажатие (< 0.5 сек.) - выключает свет
- Нажатие средней продолжительности (0.5 - 3с) - автоматический контроль
- Продолжительное нажатие (> 3с) - диммирование

Установка базовых параметров интенсивности (при помощи потенциометра):

- 3 x коротких нажатия через „off“ - настройка необходимого уровня интенсивности
- 5 x коротких нажатия через „off“ - настройка минимальной яркости

В обоих режимах настройки, уровень интенсивности освещения периодически меняется с мин. до макс. значений. При достижении необходимого уровня, значение можно сохранить в память коротким нажатием.



3М




НОВИНКА!

EAN код
DCDA-33M/RGB: 8595188146807

Технические параметры	DCDA-33M/RGB
Клеммы питания:	Un+, GND
Напряжение питания:	12 - 60 V
Макс. мощность:	мин. 0.5 W макс. 165 W
Питание с CIB / допуск:	27V DC, -20 / +15 %
Выход	
Диммируемая нагрузка:	LED чипы подкл. послед. или параллельно, RGB на общем аноде
Кол-во каналов:	3
Номинальный ток:	350 mA - 2 A
Выходная мощность:	3x 50 W
Выходное напряжение:	6 - 55 V
Коммут. напряжение:	Un
Управление	
DALI:	1200 бит/с, 250 mA
CIB:	совместим с iNELS3, потребление < 4 mA
DMX:	250 кбит/с, 512 канал, упр-е RGB(M) 3(4) канала
Другие данные	
Влажность воздуха:	макс. 80 %
Рабочая температура:	-20 .. +50 °C
Складская температура:	-30 .. +70 °C
Степень защиты:	IP 20 устр-во, IP 40 в распределительном щите
Категория перенапряжения:	II
Степень загрязнения:	2
Рабочее положение:	вертикальное
Монтаж:	в распределителе на DIN рейку EN 60715
Исполнение:	3-МОДУЛЯ
Размеры:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	135 Гр.

- DCDA-33M/RGB - элемент для диммирования одноцветных и RGB LED светильников, которые управляются переменным током.
- Эл-т имеет 3 независ. канала и каждый из входных каналов отдельно управляем и адресован. По желанию каналы можно объединить и использовать прибор для упр-я RGB устройств.
- DCDA-33M/RGB может управлять по шине DALI, CIB или DMX.
- При управлении по шине CIB и DMX может поддерживаться четвертый виртуальный канал для управления общей яркостью.
- DCDA-33M/RGB может уп-ть прямо в сист-ме iNELS через коммуникационн. интерфейс шины CIB.
- Если для упр-я используется коммуникационный интерфейс DALI или DMX, то можно использовать мастер элемент EMDC-64M.
- Напряж. питания диммера должно быть мин. 4V выше чем прогнозируемое выходное напряжение на нагрузке.
- Настройки коммун. интерфейса и адреса элемента - с помощью DIP переключателя:
 - a) переключатель 1
 - в верхнем положении определяет DALI или CIB
 - в нижнем положении определяет DMX
 - b) переключатель 2 (в случае если переключатель 1 находится в верхнем положении)
 - в верхнем положении определяет DALI
 - в нижнем положении определяет CIB
- Посредством управляющих кнопок на передней панели можно вручную управлять выходом.
- Входные цепи комм. интерфейса оптически отделены от напряжения питания подключ. осветительных устройств и устройство устойчиво к электромагнитным помехам.
- DCDA-33M/RGB в исполнении 3-МОДУЛЯ для монтажа в распределителе на DIN рейку EN60715.


Подключение

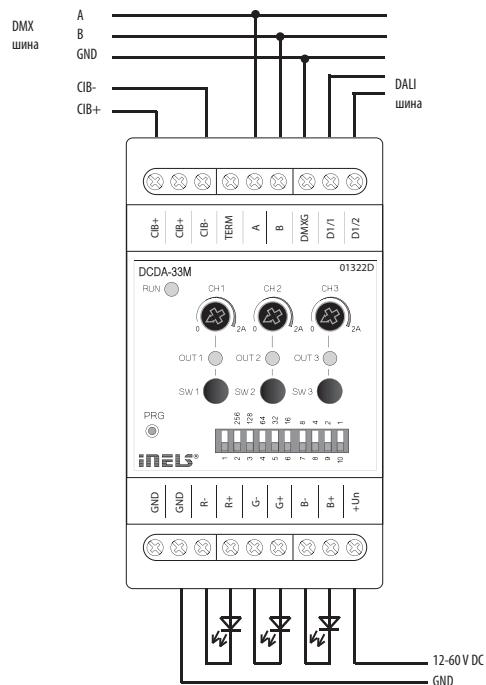


Настройка DIP переключателей

Описание устройства

Настройки интерфейса коммутации DALI переключателями 1 и 2.





Настройки интерфейса коммутации CIB переключателями 1 и 2.



Настройки интерфейса коммутации DMX переключателем 1.

Настройка адреса переключательными 2-10.

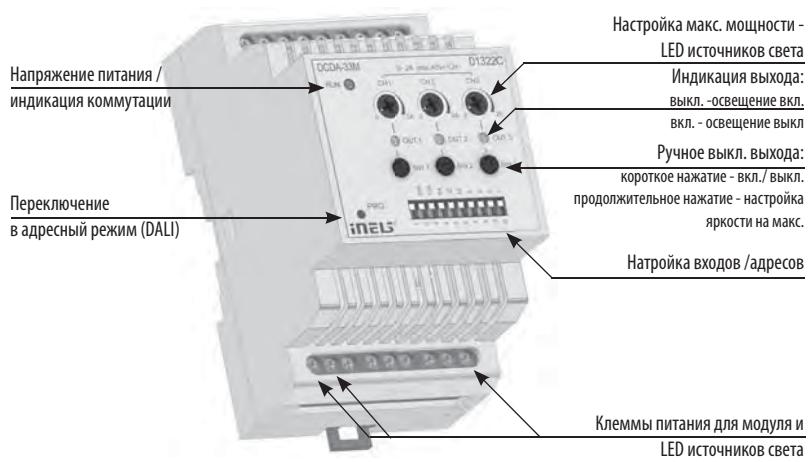

Источники питания


Напряжение

Стабилизированное DC- коммутационное





Стабилизированное DC- линейное

Нестабил. AC+DC

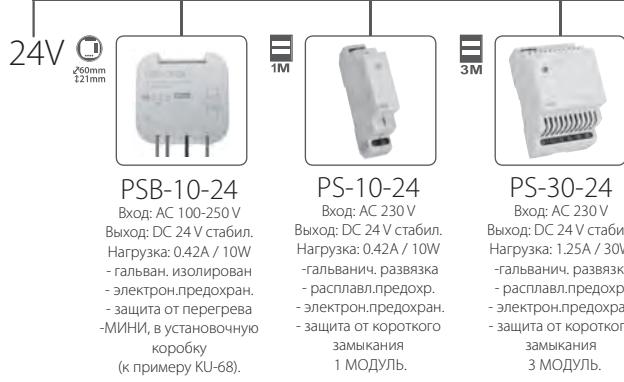


Регулируемое



Нестабилизированное AC

Звонковый трансформатор



ZTR-8-8
Выход: 8 V
Мощность: 8 VA.

ZTR-8-12
Выход: AC 12 V
Мощность: 8 VA.

ZTR-8-15
Выход: AC 4-8-12V
Мощность:
4V 5V; 8V 10V; 12V 15VA.



Тип	Исполнение	Вход	Выход				Защита от перегрузок			Пояснения	Страница каталога		
			AC	DC	Стабилизиров.	Напряжение на выходе	Ток на выходе	Коммутат. (S) / Линеарный (L)	Плавкий предохр.	Электронный предохранитель			
ZNP-10-12	3M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	●	●	x	AC 12V DC 12V	0.8 A	x	●	x	DC и AC нестабилизированное напряжение на выходе 12 V	55	
ZNP-10-24	3M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	●	●	x	AC 24V DC 24V	0.4 A	x	●	x	DC и AC нестабилизированное напряжение на выходе 24 V	55	
ZSR-30	3M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	●	●	●	DC5-24V AC 24 V	1.6 A-0.3 A	S	●	●	регулируемое стабилизир. выходное напряжение в широком диапазоне DC 5-24 V: возможность донастройки выходного напряжения при нагрузке	55	
PSB-10-12	MINI-BOX	AC 100-250V	x	●	●	DC 12V	0.84 A	S	x	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 12V / 10W	52	
PSB-10-24	MINI-BOX	AC 100-250V	x	●	●	DC 24V	0.42 A	S	x	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 24V / 10W	52	
PS-10-12	1M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 12 V	0.84 A	S	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 12V / 10W, исполнение 1-модуль	52	
PS-10-24	1M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 24V	0.42 A	S	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 24V / 10W, исполнение 1-модуль	52	
PS-30-12	3M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 12 V	2.5 A	S	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 12V/30W, исполнение 3-модуль	52	
PS-30-24	3M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 24V	1.25 A	S	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 24V/30W, исполнение 3-модуль	52	
PS-30-R	3M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	x	●	●	DC12-24V	2.5 A-1.25A	S	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 12 - 24V/30W, исполнение 3-модуль	52	
PS-100-12	6M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 12 V	8.4A	S	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 12V/100W, исполнение 6-модуль	52	
PS-100-24	6M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 24V	4.2 A	S	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 24V/100W, исполнение 6-модуль	52	
DR-60-12	4.5M-DIN	AC 100-240V DC 124-370 V	x	●	x	DC 12 V	4.5 A	S	x	x	коммутац.стабилиз. источник питания с постоянным выходным напряжением 12V / 54 W, широкий диапазон выходного напряжения (AC 100-240 и DC 124-370V)	54	
DR-60-24	4.5M-DIN	AC 100-240V DC 124-370 V	x	●	x	DC 24V	2.5 A	S	x	x	коммутац.стабилиз. источник питания с постоянным выходным напряжением 24V / 60W, широкий диапазон выходного напряжения (AC 100-240 и DC 124-370V)	54	
ZTR-8-8	2M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	●	x	x	8V	1A	x	x	x	●	звонковый трансформатор с защитой от короткого замыкания, для подключения звонков, домофонов, для открывания дверей	56
ZTR-8-12	2M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	●	x	x	12V	0.66A	x	x	x	●		56
ZTR-15-12	3M-DIN	AC 230 V, +/- 10%	●	x	x	4-8-12V	2-1.5-1A	x	x	x	●		56

60mm
21mm

1M

3M

6M



PSB-10-24



PS-10-24

EAN код


PSB-10-12:	8595188145022	PS-30-12V: 8595188137966
PSB-10-24:	8595188143783	PS-30-24V: 8595188139045
PS-30-R:	8595188136655	PS-30-R: 8595188136655
PS-10-12V:	8595188139052	PS-100-12V: 8595188137195
PS-10-24V:	8595188139069	PS-100-24V: 8595188139021

- **PSB-10:** коммутирующие стабилизированные источники питания с постоянным напряжением на выходе, для установки в монтажную коробку (например KU-68):
 - PSB-10-12 - 12V/10W
 - PSB-10-24 - 24V/10W.
 - **PS-10:** коммутирующие стабилизированные источники питания с постоянным напряжением на выходе, исполнение 1-МОДУЛЬ:
 - PS-10-12 - 12V/10W
 - PS-10-24 - 24V/10W.
 - **PS-30:** коммутирующий стабилизированный источник питания, исполнение 3-МОДУЛЯ:
 - PS-30-12 - постоянное напряжение 12V/30W
 - PS-30-24 - постоянное напряжение 24V/30W
 - PS-30-R - регулируемое напряжение 12-24V/30W.
 - **PS-100:** коммутирующий стабилизированный источник питания с постоянным напряжением на выходе, исполнение 6-МОДУЛЬ:
 - PS-100-12 - 12V/100W
 - PS-100-24 - 24V/100W.
- Ток на выходе ограничен электроническим предохранителем, при превышении макс. тока источник отключится и после короткого промежутка времени снова включится.
- Индикация напряжения на выходе - зеленая LED на передней панели.
- Индикация перенапряжения - красная LED на передней панели (только у PSB-10).
- Охрана от перегрева - при перегреве отключается, после охлаждения включается.


Технические данные	PSB-10-12	PSB-10-24	PS-10-12	PS-10-24	PS-30-12	PS-30-24	PS-30-R	PS-100-12	PS-100-24
Вход									
Напряжение питания:	AC 110 - 250V / 50-60 Гц		AC 184 - 253V / 50-60 Гц		AC 100 - 250V / 50 - 60 Гц			AC 100 - 253V / 50 - 60 Гц	
Потребл. мощность вхолостую (макс):	3VA / 0.5W		5VA / 2W		9VA / 1W	10VA / 1.5W	10VA / 1.7W	12VA / 2W	
Потребл. мощ. при нагрузке (макс):	26VA / 13W		25VA / 13W		70VA / 37W	70VA / 37W	70VA / 37W	195VA / 121W	
Защита:	x		предохранитель T1A		предохранитель T2A			предохранитель T 3.15A	
Выход									
Выход. напряжение DC / макс. ток:	12V/0.84A	24V/0.42A	12.2V/0.84A	24.2V/0.42A	12.2V/2.5A	24.2V/1.25A	12.2V/2.5A	12.2V/8.4A	24.2V/4.2A
Допуск выход. напреж.:	± 2%		± 2%		± 2%		± 3%	± 2%	
Индик.напрж. выхода:	x				зеленая LED				
Пульсация выход. напряжения - в холостую:	40mV		80mV		30mV		40mV		1V
Пульсация выход. напрж.									
- макс. нагрузка:	380mV		20mV		80mV		500mV		40mV
Врем. задержка после подключения:	макс. 1 сек		макс. 1 сек		макс. 5 сек		макс. 1 сек	макс. 3 сек	
Время после перегрузки:	макс. 1 сек		макс. 1 сек		макс. 1 сек		макс. 1 сек	макс. 0.5 сек	
КПД:	> 75%		> 75%		>82%		>81%		>82%
Электронная защита:	от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения (от 120% номинального выхода)								
Другие параметры									
Рабочая влажность воздуха:	20 .. 90% RH								
Рабочая температура:	-20 .. +40°C								
Складская температура:	-40..+85°C		-40..+85°C			-25 .. +70°C		-40 .. +85°C	
Электр. прочность выхода:	4kV								
Задита:	IP30				IP 40 со стороны лицевой панели / IP20 клеммы				
Категория перенапряж.:	III.								
Коэф. загрязнения:	2								
Сечение подключ.проводов (мм ²):	x				макс.1x2.5, макс. 2x1.5 / с изоляцией макс.1x1.5				
Выходы:	провод CY, Ø 4x0.75мм ² , длина 90мм				x				
Размеры:	48 x 48 x 21 мм		90 x 17.6 x 64 мм		90 x 52 x 65 мм			90 x 105 x 65 мм	
Вес:	70 Гр.	70 Гр.	62 Гр.	62 Гр.	158 Гр.	158 Гр.	158 Гр.	367 Гр.	367 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61204-1, EN 61204-3, EN 61204-7								

Подключение


PSB-10-12
(PSB-10-24)




PS-10-12
(PS-10-24)




PS-30-12
(PS-30-24)



PS-30-R



PS-100-12
(PS-100-24)






Подключение

НОВИНКА!


PSB-10-12

PSB-10-12 / PSB-10-24


Исполнение в монтажную коробку,
предназначено для питания
источников света, термоприводов,
двигателей жалюзи и т.д.




PS-10-12

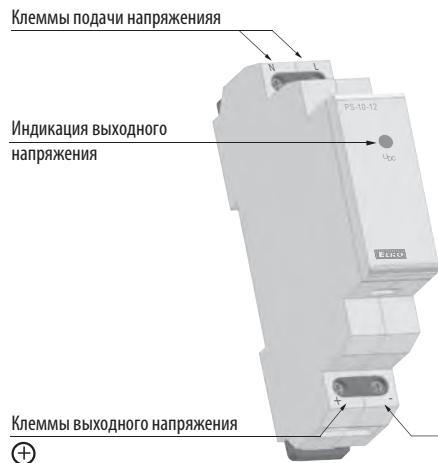


PS-30-12

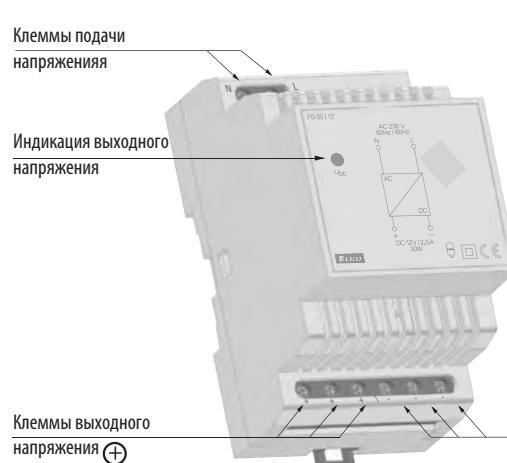

PS-100-12

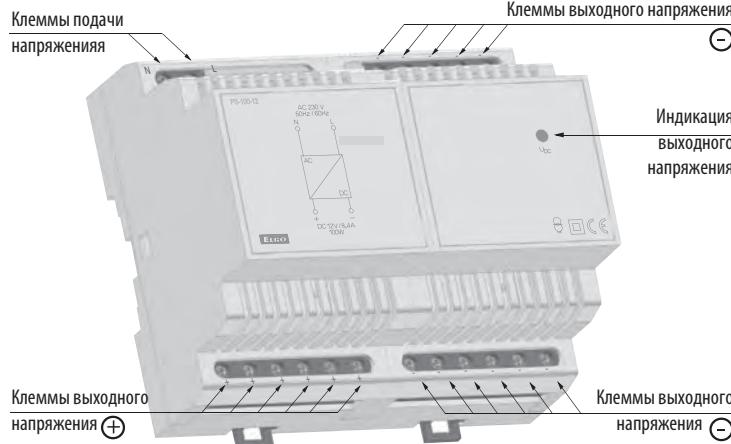

PS-30-R

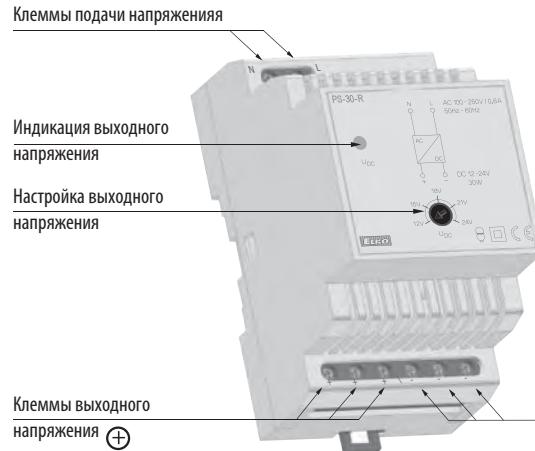



EAN код

DR-60-12V: 8595188125048

DR-60-24V: 8595188125055

- коммутац.стабилиз. источник питания
- входное напряж. (U_{PRIM}) в широком диапазоне 100-240 V AC
- DR-60-12: источник питания с фиксированным выходным напряжением DC 12 V, стабилиз. 54 W
- DR-60-24: источник питания с фиксированным выходным напряжением DC 24 V, стабилиз. 60 W
- макс. нагрузка 12 V - 4.5 A, 24 V - 2.5 A
- электронная защита от короткого замыкания, -перегрузки и перенапряжения
- возможность точной настройки триммером -выходного напряжения $\pm 10\%$
- LED индикация вых. напряжения - на передней панели
- охлаждение обычной циркуляцией воздуха - перфорированная коробка
- в исполнении 4.5-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку, класс изоляции II

Технические параметры

DR-60-12

DR-60-24

Вход (Uprom)

Напряжение питания: 88-264 V AC / 47-63 Гц или 124-370 V DC

Допуск напряжения питания: в диапазоне напряжения питания

Мощность в холостую (макс.): 3VA

Мощность при нагрузке (макс.): AC 65 VA AC 70 VA

Выход (UDC)

Выходное напряжение: 12V $\pm 10\%$ 24V $\pm 10\%$

Макс. нагрузка: 4.5A / 54W 2.5A / 60W

Холостое напряжение на выходе DC: 12V $\pm 10\%$ 24V $\pm 10\%$

Синусоидальность выход. напр.: 0.12V 0.15V

КПД: 83.5% 86%

Допуск выходного напряжения: $\pm 1\%$

Электронная защита: от короткого замык., перегрузки и перенапряжения

Точная настройка выходного напр.: $\pm 10\%$ - триммером

Перегрузка: до 105-160 % номинальной мощности

Времен. задержка после подключ.: 100 мс для 100% нагрузки и AC 230 V

Другие параметры

Рабочая влажность воздуха: 20 - 90 % RH

Температурный коэффициент: 0.03 % / °C (0 - 50 °C)

Рабочая температура: -20.. +60 °C

Складская температура: -40.. +85 °C (10 - 95% RH)

Электрическая прочность(prim/sec): 3 kV

Задита: IP20 - устройство / IP40 - встроенный в распределите

Сечение подключ.проводов (мм²): макс.1x2.5, макс. 2x1.5 / изоляцией макс.1x1.5

Размеры: 78 x 93 x 56 мм


Вес: 300 Гр.

Соответствующие нормы: EN 61010-1, EN 61558, EN 61558-2-17

Схема

DR-60-12


DR-60-24




Подключение

DR-60-12

DR-60-24

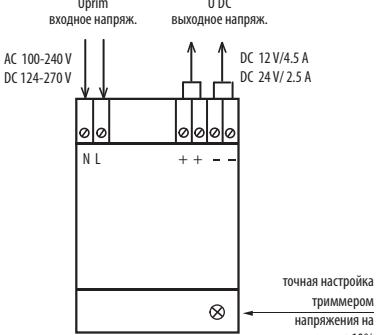

Описание устройства

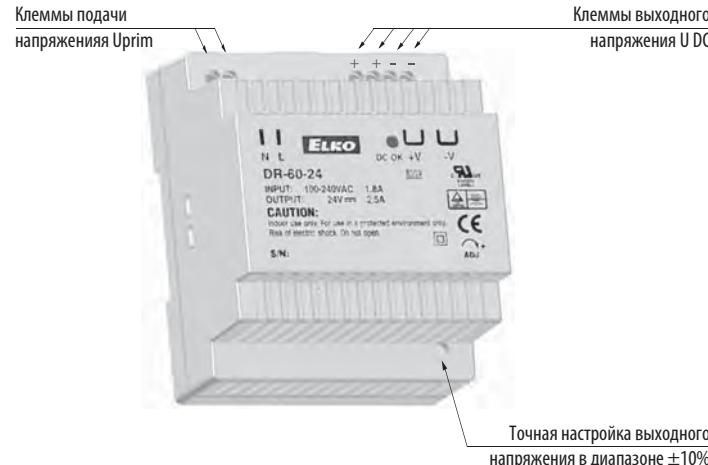



3M

Регулируемый стабилизированный источник питания ZSR-30

- для подключения самых разных эл.потребителей безопасным питанием, гальванич. изолированный от цепи
- напряжение питания: AC 230 V
- выходное напряжение DC 5-24 V стабил. DC 24 V нестабил. AC 24 V
- при коротком замыкании выход отключен, выходной ток ограничен электронной защитой
- в исполнении 3-МОДУЛЬ, на DIN рейку

Источник питания ZNP-10-12V, ZNP-10-24V

- AC и DC выходное напряжение: 12 V или 24 V, нестабилизированное
- защита от короткого замыкания и перегрузок плавким предохранителем
- напряжение питания: AC 230 V
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку

EAN код
ZNP-10-12V: 8594030332733
ZNP-10-24V: 8594030334089
ZSR-30: 8594030331750

Технические параметры	ZSR-30	ZNP-10-12V	ZNP-10-24V	Подключение
<u>Вход (U prim)</u>				
Напряжение питания:		AC 230 V / 50 - 60 Гц		
Допуск напряжения питания:		-15 %; +10 %		
Мощность вхолостую (макс.):	6 VA	7 VA	6.5 VA	
Мощность при нагрузке (макс.):	10 VA		11 VA	
<u>Выход (Usec)</u>				
Напряжение на выходе:	DC 5-24 V стаб. DC 24 V регул. AC 24 V	DC 12 V регул. AC 12 V	DC 24 V регул. AC 24 V	
Холостое напряжение на выходе AC:	32 V	17 V	32 V	
Холостое напряжение на выходе DC:	44 V	22 V	44 V	
Задорина (в первичной обмотке):		плавкий предохранитель T100 мА		
Пульсация напряжения на выходе:	300 мВ	макс.4 V	макс.3 V	
КПД:	75 %		x	
Тол. напряжения на выходе:	± 5 %		x	
Электронная защита:	от кор.замык. и ток.перегрузки		x	
<u>Другие параметры</u>				
Рабочая температура:		-20.. +40 °C		
Складская температура:		-20.. +60 °C		
Электрическая прочность(prim/sec):		4 kV		
Задорина:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы			
Сечение подключ.проводов (мм ²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5, с изоляцией макс.1x1.5			
Размеры:		90 x 52 x 65 мм		
Вес:	390 Гр.	360 Гр.	360 Гр.	
Соответствующие нормы:		EN 61010-1, EN 61558-2-1, EN 61558-1		

ВНИМАНИЕ!

Приведенные величины максимальных нагрузок даны для окружающей (рабочей) температуры.

Сумма нагрузок на всех выходных клеммах не должна превышать следующие данные:

при питании 230V ... 253V - 8W

од 230V ... 207V-выходная мощность соразмерно снижается на 5W.

Описание устройства



EAN код

ZTR-8-8V: 8595188136808

ZTR-8-12V: 8595188136815

ZTR-15-12V: 8595188139281

- предназначен для широкого использования -дом.звонки, дверные замки и т.п.
- универсальный источник питания с переменным выходным напряжением, напряжение питания: AC 230 V
- устойчивый к коротким замыканиям, со спаренными выходными клеммами

- в исполнении 2-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку

ZTR-8-8: выходное напряжение: 8VZTR-8-12: выходное напряжение: 12V


- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку

ZTR-15-12: выходное напряжение: 4 - 8 -12V


Технические параметры	ZTR-8-8	ZTR-8-12	ZTR-15-12
<u>Вход (Uprim)</u>			
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц		
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	± 10 %	
Мощность вхолостую (макс.):	7.2 VA	9.4 VA	3.5 VA
<u>Выход (Usec)</u>			
Напряжение на выходе:	AC 8 V	AC 12 V	AC 4 V AC 8 V AC 12 V
Холостое напряж. на выходе AC:	12 V	16 V	16 V
Холостое напряж. на выходе DC:	8 VA	8 VA	4V 5VA - 8V 10VA - 12V 15VA
Защита (в первичной обмотке):	стойкий к замыканиям		
<u>Другие параметры</u>			
Рабочая температура:	-20.. +40°C		
Складская температура:	-20.. +60°C		
Эл. прочность(prim/sec):	3.75 kV		
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы		
Сечение подключ.проводов (мм ²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5, с изоляцией макс.1x1.5		
Размеры:	90 x 57x 34 мм	87 x 60 x 35 мм	
Вес:	314 Гр.	312 Гр.	350 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61558-1, EN 61558-2-8, EN 61558-2-1		

Подключение


ZTR-8-8




ZTR-8-12



ZTR-15-12



Сумеречные контакторы

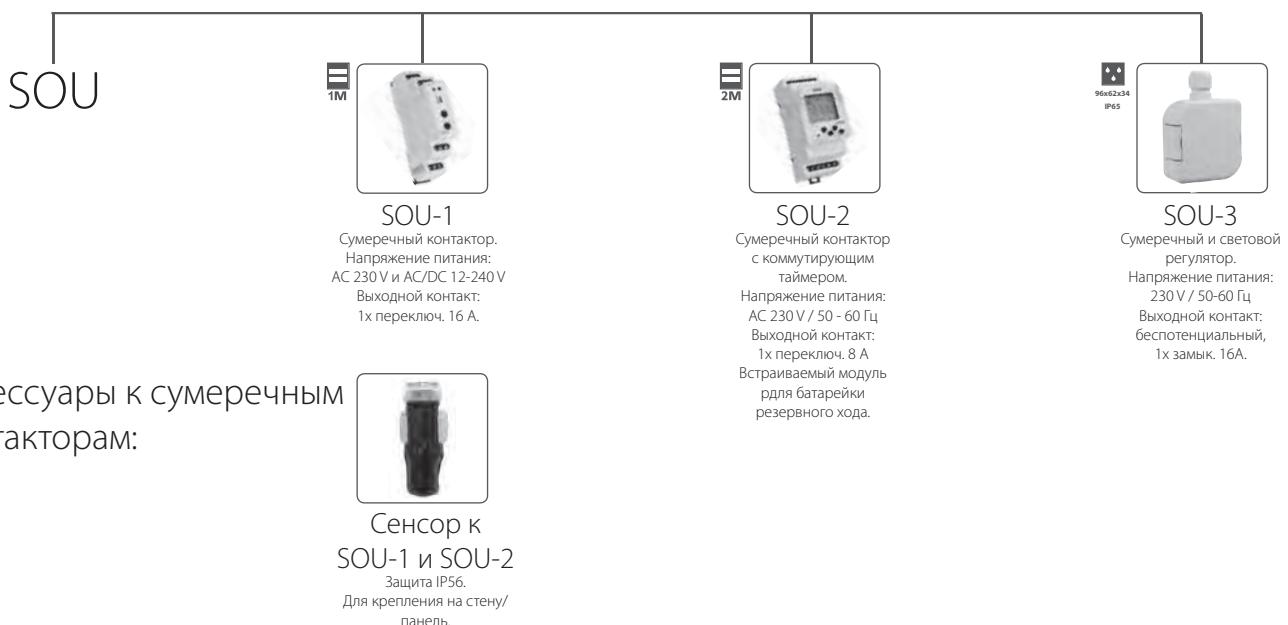

Импульсное реле с памятью



Управляющие и сигнальные модули



Обзорная таблица

Тип	Исполнение	Питание	Выходной контакт	Др. оборудование				Пояснения	Страница каталога
				LED индикатор	Дисплей	Внутр. датчик	Внешн. датчик		
SOU-1	1M-DIN	AC 230 V/50-60 Hz	1x16 A перекл.	●	x	x	●	служит для управления освещением на основании интенсивности внешнего света	59
		AC/DC 12-240V (AC 50-60 Hz)							
SOU-2	2M-DIN	AC 230 V/50-60 Hz	1x8 A перекл.	x	●	x	●	служит для упр-я освещением на основании интенсивн. внеш. света и реал. времени (SOU-1 и коммут. часов SHT-3 в одном)	60
SOU-3	IP65	AC 230 V/50-60 Hz (AC 50-60 Hz)	1x16 A перекл.	x	x	●	x	служит для упр-я устройствами на основании интенсивн. внеш. света	61

Тип	Исполнение	Питание	Выходной контакт	Др. оборудование			Пояснения	Страница каталога
				LED индикатор	Упр. выход	Функции		
MR-41	1M-DIN	AC 230 V/50-60 Hz	1x16 A перекл.	●	●	1	импульсные коммутирующие кнопки с памятью для управления освещением со многих мест являются заменой переключателей переменного тока и крестовых переключателей	62
		AC/DC 12-240V (AC 50-60 Hz)						
MR-42	1M-DIN	AC 230 V/50-60 Hz	2x16 A перекл.	●	●	2		62
		AC/DC 12-240V (AC 50-60 Hz)						



1М



монтаж сенсора на стену



монтаж сенсора на панель

- служит для управления освещением в зависимости от уровня окружающей освещенности
- применяется для уличного и дачного освещения, освещения реклам, витрин и т.п.
- следит за уровнем окружающего освещения с помощью внешнего сенсора и замыкает вход, в зависимости от установленной величины
- управляющий вход для блокирования выхода, напр. коммитирующим таймером
- настраиваемый уровень освещения в двух диапазонах: 1 - 100 lx и 100 - 50000 lx
- настраиваемая задержка времени для устранения влияния кратковременных колебаний освещенности
- внешний сенсор с защитой IP56 и с приспособлением для крепления на стену/ панель (покрытие и держак сенсора в комплекте поставки)
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- выходной контакт: 1x переключ. 16 A
- состояние выхода указывает красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

EAN код


SOU-1 /230V + фотосенсор SKS: 8595188121002

SOU-1 /UNI + фотосенсор SKS: 8595188121019


фотосенсор SKS: 8594030337288

Технические параметры		SOU-1
Клеммы питания:		A1 - A2
Напряжение питания:	UNI	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:		AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Напряжение питания:	230	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность (номин./теряемая):		AC макс. 12 VA / 1.8 W
Допуск напряжения питания:		-15 %; +10 %
Индикация питания:		зеленый LED
Временная задержка:		0 - 2 мин
Настройка времени задержки:		потенциометром
Уровень освещ.- диапазон 1):		1 - 100 lx
Уровень освещ.- диапазон 2):		100 - 50000 lx
Выход		
Количество контактов:		1x переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:		16 A / AC1
Замыкающая мощность:		4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:		30 A / <3 с
Замыкающее напряжение:		250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:		500 мW
Индикация выхода:		красный LED
Механическая жизненность:		3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):		0.7x10 ⁵
Управление		
Мощность управл. импульса:		0.8 - 530 мVA (UNI), 0.8 - 530 мVA (AC 230 V)
Подключ. нагрузки между S-A2:		Да
Клеммы управления:		A1-S
Подключение светодиодов:		Нет (UNI), Да (230)
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:		(UNI), нельзя подкл. газоразр. лампы 230V-макс. 20шт. (замеры с газоразр. лампой 0.68mA/230V AC)
Длина управляющего импульса:		мин. 25 мс / макс. неограничено
Время восстановления:		150 мс
Другие параметры		
Рабочая температура:		-20 .. +55 °C
Складская температура:		-30.. +70 °C
Электрическая прочность:		4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:		произвольное
Крепление:		DIN рейка EN 60715
Зашита:		IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Длина провода сенсора:		макс. 50 м (обычный провод)
Категория перенапряжения:		III.
Степень загрязнения:		2
Сечение подключ.проводов (мм ²):		макс.1x 2.5, макс. 2x1.5 / с изоляцией макс.1x2.5
Размеры сенсора SKS:		дальнио размеры сенсора на стр. 134
Вес сенсора SKS:		20 Гр.
Размер:		90 x 17.6 x 64 мм
Вес:		(UNI) - 75 Гр., (230) - 65 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 60255-6, EN 61010-1

Схема



Подключение



Описание и значение DIP переключателя


DIP 1 - LUX

- ON 100 - 50000 lx
 1 - 100 lx


DIP 2 - TEST

- ON TEST ON
 РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функции

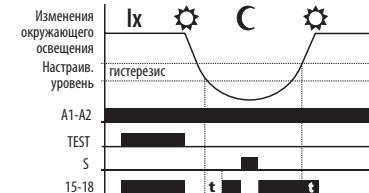

Описание устройства

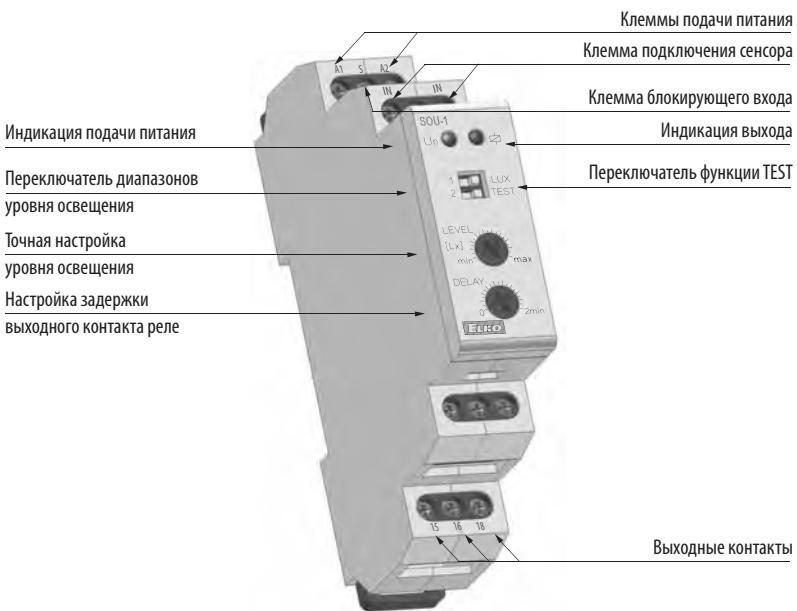



ИННОВАЦИЯ!

монтаж сенсора на стену



монтаж сенсора на панель

EAN код

SOU-2 + фотосенсор SKS: 8595188130523

SOU-2: 8595188121644

фотосенсор SKS: 8594030337288

- служит для управления освещением на основе уровня освещенности интенсивности окружающего освещения и реального времени (комбинация SOU-1 и коммутирующего таймера SHT-3)
- выгодность - возможность блокировки функции сумеречного контактора в период, когда включенное освещение будет неэкономичным (ночное время, выходные и т.п.)
- настраиваемый уровень интенсивности освещения 1-50000 lx
- функция случайного включения освещения позволяет симулировать присутствие (напр. хозяина дома)
- коммутация: по программе(AUTO)/постоянно вручную/случайная (КУБИК)
- внешний сенсор с защитой IP56 и с приспособлением для крепления на стену/ панель (покрытие и держатель сенсора в комплекте поставки)
- прозрачная защитная крышка с возможностью пломбировки
- срок работы батареи до 3 лет
- удобная замена батареи с помощью выдвижного модуля, без необходимости демонтажа устройства
- в исполнении 2-МОДУЛЯ, и крепление на DIN рейку

Технические параметры

SOU-2	
Питание:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность:	макс. 4 VA
Допустимое напряж. питания:	-15 %; +10 %
Резервное питание:	Да
Тип резервной батареи:	CR 2032 (3V)
Переход на зимнее / летнее время:	автоматически
Выход	
Количество контактов:	1x переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкающая мощность:	22000 VA / AC1, 240 W / DC
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 30 V DC
Механическая жизненность:	1x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	1x10 ⁵
Временной контур	
Резерв хода при отключ. питания:	до 3 лет
Точность хода:	макс. ±1 с за день при 23 °C
Минимальный интервал:	1 мин
Срок хранения данных програм.:.	мин. 10 лет
Программный контур	
Уровень освещенности:	1-50000 lx
Число ячеек памяти:	100
Программы:	дневная, недельная, годовая
Изображение данных:	LCD дисплей, с подсветкой
Другие параметры	
Рабочая температура:	-10..+55 °C
Складская температура:	-30..+70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание-выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Задита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x1.5 с изоляцией 1x1.5
Размеры:	90 x 35.6 x 64 мм
Вес:	127 Гр.
Размеры сенсора SKS:	см.стр. 134
Вес сенсора SKS:	20 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1, EN 60255-6, EN 60730-1, EN 60730-2-7

Выдвижной модуль




с батареей




без батареи


Схема




Подключение



Описание элементов дисплея

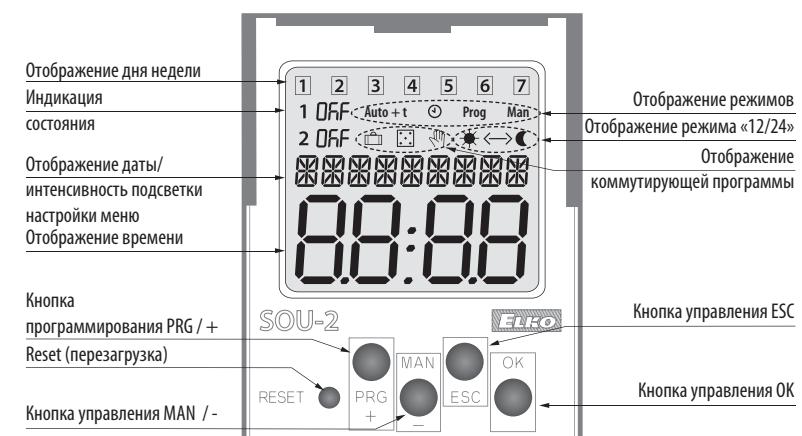

Описание устройства

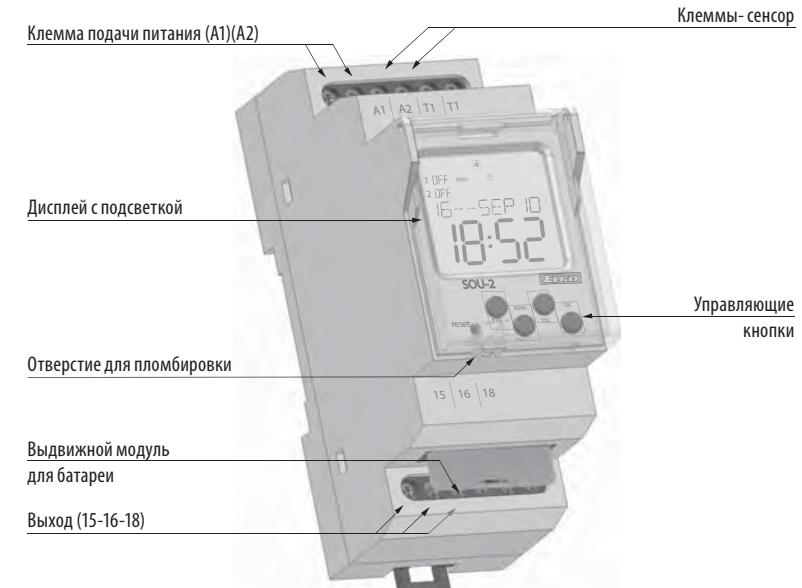




EAN код
SOU-3/230V: 8595188140560


Технические параметры		SOU-3
Питание:		
Клеммы питания:	L - N	
Напряжение питания:	AC 230V / 50 - 60Гц	
Допустимое напряжение питания:	- 15% .. +10%	
Мощность (номин./теряемая):	макс. 6VA / 0.7W	
Настр. уровня освещения:	соединитель J2	
Функция (сумереч. включатель)		
- диапазон 1:	1 ... 10 lx	
- диапазон 2:	10 ... 100 lx	
- диапазон 3:	100 ... 1000 lx	
Функция (световой включатель)		
- диапазон 1:	100 ... 1000 lx	
- диапазон 2:	1000 ... 10 000 lx	
- диапазон 3:	10 000 ... 100 000 lx	
Настройка функции:	соединитель J3	
Точная настройка времени:	0.1 .. 1 x диапазон	
Точная настр. уровня освещен.:	потенциометр	
Задержка времени t:	0 / 1 мин. / 2 мин.	
Настройка задержки t:	соединитель J1	
<u>Выход</u>		
Выходной контакт:	1 x коммутац. (AgSnO ₂)	
Номинальный ток:	12 A / AC1	
Замыкающая мощность:	3000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / < 3 сек.	
Замыкающее напряжение:	250 V AC / 24 V DC	
Мин. замык. мощность:	500 mW	
Механическая жизненность:	3 x 10 ⁷	
Электрическая жизненность:	0.7 x 10 ⁵	
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	-30 .. +60°C	
Складская температура:	-30 .. +70°C	
Электрическая прочность:	4kV (питание - выход)	
Рабочие положение:	сенсором вниз или в стороны	
Защита:	IP65	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подкл. проводов (мм ²):	макс.1x2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс.1x2.5	
Рекоменд. кабель подключ.:	СҮKY 3x2.5 (CYKY4x1.5)	
Размер:	96 x 62 x 34 мм	
Вес:	122 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, 61010-1	

Функции

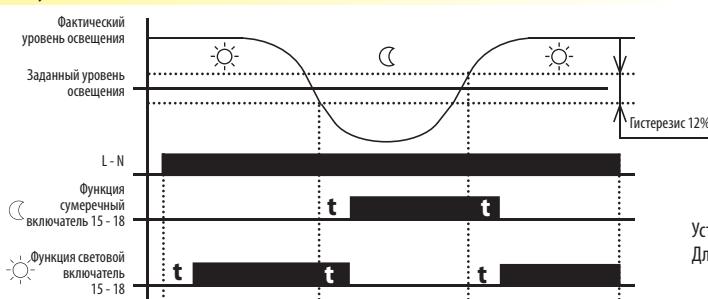


- используется для управления устройствами в зависимости от уровня освещенности
- наружное покрытие IP65, корпус для монтажа на стену, снимающая крышка без болтов
- встроенный датчик освещения
- два устройства в одном, функция определяется соединителем:
 - сумеречный включатель - коммутирует при понижении интенсивности освещения, отключает при повышении. Используется для коммутации наружного освещения, реклам, витрин, ...
 - световой включатель - коммутирует при повышении интенсивности освещения. Используется для коммутации, например, жалюзи, солнечных коллекторов - активация, ...
- выбор из трех диапазонов уровня освещенности
- выбор из трех уровней задержки времени (для элиминации коротких колебаний уровня освещенности - например фары автомобилей)
- питание 230V AC
- выходной контакт 12A/AC1 - включающий

Описание (размер рисунка соответствует реальному размеру SOU-3)

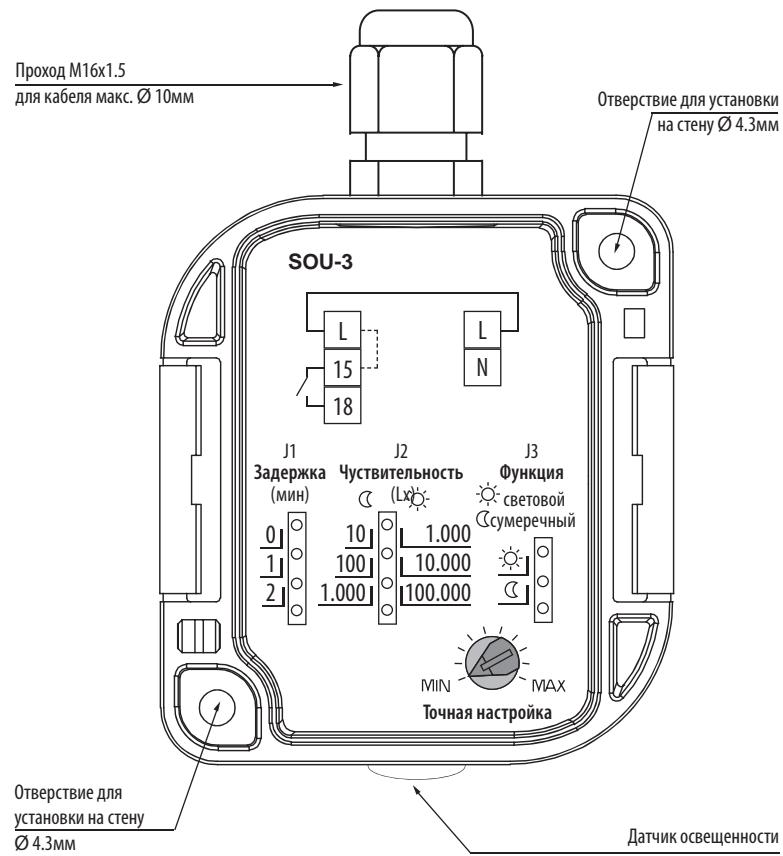

Подключение

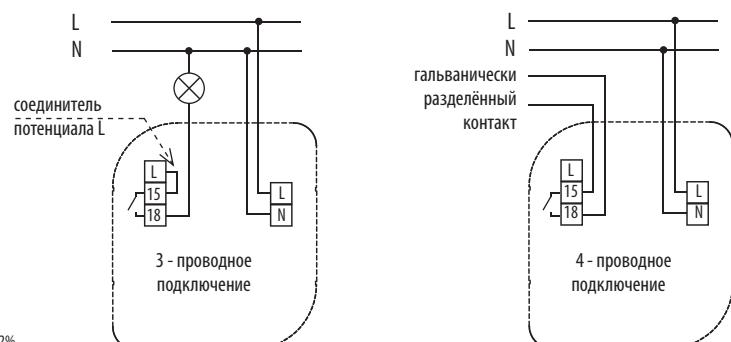

Устройство поставляется с соединителем L-15 (3-проводное подключение). Для правильной функции устройства необходима установка сенсором вниз или в стороны.

**EAN код**

MR-41 /230V: 8595188115889
 MR-41 /UNI: 8595188115896
 MR-42 /230V: 8595188115902
 MR-42 /UNI: 8595188115919

Технические параметры	MR-41	MR-42
Количество функций:	1	2
Питание:	A1 - A2	
Напряжение питания:	UNI AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	
Мощность:	AC 0.17 - 3 VA / DC 0.1 - 1.2 W	AC 0.17 - 12 VA / DC 0.11 - 1.9 W
Напряжение питания:	230 AC 230 V / 50 - 60 Гц	
Мощность(кажущаяся/теряемая):	AC макс. 12 VA / 1.2 W	AC макс. 12 VA / 1.9 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Индикация питания:	зеленый LED	
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgSnO ₂)	2x переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / <3 c	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замыкающая мощность DC:	500 mW	
Индикация выхода:	красный LED	
Механическая жизненность:	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵	
Управление		
Мощность управл. входа:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)	
Подключ. нагрузки между A2-ON/OFF:	да	
Клеммы управления:	A1 - ON/OFF	
Подключение светодиодов:	Нет (UNI), Да (230)	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	(UNI), нельзя подкл. газоразр. лампы	
светодиодов на вход управления:	230 V - макс. 20 шт. (замеры с газоразр.лампой 0.68 mA / 230V AC)	
Длина управляющего импульса:	мин. 25 мс / макс. не ограничена	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20..+55°C	
Складская температура:	-30..+70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс.1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с изоляцией макс.1x2.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	(UNI) - 62 Гр., (230) - 60 Гр. (UNI) - 89 Гр., (230) - 85 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 61810-1, EN 61010-1	





- запоминающие (импульсные) переключатели с управляющими кнопками для регулирования освещения с нескольких позиций – практическая замена переменных (№6) и крестообразных (№7) переключателей
- благодаря управлению кнопками (неогранич. кол-во, параллельно подключение по 2 провод.), монтаж устройства абсолютно прост и удобен
- реле MR-41/42 сохраняет в памяти свое состояние после выпадения питания. При выпадении питания реле всегда выключено, но при обновлении питания автоматически вернется в исходное состояние

■ MR-41

- выходной контакт: 1x переключающий 16 A

■ MR-42

- возможность выбора - 2x параллельный контакт или втрое шаговое реле
- выбор функции реализуется спойкой (спайка B1 - B2)
- выходной контакт: 2x переключающий 16 A

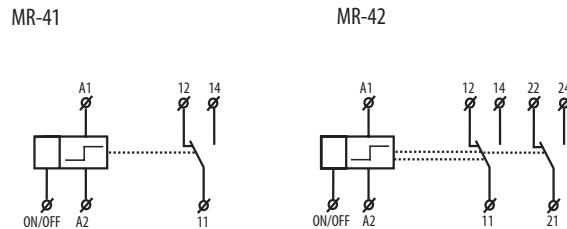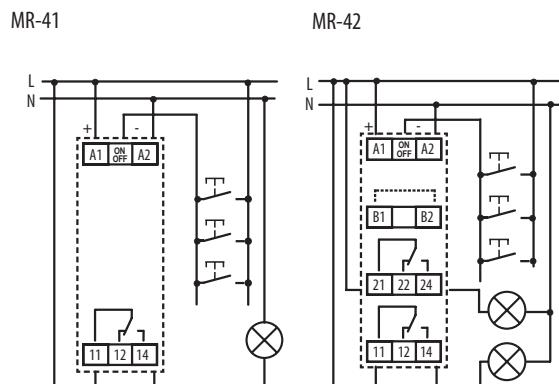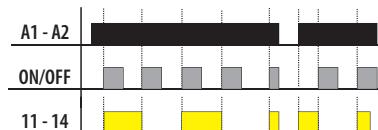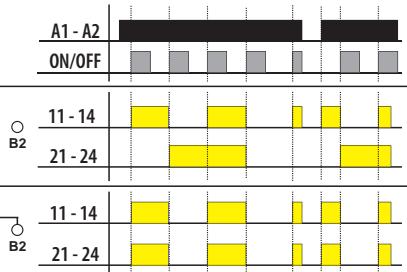■ напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V**■ в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку, управляющие кнопки****Схема****Подключение****Функции****MR-41****MR-42**



1M



EAN код

USS-ZM:	8595188124577
USS-00:	8595188124614
USS-01:	8595188124621
USS-02:	8595188124638
USS-03:	8595188124645
USS-04:	8595188124652
USS-05:	8595188124669
USS-06/S:	8595188124676
USS-06/R:	8595188136372
USS-07:	8595188124683
USS-08:	8595188124690
USS-09:	8595188124706
USS-10:	8595188124331
USS-11:	8595188124348
USS-12:	8595188124355
USS-13:	8595188124362
USS-14:	8595188124898
USS-15:	8595188124379

- предназначены для коммутации, управления и сигнализации вспомогательных и силовых цепей
- инновационная модернизация предшествующих управляемых и сигнальных модулей OS
- USS - аббревиатура с чешского языка "Собери сам" = на базовый модуль можно "нащёлкать" разные типы выключателей и сигнальных элементов
- компоненты поставляются самостоятельно, отдельные конфигурации реализуются пользователем
- 15 типов элементов: включатели, переключатели, кнопки, просвечивающиеся включатели, разноцветные сигнальные лампы, включая мигающие
- компоненты являются заменяемыми и в будущем (напр. изменение цели использования) в один модуль можно включить до 2 шт. переключателей = экономия места в распределительном щите
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
- диапазон рабочих температур -20..+55 °C
- хомутные клеммы, шуруп M 3 с комбинированной головкой, позиция 1

Компоненты

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	MODUL	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК / НАПРЯЖЕНИЕ (ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (для сигнальных ламп)	ОПИСАНИЕ
USS-ZM			Базовый модуль (корпус с клеммами и контактами)
USS-00			Заглушка
USS-01	A3 (A13)	6 A / 250 V AC	Выключатель
USS-02	A3 (A13)	8 A / 250 V AC	Переключатель
USS-03	A3 (A13)	6 A / 250 V AC	Переключатель со средним положением
USS-04	A3 (A13)	6 A / 250 V AC	Выключатель + кнопка со средним положением
USS-05	A3 (A13)	6 A / 250 V AC	Переключающая кнопка со средним положением
USS-06/S	A3 (A13)	8 A / 250 V AC	Кнопка замыкающая
USS-06/R	A3 (A13)	8 A / 250 V AC	Кнопка размыкающая
USS-07	A3 (A13)	10 A / 250 V AC	Выключатель с лампочкой тлеющего разряда (красной)
USS-08	A3 (A13)	10 A / 250 V AC	Выключатель с лампочкой тлеющего разряда (зелёной)
USS-09	A3 (A13)	10 A / 250 V AC	Выключатель с лампочкой тлеющего разряда (жёлтой)
USS-10	A1 (A11)	A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный светодиод (красный)
USS-11	A1 (A11)	A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный светодиод (зелёный)
USS-12	A1 (A11)	A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный светодиод (жёлтый)
USS-13	A1 (A11)	A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный светодиод (белый)
USS-14	A1 (A11)	A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный мигающий светодиод (красный)
USS-15	A1 (A11)	A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V	Сигнальный светодиод (синий)

Соберите свой собственный USS - простое и рациональное решение!



ЗАГЛУШКА

Предназначена для закрытия незанятой компонентом позиции на передней панели модуля USS.
Цвета: серый, RAL7035 (как корпус)
Компонент: 00

Пример заказа:USS - ZM
+ USS - 07
+ USS - 11

ВКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, КНОПКИ.. Имеют низкий подъём и большую площадь грифа.
Своим исполнением и переключающим механизмом соответствуют высоким требованиям к количеству включений и качеству контактов.
Компонент: 01-06



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЛАМПОЧКОЙ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
Объединяют в одном компоненте выключатель и сигнальку. Сигнализация осуществляется лампой тлеющего разряда с дополни. сопротивлением в тумблере выключателя. Её можно подключить для постоянной индикации или для прерываемой контактами выключателя.
Цвета: красный, зелёный, жёлтый, синий
Напряжение питания сигнала: AC 250 V
Компонент: 07-09



СИГНАЛА
Постоянно светящаяся и мигающая сигналька. Интенсивное свечение обеспечивает SMD светодиод, который равномерно окрашивает своим цветом всю площадь сигнальки. Питание сигнальки может быть как из источника AC 230 V, так и AC/DC 24 V с минимальной мощностью.
Красная сигналька поставляется и в мигающем исполнении.
Цвета: красный, зелёный, жёлтый, белый
Напряжение питания сигнала: AC 230 V и AC/DC 24 V
Компонент: 10-15



APEM



Выключающие компоненты (01-09) производят известная французская фирма APEM. Качество выключателей гарантировано многолетним опытом в этой области (от 1952 года) и международными сертификатами VDE и UL. Уникальный выключающий механизм гарантирует длительную работоспособность при постоянных параметрах.

Подключение клемм



Лазерная насечка

Переключатели и кнопки можно обозначить лазерной насечкой при закупке мин. 50 шт. изделий USS

Макс. кол-во знаков:



Размеры

см.стр. 133

Реле контроля и мониторирования



НАПРЯЖЕНИЕ

1- фаза

AC/DC				
	HRN-41 (Гистерезис) контроль DC и AC напряжение 10-500V разделено на 3 входа и 3 диапазона, 2 независимых выхода 16A, 2хврем. задержка.	HRN-42 (Окно) как HRN-41, но с функцией ОКНО. Другие функции (и для HRN-41): память ошибок состояния, гистерезис, гальваническое изолированное питание AC 230V, 400V или AC/DC 24V.	HRN-34 Как HRN-33(63), но в диапазоне напряжения DC 6-30V для контроля цепей (6, 12, 24V).	HRN-64 Как HRN-33(63), но в диапазоне напряжения DC 6-30V для контроля цепей (6, 12, 24V).

AC


HRN-33 Напряжение питания и контролируемое в диапазоне AC 48-276V, 1 выход для Umax и Umin настраив. уровень.	HRN-35 Как HRN-33, но для каждого уровня (Umax/Umin) самостоятельный выход. Настраиваемая временная задержка для линии для кратковременных токовых пиков.	HRN-37 Как HRN-33(63), но с диапазоном напряжения AC 24-150V.	HRN-63 Напряжение питания и контролируемое в диапазоне AC 48-276V, 1 выход для Umax и Umin настраив. уровень.	HRN-67 Как HRN-33(63), но с диапазоном напряжения AC 24-150V.

3 - фаза

HRN-55 Питание со всех фаз.	HRN-55N Питание L1-N (контролирует и нарушение нейтрали). Временная задержка для кратковременных токовых пиков.	HRN-57 Питание со всех фаз.	HRN-57N Питание L1-N (контролирует и нарушение нейтрали). Настройка уровней напряжения.	HRN-54 Питание со всех фаз.	HRN-54N Питание L1-N (контролирует и нарушение нейтрали). Все параметры настраиваются потенциометрами.
HRN-56/120 Настраиваемый уровень Umin.	HRN-56/208 Настраиваемый уровень Umin.	HRN-56/240 Настраиваемый уровень Umin.	HRN-56/400 Настраиваемый уровень Umin.	HRN-56/480 Настраиваемый уровень Umin.	HRN-56/575 Настраиваемый уровень Umin.



HRN-43
Гальваническое изолированное питание AC 230V, AC 400V или AC/DC 24V, память, настройка, гистерезис и задержка, 2x независимых выхода.



HRN-43N
Гальваническое изолированное питание AC 230V, AC 400V или AC/DC 24V, память, настройка, гистерезис и задержка, 2x независимых выхода.




MPS-1
Оптическая сигнализация трехфазной сети.

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК

однофазный

PM-1


Простое прямое измерение потребления однофазного двухпроводного источника питания.




трехфазный

PM-3

Позволяет непосредственно и точно измерять потребление энергии в обоих направлениях.



ЧАСТОТА



HRF-10
Для мониторинга частоты напряжения переменного тока. Мониторируемая частота 50/60/400 Гц выбирается переключателем.



ФАКТОР




COS-1
Контролирует и анализирует (фазовое смещение между током и напряжением - cos-phi) в фазе / 1 - фазе, цепях (двигатели, насосы и др.).



Реле контроля и мониторирования



ТОК

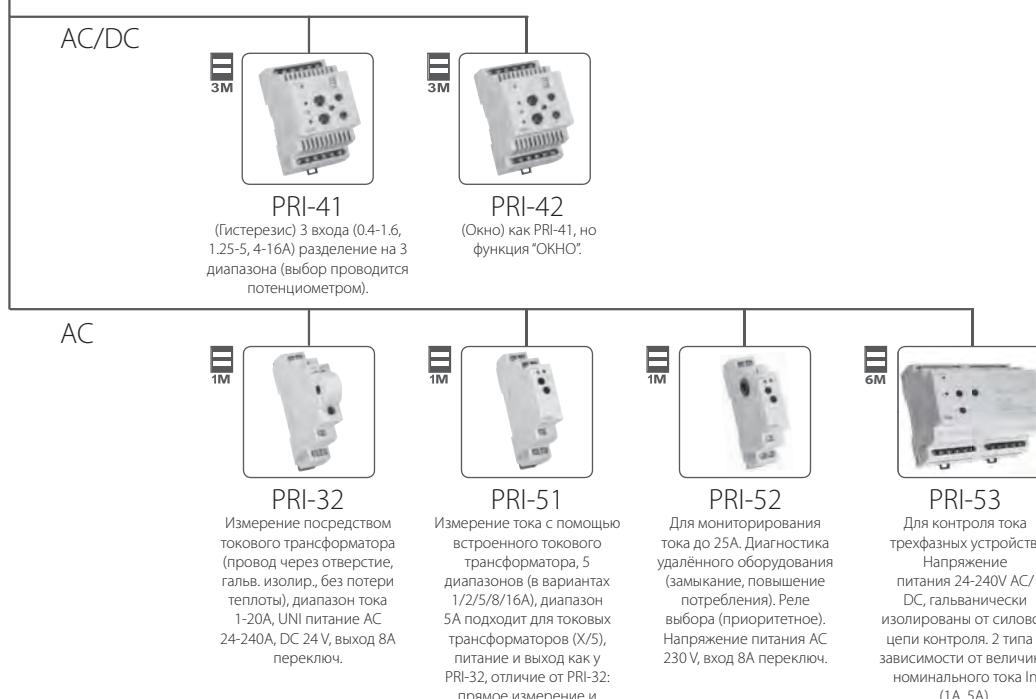


УРОВЕНЬ



Комплекс контроля уровня жидкости




Аксессуары к уровневым контроллерам



SR
Токовые трансформаторы к реле контроля тока.



Датчики уровня жидкости SHR.
SHR-1 (M, N) - для контроля затоплений.
SHR-2- служит для детекции уровня жидкости.
SHR-3 - для сложных и промышленных условий.



Кабели и провода
D03VV-F 3x0.75/3.2 - кабель для зондов типа SHR-1 и SHR-2.
D05V-K 0.75/3.2 - провод для зондов типа SHR-1 и SHR-2.

Обзорная таблица

Реле контроля напряжения

Тип	Исполнение	Напряжение питания	Контролируемые величины							Настройка			Примечание	Страница каталога
			Фазы	Диапазон	> U	< U	Выпадение	Последоват. фаз	Асимметрия	Задержка	Гистерезис	Ошибка памяти		
HRN-33	1-M	с контролируемого	1	AC 48 - 276 V	●	●	X	X	X	●	X	X		68
HRN-34	1-M	с контролируемого	1	DC 6 - 30 V	●	●	X	X	X	●	X	X		68
HRN-35	1-M	с контролируемого	1	AC 48 - 276 V	●	●	X	X	X	●	X	X		68
HRN-37	1-M	с контролируемого	1	AC 24 - 150 V	●	●	X	X	X	●	X	X		68
HRN-63	1-M	с контролируемого	1	AC 48 - 276 V	●	●	X	X	X	●	X	X		68
HRN-64	1-M	с контролируемого	1	DC 6 - 30 V	●	●	X	X	X	●	X	X		68
HRN-67	1-M	с контролируемого	1	AC 24 - 150 V	●	●	X	X	X	●	X	X		68
HRN-41/230V HRN-41/110V HRN-41/400V HRN-41/24V	3-M	AC 230V AC 110V AC 400V AC/DC 24V	1	AC/DC 10 - 50 V 32 - 160 V 100 - 500 V	●	●	X	X	X	●	●	●		70
HRN-42/230V HRN-42/110V HRN-42/400V HRN-42/24V	3-M	AC 230V AC 110V AC 400V AC/DC 24V	1	AC/DC 10 - 50 V 32 - 160 V 100 - 500 V	●	●	X	X	X	●	●	●	Функции второго реле (независимо / параллельно). Гальванически изолированное напряжение питания от входов замера.	70
HRN-43/230V HRN-43/110V HRN-43/400V HRN-43/24V	3-M	AC 230V AC 110V AC 400V AC/DC 24V	3	AC 3 x 84 - 480 V	●	●	●	●	●	●	●	●	2 выходных реле, выбор функции второго реле (независимо параллельно). Гальванически изолированное питание.	74
HRN-43N/230V HRN-43N/110V HRN-43N/400V HRN-43N/24V	3-M	AC 230V AC-110V AC 400V AC/DC 24V	3	AC 3 x 48 - 276 V	●	●	●	●	●	●	●	●		74
HRN-55	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 300 - 500 V	X	X	●	●	X	●	X	X	Питание от всех фаз, то есть реле сохраняет свои функции при выпадении одной из фаз.	71
HRN-55N	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 172 - 287 V	X	X	●	●	X	●	X	X	Питание L1-N, т.е., реле контролирует и нарушение нейтрали.	71
HRN-57	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 300 - 500 V	●	●	X	X	X	●	X	X	Питание со всех фаз, т.е., функция реле сохраняется и при выпадении одной из фаз.	72
HRN-57N	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 172 - 287 V	●	●	X	X	X	●	X	X	Питание L1-N, реле также отслеживает обрыв нейтрали, замена HRN-52.	72
HRN-54	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 300 - 500 V	●	●	X	●	X	●	X	X	В случае если напряжение падает ниже 60% величины Un (ниже уровня OFF), реле немедленно отключает без задержки. Питание со всех фаз, что позволяет функционировать при выпадении фаз.	73
HRN-54N	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 172 - 287 V	●	●	X	●	X	●	X	X	В случае если напряжение падает ниже 60% величины Un (ниже уровня OFF), реле немедленно отключает без задержки. Питание L1-N, реле также отслеживает обрыв нейтрали.	73
HRN-56/120 HRN-56/208 HRN-56/240 HRN-56/400	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 72 - 160 V AC 3 x 125 - 276 V AC 3 x 144 - 276 V AC 3 x 240 - 460 V	X	●	●	●	X	●	X	X	Питание со всех фаз, что позволяет функционировать при выпадении фаз.	76
HRN-56/480 HRN-56/575	3-M	с контролируемого	3	AC 3 x 228 - 550 V AC 3 x 345 - 660 V	X	●	●	●	X	●	X	X		76

Реле сигнальные

MPS-1	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 50 - 253 V	X	●	●	●	X	X	X	X	Оптическая сигнализация и индикация в трех-фазных сетях.	77
-------	-----	-------------------	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	----

Реле контроля частоты

Тип	Исполнение	Напряжение питания	Контролируемые величины				Настройка				Примечание	Страница каталога
			Фазы	Диапазон частоты	Частота <	Частота >	Задержка	Частота	Частота <	Частота >		
HRF-10	3-M	AC 161 - 346V	1	40 - 60 Hz 48 - 72 Hz 320 - 480 Hz	●	●	●	●	●	●	Переключение диапазонов номинальной частоты.	78



Реле контроля коэффициента cos-φ

Тип	Исполнение	Напряжение питания	Контролируемые величины					Настройка			Примечание	Страница каталога	
			Фазы	Диапазон cos φ			> cos φ	< cos φ	Задержка	Гистерезис	Ошибка памяти		
COS-1/230V COS-1/110V COS-1/400V COS-1/24V	3-M	AC 230V AC 110V AC 400V AC/DC 24V	3	0.1 - 0.99			●	●	●	●	●	Два релейных выхода для каждого уровня отдельно. Гальванически изолированное питание.	79

Реле контроля напряжения

Тип	Исполнение	Напряжение питания	Контролируемые величины					Настройка			Примечание	Страница каталога			
			Фазы	Диапазон			Задержка	Гистерезис	Ошибка памяти	∧	∨				
PRI-32	1-M	AC 24-240 V DC 24 V	1	AC 1-20 A			●	X	X	X	●	X	Превышение тока - ток, протекающий через провод контроля не должна превышать 100 A.	80	
PRI-41/230V PRI-41/24V	3-M	AC 230 V AC/DC 24 V	1	AC/DC 0.12 - 1.6 A AC/DC 0.375 - 5 A AC/DC 1.2 - 16 A			●	●	●	●	●	●	Настраиваемая задержка для устранения краткосрочных отключений и пиков для каждого уровня. Гальванически изолированное питание.	84	
PRI-42/230V PRI-42/24V	3-M	AC 230 V AC/DC 24 V	1	AC/DC 0.12 - 1.6 A AC/DC 0.375 - 5 A AC/DC 1.2 - 16 A			●	●	●	●	●	●	Настраиваемая задержка для устранения краткосрочных отключений и пиков для каждого уровня. Гальванически изолированное питание.	84	
PRI-51/0.5 PRI-51/1 PRI-51/2 PRI-51/5 PRI-51/8 PRI-51/16	1-M	AC 24-240 V DC 24 V	1	AC 0.05 - 0.5 A AC 0.1 - 1 A AC 0.2 - 2 A AC 0.5 - 5 A AC 0.8 - 8 A AC 1.6 - 16 A			●	X	●	X	●	X	Можно использовать для контроля тока с внешним трансформатором - до 600A. Питание гальванически изолировано от замеряемого тока.	81	
PRI-52	1-M	AC 230 V	1	AC 0.5 - 25 A			●	X	●	X	X	●	X	Можно использовать для контроля тока до 600A с помощью внешнего токового трансформатора.	82
PRI-53/1 PRI-53/5	6-M	AC/DC 24-240 V	3	AC 3 x 0.4 - 1.2 A AC 3 x 2 - 6 A			●	●	●	X	X	●	●	Мониторирует снижение величины тока ниже заданного значения. Мониторирует пересечение заданной величины.	83

Электросчетчики

Тип	Исполнение	Номинальное напряжение	Максимальный ток	Импульсный выход	Количество тарифов	Примечание	Страница каталога
PM-1 PM-3	1-M 7-M	AC 230V AC 230 / 400V	5 (32) A 3 x 20 (100) A	3200 imp / kWh 400 imp / kWh	1 1	Счетчики применяются для измерения потребления активной энергии.	86-87

Уровневые контакторы


Тип	Исполнение	Напряжение питания	Контролируемые величины		Настройка			Примечание	Страница каталога
			Уровень макс.	Уровень мин.	Задержка	Чувств. зонда	Функция		
HRH-1/230V HRH-1/110V HRH-1/400V HRH-1/24V	3-M	AC 230 V AC 110 V AC 400 V AC/DC 24 V	●	●	●	●	●	Настраиваемая потенциометром чувствительность. Гальванически изолированное питание.	88
HRH-4/230V HRH-4/24V	сборка	AC 230 V AC/DC 24 V	●	●	●	●	●	Не содержит собственной защиты - нужно определить подходящий элемент защиты. Защита IP55.	95
HRH-5	1-M	AC/DC 24-240 V	●	●	●	●	●	Измерение частоты 10 Гц препятствует поляризации жидкости и повышению окисления сенсоров. Гальванически изолированное питание.	94
HRH-6/AC HRH-6/DC	корпус IP 65	AC 230 V AC/DC 12-24 V	●	●*	●	●	●	* контроль пяти уровней жидкости с помощью 5 зондов.	90
HRH-7	корпус IP65	AC/DC 24-240 V	●	●	●	●	●	Благодаря защите IP65 подходит для работы в суровых условиях.	92
HRH-VS	сборка	230/400 V AC/DC (AC50-60 Hz)	●	●	●	●	●	Комплексы контроля уровня жидкости монтируются в распределит со степенью защиты IP 65 (защита от пыли и воды).	96
HRH-MS-1A HRH-MS-1.6A	сборка	230/400 V AC/DC (AC50-60 Hz)	●	●	●	●	●		
HRH-MS-VS-2.5A HRH-MS-VS-4A HRH-MS-VS-6.3A	сборка	230/400 V AC/DC (AC50-60 Hz)	●	●	●	●	●		

**EAN код**


HRN-33: 8595188115636
HRN-34: 8595188115643
HRN-35: 8595188115650
HRN-37: 8595188130615
HRN-63: 8595188130622
HRN-64: 8595188130639
HRN-67: 8595188130646

- служит для контроля напряжения питания у эл.потребителей склонных к толерантности напряжения, защита оборудования перед повышением / понижением напряжения ...
- различия между HRN-3x и HRN-6x - см. графики и описаний функций
- HRN-33, HRN-63: - контролирует напряжение в диапазоне AC 48 - 276 V
 - может контролировать уровень повыш./пониж. напряжения самостоятельно
- HRN-34, HRN-64: - как HRN-33, но с диапазоном уровня контролируемого напряжения DC 6 - 30 V
 - для контроля напряжения аккумуляторных цепей(12. 24 V)
- HRN-35: - как HRN-33, но с независимыми выходными реле для каждого уровня напряжения
 - таким образом можно коммутиировать на каждом уровне другую нагрузку
- HRN-37, HRN-67: - контролирует напряжение в диапазоне AC 24 - 150 V
 - может контролировать уровни отдельно
- все типы имеют настраиваемую задержку 0 - 10 с (для элиминации кратковременных скачков и пиков напряжения)
- нижний уровень напряжения (Umin) настраивается в % от величины верхнего уровня(Umax)
- 3-режимная индикация парой LED диодов указывает нормальное состояние и 2 ошибочных состояния
- питание реле с контролируемого напряжения (измеряет и уровень собственного напряжения)
- однофазное исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейке





Технические параметры	HRN-33 / HRN-63	HRN-34 / HRN-64	HRN-35	HRN-37 / HRN-67
<u>Питание и замер</u>				
Клеммы питания и замера:	A1 - A2	A1 - A2	A1 - A2	A1 - A2
Напряжение питания и контролируемое:	AC 48 - 276 V / 50-60 Гц	DC 6 - 30 V	AC 48 - 276 V / 50-60 Гц	AC 24-150 V / 50-60 Гц
Мощность:	AC макс. 1.2 VA	DC макс. 1.2 VA	AC макс. 1.2 VA	AC макс. 1.2 VA
Верхний уровень (Umax):	AC 160 - 276 V	DC 18 - 30 V	AC 160 - 276 V	AC 80-150 V
Нижний уровень (Umin):	30 - 95 % Umax	35 - 95 % Umax	30 - 95 % Umax	30 - 95 % Umax
Макс. длительное напряжение:	AC 276 V	DC 36 V	AC 276 V	AC 276 V
Пиковая перегрузка <1 мс:	AC 290 V	DC 50 V	AC 290 V	AC 290 V
Временная задержка:	настраиваемая, 0 - 10 с			
<u>Точность</u>				
Точность настроек (механ.):	5 %			
Точность повторений:	<1 %			
Температурная зависимость:	<0.1 % / °C			
Толерантность крайних величин:	5%			
Гистерезис (из ошиб. сост. в норм.):	2 - 6 % настроенной величины (только у HRN-33, HRN-34, HRN-35, HRN-37)			
Выход - Количество контактов:	1x переключ.(AgNi)	1x переключ.(AgNi)	1x переключ. для каждого уровня (AgNi)	1x переключ.(AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1			
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC			
Пиковый ток:	30 A / < 3 с			
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC			
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW			
Индикация выхода:	красный / зеленый LED			
Механическая жизненность:	3x10 ⁷			
Электрическая жизненность(AC1):	0.7x10 ⁹			
<u>Другие параметры</u>				
Раб. температура:	-20 .. +55 °C			
Складская температура:	-30 .. +70 °C			
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)			
Рабочее положение:	произвольное			
Крепление:	DIN рейка EN 60715			
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели			
Категория перенапряжения:	III.			
Степень загрязнения:	2			
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс.1x 2.5, макс.2x1.5 / с изоляцией макс.1x2.5			
Размер:	90 x 17.6 x 64mm			
Вес:	61 Гр.	73 Гр.	85 Гр.	61 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1			

СхемаHRN-33, HRN-37
HRN-63, HRN-67

HRN-34, HRN-64



HRN-35

**Подключение**



Индикация LED

HRN-33, HRN-37

Нормальное состояние	
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Umin < Un < Umax Зеленый LED = ON Красный LED = OFF
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Над Umax (повыш.напряж.) Под Umin (снижение напряж.) Un>Umax или Un<Umax Зеленый LED = ON Красный LED = ON
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Над Umax (повыш.напряж.) Под Umin (понижение напряж.) Up>Umax или Un<Umax Зеленый LED = OFF Красный LED = ON

HRN-35

Нормальное состояние	
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Umin < Un < Umax Зеленый LED = ON Красный LED = OFF
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Над Umax(повыш.напряж.) Up>Umax Зеленый LED = ON Красный LED = ON
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Под Umin(пониж.напряж.) Un<Umin Зеленый LED = OFF Красный LED = ON

HRN-34

Нормальное состояние	
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Umin < Un < Umax Зеленый LED = ON Красный LED = OFF
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Над Umax (повыш.напряж.) Под Umin (понижение напряж.) Up>Umax или Un<Umax Зеленый LED = ON Красный LED = ON
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Над Umax (пониж.напряж.) Под Umin (понижение напряж.) Up>Umax или Un<Umax Зеленый LED = OFF Красный LED = ON

HRN-63, HRN-67

$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Над Umax (повыш.напряж.) Un>Umax Зеленый LED = ON Красный LED = ON
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Под Umin (пониж.напряж.) Un<Umin Зеленый LED = ON Красный LED = OFF


HRN-64

$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Над Umax (повыш.напряж.) Un>Umax Зеленый LED = OFF Красный LED = ON
$U_{n\ominus} \geq U \geq U_n$	Под Umin (пониж.напряж.) Un<Umin Зеленый LED = ON Красный LED = OFF

Описание устройства


HRN-33, HRN-37

HRN-63, HRN-67

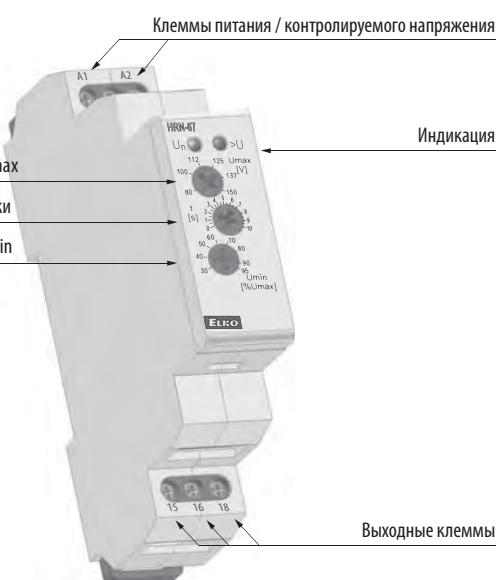


HRN-35


HRN-35

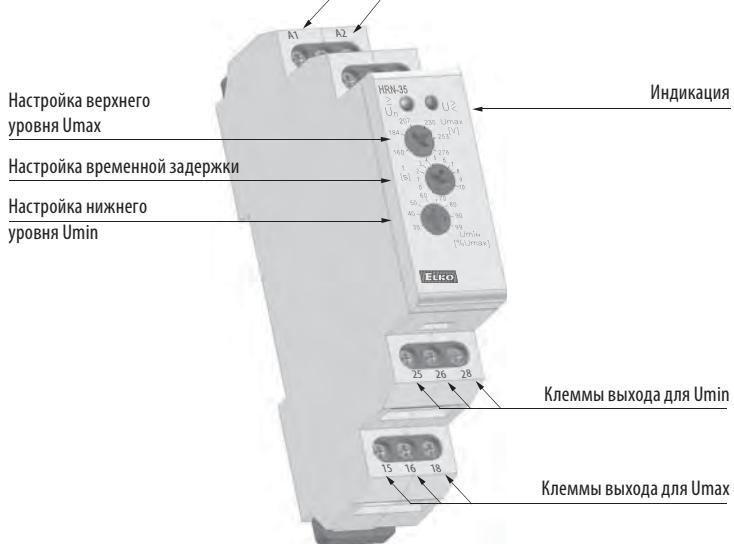

Функции HRN-33, 34, 35, 37




HRN-34



Легенда к графику:


Umax - верхний настроенный уровень напряж.
Un - контролируемое напряжение
Umin - нижний настроенный уровень напряж.
15-18 - замык. контакт выходного реле
25-28 - замык. кон. выходного реле 2
LED $\geq U$ - индикационный зеленый
LED $U \geq$ - индикационный красный

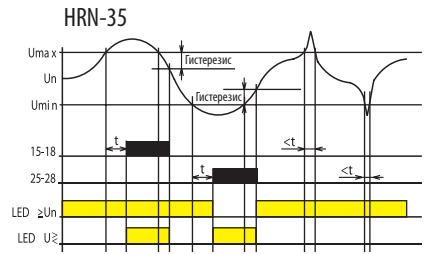

Реле контроля ряда HRN-3x служит для контроля уровня напряжения в однофазных цепях и цепях с постоянным током. Напряжение контролируемое для изделия является одновременно и напряжением питания. В реле можно настроить два независимых уровня напряжения. У HRN-33, HRN-34 и HRN-37 в нормальном состоянии постоянно замкнуто, а при отклонении над или под настроенный уровень контрол.напряжения - реле выключит. Эта комбинация подключения выходного реле выгодна там, где полное выпадение напряжения питания (контролируемого) принимается как ошибочное состояние, также как и повышение напряжения в рамках настроенного уровня. Выходное реле в обеих ситуациях всегда выключено.

Наоборот, у HRN-35 для каждого уровня использовано самостоятельное реле, которое в нормальном состоянии выключено. При пересечении верхнего уровня(напр. повышение напряжения) включается первое реле, при пересечении нижнего уровня (напр. понижение напряжения) включается второе реле. Таким образом, по состоянию выхода можно судить о каком ошибочном состоянии идет речь. Для элиминации кратковременных пиков и спадов напряжения используется временная задержка, которую можно плавно настроить в пределах 0-10 с. Реализуется при переходе из нормального состояния в ошибочное и препятствует избыточному искрению выходного реле, вызванному паразитными пиками. При возвращении с ошибочного состояния к нормальному задержка не реализуется, реализуется гистерезис (2-6% в зависимости от настроенного уровня). Благодаря переключающим выходным контактам можно достичь и других конфигураций, соответственно с пожеланиями и требованиями данной аппликации.

Функции HRN-63, 64, 67

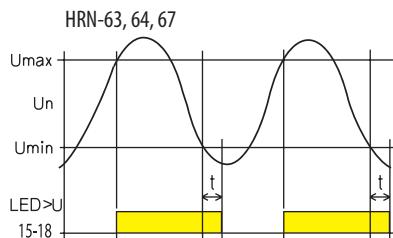

Легенда к графику:

Umax - верхний настр.уровень напряж.
Un - контролируемое напряжение
Umin - нижний настр.уровень напряж.
15-18 - замык. контакт выходного реле
LED >U - индикационный зеленый

Реле контроля ряда HRN-6x служит для контроля уровня напряжения в однофазных цепях и цепях с постоянным током. Контролируемое напряжение для устройства является одновременно и напряжением питания. У реле можно настроить два независимых уровня напряжения. При пересечении Umax выход активирован. При пересечении Umin выход деактивирован. Эта комбинация подключения реле выгодна там, где полное выпадение напряжения питания (контролируемого) расценивается как ошибочное состояние, также как и повышение напряжения в рамках настроенного уровня. Для элиминации кратковременных пиков в цепи служит временная задержка, которую можно плавно настроить в пределах 0-10 с. Реализуется при переходе из состояния повышенного напряжения в состояние пониженного напряжения. При возвращении из состояния пониженного напряжения в состояние повышенного напряжения задержка не реализуется. Благодаря переключающим выходным контактам можно достичь и других конфигураций, соответственно с пожеланиями и требованиями данной аппликации.



EAN код

HRN-41 / 230V: 8595188140409

HRN-41 / 400V: 8595188140423

HRN-41 / 24V: 8595188140416

HRN-42 / 230V: 8595188140447

HRN-42 / 24V: 8595188140454

- реле предназначено для контроля DC и AC однфазных цепей в 3 диапазонах
- реле контролирует напряжение на двух независимых уровнях (повышение / понижение напряжения)
- два варианта, HRN-41: функция "ГИСТЕРЕЗИС" и HRN-42: функция "ОКНО"
- функция "ПАМЯТЬ" - для возврата из ошибочного состояния в нормальное необходимо нажать кнопку "RESET" передней панели реле
- функция второго реле (независимо / параллельно)
- настраиваемая задержка для элиминации кратковременных спадов и пиков на каждом уровне
- гальванически изолированное питание от замеряющих входов (в отличие от реле контроля ряда HRN-3x)
- выходной контакт 1x переключ. 16 A / 250 V AC1 для каждого контролируемого уровня напряжения
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку

Технические параметры

	HRN-41	HRN-42	
Питание			
Клеммы питания:	A1 - A2		
Напряжение питания:	AC 110 V, AC 230 V, AC 400 V или AC/DC 24 V (AC 50-60 Гц)		
Мощность:	макс. 4.5 VA		
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %		
Замер			
Диапазоны замера:	10 - 50 V (AC 50 Гц)	32 - 160 V (AC 50 Гц)	100 - 500 V (AC 50 Гц)
Клеммы контроля:	C - B1	C - B2	C - B3
Сопротивление на входе:	110 kΩ	360 kΩ	1.1 MΩ
Макс. постоянное напряжение:	100 V	300 V	600 V
Пиковая перегрузка <1мс:	250 V	700 V	1 kV
Задержка времени для Umax:	настраиваемая, 0 - 10 с		
Задержка времени для Ummin:	настраиваемая, 0 - 10 с		
Точность			
Точность настройки (мех.):	5 %		
Точность повторения:	<1 %		
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C		
Допуск граничных значений:	5 %		
Гистерезис (из ошибочного до норм.):	выбор 5 % / 10 %		
Выход			
Количество контактов:	2x переключ. (AgNi)		
Номинальный ток:	16 A / AC1		
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC		
Пиковый ток:	30 A / < 3 с		
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC		
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW		
Индикация выхода:	желтый LED		
Механическая жизненность:	3×10^7		
Электрическая жизненность:	0.7×10^5		
Другие параметры			
Рабочая температура:	-20...+55 °C		
Складская температура:	-30...+70 °C		
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)		
Рабочее положение:	произвольное		
Крепление:	DIN рейка EN 60715		
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с изоляцией макс. 1x 1.5		
Размер:	90 x 52 x 65 мм		
Вес:	239 Гр.		
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1		


Описание устройства

Индикация напряжения питания

Настройка верхнего уровня-Umax


Индикация Ummin

Индикация выхода

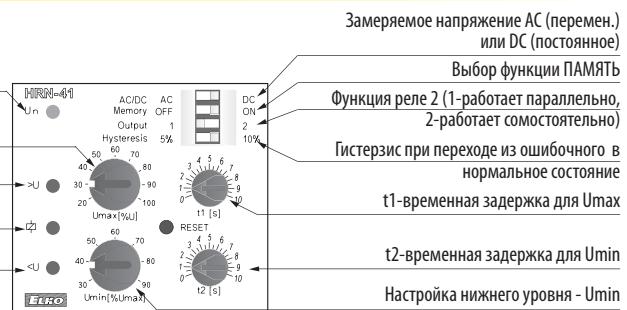


Схема

Подключение

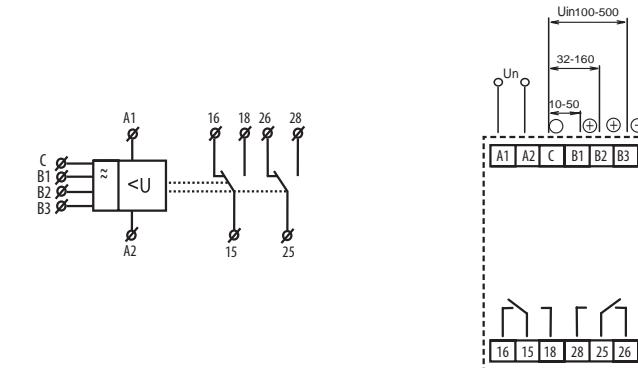

Функция

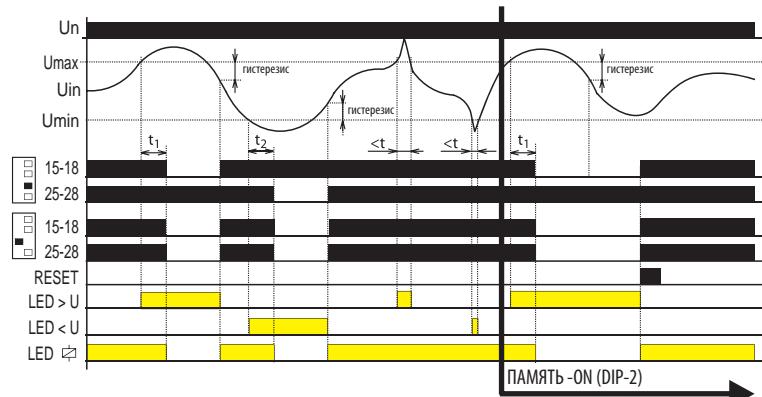

Реле поставляется в двух вариантах - в соответствии со способом настройки и контроля уровня напряжения.

HRN-41 имеет гистерезисные функции, т.е. настраивается только верхний уровень (Umax), а нижний уровень (Ummin) устанавливается в % верхнего уровня. Поэтому при изменении верхнего уровня автоматически меняется и нижний уровень.

HRN-42 имеет функцию "ОКНО", т.е. устанавливается диапазон между верхним (Umax) и нижним (Ummin) уровнями отдельно, в % номинального контрольного диапазона.

Оба типа реле имеют опциональную функцию ПАМЯТЬ, которая при переходе реле в ошибочное состояние оставляет выход в этом состоянии до нажатия кнопки RESET. DIP-переключателем №3 можно выбрать, если выходные реле должны замыкаться отдельно для каждого уровня или параллельно, при пересечении какого-либо граничного уровня напряжения. DIP-переключатель №4 предназначен для установки гистерезиса, который проявляется при переходе из ошибочного состояния в нормальное. Реле имеет защиту против бросков DC напряжения или неправильно выбранного AC-DC напряжения (на эту ошибку указывает одновременным миганием LED <U> и LED >U).



1M






- замена HRN-51 и HRN -51N
- реле контролирует последовательность и выпадение фаз, нарушение пограничных состояний напряжения
- реле предназначено для контроля 3-фазных сетей
- **HRN-55** - питание со всех фаз, это значит, что функции реле сохранятся и при выпадении одной из фаз
- **HRN-55N** - питание L1-N, это значит, что реле контролирует и нарушение нейтрали
- фиксированная задержка T1 (500 мс) и настраиваемая задержка T2 (0.1-10 с)
- состояние ошибки указывает LED и размыкание выходного контакта реле
- выходной контакт 1x переключ. 8 A / 250 V AC1
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

EAN код

HRN-55: 8595188137225

HRN-55N: 8595188137232

Технические параметры	HRN-55	HRN-55N
Клеммы замера:	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N
Клеммы питания:	L1, L2, L3	L1, N
Напряжение питания/контролир. Un:	3 x 400 V / 50 Гц	3 x 400V/230V / 50 Гц
Уровень Umax:	125 % Un	
Уровень Umin:	75% Un	
Мощность:	макс. 2 VA	
Гистерезис:	2%	
Макс. постоянное напряжение:	AC 3x460 V	AC 3x265 V
Пиковая перегрузка <1 мс:	AC 3x500 V	AC 3x288 V
Временная задержка T1:	макс. 500 мс	
Временная задержка T2:	настраиваемая 0.1-10 с	
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	8 A / AC1	
Замыкающая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC	
Пиковый ток:	10 A	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация выхода:	красный LED	
Схематическая жизненность:	1x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	1x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20...+55 °C	
Складская температура:	-30...+70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ.проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс.1x2.5, макс. 2x1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 mm	
Вес:	67 Гр.	66 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	

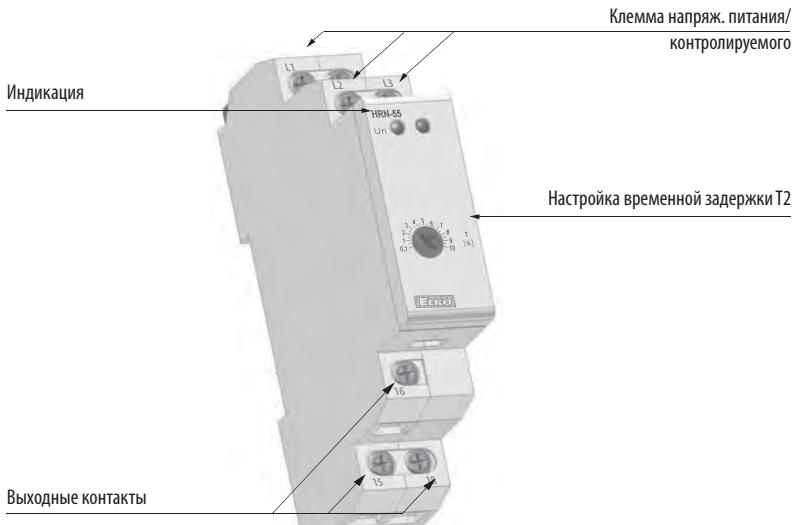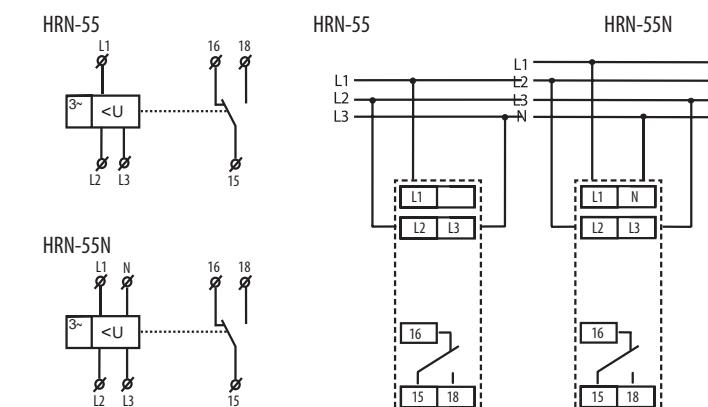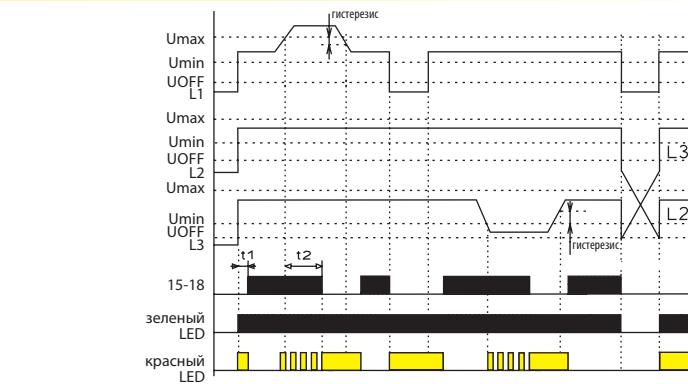Описание устройства**Схема****Подключение****Функции****Описание функций**

Реле в 3-фазных сетях контролирует правильную последовательность и выпадение любой из фаз. Зеленый LED светит постоянно и указывает наличие напряжения питания. При выпадении фазы или при превышении напряжения мигает красный LED, а реле выключается. Переход в состояние ошибки может быть задержан - настройка задержки проводится потенциометром на передней панели изделия. При неправильной последовательности фаз постоянно светится LED и реле выключится. Если напряжение питания снизится ниже 60 % Un (UOFF уровень отключения) произойдет немедленное размыкание реле без реализации задержки, ошибочное состояние укажет красный LED.

HRN-55: благодаря питанию со всех трех фаз реле может работать и при выпадении одной из фаз.

HRN-55N: питание L1-N, это значит, что реле контролирует нарушение нейтрали.

1M



EAN код

HRN-57: 8595188137256


HRN-57N: 8595188137249

- применяется для контроля напряжения в распределителе, защита оборудования
- мониторирует величину напряжения в 3-фазной системе напряжения
- реле контролирует последовательность фаз
- можно настроить верхний и нижний уровень напряжения, при котором контакт выходного реле выключится
- настраиваемая задержка элиминирует кратковременные пики и спады напряжения в сети
- питание с контролируемого напряжения
- состояние ошибки указывает красный LED и размыкание выходного контакта реле
- выходной контакт 1x переключ. 8 A / 250 V AC1
- если напряжение питания станет ниже 60 % Un (UOFF уровень отключения), произойдет немедленное размыкание реле без реализации задержки
- **HRN-57** - питание со всех фаз, это значит, что реле и при выпадении одной из фаз сохраняет все свои функции
- **HRN-57N** - питание L1-N, это значит, что реле контролирует и нарушение нейтралия, замена HRN-52
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Технические параметры

	HRN-57	HRN-57N
Клеммы замера:	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N
Клеммы питания:	L1, L2, L3	L1, N
Напряжение питания и контролир. Un:	3x400 V / 50 Гц	3x400V/230V / 50 Гц
Уровень Umax:		105 - 125 % Un
Уровень Ummin:		75 - 95 % Un
Мощность:		макс. 2 VA
Гистерезис:		2 %
Макс. постоянное напряжение:	AC 3x460V	AC 3x265V
Пиковая перегрузка <1мс:	AC 3x500V	AC 3x288V
Временная задержка T1:		макс. 500 мс
Временная задержка T2:		настраиваемая 0.1-10 с
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:		8 A / AC1
Мощность замыкания:		2500 VA / AC1, 240 W / DC
Пиковый ток:		10 A
Замыкающее напряжение:		250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающее напряжение DC:		500 mW
Индикация выхода:		красный LED
Механическая жизненность:		1x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):		1x10 ⁵
Другие параметры		
Рабочая температура:		-20.. +55 °C
Складская температура:		-30.. +70 °C
Электрическая прочность:		4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:		произвольное
Монтаж:		DIN рейка EN 60715
Зашита:		IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:		III.
Степень загрязнения:		2
Сечение подключ. проводов (мм ²):		макс. 2x 2.5, макс.1x4 с изоляцией макс.1x2.5, 2x1.5
Размеры:		90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	68 Гр.	66 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 60255-6, EN 61010-1

Описание устройства

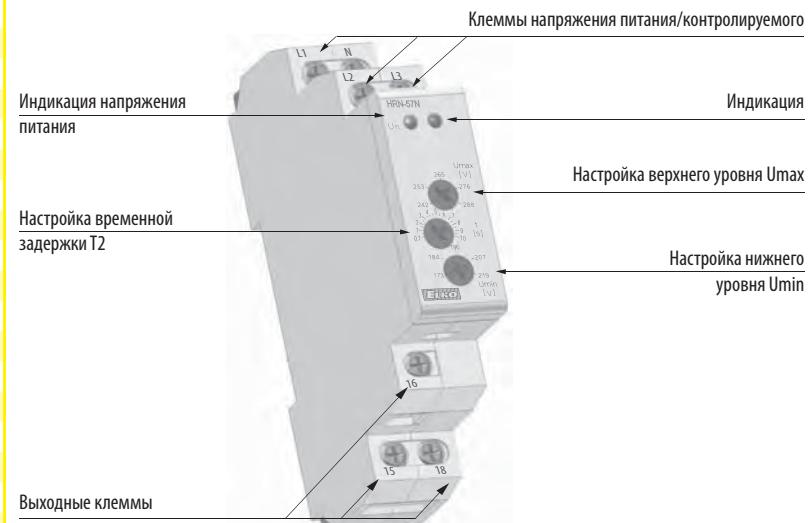


Схема

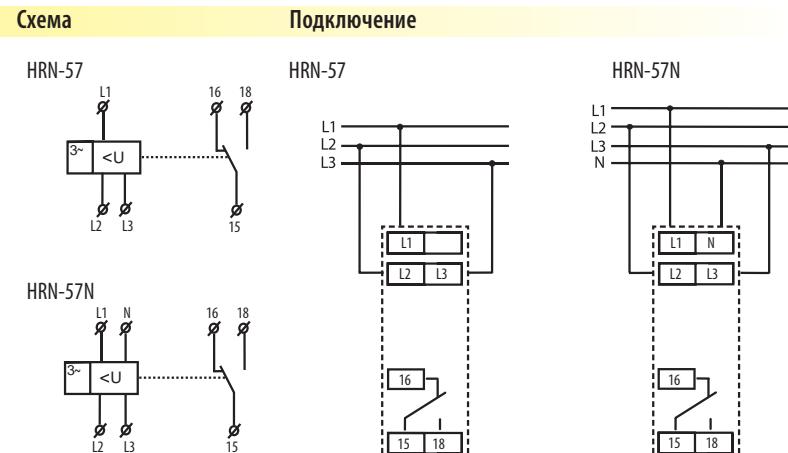

Подключение

Функции

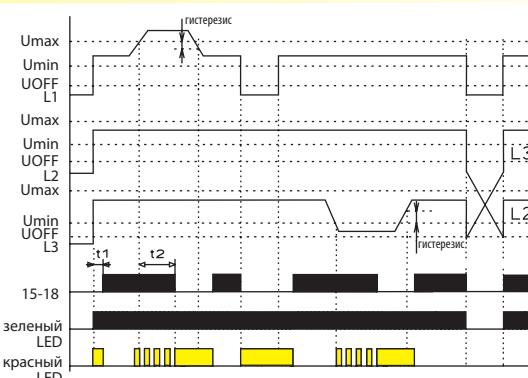

Описание функций

Реле в 3-фазных сетях мониторирует величину фазового напряжения. Можно настроить величину двух уровней напряжения и таким образом контролировать повышение и понижение напряжения отдельно. В нормальном состоянии, когда напряжение колеблется в пределах наставленных уровней, выходное реле замкнуто, красный LED не светит. При повышении или понижении напряжения и пересечении настроенных уровней, выходное реле разомкнет и начнет светить красный LED (LED указывает состояние ошибки, при отсчете времени- мигает). Если напряжение питания снизится ниже 60 % Un (UOFF нижний уровень), произойдет мгновенное размыкание реле без реализации задержки, а красный LED укажет на состояние ошибки. Если в этот момент происходит отсчет времени, то он будет немедленно завершен.



1М




EAN код
HRN-54: 8595188137201
HRN-54N: 8595188137218

- служит для контроля напряжения, последовательности и выпадения фаз в распределите (защита оборудования)
- мониторирует величину напряжения в 3-фазной системе напряжения
- реле контролирует последовательность фаз
- можно настроить верхний и нижний уровень напряжения, при котором контакт выходного реле выключится
- настраиваемая временная задержка элиминирует кратковременные пики и спады напряжения в сети
- питание с контролируемого напряжения
- состояние ошибки указывает красный LED и размыкание выходного контакта реле
- выходной контакт 1x переключ. 8 A / 250 V AC1
- если напряжение питания станет ниже 60 % Un (U_{OFF} уровень отключения), произойдет немедленное
- размыкание реле без реализации задержки
- **HRN-54** - питание со всех фаз, это значит, что реле и при выпадении одной из фаз сохраняет все свои функции
- **HRN-54N** - питание L1-N, это значит, что реле контролирует и нарушение нейтрали
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Технические параметры	HRN-54	HRN-54N
Клеммы замера:	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N
Клеммы питания:	L1, L2, L3	L1, N
Нап. питания и контролир. Un:	3x400 V / 50 Гц	3x400V / 230V / 50 Гц
Уровень Umax:	105-125 % Un	
Уровень Umin:	75-95 % Un	
Мощность:	макс. 2 VA	
Гистерезис:	2%	
Макс. постоянное напряжение:	AC 3x460 V	AC 3x265 V
Пиковая перегрузка <1мс:	AC 3x500 V	AC 3x288 V
Временная задержка T1:	макс. 500 мс	
Временная задержка T2:	настраиваемая 0.1-10 с	
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	8 A / AC1	
Замыкающая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC	
Пиковый ток:	10 A	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация выхода:	красный LED	
Механическая жизненность:	1x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	1x10 ⁵	
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	-20..+55 °C	
Складская температура:	-30..+70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс.1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5	
Размеры:	90 x 17.6 x 64 mm	
Вес:	69 Гр.	67 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	

Описание устройства

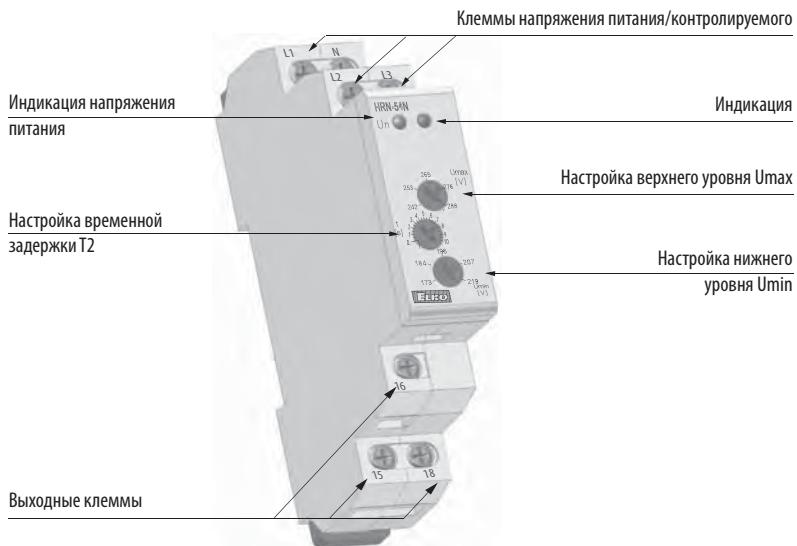


Схема


HRN-54

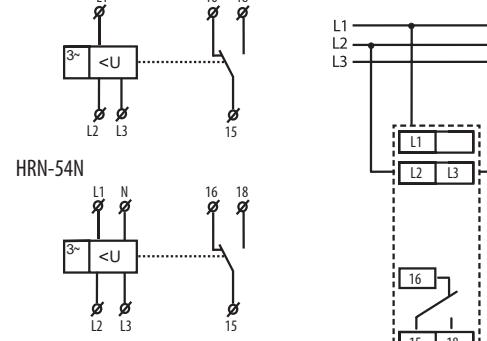

HRN-54N

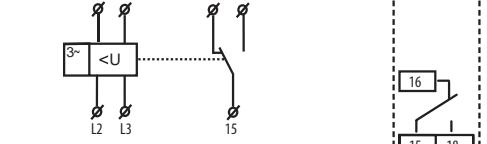


HRN-54N



Подключение

Функции

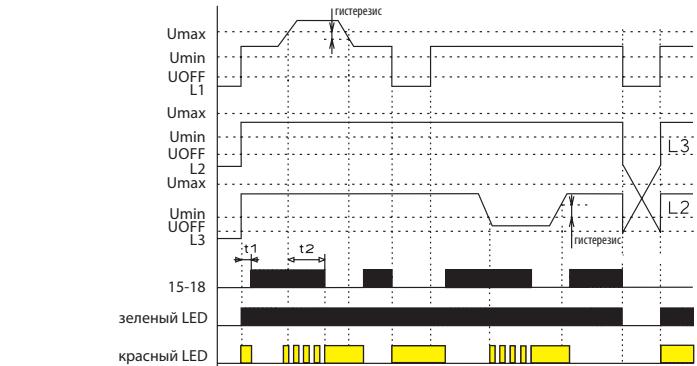

Описание функций

Реле в 3-фазной сети мониторирует величину фазового напряжения. Можно настроить два независимых уровня напряжения и контролировать повышение и понижение напряжения отдельно. В нормальном состоянии, когда напряжение колеблется в пределах наставленных уровней, выходное реле замкнуто, красный LED не светит. Если напряжение изменится и пересечет границы настроенных уровней, выходное реле разомкнет и начнет светить красный LED (LED указывает состояние ошибки, при отсчете времени-мигает). При нарушении последовательности фаз светит красный LED (реле разомкнуто). Если напряжение питания снизится ниже 60 % Un (U_{OFF} уровень отключения), произойдет мгновенное размыкание реле без реализации задержки, красный LED укажет на состояние ошибки. Если в этот момент происходит отсчет времени, то он будет немедленно завершен.



EAN код

HRN-43 /230V: 8594030337660
HRN-43 /400V: 8595188121316
HRN-43 /24V: 8594030338087
HRN-43N /230V: 8594030338216
HRN-43N /400V: 8595188120258
HRN-43N /24V: 8594030338094


■ реле контролирует в 3-фазный цепях:

- напряжение в двух уровнях (напр. повышенное и пониженное напряжение) в пределах 138 - 276 В (система 3x400/230V) или 240 - 480 V (система 3x400V)
- асимметрию фаз
- последовательность фаз
- выпадение фаз
- функция "MEMORY" - для возвращения из ошибочного в нормальный
- режим нужно нажать кнопку "на передней панели устройства RESET"
- **HRN-43** - (3x400 V) для цепей (без нейтрали)
- **HRN-43N** - для цепей 3x400/230V (включая нейтраль)
- 2 выходных реле, с возможностью выбора функции второго реле (независимо/параллельно)
- постоянная (T1) и настраиваемая (T2) задержка времени для элиминации кратковременных пиков и падений
- гальванически изолированное питание AC 400 V, AC 230 V, AC/DC 24 V
- выходной контакт переключающий 2x 16 A / 250 V AC1
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку


Технические параметры

	HRN-43	HRN-43N
Питание		
Клеммы питания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC 230 V, AC 400 V, AC/DC 24 V / (AC 50-60Гц)	
Мощность:	макс. 4.5 VA	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Замер		
Система напряжения:	3x400V / 50 Гц	3x400V / 230V / 50 Гц
Клеммы замера:	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N
Верхний уровень напряж. Umax:	240-480V	138-276V
Нижний уровень напряж. Umin:	35 - 99 % Umax	
Макс.постоянное напряжение:	3x480 V	
Гистерезис:	избирательный 5% или 10% от настр. значения	
Асимметрия :	5 - 20 %	
Пиковая перегрузка <1мс:	600 < 1мс	350V < 1мс
Задержка времени T1:	постоянная, макс. 200 мс	
Задержка времени T2:	настраиваемая, 0-10 с	
Точность		
Точность настройки (мех.):	5 %	
Точность повторения:	<1 %	
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C	
Допуск граничных значений:	5 %	
Выход		
Количество контактов:	2x переключающий (AgNi)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / < 3 с	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замыкающая мощность DC:	500 мW	
Механическая жизненность:	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C	
Складская температура:	-30 .. +70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс.1x 2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс. 1x1.5	
Размер:	90 x 52 x 65 мм	
Вес:	239 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	


Описание изделия

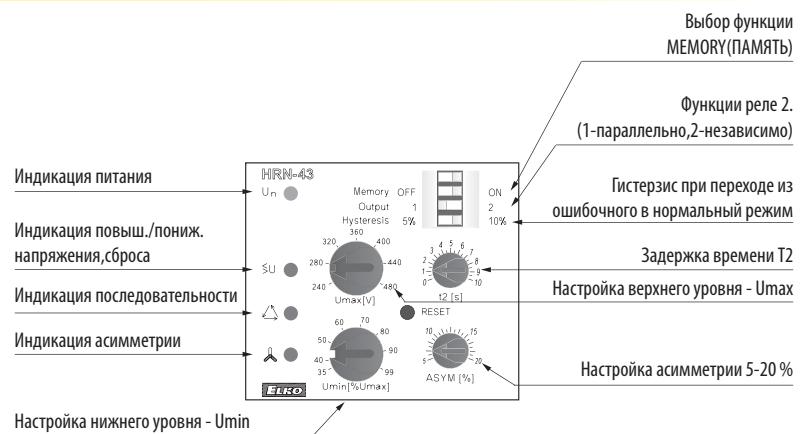

Схема

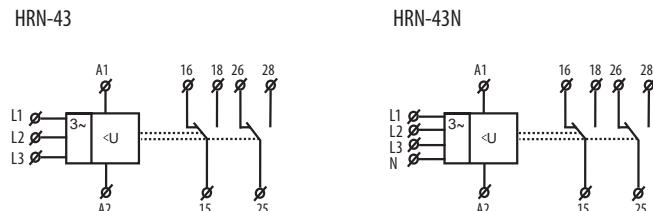


Подключение

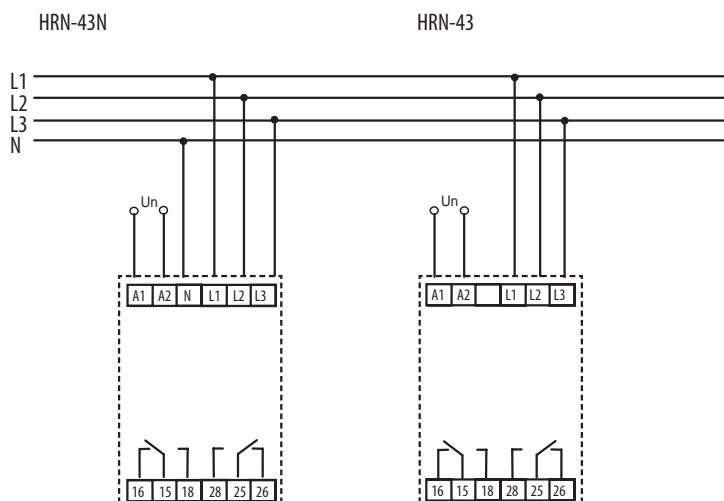




Функции


Повышенное - пониженное напряжение

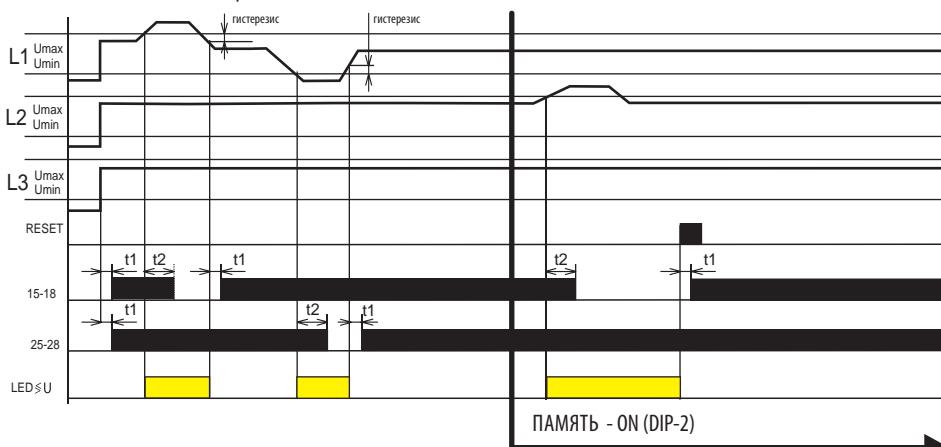

Последовательность фаз

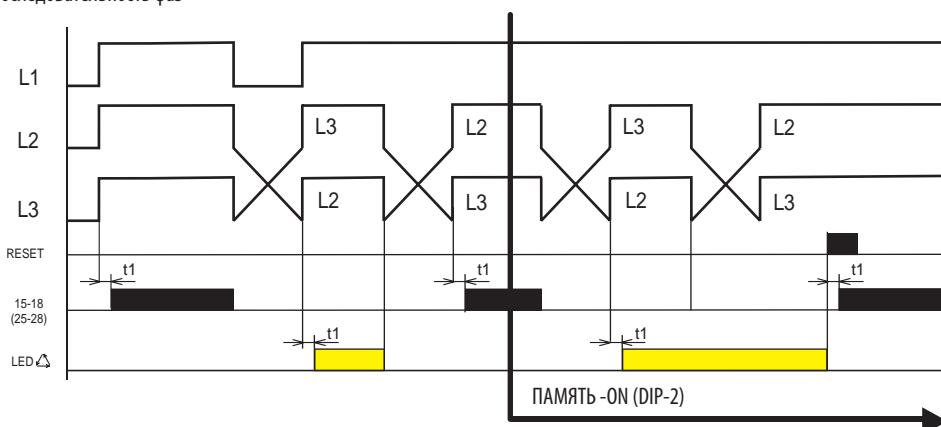

Асимметрия, выпадение фаз

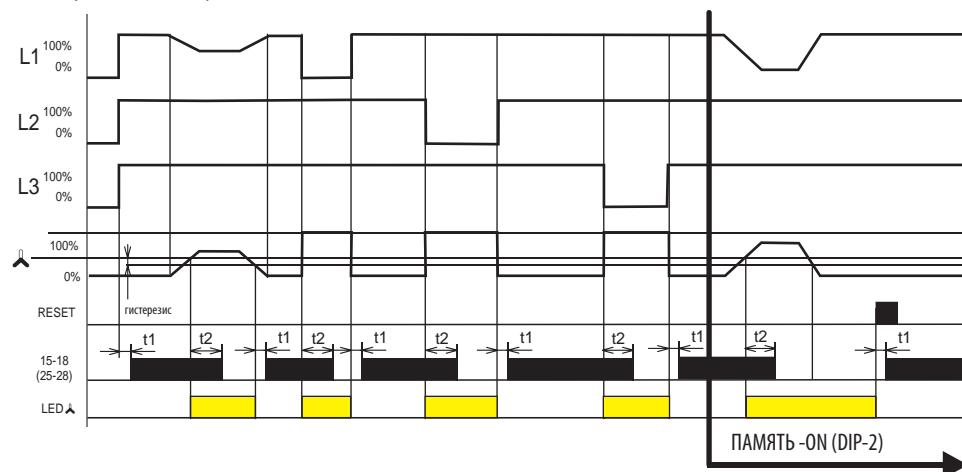

Описание функций

Реле предназначено для контроля 3-фазных цепей. Тип HRN-43N контролирует напряжение относительно нулевой фазы, тип HRN-43 контролирует межфазное напряжение. Реле способно контролировать напряжение в двух уровнях (повышенное / пониженное), асимметрию фаз, последовательность и выпадение фаз. Каждое ошибочное состояние индицируется самост. LED. Выбором DIP переключателя (№3) можно установить функции второго реле -либо оно работает самостоятельно (1x для повышенного, 1x для пониженного напряжения) либо параллельно. Временные задержки T1(постоянная) -при переходе из ошибочного в нормальное состояние или выпадении напряжения и T2 (плавно настраиваемая) при переходе из нормального в ошибочное состояние препятствует некорректному поведению биений выходного оборудования при кратковременных пиках в сети или при постепенном снижении напряжения до нормального.

Контроль настраивается:

настраивается верхний уровень U_{max} в диапазоне 138-276V (возм. 280-480V у типа HRN-43) и нижний уровень U_{min} в пределах 35-99% U_{max} . Если какая-либо из фаз выйдет за пределы этого установленного диапазона, выходное реле по истечению установленной задержки, которая предназначена для подавления кратковременных пиков, разомкнёт контакт. Выходной контакт реле опять замкнётся при возвращении обратно до контролируемого диапазона и преодоления установленного гистерезиса (который выбирается из двух значений DIP переключателем).

Последовательность фаз:

Контролирует правильную последовательность фаз. При нежелательном изменении выходные контакты разомкнутся, при включении устройства с неправильной последовательностью фаз выходной контакт остаётся разомкнутым.

Асимметрия :

Настраивается уровень асимметрии между отдельными фазами в пределах 5-20%. При нарушении установленной асимметрии разомкнётся контакт выходного реле и LED, указывающий асимметрию, загорится. Реализуются задержки T1, T2 и гистерезис при переходе в нормальное состояние.



- реле контролирует последовательность и выпадение фаз(напр. наблюдение за работой мотора, привода и т.п.)
- реле предназначено для контроля 3-фазных цепей
- питание со всех фаз, это значит, что реле и при выпадении одной из фаз сохраняет все свои функции
- напряжение питания и контролируемое Un:

1-МОДУЛЬ	3-МОДУЛЬ
HRN-56/120 - 3x120V	HRN-56/480 - 3x480V
HRN-56/208 - 3x208 V	HRN-56/575 - 3x575V
HRN-56/240 - 3x240 V	
HRN-56/400 - 3x400 V	

- фиксированная задержка T1 (500 мс) и настраиваемая задержка T2 (0 - 10 с)
- состояние ошибки указывает LED и размыкание выходного контакта реле
- выходной контакт 1x переключ. 8 A / 250 V AC1
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, 3-МОДУЛЯ крепление на DIN рейку


EAN код
 HRN-56 /120V: 8595188130745
 HRN-56 /208V: 8595188130134
 HRN-56 /240V: 8595188137119
 HRN-56 /400V: 8595188137126
 HRN-56 /480V: 8595188130189
 HRN-56 /575V: 8595188130196

Технические параметры						HRN-56	Описание устройства				
	120	208	240	400	480	575					
Клеммы замера:				L1, L2, L3			1-МОДУЛЬ				
Клеммы питания:				L1, L2, L3			Клемма подачи питания				
Напряж. питания и контрол. Un:	3 x 120V/50Гц	3 x 208V/50Гц	3 x 240V/50Гц	3 x 400V/50Гц	3 x 480V/50Гц	3 x 575V/50Гц	Индикация				
Уровень Umin:	настраиваемая, 70 - 95 % Un						Настройка временной задержки				
Уровень Uoff:	60 % Un						Настройка уровня Umin				
Мощность:	макс. 2 VA						Выходные клеммы				
Гистерезис:	2%						3-МОДУЛЬ лицевая панель				
Макс. пост.напряжение:	AC 3 x 160V	AC 3 x 276V	AC 3 x 460V	AC 3 x 550V	AC 3 x 660V		Индикация				
Пиковая перегрузка <1с:	AC 3 x 180V	AC 3 x 300V	AC 3 x 500V	AC 3 x 600V	AC 3 x 700V		Настройка уровня Umin				
Временная задержка T1:	макс. 500 мс						Настройка временной задержки				
Временная задержка T2:	настраиваемая 0 - 10 с						Настройка уровня Uoff				
Выход							Схема				
Количество контактов:	1x переключ.(AgNi)						Подключение				
Номинальный ток:	8 A / AC1										
Замыкающая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC										
Пиковый ток:	10 A										
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC										
Индикация выхода:	красный LED										
Механическая жизненность:	1x10 ⁷										
Электрич. жизненность (AC1):	1x10 ⁵										
Другие параметры											
Рабочая температура:	-20.. +55 °C										
Складская температура:	-30.. +70 °C										
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)										
Рабочее положение:	произвольное										
Крепление:	DIN рейка EN 60715										
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы			IP40 со стор. лицевой панели/ IP 20 клеммы							
Категория перенапряжения:	III.										
Степень загрязнения:	2										
Сечение подключаемых проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс.1x4, с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5			макс.1x 2.5, макс. 2x1.5 с изоляцией макс.1x1.5							
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм			90 x 52 x 65 мм							
Вес:	66 Гр.	66 Гр.	66 Гр.	67 Гр.	108 Гр.	108 Гр.					
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1										

Описание устройства

Реле в 3-фазной цепи правильную последовательность и выпадение одной из фаз. Зеленый LED светит постоянно и указывает наличие напряжения питания. Привыпадении одной из фаз мигает красный LED, реле выключается. Переход в состояние ошибки задерживается - настройка временной задержки настаивается потенциометром на передней панели. При неправильной последовательности фаз загорается красный LED постоянно, реле выключено. Если напряжение питания снизится ниже 60 % Un (UOFF уровень отключения), произойдет мгновенное размыкание реле без реализации задержки, красный LED укажет на состояние ошибки. HRN-56: благодаря питанию со всех трех фаз, реле может продолжать работать и при выпадении одной из фаз.

Функции

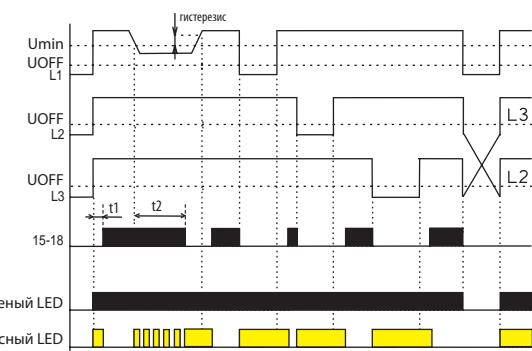



1М






- служит для оптической сигнализации величины напряжения каждой из трёх фаз
- LED сигнализация - для каждой из фаз 1 LED, разные цвета для разных уровней напряжения:
 - напряжение в диапазоне +/-15% - зелёный цвет
 - перенапряжение - красный цвет
 - пониженное напряжение - жёлтый цвет
 - напряжение < 50V - LED не горит
- 4-х проводное подключение - L1, L2, L3, N
- контролирует фазовое напряжение между N и любой из фаз
- последовательность фаз не имеет значения
- 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


EAN код

MPS-1: 8595188145978

Технические параметры		MPS-1
Питание:	AC 3 x 400 / 230 V, 50 / 60 Гц	
Напряжение питания:	+20%, -75%	
Мощность:	макс.1.0VA / 0.5W	
<u>Индикация</u>		
LED не горит:	0 ... 50V / 45 ... 0V	
LED горит		
- желтый:	50 ... 207V / 195.5 ... 45V	
- зелёный:	207 ... 264.5V / 253 ... 195.5V	
- красный:	264.5 ... 276V / 276 ... 253V	
<u>Другие параметры</u>		
Исполнение:	1 модуль	
Крепление:	DIN рейка EN60715	
Рабочее положение:	произвольное	
Зашита:	панель IP40 / клеммы IP10	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Рабочая температура:	-20 ... +55°C	
Складская температура:	-30 ... +70°C	
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	58 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN60947-1, EN60947-5-1	

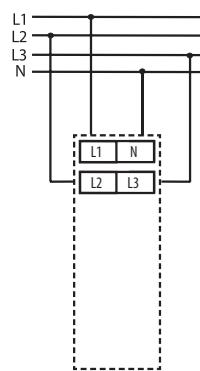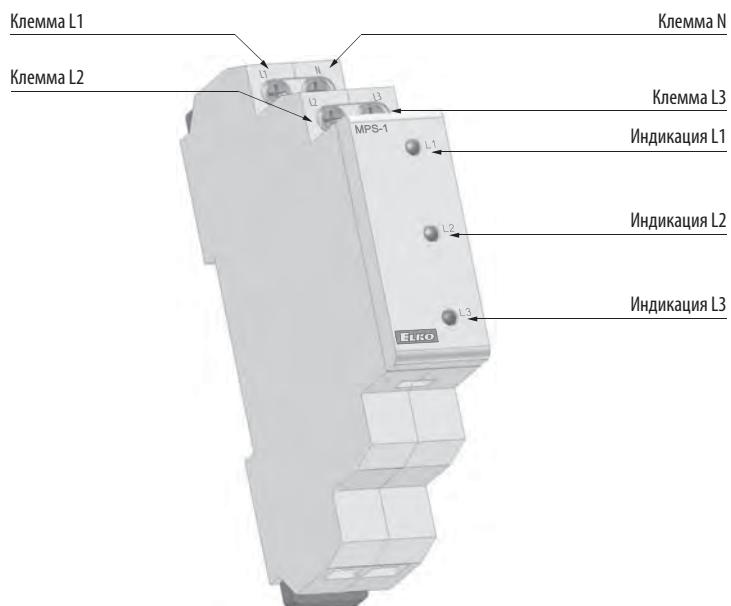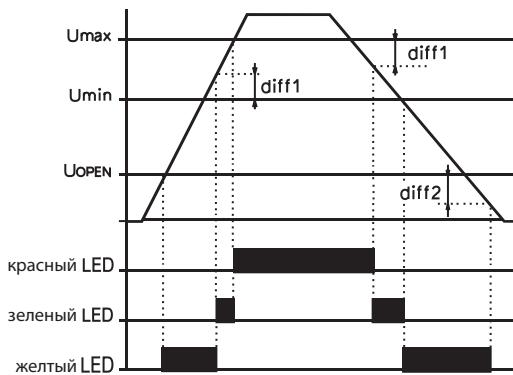Подключение**Описание устройства****Функции**

При подключении питания загораются LED диоды - их цвет соответствует величине напряжения на отдельных фазах. Если фазовое напряжение упадет ниже 40V (выпадение фазы), соответствующий LED погаснет.

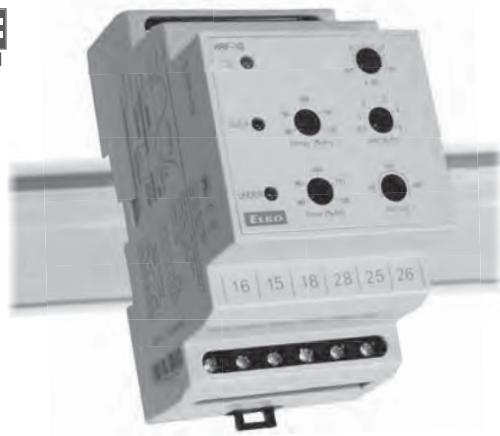


- Данное реле предназначено для контроля частоты переменного напряжения, например в солнечных электростанциях, генераторах и др.
- Переключателем выбираете контролируемую частоту: 50/ 60/ 400 Гц.
- Питание от контролируемого напряжения.
- Два настраиваемых уровня частоты: (Fmin, Fmax) в диапазоне 80 – 120%.
- Настраиваемый уровень дифференции - Настраиваемый уровень задержки 0.5-10 сек.
- Переключаемые диапазоны номинальной частоты Fn.
- В исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку.

EAN код


HRF-10: 8595188144827

Технические параметры		HRF-10
Клеммы напряжения и питания:		L, N
Питание:		161 - 346V
Номинальная частота Fn:		50 / 60 / 400 Гц
Мощность (макс.):		1.7VA / 1.1W
Допуск перенапряжения		
- постоянная :		346V
- макс 10сек:		416V
Частота Fmax:		настраиваемая 80 - 120 %Fn
Частота Fmin:		настраиваемая 80 - 120 % Fn
Дифференция:		настраиваемая 0.5 - 5 % Fn
Задержка (до неисправ. состояния):		настраиваемая 0.5 - 10 с
Стартовой уровень(Uopen):		161V
Выходное реле - контакт:		1x переключающий (AgNi) золотой
Нагрузка контакта AC:		250V / 8 A, макс. 2000VA
Нагрузка контакта DC:		30V / 8A
Срок эксплуатации:		3x10 ⁶ при номинальной нагрузке
Другие параметры		
Рабочая температура:		-20.. +55 °C
Складская температура:		-30.. +70 °C
Электрическая прочность (питание-контакт реле):		4 kV / 1 мин
Категория перенапряжения:		III.
Степень загрязнения:		2
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели / IP20 клеммы
Сечение подкл. проводов:		макс. 2 x 1.5mm ² / 1 x 2.5mm ²
Размер:		90 x 52 x 64 мм
Вес:		125 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 60255-6, EN 60255-27, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4


Установка номинальной частоты



Настройки Fn = 50Гц




Настройки Fn = 60Гц




Настройки Fn = 400Гц

Описание устройства

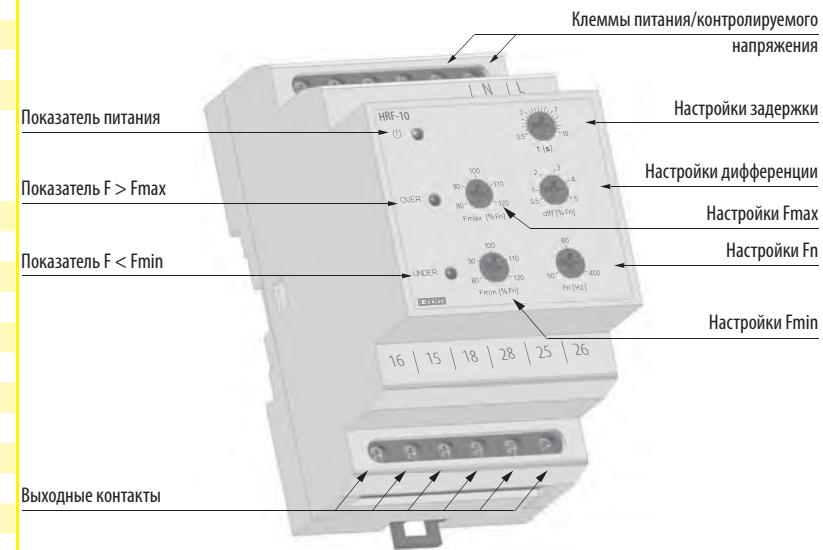

Функции

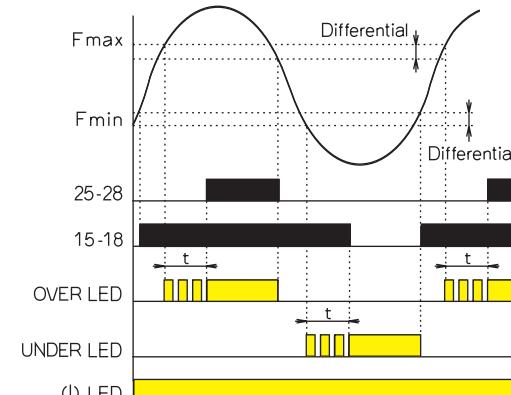

После подключения питания (контролирует напряжение) горит зелёный LED.

Если величина контролируемой частоты находится в пределах Fmin - Fmax, не горит никакой красный LED. Замкнутое реле UNDER (контакты 15-16-18) и разомкнутое реле OVER (контакты 25-26-28).


Превысили контролируемая частота установленный уровень Fmax, реле OVER после установленной задержки замкнётся и красный LED OVER загорится. В течении задержки мигает красный LED.

Снизится ли контролируемая частота под установленный уровень Fmax - дифференция, реле без задержки разомкнётся и красный LED OVER перестанет гореть.

Снизится ли контролируемая частота на установленный уровень Fmin + дифференция реле без задержки замкнётся и красная LED OVER перестанет гореть.

Если контролируемое напряжение ниже стартового уровня Uopen, оба реле разомкнуты и оба красных LED (UNDER и OVER) медленно мигают - показывают нехватывающее питание.

Подключение








3M



EAN код
 COS-1/230V: 8595188120906
 COS-1/110V: 8595188120265
 COS-1/400V: 8595188120272
 COS-1/24V: 8594030338131

Технические параметры		COS-1
Вход		
Клеммы питания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC 230 V, AC 400 V или AC/DC 24 V (AC/50-60Гц)	
Мощность:	макс. 4.5 VA	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Замер		
Система напряжения:	3x400 V / 50Гц	
Клеммы контроля:	L1, L2, L3, B1	
Верхний уровень cos-φ:	возможность настройки , 0.1 - 0.99	
Нижний уровень cos-φ:	возможность настройки , 0.1 - 0.99	
Макс. постоянное напряжение:	(вход L1, L2, L3) AC 3x460 V	
Диапазон тока:	0.1 - 16 A	
Перегрузка по току:	20 A (<3 с)	
Гистерезис:	выборочный или 5% 10%	
Задержка времени пуск - t1:	возможность настройки 0.5 -30	
Задержка времени ошибки - t2:	возможность настройки, 0 -10	
Точность		
Точность настройки (мех.):	5 %	
Точность повторения:	<1%	
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C	
Допуск граничных значений:	5 %	
Выход		
Число контактов:	2x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	20 A / < 3 с	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замыкающая мощность DC:	500 mW	
Индикация вывода:	желтый LED	
Механическая жизненность:	3x10 ⁶	
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20..+55 °C	
Складская температура:	-30..+70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (вход - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x1.5/ с гильзой макс. 1x1.5	
Размер:	90 x 52 x 65 мм	
Вес:	240 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	

- Реле контролирует в 3-фазных (1-фазных) цепях фазовое смещение между током и напряжением - анализирует cos-φ.
- Реле контролирует перегрузку /разгрузку двигателей.
- Реле для системы питания 3x400 V.
- Функция "MEMORY"-для возвращения из ошибочного в нормальный режим- необходимо нажать кнопку "RESET" на передней панели изделия.
- Перед устройством можно подключить преобразовывающий токовый трансформатор, который позволит увеличить используемый диапазон тока.
- Два реле выхода,независимых для каждого уровня.
- Настраиваемая задержка для элиминации кратковременных пиков перегрузки.
- Возможность настройки верхнего и нижнего уровня коэффициента,каждого в диапазоне 0.1 - 0.99.
- Возможность настройки задержки для устранения пуска двигателя.
- Выбор гистерезиса или 5 или 10%.
- Гальванически изолированное питание AC 230. 400 V или AC/DC 24 V.
- Выходной контакт переключающий 2x 16 A /250 V AC1.
- В исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейке.

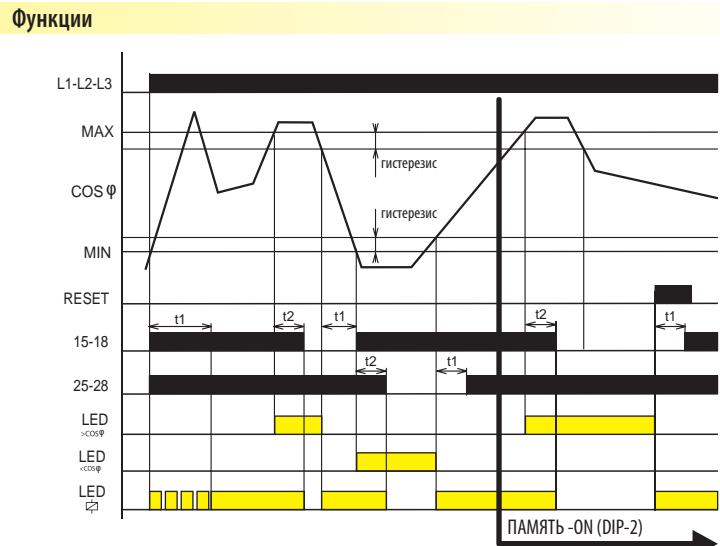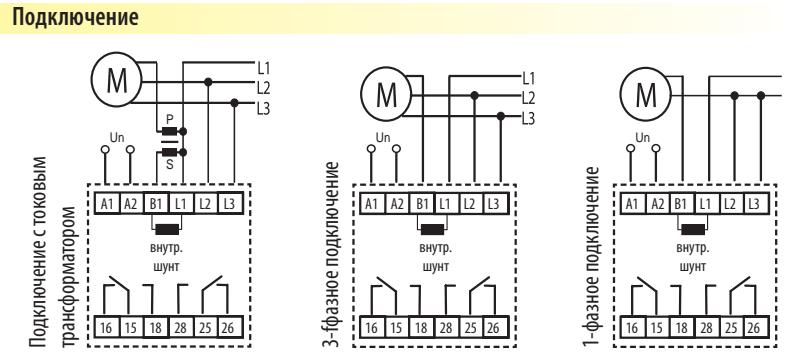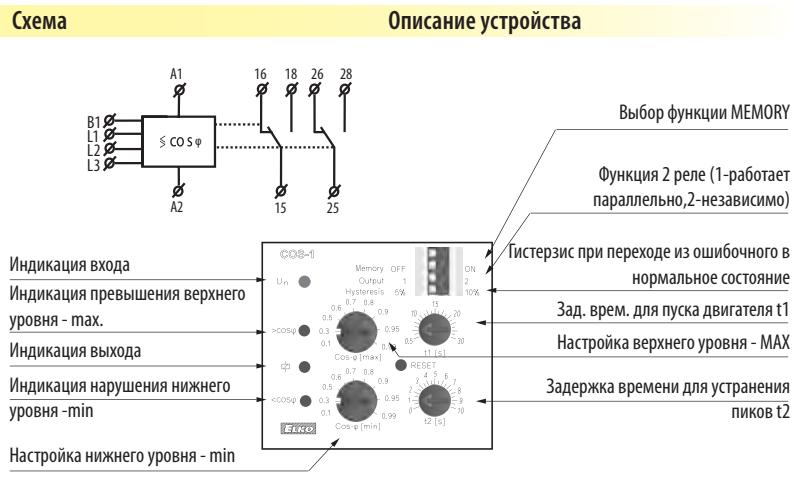

После включения до t1 мигает желтый LED , оба реле замкнуты (состояние OK). Эта задержка служит для элиминации ошибочного состояния, например, при запуске двигателя. При пересечении настроенной верхней границы ($\cos\varphi$ -max) светит красный LED $>\cos\varphi$, по истечении задержки t2 выходное реле (15-18) разомкнет. Также и при снижении $\cos\varphi$ и прересечении нижней границы ($\cos\varphi$ -min) светит красный LED $<\cos\varphi$, по истечении задержки t2 выходное реле (25-28) разомкнет. В случае, если нагрузка отключена (не идет ток), светит красный LED $>\cos\varphi$ ($\cos\varphi = 1$).



EAN код

PRI-32: 8595188121965

- интегрированный токовый трансформатор позволяет протянуть через переднюю панель изделия провод, в котором происходит желаемый замер тока
- эта конструкция снижает термозатраты изделия по сравнению с конвенциональным решением изделий с встроенным шунтом, повышает токовый диапазон до 20 А и гальванически изолирует замеряемый участок
- служит, например, для наблюдения за нагревательным стержнем, кабелей систем отопления, индикации потребления тока, контроля потребления однофазовых двигателей...
- плавная настройка подаваемого тока потенциометром 1 - 20 А/AC
- универсальное напряжение питания AC 24 - 240 V и DC 24 V
- питание гальванически изолировано от контура замера
- превышение тока - ток, проходящим по контрольному проводу не должен кратковременно превышать 100 А
- выходные контакты 1x переключ. 8 A
- хомутные клеммы
- однофазное исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры

PRI-32

Питание

Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 24 - 240 V, DC 24 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	макс. 1.5 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %

Контур замера

Диапазон тока:	1 - 20 A (AC 50Гц)
Настройка величины тока:	потенциометром

Точность

Точность настройки (механич.):	5 %
Точность повторения:	<1 %
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C
Допуск пограничных значений:	5%

Перегружаемость:	макс. 100 A (до 10 с)
------------------	-----------------------


Выход

Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкающая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC
Индикация выхода:	красный LED

Другие параметры


Рабочая температура:	-20..+55 °C
Складская температура:	-30..+70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Задання:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 mm
Вес:	68 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1

Описание устройства

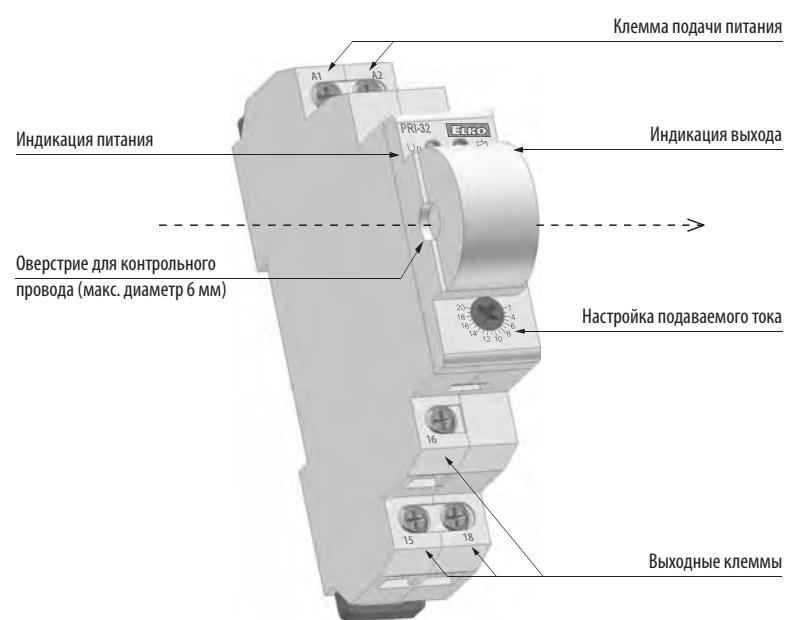


Схема

Подключение

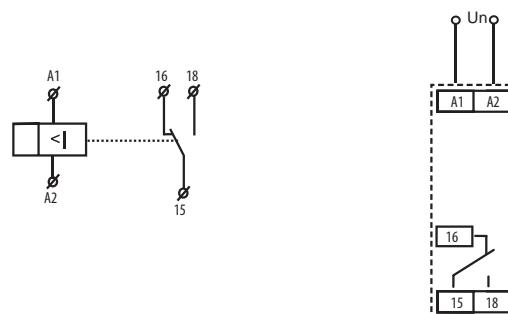

Функции



Реле контроля PRI-32 предназначено для контроля уровня токов в однофазных AC цепях. Плавная настройка подаваемого тока позволяет использовать реле в аппликациях с необходимостью индикации проходящего тока, используется также как реле выбора. Выходное реле в нормальном состоянии разомкнуто. При превышении настроенного уровня силы тока реле замкнется. Выгодой в данном случае является универсальное напряжение питания.



1M



EAN код

PRI-51 /0.5A: 8595188142885
 PRI-51 /1A: 8595188124904
 PRI-51 /2A: 8595188124911
 PRI-51 /5A: 8595188124928
 PRI-51 /8A: 8595188124935
 PRI-51 /16A: 8595188124942

- служит, например, для наблюдения за нагревательным стержнем, кабелей систем отопления, индикации потребления тока, контроля потребления однофазовых двигателей...
- плавная настройка замеряемого тока в 6 диапазонах AC 0.05-0.5A; AC 0.1-1A; AC 0.2-2A; AC 0.5-5A; AC 0.8-8A; AC 1.6-16A
- настраиваемая задержка 0.5 - 10 с (для устранения кратковременных пиков)
- можно использовать для замера и с токового трансформатора - до 600 A!
- универсальное напряжение питания AC 24 - 240 V и DC 24 V
- питание гальванически не изолировано от замеряемого тока и должно быть в той же фазе
- выводной контакт: 1x переключающий 8 A
- однофазовое исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку, заменяет PRI-31

Технические параметры


PRI-51

Питание

Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 24 - 240 V и DC 24 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	макс.1.5 VA
Допустимое напряжение питания:	-15 %; +10 %
Контур замера	
Подключение нагрузки:	между B1 - B2
Диапазон тока:	PRI-51/0.5 PRI-51/1 PRI-51/2 PRI-51/5 PRI-51/8 PRI-51/16 AC0.05-0.5A AC0.1-1A AC0.2-2A AC0.5-5A AC0.8-8A AC1.6-16A (AC 50 Гц) (AC 50 Гц)
	подходит и для токовых трансформаторов
Рекоменд.трансформаторы тока:	см. стр. 85
Макс. постоянный ток:	0.5A 1A 2A 5A 8A 16A
Пиковая перегрузка <1мс/постоян.:	100 A
Установка величины тока:	потенциометром
Временная задержка:	настраиваемая, 0.5-10 с
Точность	
Точность настройки (механич.):	5 %
Точность повторения:	<1 %
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C
Допуск пограничных значений:	5 % (для диапазона 0.05-0.5A макс.10%)
Гистерезис (из ошиб. в норм.):	5 %
Выход	
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Мощность коммутации:	2500 VA / AC1, 240 W / DC
Индикация выхода:	зеленый / красный LED
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Заданта:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс.1x4 / с изоляцией 1x2.5, макс. 2x1.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 mm
Вес:	72 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1

Описание устройства


Клеммы подачи питания

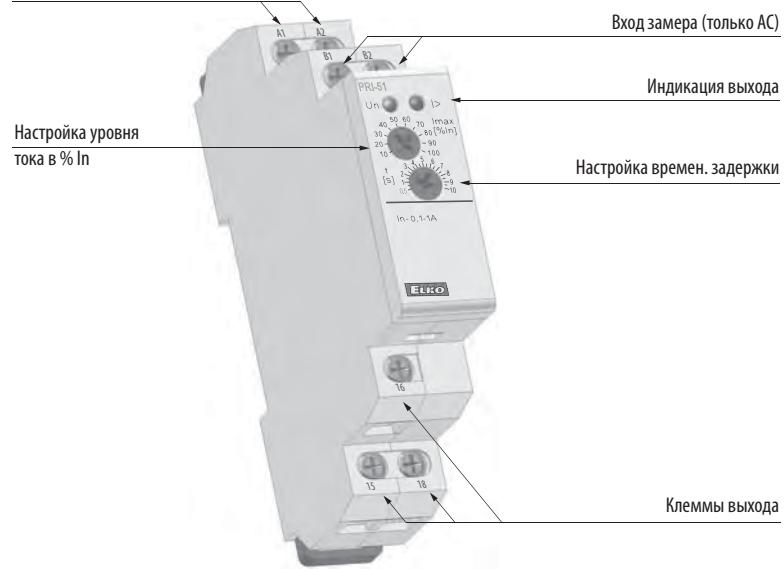

Схема

Подключение


Пример подключения: PRI-51 с токовым преобр. трансформатором для увеличения токового диапазона.

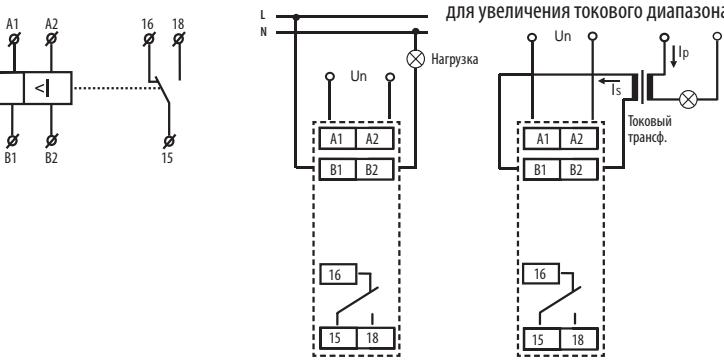

Пример заказа

В заказе необходимо всегда указать полностью название реле контроля силы тока с учетом диапазона. Например: PRI-51/5.

Функции

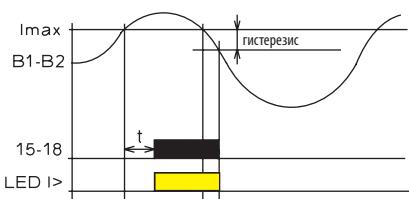

Контрольное реле PRI-51 предназначено для контроля уровня тока в однофазовых АС цепях. Плавная настройка силы тока позволяет использовать реле в самых разных целях. Выходные реле в нормальном состоянии разомкнуты. При превышении установленного уровня тока реле, по истечению настроенного времени задержки (0.5-10 с), замкнется. После возвращения из ошибочного к нормальному состоянию проявляется гистерезис (5%). Выгодность реле заключается в его универсальном подключении. Возможно мониторировать нагрузку, которая не имеет того же подключения что и контрольное реле PRI-51. Диапазон PRI-51 возможно расширить с помощью внешнего токового трансформатора.



EAN код
PRI-52: 8595188136556

Технические параметры		PRI-52
Литание		
Клеммы питания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц	
Допустимое напряжение питания:	-15 %; +10 %	
Мощность (минимая):	макс. 5 VA	
Мощность (потерь):	макс. 1.4 W	
Контур замера		
Диапазон тока:	AC 0.5 ... 25A / 50 Гц	
Макс. постоянный ток:	25A	
Пиковая перегрузка<1с:	100 A	
Установка величины тока:	потенциометром	
Временная задержка:	настраиваемая 0.5 ... 10 с	
Точность		
Точность настройки (механич.):	10 %	
Точность повторения:	<1 %	
Зависимость от температуры:	< 0.2 % / °C	
Допуск пограничных значений:	10 %	
Гистерезис	0.25A	
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	8 A / AC1	
Мощность коммутации:	2500 VA / AC1, 240 W / DC	
Индикация выхода:	красный LED	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20..+55 °C	
Складская температура:	-30..+70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейкаEN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4/ с гильзой макс. 1x2.5, макс.2x1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	64 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	

■ реле предназначено:

- для диагностики удаленного оборудования (замыкание, повышение потребления)
 - приоритетное (выбора) реле - два потребителя (например, бойлер и отопление пола), которые работают на один фазе, но никогда не работают одновременно - не происходит перегрузка и отключение автоматов и предохранителей.
 - индикатор проходимости тока - информация о включенном отоплении, стеклокерамической доски, вентилятора...
- НОВИНКА - отверстие для прохождения провода в теле устройства
- в составе реле есть токовый трансформатор, который считывает силу тока по проходящему проводу
 - можно использовать для регистрации силы тока до 600А с внешнего токового трансформатора
 - плавная настройка обеспечивающего тока - диапазон AC 0.5 ... 25A
 - плавная настройка задержки потенциометром - настраиваемая в диапазоне 0.5 ...10с
 - напряжение питания AC 230 V
 - выходной контакт 1x переключ. 8 A (AC1)
 - однофазовое исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепеж на DIN рейку, хомутные зажимы

Описание устройства

Клеммы подачи питания

Индикация напряжения питания

Отверстие для прохождения провода (макс. Ø 5.8мм)


Настройка временной задержки

Индикация выхода

Настройка уровня силы тока в А


Схема

Подключение

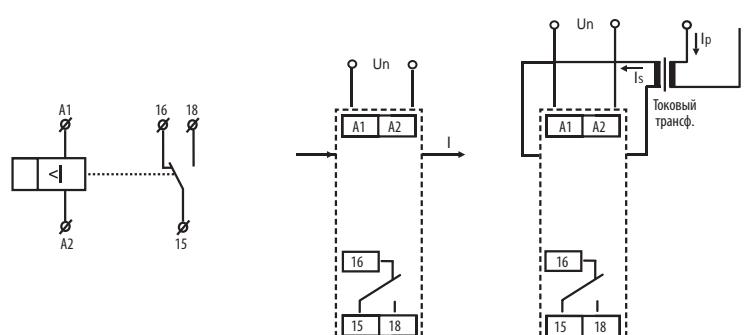

Пример подключения: PRI-52 с токовым переводным трансформатором для повышения токового диапазона.

Функция

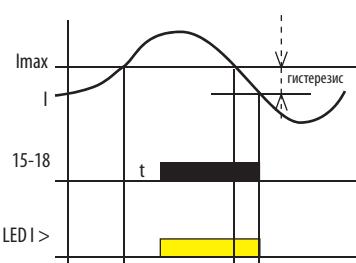

Реле PRI-52 служит для контроля силы тока в монофазовых AC цепях. Плавная настройка обеспечивающего тока предназначает реле для многих и разных электроинсталляций. Реле выхода в нормальном состоянии выключено. При превышении заданного уровня тока реле после настроенной задержки замкнет. При возвращении из состояния ошибки в нормальное состояние проявляется гистерезис.

Диапазон PRI-52 можно увеличить с помощью внешнего токового трансформатора.

Выгодой для PRI-52 является расположение отверстия для проходящего провода под уровнем покрытия в распределите - проходящий провод таким образом не досягаем для неподходящих манипуляций в рапредщите.



6M




EAN код

PRI-53/1: 8595188142137
 PRI-53/5: 8595188142144


Технические параметры	PRI-53/1	PRI-53/5
Клеммы питания:	A1, A2	
Клеммы контролируемой цепи		
1-я фаза:	I1, I2	
2-я фаза:	I3, I4	
3-я фаза:	I5, I6	
Напряжение питания:	24 - 240V AC/DC	
Допустимое напряжение питания:	± 10%	
Рабочая частота AC:	45 - 65 Гц	
Мощность (макс.):	3VA / 1.2W	
Номинальный ток:	AC 1A	AC 5A
Уровень тока - I:	настраиваемый 40 - 120 %In	
Перегрузка		
- постоянная:	2A	10A
- макс. 3 сек.:	20A	50A
Гистерезис:	фиксированная 1% In	
Задержка срабатывания:	настраиваемая 0.5 - 10сек	
Выходное реле - контакт:	2x переключ. (AgNi) позолоченные	
Нагрузка на контакт AC:	250V / 8 A, макс. 2000VA	
Нагрузка на контакт DC:	30V / 8A	
Механическая жизненность:	3x10 ⁶ при номинальной мощности	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20.. +55 °C	
Складская температура:	-30.. +70 °C	
Электрическая прочность (питание-контакт реле):	4 kV / 1 мин.	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP20 клеммы	
Сечение подкл. проводов(мм ²):	макс. 2 x 1.5 / 1 x 2.5	
Размер:	90 x 105 x 64 mm	
Вес:	208 Гр.	208 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 60255-27, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4	

Функции

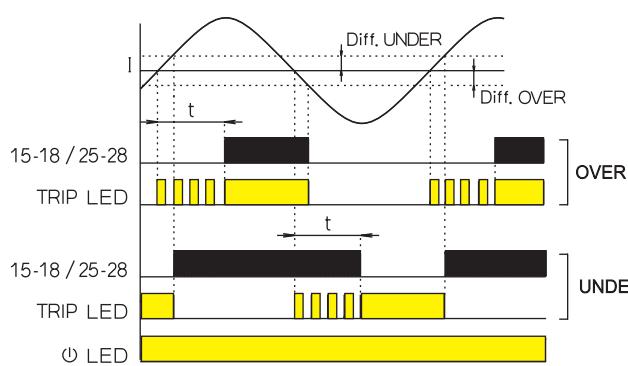


- Реле предназначено для контроля тока в трёхфазных устройствах (например краны, двигатели и т.п.).
- Питание 24-240V AC/DC гальванически отделено от контролируемой цепи.
- Возможно установить контролируемый уровень тока в % In.
- Постоянный гистерезис.
- Настраиваемый уровень задержки включения (при выходе за пределы настроенного порога).
- Выбор функций:
 - UNDER - контролирует понижение величины тока.
 - OVER - контролирует превышение величины тока.
- 2 типа в зависимости от номинального тока In (1A, 5A).
- 6-модульное исполнение, крепление на DIN рейке.
- Выходное реле с 2-мя переключающимися контактами.
- Возможность подключения трансформаторов тока для увеличения величины контролируемого тока до 600 A.

Подключение

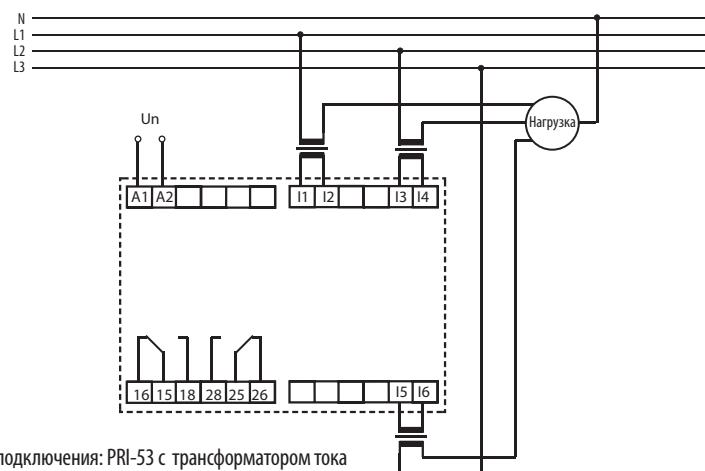

Пример подключения: PRI-53 с трансформатором тока для увеличения диапазона контролируемого уровня тока

Описание устройства

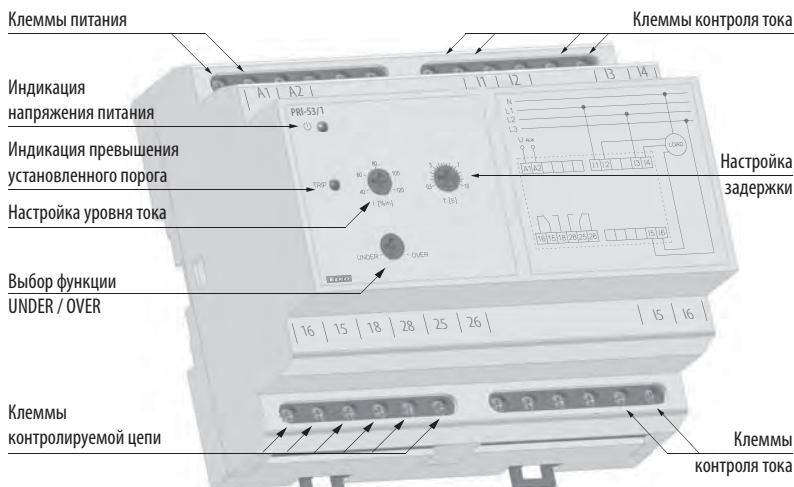

После подключения питания светит зелёный LED.

Функция UNDER:

Если величина контролируемого тока во всех фазах выше установленного уровня I, реле замкнуто и красный LED не светит. Если снизится величина контролируемого тока в любой из фаз под уровень I, реле после установленной задержки разомкнёт и включится красный LED. В течении задержки мигает красный LED. Если величина вернётся контролируемого тока над уровень I + дифференции, реле без задержки замкнёт и красный LED перестанет светить.

Функция OVER:

Если величина контролируемого тока во всех фазах ниже установленного уровня I, реле разомкнуто, красный LED не светит. Если величина контролируемого тока превысит в любой из фаз уровень I, реле после установленной задержки замкнёт и включится красный LED. В течении задержки мигает красный LED. Вернётся ли величина контролируемого тока под уровень I - дифференция, реле без задержки разомкнёт и красный LED перестанет гореть.



EAN код

PRI-41 /230V: 8595188140485

PRI-41/24V: 8595188140492

PRI-42 /230V: 8595188140515

PRI-42 /24V: 8595188140522

- служит для контроля перегрузки/недогрузки двигателей (машины, моторы...), контроль потребления, диагностика удаленного оборудования(перегорание, замыкание, повышенное потребление тока...)
- для контроля и однофазных токов в диапазонах AC DC 3
- контролирует настроенное значение силы тока в двух независимых уровнях
- две версии, PRI-41: функция "ГИСТЕРЕЗИС" и PRI-42: функция "ОКНО"
- функции второго реле (независимо/параллельно)
- функция "MEMORY" (ПАМЯТЬ) - для возвращения из ошибочного в нормальный режим необходимо нажать кнопку на лицевой панели устройства "RESET"
- настройка задержки времени для элиминации кратковременных падений и пиков для каждого уровня
- выходной контакт 1x переключающий 16 A / 250 V AC1 для каждого контролируемого уровня тока
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейке

Технические параметри

PRI-41

PRI-42

Питание

Клеммы питания: A1 - A2

Напряжение питания: AC 230 V или AC / DC 24 V (AC 50 - 60 Гц)

Мощность: макс. 4.5 VA

Допуск напряжения питания: -15 %; +10 %

Замер

Контролируемые диапазоны: 4 - 16 A (AC50Гц) | 1.25 - 5 A (AC50Гц) | 0.4 - 1.6 A (AC50Гц)

Контрольные клеммы: C - B1 | C - B2 | C - B3

Входное сопротивление: 5 мΩ

Макс.постоянный ток: 16 A

Пиковая перегрузка <1мс: 20 A

Задержка времени I_{max}: настраиваемая , 0-10 сЗадержка времени I_{min}: настраиваемая , 0-10 с

Точность

Точность настройки (механ.): 5 %

Точность повторения: <1 %

Зависимость от температуры: < 0.1 % / °C

Допуск граничных значений: 5 %

Гистерезис (из ошиб. в норм.): избирательный 5 % / 10%

Выход

Число контактов: переключ. (AgNi)

Номинальный ток: 16 A / AC1

Замыкающая мощность: 4000 VA / AC1, 384 W / DC

Пиковый ток: 30 A / < 3 с

Замыкающее напряжение: 250 V AC1 / 24 V DC

Мин.замыкающая мощность DC: 500 mW

Индикация вывода: желтый LED

Механическая жизненность: 3x10⁷Электрическая жизненность (AC1): 0.7x10⁵

Другие параметры

Рабочая температура: -20..+55 °C

Складская температура: -30..+70 °C

Электрическая прочность: 4 kV (питание - выход)

Рабочее положение: произвольное

Крепление: DIN рейка EN 60715

Защита: IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы

Категория перенапряжения: III.

Степень загрязнения: 2


Сечение подключ. проводов (мм²): макс.1x 2.5, макс.2x1.5 / с изоляцией макс. 1x1.5

Размер: 90 x 52 x 65 mm


Вес: 239 Гр.

Соответствующие нормы: EN 60255-6, EN 61010-1


Описание устройства

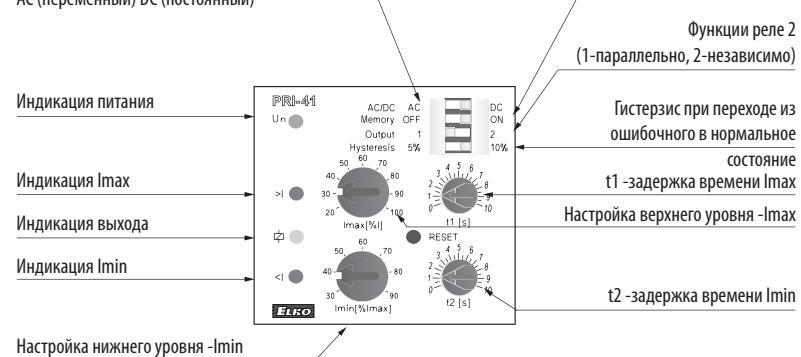Измеряемый ток или
AC (переменный) DC (постоянный)

Схема

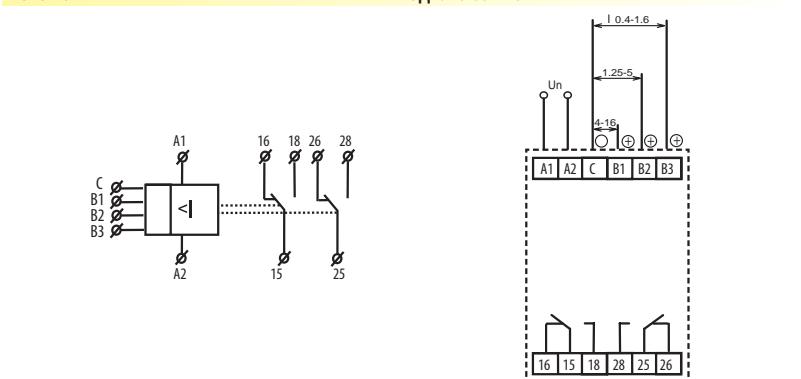

Функции

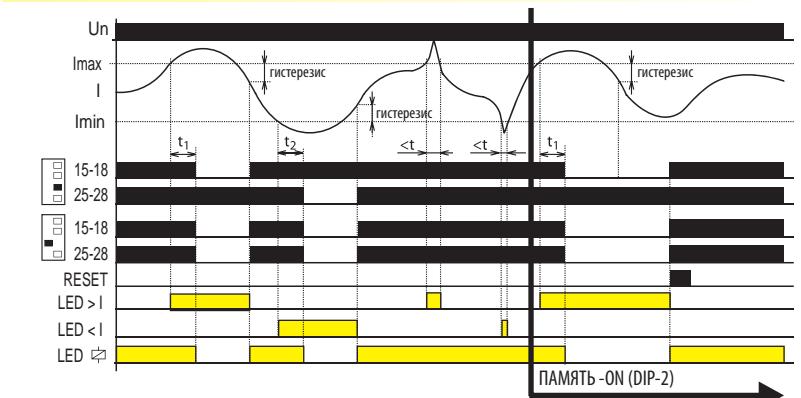

Реле поставляется в двух вариантах - в зависимости от способа настройки и контролируемых уровней. PRI-41 имеет гистерезисные функции, т.е.настраивается только верхний уровень(I_{max}), а нижний уровень(I_{min})настраивается в % верхнего уровня. Поэтому при перенастройке верхнего уровня автоматически изменяется и нижний. PRI-42 имеет функции "ОКНО", т.е. настраивается верхний(I_{max})и нижний(I_{min}) уровни отдельно в %номинального контролируемого диапазона. Оба типа реле имеют опциональную функцию ПАМЯТЬ, которая при переходе реле в ошибочное состояние оставляет выход в этом состоянии до нажатия на кнопку RESET. DIP переключателем № 3 можно выбрать, будут ли выходные реле замыкать отдельно для каждого уровня или параллельно при выходе тока за контролируемые пределы. DIP переключатель № 4 служит для настройки гистерезиса, который проявляется при переходе из ошибочного состояния в нормальное. Реле имеет защиту против реверса DC тока или неправильно выбранного AC/DC тока (эта ошибка индицируется одновременным миганием LED <I и LED >I).



- Предназначено как дополнение к реле контроля тока PRI, для увеличения макс. Контролируемой силы тока
- Провод макс. до Ø 35 мм.
- Подключение проводов:
 - полный провод: макс. 6 мм².
 - тросик макс. 4 мм².
- Максимальный размер шины до 40x10 мм.
- Частота: 50 - 60 Гц.
- Длительная устойчивость к перегрузкам: 1.2 x In.
- Выходной ток: 0 - 5 А.
- Однофазное исполнение, возможно исполнение для крепления на DIN рейку.

EAN код

SR051: 8595188117425	SR300: 8595188117470
SR101: 8595188117432	SR200: 8595188117456
SR151: 8595188117449	SR400: 8595188117487

SR101: 8595188117432	SR200: 8595188117456
SR151: 8595188117449	SR250: 8595188117463

SR151: 8595188117449	SR250: 8595188117463
SR600: 8595188117494	SR600: 8595188117494

Технические параметры	SR051	SR101	SR151	SR200	SR250	SR300	SR400	SR600
Макс. диаметр проводов:	Ø 22	Ø 22	Ø 22	Ø 23	Ø 23	Ø 35	Ø 35	Ø 35
Макс. сечение шины:	x	x	x	30x10	30x10	40x10	40x10	40x10
Первичный ток (A):	50	100	150	200	250	300	400	600
Номинальная мощность (VA):				Номинальная мощность (VA):				Номинальная мощность (VA):
Класс точности:								
0.5	x	2	3	4	6	4	8	12
1		1.25	2.5	4	7	9	12	15
3		1.5	3.5	5	8.5	11	12	15
Складская температура:	-20 °C.. +55 °C			-20 °C.. +55 °C			-20 °C.. +55 °C	
Рабочая температура:	-30 °C.. +70 °C			-30 °C.. +70 °C			-30 °C.. +70 °C	


**НОВИНКА!**

- электронный однофазный счетчик для измерения активной энергии (непосредственное потребление)
- служит для импульсного измерения до 50A
- цифровое исполнение с семизначным LCD дисплеем
- индикация перегрузки - оранжевый LED
- встроенная защита от неправильного подключения (параллельно)
- класс передачи 1
- импульсный выход S0 интерфейс (DIN 43864) для измерения потребления в системе iNELS
- в исполнении 1-МОДУЛЬ на DIN рейку, пломируемый корпус

EAN код

PM-1 : 8595188174053

Технические параметры		PM-1
Номинальное напряжение (Un):		230 V AC
Рабочее напряжение:		176~264 V AC
Электрическая изоляция:		AC напряжение 2 kV в течение 1 минуты Автоматическое напряжение 6 kV - 1.2/50 μs волны
Рабочий ток:		10 (50) A
Диапазон рабочего тока:		0.02 ~ 50 A
Стартовый ток:		при cos φ=1 как правило 20 mA
Сопротивление :		2400 Ω в течение 0.5 с
Диапазон рабочих частот:		50 Hz или 60 Hz ± 10%
Гармонические колебания:		до 7 kHz
Собственное потребление:		Напряжение <1,0 W 5VA Ток ≤ 1VA(Ib)
Монтаж:		на DIN-РЕЙКУ соответствующую DIN EN50022
1TE:		18 mm (DIN43880)
Интерфейс:		оптический элемент (S0 соответствует DIN 43864)
Дисплей:		5 цифр +2 знака = 99999,99 kWh
3-цветный LED:		
Зеленый индикатор:		Потребление менее 4 W или без нагрузки
Красный:		Потребление > 4 W, нормальное измерение
Оранжевый:		Перегрузка
Другие параметры		
Международный стандарт:		IEC62053-21, EN62052
Точность:		Класс 1.0
Рабочая температура:		-25°C ~ +70°C
Складская температура:		-30°C ~ +75°C
Относительная влажность:		≤ 85 %
Размер:		18 x 66 x 90.4 mm
Вес:		cca 90 Gr.
Соответствующие нормы:		EN 61010-2, EN61326-1

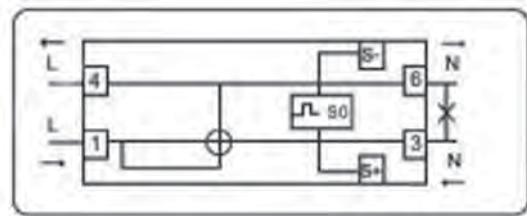Подключение

Измеритель потребления энергии на DIN-рейку оборудован импульсным выходом. Для тестирования выходного импульса подключите напряжение 5 VDC к коннектору S+ (анод) и сигнальную нагрузку (S) к коннектору S- (катод).

Функции

1. Простое непосредственное измерение потребления однофазных цепей.
2. Отображ. общего потребл. энергии на 5-ти значном +2 знака LCD дисплее.
3. Информация о питании и мощности импульса посредством LED индикации.
4. Электросчетчик имеет порт удаленного измерения потребления.. Порт (клемма 7 и 8) при получении +5V DC на клемму 8 генерирует на клемме 7 импульс (1600imp/kWh). Импульс можно обработать и таким образом рассчитать потребление энергии из удаленного места.

Пределы погрешности

Текущие значения	Коэффициент мощности	Пределы погрешности
0.05 / 0.02 Ib	1	± 1.5 %
0.1 / 0.05 Ib	0.5 L	± 1.5 %
0.1 / 0.05 Ib	0.8 C	± 1.5 %
0.1 Ib / 0.05 Ib ~ Imax	1	± 1 %
0.2 Ib / 0.1 Ib ~ Imax	0.5 L	± 1 %
0.2 Ib / 0.1 Ib ~ Imax	0.8 C	± 1 %



НОВИНКА!



- электронный трехфазный счетчик для измерения активной энергии (непосредственное потребление)
- служит для импульсного измерения до 100A
- цифровое исполнение с семизначным LCD дисплеем
- LED индикатор отображает состояние (без нагрузки, нормальное, перегрузка)
- встроенная защита от неправильного подключения (параллельно)
- класс передачи 1
- импульсный выход S0 интерфейс (DIN 43864) для измерения потребления в системе iNELS
- в исполнении 7-МОДУЛЕЙ на DIN рейку, пломируемый корпус

EAN код

PM-3: 8595740518813


Характеристики

Название	Класс точности	Номинальное напряжение Ub	Номинальный ток (A)
Трехфазный четырехпроводной электронный счетчик электроэнергии	1	220/380V	5A/CT, 3(15), 5(30), 10(50), 15(90), 20(100), 5(40), 5(100)
	2	57.5/100V	

Примечание: В столбце «Номинальный ток» число перед скобками означает силу тока Ib, а число в скобках - максимальный ток Imax.

Соответствующие нормы: EN 61010-2, EN61326-1

Подключение



Погрешности

При распределении нагрузки

Сила тока		Коэффициент мощности (COSφ)	Пределы погрешностей в процентах %	
Прямое подключение	Подключение через трансформатор		Класс 1	Класс 2
0.05lb	0.02lb	1.0	±1.5	±2.5
0.1lb	0.05lb	0.5L	±1.5	±2.5
		0.8C	±1.5	—
0.1lb~Imax	0.05lb~Imax	1.0	±1.0	±2.0
		0.5L	±1.0	±2.0
0.2lb~Imax	0.1lb~Imax	0.8C	±1.0	—

При однофазной нагрузке

Сила тока		Коэффициент мощности (COSφ)	Пределы погрешностей в процентах %	
Прямое подключение	Подключение через трансформатор		Класс 1	Класс 2
0.1lb~Imax	0.05lb~Imax	1.0	±2.0	±3.0
0.2lb~Imax	0.1lb~Imax	0.5L	±2.0	±3.0

Запуск

Когда условия работы соответствуют номинальному напряжению, номинальной частоте, $\cos\phi=1,0$ и ток нагрузки соответствует значениям следующей таблицы, счетчик работает непрерывно.

Режим подключения	Класс 1	Класс 2
Напрямую	0.004lb	0.005lb
С трансформатором	0.002lb	0.003lb

Функции

1. Простое непосредственное измерение потребления однофазных цепей.
2. Отображ. общего потребл. энергии на 5-ти значном +2 знака LCD дисплее.
3. Информация о питании и мощности импульса посредством LED индикации.
4. Электросчетчик имеет порт удаленного измерения потребления.. Порт (клемма 7 и 8) при получении +5V DC на клемму 8 генерирует на клемме 7 импульс (400imp/kWh). Импульс можно обработать и таким образом рассчитать потребление энергии из удаленного места.



EAN код

HRH-1/230V: 8594030337783

HRH-1/24V: 8594030338209

- Служит для контроля уровня жидкости в колодцах, емкостях, коллекторах и т.п.
- В рамках одного устройства возможно использовать следующие конфигурации:
 - простой контроллер уровня жидкости с одноуровневым контролем.
 - простой контроллер уровня жидкости с двухуровневым контролем.
 - 2 независимых контроллера уровня с одноуровневым контролем.
- Одноуровневый - следит за одним уровнем жидкости (емкость полная или пустая), двухуровневый - следит за двумя уровнями (замыкает при одном, размыкает при другом уровне).
- DIP переключателем на передней панели можно выбрать функции:
 - докачки
 - откачки
 - контроль количества жидкости в емкости (комбинация докачивания и откачивания).
- Настраиваемая временная задержка при активации контроллера, тип задержки выбирается DIP переключателем.
- Настраивается потенциометром чувствительность (сопротивление сенсора по жидкости).
- Замеряемая частота 500 Гц препятствует поляризации жидкости и повышению окисления сенсоров.
- Гальванически изолированное питание AC 230 V, AC/DC 24 V или AC 110V.
- Выходной контакт 2x переключ. 16 A / 250 V AC1.
- В исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку.

Технические параметры


HRH-1

Функции:	3
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230V, AC/DC 24V или AC 110V, AC 400V гальв.изолирован.(AC50-60Гц)
Мощность:	макс. 4.5 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Контур замера	
Чувствительность (вход.сопротивл.):	настраив. в диапазоне 5 кΩ - 100 кΩ
Напряжение на электродах:	макс. AC 5 V
Ток в сенсорах:	AC <1 mA
Временной отклик:	макс. 400 мс
Макс. мощность кабеля сенсора:	4 nF
Временная задержка tD:	настраиваемая, 0.5-10 с
Временная задержка tH:	настраиваемая, 0.5-10 с
Точность	
Точность настройки (механ.):	± 5 %
Выход	
Число контактов:	2x переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A < 3 с
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин.замыкающая мощность DC:	500 mW
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизнен. (AC1):	0.7x10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C
Складская температура:	-30 .. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс.1x 2.5, макс. 2x1.5 с изоляцией макс. 1x1.5
Размер:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	240 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1
Рекомендуемые сенсоры:	см.стр. 98


Сенсоры

Сенсор может быть произвольным (любой проводящий контакт, рекомендуется использование латунного или нержавеющего материала). Провод сенсора может не быть экранированным, однако это рекомендуется инструкцией EMC. При использовании экранированного провода экран подключается к клемме S.


Схема



Подключение



Описание устройства

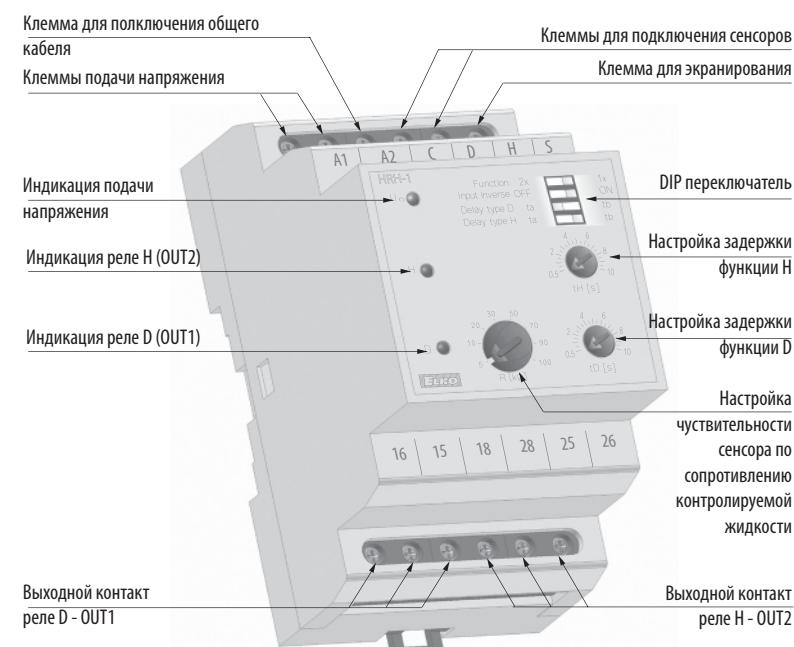

Описание и значение DIP переключателя



Function 2x	1x
Input inverse OFF	ON
Delay type D ta	tb
Delay type H ta	tb

- Функции: двойной/простой контроллер
- Инверсия функции входа реле D
- Выбор типа временной задержки D
- Выбор типа временной задержки H





Функции

Два самостоятельных контроллера уровня жидкости

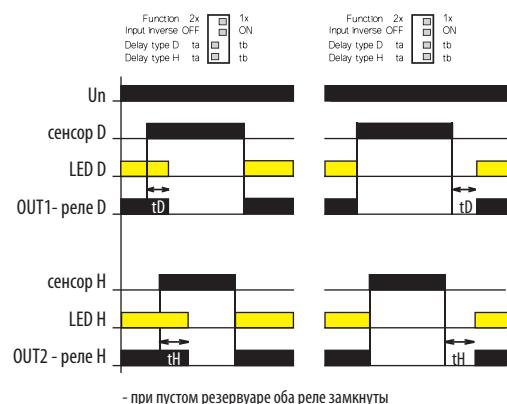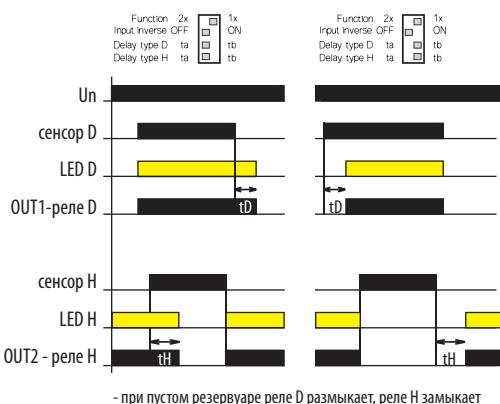

Два сенсора в двух резервуарах

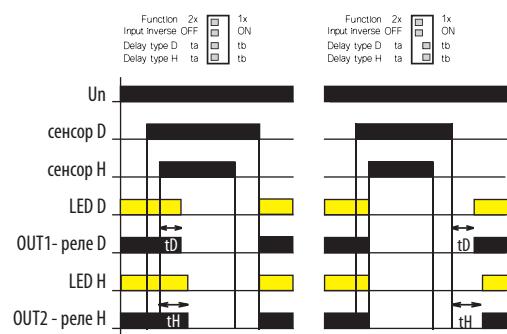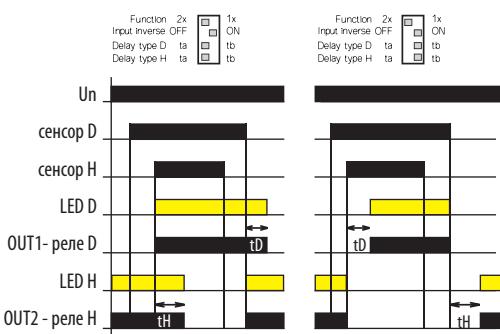


Речь идёт о реле контроля уровня проводящих жидкостей (вода, химические растворы и т.д.). В принципе, измеряется сопротивление жидкости между сенсорами. В качестве замеряющего сигнала используется переменное напряжение 5V / 500Гц. Применением переменного сигнала, с одной стороны, предотвращается повышенное окисление сенсора, а с другой, снижаются нежелательные поляризация и электролиз жидкости. В зависимости от установок конфигурирующего DIP-переключателя, можно независимо контролировать два уровня или использовать комбинированную функцию для контроля одного уровня (см. диаграммы отдельных функций).

Контроллер оборудован регулятором чувствительности на изменение сопротивления контролируемой жидкости. Настройкой чувствительности в соответствии с конкретными условиями можно удалять некоторые нежелательные пуски (напр. загрязнение сенсора, отложения, влажность и т.д.) Для каждого сенсора есть возможность установить задержку в пределах 0.5- 10 с., а с помощью DIP- переключателя и тип задержки (при замыкании или размыкании реле, выбор производится в соответствии с конкретными задачами).

Примеры использования


Для контроля 2 независимых ёмкостей

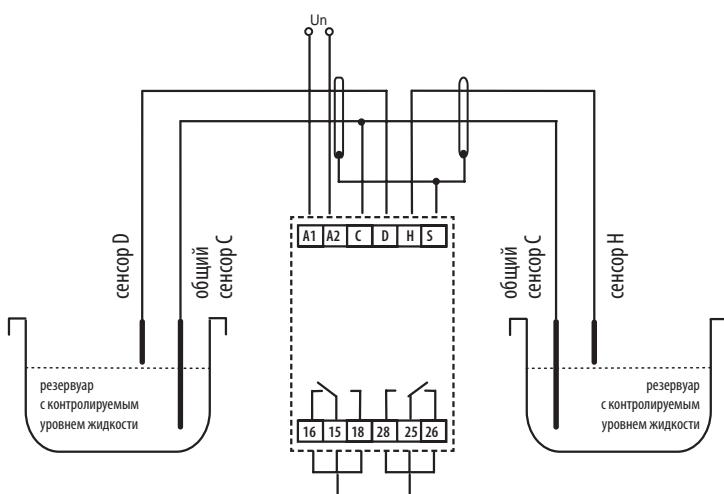

Управление насосом или другим контролируемым устройством

Управление насосом или другим контролируемым устройством

Для контроля уровня с комбинацией верхнего и нижнего сенсора

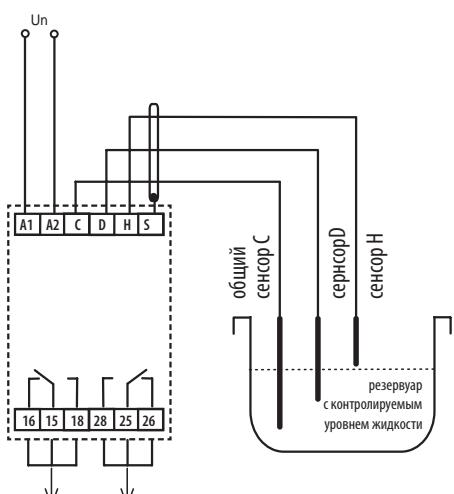

Выходное реле для управления насосом или другим контролируемым оборудованием, выбор контактов зависит от выбранной функции

Примечание:

В качестве общего сенсора может быть использована металлическая трубка, резервуар и т.д.

Учитывая гальваническую разделённость сенсоров и питания и напряжение замера до 5V, можно для подключения сенсоров использовать обычный кабель связи.

Контроллер уровня жидкости HRH-6



EAN код

HRH-6 /AC: 8595188136990
HRH-6 /DC: 8595188137409
HRH-6S: 8595188137416


- Функция 1 контролирует минимальную и максимальную высоту уровня, напр.: в пожарных машинах, цистернах....
- Функция 2 используется для сохранения уровня в резервуарах, бассейнах..
- Выбор функции проводится переключателем на лицевой панели.
- Высота уровня индицируется на панели прибора LED диодами.
- Устройство контролирует пять уровней жидкости при помощи шести зондов (один зонд общий).
- Совместный зонд возможно заменить металлическим (токопроводящим) баком.
- Наглядная индикация уровня жидкости при помощи шести LED индикаторами на панели устройства.
- Возможность подключ. дополнительной (выносной) сигнализации(напр. в кабине водителя пожарной машины).
- Настройки чувствительности в соответствии с проводимостью жидкости.
- Регулируемая задержка времени – элиминация движения поверхности жидкости.
- Частота измерения 10Гц для предотвращения поляризации жидкости и элиминации помех из сети.
- Питание 12..24V DC (для использования в пожарных автомашинах) или гальванически раздельное 230V AC для общего применения.
- Контакт реле 10A для сигнализации полного/пустого бака или управления насосом (в соответствии с настроенной функцией).
- Настройка функции PUMP UP/OFF/PUMP DOWN (наполнение/выключено/опорожнение) на передней панели устройства.
- Защита IP65.

Технические параметры	HRH-6/DC	HRH-6/AC
Функции:		2
Напряжение питания:	12..24V DC	230V AC/50-60Гц
Мощность:	макс. 1.8 W	макс. 3.8 VA
Допуск напряжения питания:	+/- 20%	-20%; +10 %
<u>Контур замера</u>		
Чувствительность настраиваемая в диапазоне *:	мин. 10...20kΩ	макс. 100...150kΩ
Напряжение на датчиках:		макс. 3V AC
Макс. емкость кабеля зонда:	500nF (для мин. чувств.), 50nF (для макс. чувств.)	
Время задержки:		настраиваемая 1...10с
<u>Выход</u>		6 x LED (1x красный, 1x желтый, 4x зеленый)
Количество контактов:		1x коммутир. / NO (AgNi)
Номинальный ток:		10A / AC1
Замыкающая мощность:		2500 VA / AC1, 200 W / DC
Пиковый ток:		16 A / <3с
Замыкающее напряжение:		250V AC1 / 24V DC
Мин. замыкающая мощность DC:		500 мW
Механичес. жизненность (AC1):		3x10 ⁷
Электрическая жизненность:		0.7x10 ⁵
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:		-20 .. +55 °C
Складская температура:		-30 .. +70 °C
Эл. прочность (питание-датчика):	X	3.75 kV
Рабочее положение:		произвольное
Защита:		IP 65
Категория перенапряжения:	X	III.
Степень загрязнения:		2
Размер:		110 x 135 x 72 мм
Вес:	384 Гр.	284 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 60255-6, EN 61010-1
<u>Рекомендуемые сенсоры:</u>		см. стр. 98


* На обоих краях диапазона чувствительность повышена.

Схема

HRH-6/DC




HRH-6/AC




Описание устройства


Переключатели настройки (внутри базового модуля)

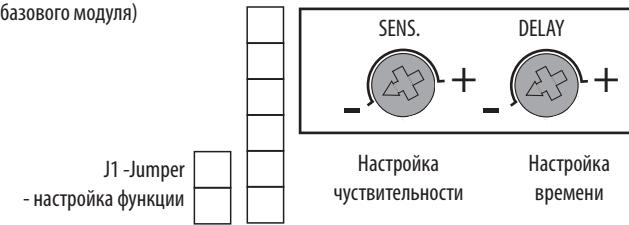

Центральный модуль

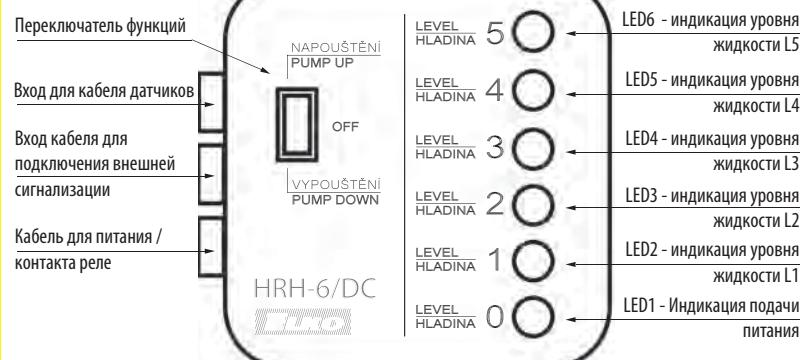


Дополнительная сигнализация

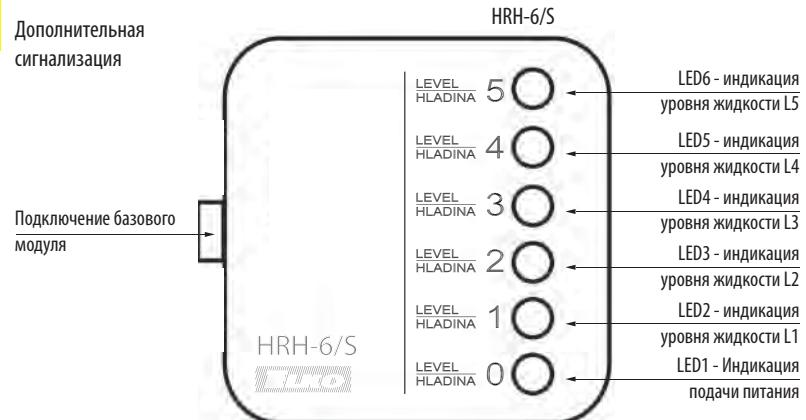




Продключение HRH-6 в блоке

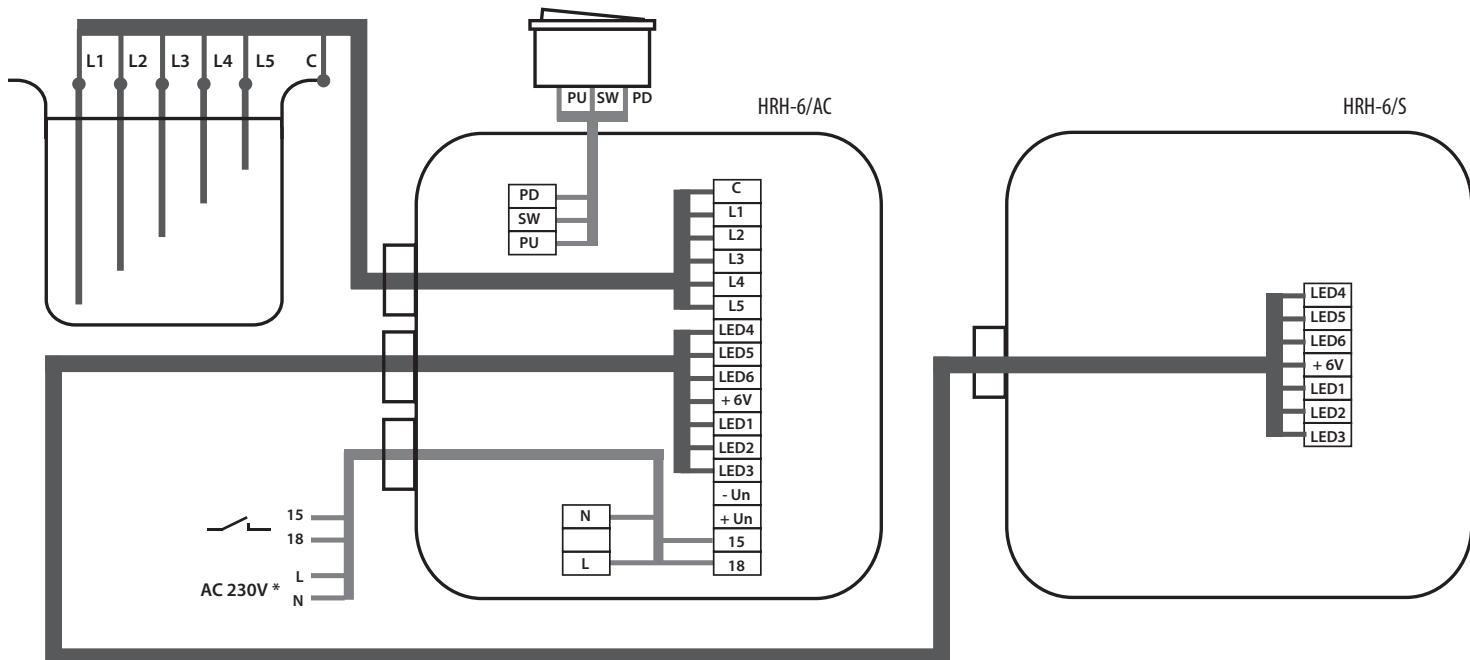

*При необходимости питание HRH-6/DC подключается на клеммы +Un и -Un.

Функция

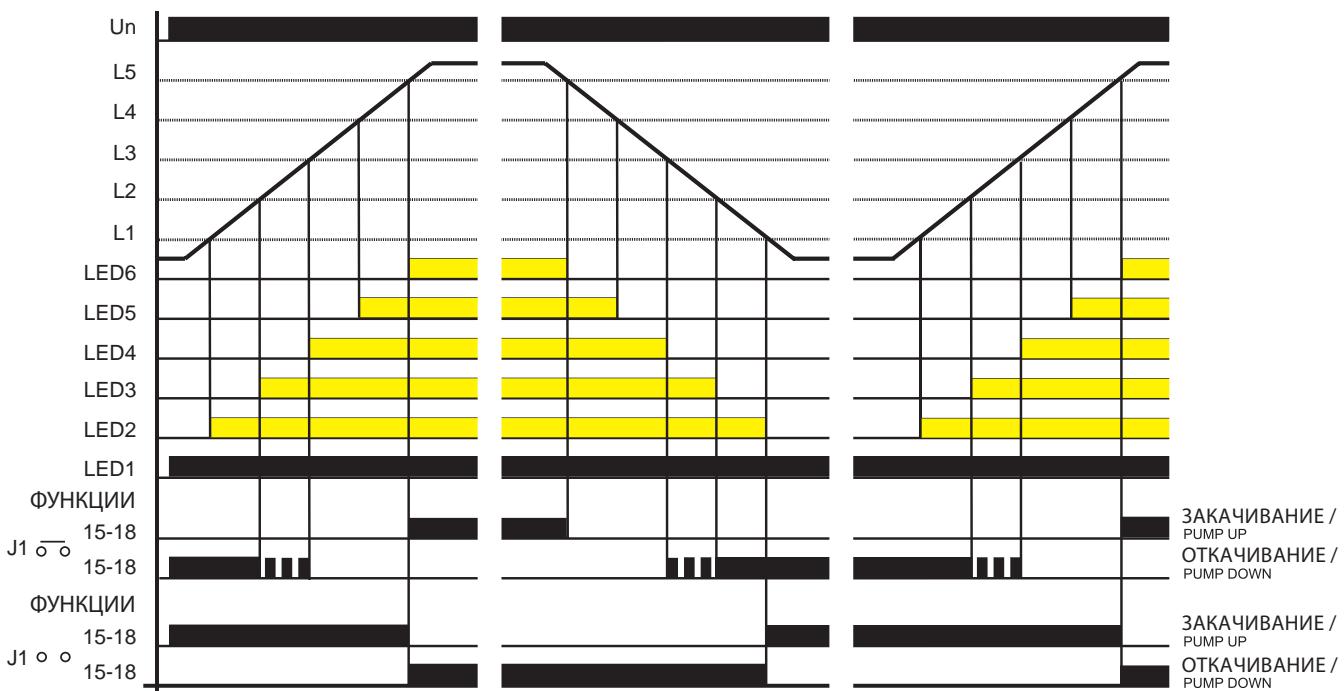

Устройство предназначено для контроля за уровнем токопроводящей жидкости в баках при помощи шести простых зондов или одного шестикратного зонда С. В случае использования токопроводящего бака возможно использовать бак вместо одного совместного зонда С.

В случае питания изделия 12..24V DC должен совместный зонд подключится к отрицательному полюсу (у пожарных машин это корпус). Питание 230V AC гальванически разделенное от цепей устройства.

Устройство обслуживается переключателем PUMP UP/OFF/ PUMP DOWN (наполнение/выключено/опорожнение). После включения изделия в режим PUMP UP (наполнение) или PUMP DOWN (опорожнение), будет гореть красный LED и на основании уровня жидкости LED2...LED6. Выходное реле имеет две функции. Функция реле настраивается при помощи соединителя (jumper) на базовой плате устройства HRH-6.

Функция номер 1.: (для использования в пожарных машинах) соединитель (jumper) включен. В случае НАПОЛНЕНИЯ бака, в моменте когда уровень жидкости достигнет L5, сработает контакт реле и включит например акустическую сигнализацию – почти полный бак. В случае ОПОРОЖНЕНИЯ бака при снижению уровня жидкости ниже уровня L3, контакт реле начнет переменно срабатывать и при снижению уровня жидкости ниже L2. контакт реле сработает и сигнализует почти пустой бак.

Функция номер 2.: (для отслеживания уровня жидкости) соединитель (jumper) снят. В случае НАПОЛНЕНИЯ бака, реле которое управляет насосом включено, до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет уровня L5. Затем реле выключится и включается только после снижения уровня жидкости ниже уровня L1. В случае ОПОРОЖНЕНИЯ реле срабатывает наоборот.

Для элиминации мигания LED при движении уровня жидкости изделие позволяет задержку реакции зонд (1с..10с). В соответствии с электропроводимостью жидкости, возможно настроить чувствительность зондов.



НОВИНКА!

EAN


код

HRH-7: 8595188149471


- подходит для работы в сложных/суровых условиях благодаря высокой степени защиты IP65
- контролирует изменение уровня в колодцах, резервуарах, танкерах, цистернах и тд.
- возможность выбора следующих конфигураций:
 - одно-уровневый контроллер для токопроводящих жидкостей (подключение к H и D)
 - двух-уровневый контроллер для токопроводящих жидкостей (включается при одном уровне и отключается при другом)
- выбор функций PUMP-UP (закачка) или PUMP-DOWN (откачка)
- настраиваемая задержка для выхода (0.5–10 с)
- настраиваемая чувствительность при помощи потенциометра (5–100 к Ω)
- замеряемая частота 10 Hz препятствует поляризации жидкости и окислению зондов
- измеряемые цепи изолир. от питания устройства и цепи контактов реле гальванически отделены усиленной изоляцией в соотв. EN 60664-1 для категории перенапряжения III.
- выходной контакт: 1x перекидной 16 A / 250 V AC1

Технические параметры**HRH-7**



Функции:	2
Клеммы питания:	A1-A2
Напряжение питания:	24..240 V AC/DC (AC 50 - 60 Hz)
Мощность:	макс. 2 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Контур замера	
Чувствительность (входное Ω):	настраиваемое в рамках 5 к Ω - 100 к Ω
Напряжение на электродах:	макс. AC 3.5 V
Ток на сенсорах:	AC <0.1 mA
Временной отклика:	макс. 400 мс
Макс. емкость кабеля сенсора:	800 nF (чувств. 5k Ω), 100 nF (чувств. 100 k Ω)
Временная задержка (t_1):	настраиваемо 0.5–10 сек
Временная задержка (t_2):	1.5 сек
Точность	
Точность настройки (мех.):	$\pm 5\%$
Выход	
Количество контактов:	1x переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16 A / AC1 15-18: 6 A / AC3 15-16: 3 A / AC3
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Замыкающее напряжение:	250 V AC / 24 V DC
Мин. замык. мощность DC:	500 mW
Механический ресурс:	3×10^7
Электрический ресурс (AC1):	0.7×10^5
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20..+55 °C
Складская температура:	-30..+70 °C
Электрическая прочность:	3.75 kV (питание -сенсор)
Рабочее положение:	произвольное
Степень защиты:	IP65
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение кабеля (мм ²):	макс.1x 4, макс.2x2.5/ с муфтой макс. 1x2.5, 2x1.5
Размеры:	114 x 114 x 56 мм
Вес:	220 Гр.
Соответствие стандартам:	EN 60255-6, EN 61010-1
Рекомендуемые сенсоры:	см. стр. 98

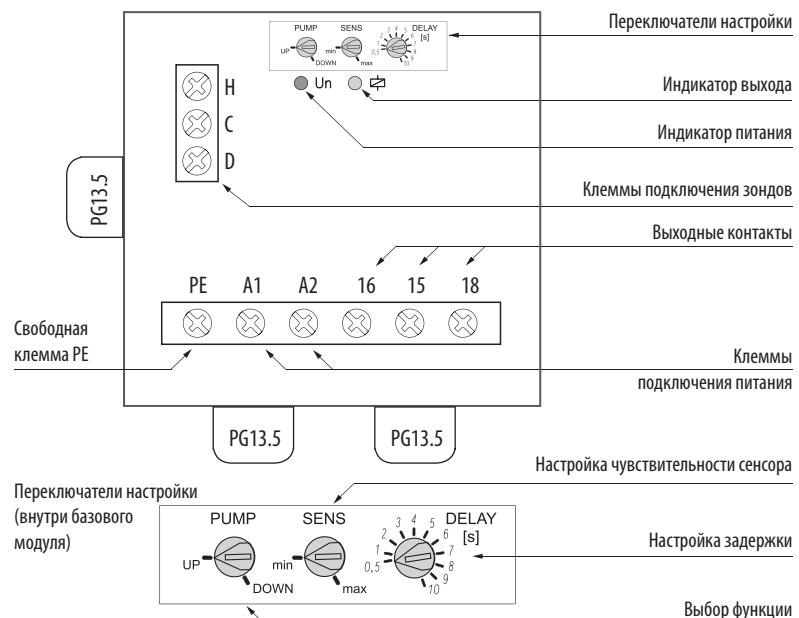Описание**Подключение**

подключение питания 230V AC

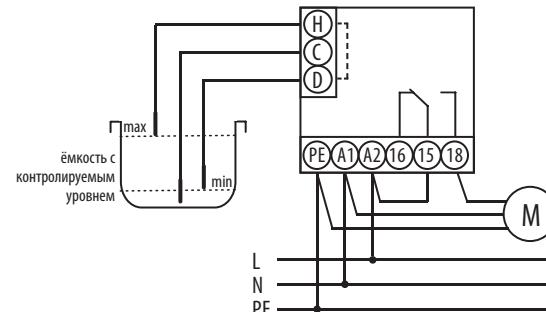

подключение питания 24...240V AC/DC

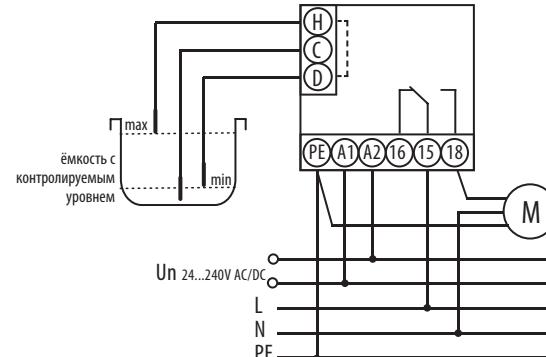**Схема**



Функции



Замеры производятся с помощью 3 входов: H - верхний уровень, D - нижний уровень и C - общий вход.

В случае если корпус бака выполнен из токопроводящего материала, его можно использовать как зонд C.


При необходимости контроля одного уровня существуют 2 способа подключения:

1. Подключ. ко входам H и D и подкл. одного зонда: в этом случае чувствительность снижается на половину (2.5... 50кΩ).
2. Подключ. ко входам H и C и подкл. зонда на вход D: в этом случае сохраняется первоначальная чувствительность (5...100кΩ).

Можно подключить зонд C защитным проводом системы питания (PE).

Пример подключения уровневого коммутатора с 1-фазным насосом в резервуаре

подключение для питания 230V AC (для контроля 2-х уровней)

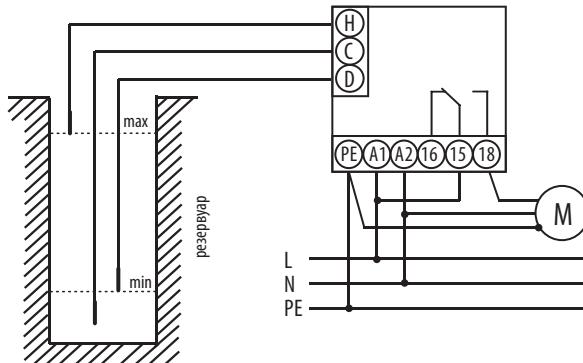

Контроль ДВУХ УРОВНЕЙ мин. / макс. – функция ОТКАЧИВАНИЯ – (PUMP DOWN)

Описание функции откачивания:

Функция используется в резервуаре, где датчик определяет макс. уровень для включения откачивающего насоса, а также предохраняет от холостого запуска.

При детекции максимального уровня, насос начнет откачивать воду до достижения минимального уровня. После этого насос отключится и перейдет в режим ожидания.

Контроль ДВУХ УРОВНЕЙ мин. / макс. – функция ПОДКАЧИВАНИЯ – (PUMP UP)


Описание функции подкачивания:

Функция используется, когда необходимо подкачивать воду в емкость, из которой она вытекает.

При детекции минимального уровня, насос начнет подкачивать воду до достижения максимального уровня. После этого насос отключится и перейдет в режим ожидания.

Пример подключения уровневого коммутатора с 3-фазным насосом в резервуаре

подключение для питания 230V AC (для контроля 2-х уровней)

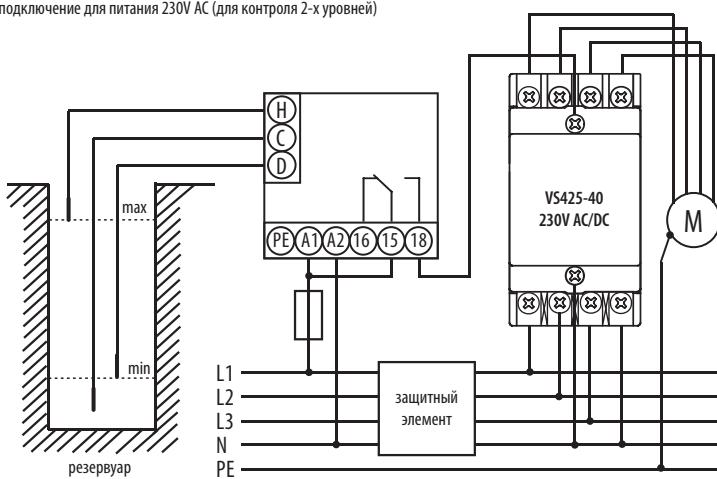

Контроль ДВУХ УРОВНЕЙ мин. / макс. – функция ОТКАЧИВАНИЯ – (PUMP DOWN)

Описание функции откачивания:

Функция используется для защиты от переполнения емкости и затопления помещения.

При детекции максимального уровня 3-фазный насос начнет откачивать воду до достижения минимального уровня. После этого насос отключится и перейдет в режим ожидания.




EAN код
HRH-5: 8595188136396


- Реле предназначено для контроля уровня жидкости в колодцах, резервуарах, емкостях ...
- В рамках одного изделия можно выбрать следующие конфигурации:
 - одноуровневый контроллер проводящих жидкостей(достигается подключением H и D)
 - двухуровневый контроллер проводящих жидкостей
- Одноуровневый следует за одним уровнем жидкости , двухуровневый следует за двумя уровнями (замыкает при одном уровне и размыкает при другом).
- Выбор функций-докачивания или откачивания.
- Настраиваемое время задержки выхода (0.5 -10 с).
- Настраиваемая потенциометром чувствительность (5 - 100 к Ω).
- Замеряющая частота 10 Гц препятствует поляризации жидкости и повышенному окислению сенсоров.
- Гальванически изолированное питание UNI 24.. 240V AC/DC.
- Выходной контакт 1x переключающий 8 A / 250 V AC1.
- В исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку.

Технические параметры		HRH-5
Функции:	2	
Клеммы питания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	24.. 240 V AC/DC (AC 50 - 60 Гц)	
Мощность:	макс. 2 VA	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Контур замера		
Чувствительность (вход. опортивл.):	настраиваемая в диапазоне 5 к Ω -100 к Ω	
Напряжение на электродах:	макс. AC 3.5 V	
Ток в сенсорах:	AC <0.1 mA	
Временной отклик:	макс. 400 мс	
Макс. мощность кабеля сенсора:	800 nF (чувств. 5к Ω), 100 nF (чувств. 100 к Ω)	
Временная задержка (t):	настраиваемая, 0.5 -10 сек	
Временная задержка при вкл. (T1):	1.5 сек	
Точность		
Точность настройки (механ.):	± 5 %	
Выход		
Число контактов:	1x переключающий (AgNi)	
Номинальный ток:	8 A / AC1	
Замыкающая мощность:	2500 VA, 240 W	
Пиковый ток:	250 V AC1 / 24 V DC	
Замыкающее напряжение:	500 mW	
Мин.замыкающая мощность DC:	1x10 ⁷	
Электрическая жизненность:	1x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20.. +55 °C	
Складская температура:	-30.. +70 °C	
Электрическая прочность:	3.75 kV (питание - сенсор)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс.1x 4, макс.2x2.5/ с гильзой макс. 1x2.5, 2x1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	72 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	
Рекомендуемые сенсоры:	см. стр. 98	


Схема



Описание устройства

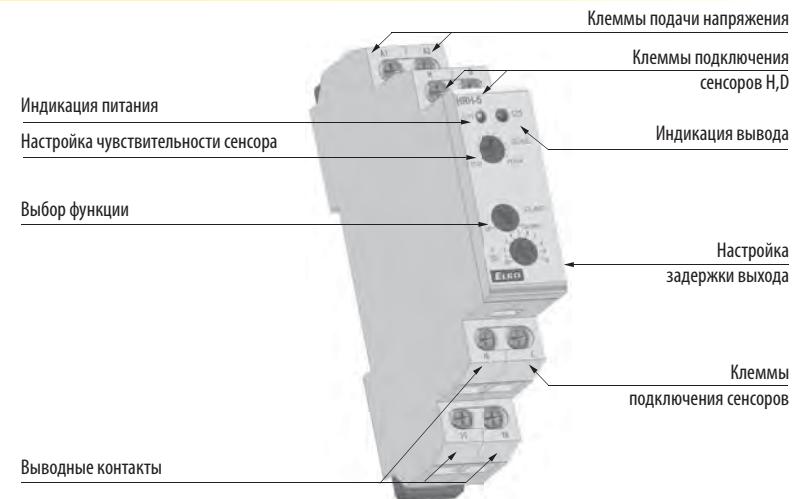


Подключение




Функции

Функция докачивания

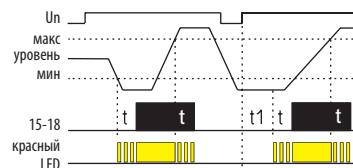

Функция откачивания

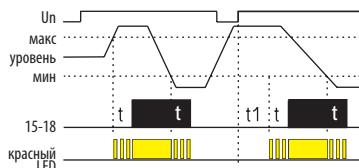

Реле предназначено для контроля за уровнем электропроводящих жидкостей с возможностью выбора функций: докачивания или откачивания (PUMP UP или PUMP DOWN). Для предотвращения поляризации и электролиза жидкостей и как следствие окисления сенсоров используется переменный ток. Для замера используются три сонды: H - верхний уровень, D - нижний уровень и C - общая сонда. В случае применения ёмкости из проводящего материала можно в качестве сонды C использовать собственно ёмкость. Если необходимо контролировать только один уровень необходимо соединить входы H и D и подключить их к одной сонде - в этом случае чувствительность снизится в два раза (2.5.. 50k Ω). Сонд также можно соединить с защитным кабелем системы питания (PE). Для предотвращения нежелательного включения под влиянием посторонних факторов (загрязнение зонда, влажность...) можно настроить чувствительность устройства в соответствии с проводимостью контролируемой жидкости (в соответствии с "сопротивлением" жидкости) в диапазоне 5 до 100k Ω . Для ограничения нежелательных коммутаций выходных контактов волнением уровня жидкости можно настроить задержку реакции выхода 0.5 - 10 с.




EAN код
HRH-4 / 230V: 8595188117517
HRH-4 / 24V: 8595188117500

Технические параметры

HRH-4	
Функции:	2
Напряжение питания:	AC/DC 230 V или AC/DC 24 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	7 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Контур замера	
Чувствительность(входное опортивл.):	настраиваемая в диапазоне 5 кΩ- 100 кΩ
Напряжение на электродах:	макс. AC 3.5 V
Ток в сенсорах:	AC <0.1 mA
Временной отклик:	макс. 400 мс
Макс. мощность кабеля сенсора:	800 nF (чувств. 5kΩ), 100 nF (чувств. 100 kΩ)
Временная задержка (t):	настраиваемая 0.5 - 10 сек
Временная задержка при вкл. (t1):	1.5 сек
Точность	
Точность настройки (механ.):	± 5 %
Выход	
Количество контактов:	4x коммутир.
Номинальный термический ток:	25 A
Загрузка в АС3:	4 kW / 400 V
Механическая жизненность:	3x10 ⁶
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрич. прочность (питание-выход):	3.75 kV, гальванически изолированное
Рабочее положение:	произвольное
Защита всего комплекса:	IP 55
Степень загрязнения:	2
Размер:	160 x 135 x 83 мм
Вес:	834 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1
Рекомендуемые сенсоры:	см. стр. 98


- Простым способом автоматизирует эксплуатацию насосов в зависимости от высоты уровня жидкости.
- Контроль уровня жидкости в колодцах, резервуарах, емкостях, танкерах...
- Поставляется как готовый комплекс - простая установка.
- Возможность контроля за уровнем любой проводящей жидкости.
- Предназначено для автоматической эксплуатации 1-фазных и 3-фазных насосов.
- Речь идет о комплекте уровняного реле HRH-5 и контактора VS425.
- Выбор функций докачивания, откачивания.
- Изделие не имеет собственного предохранителя - необходимо устанавливать дополнительный предохранитель.
- Защита корпуса - IP55.
- В распоряжении 4 типа сенсоров различного исполнения (нет в комплекте поставки, можно приобрести дополнительно).
- Комплекс размещен в коробке размерами 160 x 135 x 83.

Подключение

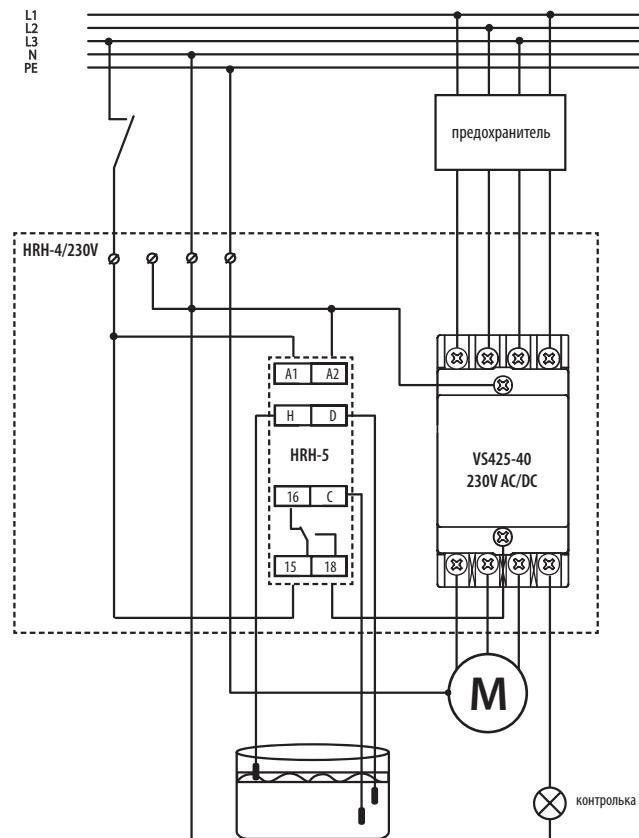


Функции

Функция докачивания PUMP UP

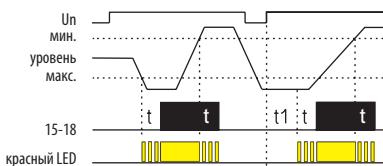

Функция откачивания PUMP DOWN

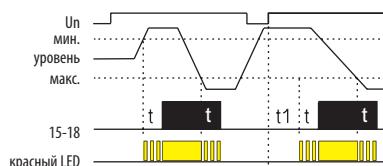

Описание функций

- 1) PUMP UP (докачивание) - если уровень жидкости опустится ниже минимальной границы (сенсор D), замкнется реле и насос начнет докачивать жидкость, пока уровень не достигнет верхней границы (сенсор H), после чего реле отключит насос. При достижении уровня нижней границы ситуация повторится. После подачи питания реле автоматически замкнется и насос докачает жидкость до верхнего уровня.
- 2) PUMP DOWN (откачивание) - если уровень жидкости поднимется над верхней границей, реле замкнется и насос начнет откачивать жидкость. При достижении жидкостью нижней границы реле разомкнется и насос остановится. При включении питания реле находится в состоянии покоя и насос включится только при достижении жидкостью верхней границы.
- 3) Если соединять входы H и D и подключить их к одному сенсору, устройство будет поддерживать один единственный уровень (верхняя и нижняя границы объединятся в один уровень). В функции PUMP UP реле замкнется, если уровень жидкости опустится ниже уровня сенсора. Насос накачает жидкость, и если ее уровень достигнет уровня сенсора, реле отключится и насос остановится. Уровень в этом случае удерживается в узких границах около уровня сенсора. В функции PUMP DOWN реле замкнется тогда, когда уровень жидкости достигнет уровня сенсора. Насос откачивает жидкость, пока ее уровень не опустится ниже уровня сенсора, потом реле отключится и насос остановится.



HRH-MS



HRH-MS-VS

НОВИНКА!

EAN код

HRH-VS: 8595188150699
 HRH-MS-1A: 8595188150873
 HRH-MS-1.6A: 8595188150705
 HRH-MS-VS-2.5A: 8595188150880
 HRH-MS-VS-4A: 8595188150712
 HRH-MS-VS-6.3A: 8595188150835

- Служит для контроля уровня жидкости в колодцах, танках...
- Возможность подкачки и слива, задержка коммутации по времени (напр. при колебании уровня).
- Возможность подключения к 1 или 3-фазным насосам (от типа комплекса).
- Простые установка и подключение = все уже подготовлено к монтажу.

- Имеется модель для монтажа в распределителе IP 65 (защита от пыли и воды):
HRH-VS: уровневый коммутатор HRH-5 со встроенным контактором VS425-40 (25A контакт)

HRH-MS-1A: уровневый коммутатор HRH-5 с пускателем MS18 0.63-1A**HRH-MS-1.6A:** уровневый коммутатор HRH-5 с пускателем MS18 1-1.6A**HRH-MS-VS-2.5A:** уровневый коммутатор HRH-5 со встроенным контактором VS425-40 (25A контакт) и пускателем MS18 1.6-2.5 A**HRH-MS-VS-4A:** уровневый коммутатор HRH-5 со встроенным контактором VS425-40 (25A контакт) и пускателем MS18 2.5-4 A**HRH-MS-VS-6.3A:** уровневый коммутатор HRH-5 со встроенным контактором VS425-40 (25A контакт) и пускателем MS18 4-6.3 A

Технические параметры	HRH-VS	HRH-MS-1A	HRH-MS-1.6A	HRH-MS-VS-2.5A	HRH-MS-VS-4A	HRH-MS-VS-6.3A
Функции:				2		
Напряжение питания:				230 / 400 V AC/DC (AC 50 - 60 Гц)		
Потр. мощность:	4.6 VA	2 VA	2 VA	4.6 VA	4.6 VA	4.6 VA
Допуск напряж. питания:				-15 %; +10 %		
Измерительная цепь						
Чувств. (вх. сопротивление):				настроенная в диапазоне 5 кΩ -100 кΩ		
Напряж. на электродах:				макс. AC 3.5 V		
Ток на зондах:				AC <0.1 mA		
Время реакции:				макс. 400 мс		
Макс. емкость кабеля зонда:		800 pF (чувствительность 5kΩ), 100 pF (чувствительность 100 kΩ)				
Задержка времени:				настроенная, 0.5 -10 сек		
Задержка времени выкл. (t1):				1.5 сек		
Точность						
Точность настр. (механич.):				± 5 %		
Выход						
Кол-во контактов:	4	1	1	4	4	4
Ном. тепловой ток:	25 A	8 A	8 A	25 A	25 A	25 A
Нагрузки в AC3:	4 kW	1 A	1.6 A	2.5 A	4 A	6.3 A
Коммут. напряжение:	230 V / 400 V	230 V	230 V	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Электр. прочность для А3:	0.5 x 10 ⁶	1 x 10 ⁵	0.5 x 10 ⁶	0.5 x 10 ⁶	0.5 x 10 ⁶	0.5 x 10 ⁶
Диапазон настроек тока MS18:	-	0.63 - 1 A	1 - 1.6 A	1.6 - 2.5 A	2.5 - 4 A	4 - 6.3 A
Другие данные						
Рабочая температура:				-20 ... +55 °C		
Складская температура:				-25 ... +70 °C		
Электрич. прочность:				3.75 kV (питание - сенсор)		
Рабочее положение:				произвольное		
Степень защиты:				IP 65		
Степень загрязнения:				2		
Размеры:	201 x 128 x 120 мм	201 x 128 x 120 мм	201 x 128 x 120 мм	201 x 202 x 120 мм	201 x 202 x 120 мм	201 x 202 x 120 мм
Вес:	842 гр.	872 гр.	872 гр.	1342 гр.	1342 гр.	1342 гр.
Нормы соответствия:				EN 60255-6, EN 61010-1		
Рекомендуемые сенсоры:				см. стр. 98		

Функции

Функция слива (откачки) (DOWN) используется для защиты от переполнения и затопления помещения.

При детекции максимального уровня 1 или 3-фазный насос начнет откачивать воду до достижения минимального уровня. После этого насос отключится и перейдет в режим ожидания.

Если емкость измеряемой жидкости проводит ток (напр. железный бак), подключение реле контроля уровня жидкости HRH-5 может отличаться тем, что общий зонд „С“ не нуждается в соединении с зондом SHR-2, мы используем проводимость тока „С“ и подключаем его непосредственно к емкости.

Длина кабеля (между уровн. коммутатором и зондом) может достигать 50 м. Не рекомендуем укладывать его совместно с силовым кабелем, т.к это может снизить чувствительность и функциональность устройства.


Рекомендуемые аксессуары:

- 3-жильный кабель D03VV-F 3x0.75/3.2
- 1-жильный проводник D05V-K 0.75/3.2
- зонд SHR-2 - зонд защищен ПВХ покрытием и может использоваться в загрязненной воде скважин и колодцев.




Подключение


Комплекс контроля уровня жидкости HRH-VS:

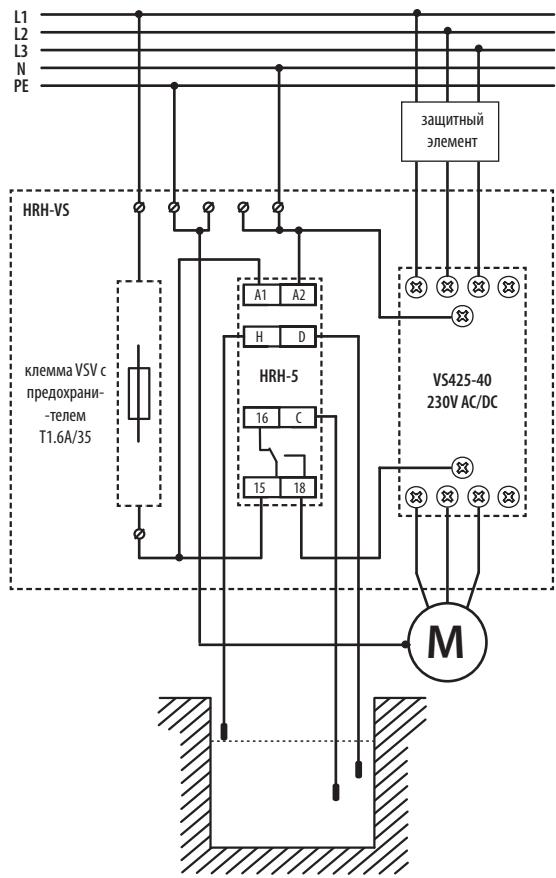

Комплекс контроля уровня жидкости HRH-MS-1A (HRH-MS-1.6A):

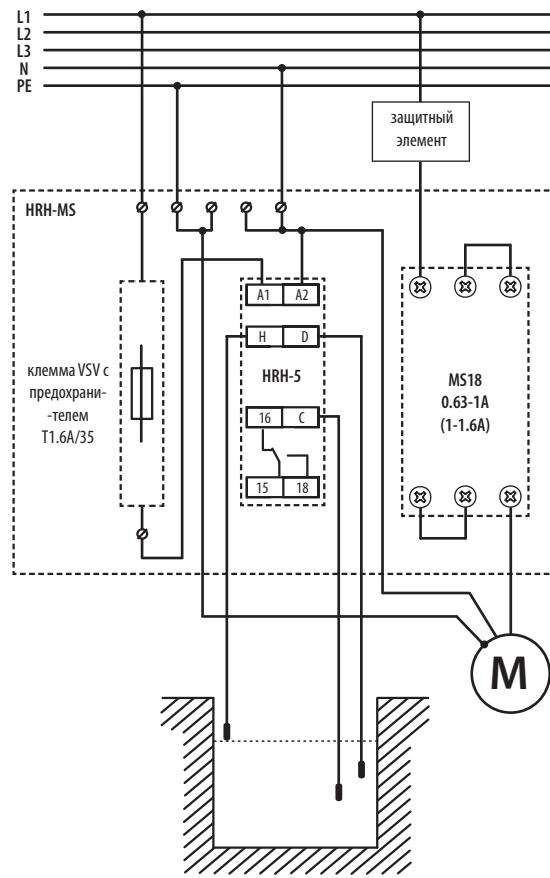

Комплекс контроля уровня жидкости HRH-MS-VS-2.5A (HRH-MS-VS-4A, HRH-MS-VS-6.3A):

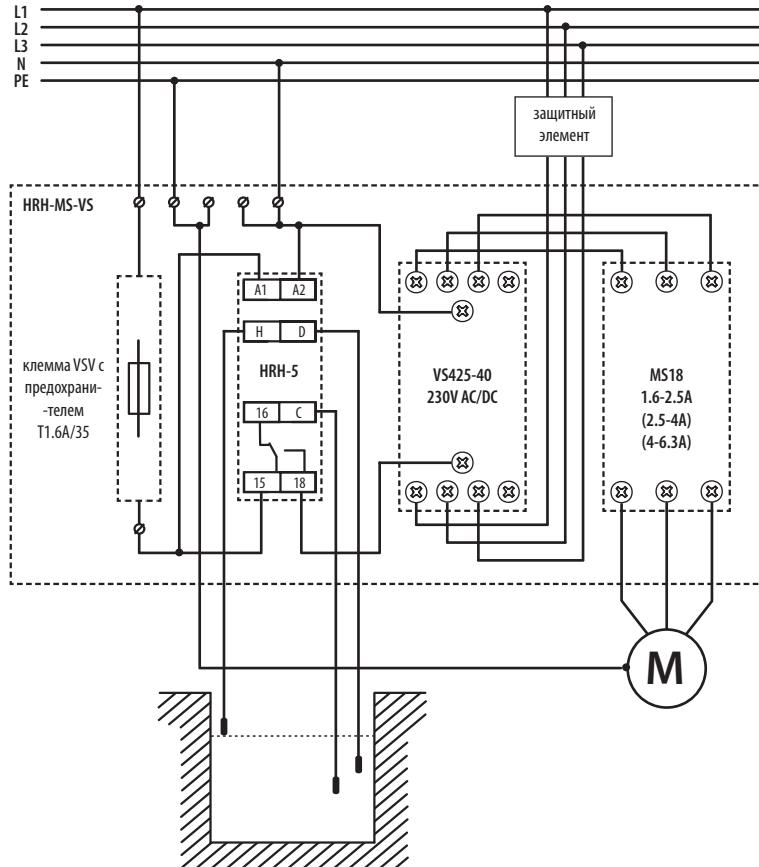



SHR-1-M

SHR-1-N

EAN код

SHR-1-M: 8595188110105

SHR-2-N: 8595188111379

Датчик уровня жидкости SHR-1-M - латунный зонд
Датчик уровня жидкости SHR-1-N - нержавеющий зонд

- датчики предназначены для контроля за заполненностью
- электрод диаметром 4 мм размещён в пластиковом корпусе, который снабжён 12 мм резьбой с гайкой
- возможность размещения на панели или держателе
- провод подключается к зажимной плате, сотовой частью его является изолирующая трубка из термоусадочного пластика
- максимальное сечение подключаемых проводов: 2.5 мм²
- установка: после подключения кабеля к зонду, натянем изолирующую трубку из термоусадочного пластика через кабель на зонд, нагреем её и зонд обожмётся трубкой и место соединения зонда с кабелем герметично
- закроется
- вес: 9.7 Гр.
- температура эксплуатации: - 25...+60 °C
- общая длина зонда: 65.5 мм

Датчик уровня жидкости SHR-2

- зонд представляет собой электрод, который при подключении к соответствующему измерительному оборудованию служит для обнаружения поверхностей жидкости, напр. в колодцах, скважинах, ёмкостях
- предназначен для эксплуатации в электропроводящих и механически загрязнённых жидкостях в температурных границах : +1..+80 °C
- нержавеющий однополосный зонд размещён в ПВХ корпусе, предназначенном для обвески или закрепления через патрон на стенке ёмкости
- для правильной работы зонда необходимо обеспечить, чтобы электрод был чистым и свободным от загрязнений, которые бы могли препятствовать его контакту с жидкостью. Загрязнение электрода может привести к неисправной работе зонда
- максимальное сечение подключаемых проводов: 2.5 мм². рекомендуемый кабель: ÖLFLON FEP 1 x 1.0 ВК установка:
 - жила провода подключается к нержавеющему электроду затягиванием 2-х латунных винтиков
 - провод помещается в герметичный изолятор Pg7 с защитой IP 68
- вес: 48.6 Гр.
- размеры: макс. диаметр 21 мм, длина 96 мм



Датчик уровня жидкости SHR-3



EAN код

SHR-3: 8595188111270

- нержавеющий зонд предназначен для использования в сложных и промышленных условиях, вмонтируется в стенку или крышку ёмкости
- зонд устанавливается в горизонтальное, вертикальное или косое положение сбоку или в крышке ёмкости. Установка производится с помощью наваривания или крепёжными гайками. Для подтяжки используется ключ 24 мм. Натяжной момент необходимо избирать с учётом используемого уплотнения и рабочего избыточного давления в ёмкости
- из зонда выведен кабель длиной 3м, который соединён с замеряющим электродом и корпусом датчика
- соединительный кабель - двухжильный ПВХ - 2 x 0.75 мм², подключение жил: коричневая -электрод замера, синяя - корпус датчика
- соединительная резьба M18 x 1.5
- защита IP 67
- вес датчика без кабеля: 100 Гр.
- рабочая среда (ISN EN 60079-10): взрывобезопасное помещение, температура в месте завинчивания: макс.95°C
- устойчивость к давлению при 25°C 4MPa, при 95°C 1.5 MPa
- вес: 239 Гр.
- материал: корпус и электрод замера: нерж.сталь W.Nr.1.4301. изоляционный вкладыш и
- электроды: PTFE, внутреннее заполнение: самогасящаяся эпоксидная смола
- размеры см. стр. 136

Трех-жильный кабель D03VV-F 3x0.75/3.2

■ Кабель для зондов SHR-1 и SHR-2, 3x 0.75 mm² с сертификацией для питьевой воды, 1м.

■ Состав:

- многожильный проводник из светлой меди.
- изоляция жил из специального ПВХ.
- оболочка из специального ПВХ.

■ Техническая спецификация и эксплуатация


Соответствует нормам и требованиям §5 Акта. 258/2000, для прямого и продолжительного контакта с питьевой водой Декларация Министерства Здравоохранения 409/2005 Sb., Гигиенические требования к продукции напрямую контактирующей с питьевой водой и очищающих воду.

- можно использовать при темп. до 70 °C.
- подходит для погружных проводимых зондов для скважин, колодцев и цистерн.
- подходит для зондов используемых для контроля уровня токопроводимых жидкостей.
- емкость кабеля. 12.3 nF/100 м.

EAN код
D03VV-F 3x0.75/3.2: 8595188165884

Технические параметры	D03VV-F 3x0.75/3.2
Номинальное напряжение:	300/300V
Испытательное напряжение:	2 kV
Диаметр жилы с изоляцией:	3.2 мм
Общий диаметр кабеля:	8.1 мм
Сечение:	0.75mm ²
Длина:	1м

Разрез

Кабель питания D05V-K 0.75/3.2

■ Кабель для зондов SHR-1 и SHR-2, 3x 0.75 mm² с сертификацией для питьевой воды, 1м.

■ Состав:

- многожильный проводник из светлой меди
- изоляция из специального ПВХ.

■ Техническая спецификация и эксплуатация

Соответствует нормам и требованиям §5 Акта. 258/2000, для прямого и продолжительного контакта с питьевой водой Декларация Министерства Здравоохранения 409/2005 Sb., Гигиенические требования к продукции напрямую контактирующей с питьевой водой и очищающих воду.



- можно использовать при темп. до 70 °C.
- подходит для зондов используемых для контроля уровня токопроводимых жидкостей.

EAN код
D05V-K 0.75/3.2: 8595188165945

Технические параметры	D05V-K 0.75/3.2
Номинальное напряжение:	300/500V
Испытательное напряжение:	2 kV
Диаметр провода с изоляцией:	3.2 мм
Сечение:	0.75mm ²
Длина:	1м

Термостаты

Аналоговые

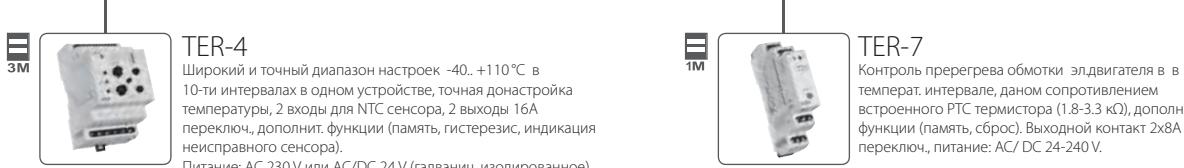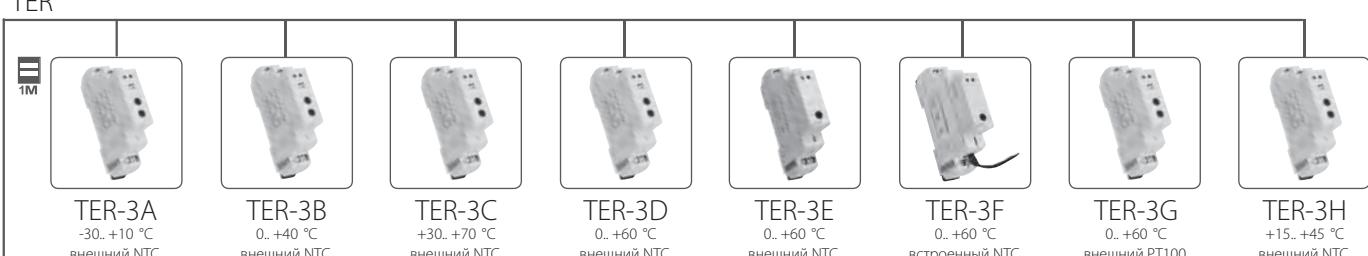

Thermo




TEV



Цифровые



TER

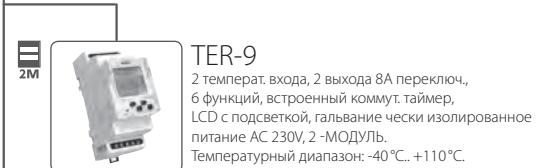

Термопривод



Аксессуары к термостатам



TC, TZ, PT-100
Внешние термосенсоры к термостатам в длинах 3м, 6м, 12м
- TC/TZ: термистор NTC 12 кО/25 °C
- PT: элемент PT-100 (только TER-3G).

Гигростат



Гигротермостат





Тип	Исполнение	Тип		Сенсор		Питание			Температ.диапазон	Гистерезис	Относительная влажность	Последние	Страница каталога		
		Аналоговые	Цифровые	Внештенный	Внешний	Тип	AC 230V	AC 24V	AC/DC 24..240V						
TER-3A	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	-30.. +10 °C	0.5 - 5 °C	x	простой термостат в распределит с внешним сенсором для регистрации температуры при охлаждении и замерзании	102
TER-3B	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	0.. +40 °C	0.5 - 5 °C	x	простой термостат в распределит с внешним сенсором для регистрации комнатной и рабочей температуры	102
TER-3C	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	+30.. +70 °C	0.5 - 5 °C	x	простой термостат в распределит с внешним сенсором для регистрации раб. температуры оборудования (перегрев..)	102
TER-3D	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	0.. +60 °C	0.5 - 5 °C	x	простой термостат в распределит с внешним сенсором для регистрации раб. температуры устройств и оборудования	102
TER-3E	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	0.. +60 °C	1 °C	x	как TER-3D, но с постоянным гистерезисом	103
TER-3F	1M-DIN	●	x	●	x	NTC	x	x	●	x	0.. +60 °C	1 °C	x	простой термостат в распределит с встроенным сенсором, контролирует рабочую температуру в распределите	103
TER-3G	1M-DIN	●	x	x	●	PT100	x	x	●	x	0.. +60 °C	0.5 - 5 °C	x	как TER-3D, но с входом для сенсора PT100	102
TER-3H	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	-15.. +45 °C	0.5 - 5 °C	x	как TER-3A, но с отрегулированным температурным диапазоном - для отопления и охлаждения	102
TER-4	3M-DIN	●	x	x	● (2x)	NTC	●	●	x	●	-40.. +110 °C	0.5 - 2.5 °C	x	двойной термостат (2 входа , 2 выхода), два независимых или зависимых термостата, точные настройки, широкий диапазон температур	104
TER-7	1M-DIN	●	x	x	●	PTC	x	x	●	x	x	сопротивл. 1.8-3.3 kΩ	x	реле с термистором для защиты эл.двигателя от перегрева, вход для сенсора PTC встроенного в обмотку производителем	105
TER-9	2M-DIN	x	●	x	● (2x)	NTC	●	●	x	●	-40.. +110 °C	0.5 - 5 °C	x	мультифункция(6 термофункций) цифровой термостат с встроенным коммутир.таймером, 2 входа/2 выхода	106
TEV-1	IP65 box	●	x	x	●	INTC	●	x	x	x	-20.. +20 °C	1.5 °C	x	термостат с "мертвой зоной", регулирования отопления и охраны от замерзания, корпус для внешнего использования с защитой IP65	111
TEV-2	IP65 box	●	x	x	●	NTC	●	x	x	x	-20.. +20 °C	1.5 °C	x	простой термостат для регулирования отопления, в комплекте с коротким сенсором, защита IP65	112
TEV-3	IP65 box	●	x	x	●	NTC	●	x	x	x	+5.. +35 °C	1.5 °C	x	как TEV-2, потенциометр и индикация на верхней панели	112
TEV-4	IP65 box	x	x	x	●	NTC	●	x	x	x	-30 .. +65 °C	0.5 / 1.5 / 4 °C	x	простой термостат для контроля и регуляции температуры в наружных помещениях и помещениях со сложными условиями	113
ATR	ELEGANT	●	x	●	x	NTC	●	x	x	x	+5.. +40 °C	1 °C	x	комнатный цифровой термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку KU-68	108
ATF	ELEGANT	●	x	x	●	NTC	●	x	x	x	+5.. +50 °C	1 °C	x	напольный аналоговый термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку	108
ATC	ELEGANT	●	x	●	●	NTC	●	x	x	x	+5.. +50 °C	1 °C	x	комнатный и напольный (комбиниров.) аналоговый термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку	108
DTR	ELEGANT	x	●	●	x	NTC	●	x	x	x	+5.. +50 °C	0.5 -1 °C	x	комнатный цифровой термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку KU-68	109
DTF	ELEGANT	x	●	x	●	NTC	●	x	x	x	+5.. +50 °C	0.5 -1 °C	x	напольный цифровой термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку KU-68	109
DTC	ELEGANT	x	●	●	●	NTC	●	x	x	x	+5.. +50 °C	0.5 -1 °C	x	комнатный и напольный (комбиниров.) цифровой термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку KU-68	109
RHT-1	1M-DIN	●	x	●	x	встроенный	x	x	●	x	0..+60 °C	H - 4 % T- 2.5 °C	50.. 90%	гигро-термостат для контроля и регулирования температуры в диапазоне 0.. +60 °C и относит. влажности в диапазоне 50.. 90%	114
RHV-1	IP65	●	x	●	x	встроенный	x	x	x	x	-30..+60 °C	2%, 3%, 4%	0 ... 30 % RH 30 ... 60 % RH 60 ... 90 % RH	гигро-термостат для контроля относит. влажности в диапазоне 0.. 90%	115
ATV-1	привод	x	●	●	x	встроенный	x	x	x	x	+8..+28 °C	x	x	термостатический клапан, регулировка температуры от +8 до +28 °C	110



EAN код

TER-3A: 8595188138390
TER-3B: 8595188138406
TER-3C: 8595188138413
TER-3D: 8595188138420
TER-3G: 8595188138451
TER-3H: 8595188138468


- простой термостат для контроля и регуляции температуры от -30 до +70 °C в шести диапазонах
- применяется для контроля температуры, например в распределите, в отопительных и охлаждающих системах, а также жидкостей, моторов, оборудования, открытых помещений и т.п.
- функция контроля короткого замыкания или отключения сенсора
- возможность настроек функции "отопление" / "охлаждение" (выбор проводится DIP переключателем)
- настройка гистерезиса коммутации (чувствительность) потенциометром в диапазоне 0.5 - 5 °C
- выбор внешнего температурного сенсора с двойной изоляцией стандартных длин 3, 6 и 12 м
- сенсор можно подключить прямо на клеммы термостата - для контроля температуры в распределите или рядом с ним
- универсальное напряжение питания AC/DC 24 - 240 V, гальванически неизолированное
- выходной контакт 1x коммутац. 16 A / 250 V AC1
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED, наличие напряжения питания - зеленый LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры		TER-3
Функция:		термостат одноуровневый
Клеммы питания:	A1-A2	
Напряжение питания:	AC/DC 24 - 240V(гальванически неизолировано)(AC 50-60Гц)	
Мощность:	2 VA	
Толерант. напряжения питания:	- 15 %; + 10 %	
Контур замера		
Клеммы замера:	T1 - T1	
Температурный диапазон (по типам изделий):	TER - 3A: -30.. +10 °C TER - 3D: 0.. +60 °C TER - 3B: 0.. +40 °C TER - 3G: 0.. +60 °C TER - 3C: +30.. +70 °C TER - 3H: -15.. +45 °C	
Гистерезис (чувствительность):	настраиваемая в диапазоне 0.5.. 5 °C	
Сенсор:	внешний, термистор NTC, кроме TER-3G (PT100)	
Ин.нарушения сенсора (замык./ отключ.):	мигает красный LED	
Точность		
Точность настроек(механич.):	5 %	
Разность коммутации:	0.5 °C	
Зависимость точности от темп.:	< 0.1 % / °C	
Выход		
Количество контактов:	1x коммут. (AgSnO ₂)	
Номинальный ток:	16A / AC1, 10A / 24V DC	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 300 W / DC	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация входа:	светит красный LED	
Механическая жизненность(AC1):	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	- 20 .. +55 °C	
Складская температура:	- 30 .. +70 °C	
Электрическая прочность:	2.5 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x 2.5, макс.1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x 1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	73 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1	


Пример заказа

В заказе всегда указывайте тип термостата (TER-3A, TER-3B .. или TER-3H) в соответствии с желаемым температурным диапазоном


Схема



Подключение




Функции

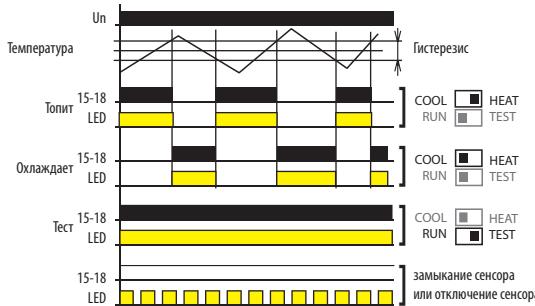

Речь идет о простом, но практичном термостате для контроля температуры с изолированным сенсором. Термостат размещен в распределите а внешний сенсор регистрирует температуру необходимого помещения, предмета или жидкости. Питание не изолировано гальванически от сенсора, но исполнение последнего соответствует требованиям двойной изоляции. Максимальная длина кабеля поставляемого сенсора 12 м. Устройство оснащено встроенной индикацией повреждения сенсора, это значит, что при нарушении или замыкании сенсора начнет мигать красный LED. Благодаря настраиваемому гистерезису удобно регулировать ширину интервала и таким образом определять чувствительность коммутации нагрузки. Температура коммутаций снижается на величину настроенного гистерезиса. При практическом использовании необходимо учитывать, что гистерезис увеличивается на величину градиента между оболочкой и термистором сенсора.

Описание устройства

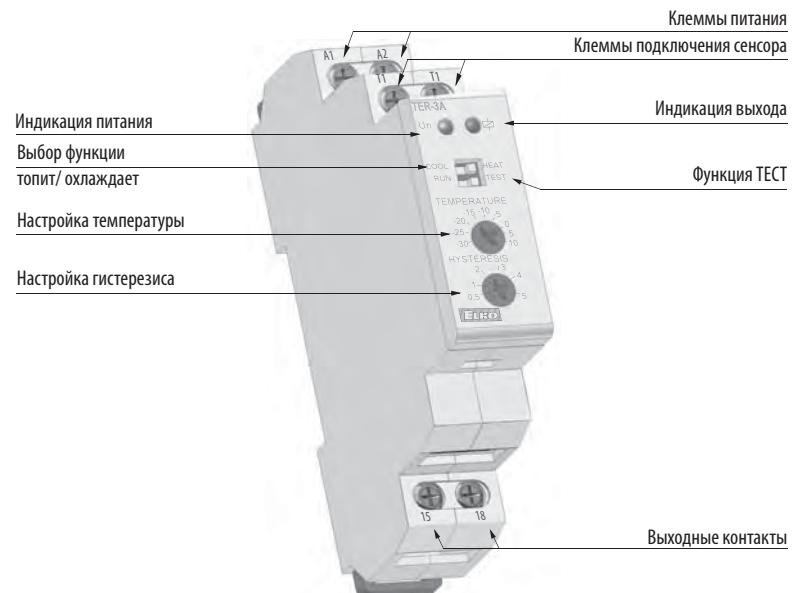



1М




- простой термостат для контроля и регуляции температуры в диапазоне 0.. +60 °C
- применяется для контроля температуры, например в распределите, в отопительных системах, а также жидкостей, моторов, оборудования, открытых помещений и т.п.
- фиксированный гистерезис 1 °C
- TER-3E - выбор внешнего температурного сенсора с двойной изоляцией стандартных длин 3, 6 и 12 м
- TER-3F - сенсор в составе устройства, для контроля температуры в распределите
- напряжение питания AC / DC 24 - 240 V
- выходной контакт 1x коммутира. 16 A / 250 V AC1
- состояние выхода указывает красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

EAN код
TER-3E: 8595188138437
TER-3F: 8595188138444


Технические параметры	TER-3E	TER-3F
Функции:	термостат одноуровневый	
Клеммы питания:	A1-A2	
Напряжение питания:	AC / DC 24 - 240 V (AC 50-60Гц)	
Мощность:	2 VA	
Толерантность напряжения питания:	- 15%; +10%	
Контур замера		
Клеммы замера:	T1 - T1	x
Температурный диапазон:	0.. +60 °C	
Гистерезис (чувствительность):	фиксир. 1 °C	
Сенсор:	термистор NTC	встроенный
Ин. нарушения сенсора (замык./отключ.):		мигает красный LED
Точность		
Точность настроек(механич.):	5%	
Разность коммутации:	0.5 °C	
Зависимость точности от темпер.:	< 0.1 % / °C	
Выход		
Количество контактов:	1x коммутаци. (AgSnO ₂)	
Номинальный ток:	16A / AC1, 10 A / 24 V DC	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 300 W / DC	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация входа:	светит красный LED	
Механическая жизненность (AC1):	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	- 20.. +55 °C	
Складская температура:	- 30.. +70 °C	
Электрическая прочность:	2.5 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	DIN рейка EN 60715	
Заданта:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x 2.5, макс.1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x 1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 mm	
Вес:	73 Гр.	74 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1	

Схема

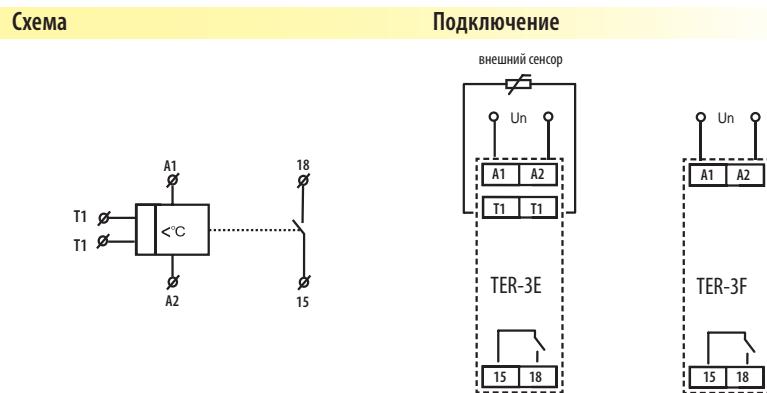


Подключение

Описание устройства

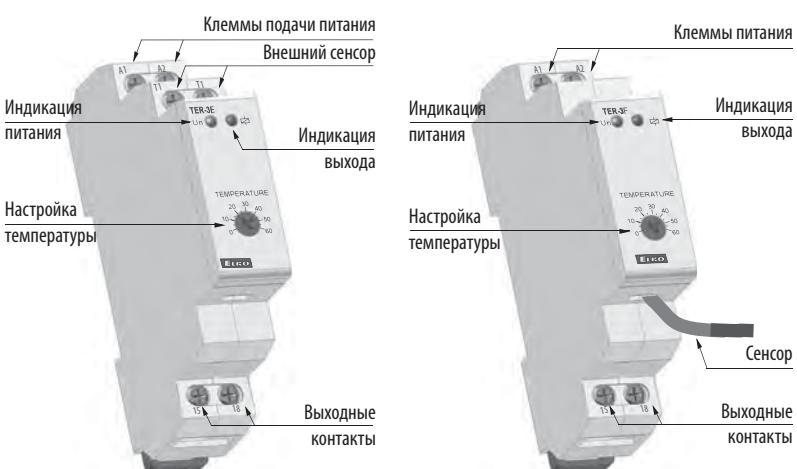

Функции

TER-3E, TER-3F

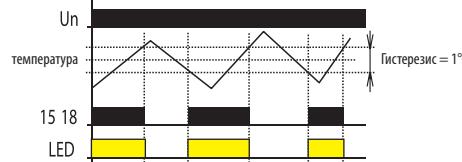

Пример заказа

В заказе всегда указывайте тип термостата (TER-3E, TER-3F).

Речь идет о простом, но практичном термостате для контроля температуры с изолированным сенсором (исключение TER-3F). Термостат размещен в распределите, а внешний сенсор регистрирует температуру необходимого помещения, предмета или жидкости. Питание не изолировано гальванически от сенсора, но исполнение последнего соответствует требованиям двойной изоляции. Максимальная длина кабеля поставляемого сенсора 12 м. Температура коммутаций снижается на величину настроенного гистерезиса. При практическом использовании необходимо учитывать, что гистерезис увеличивается на величину градиента между оболочкой и термистором сенсора.



EAN код

TER-4 / 230V: 8594030337806


TER-4 / 24V: 8594030338148

- двойной термостат для контроля и регулировки температуры от -40 .. +110 °C с переключателем диапазонов температур и точной настройкой температуры (высокая точность настройки)
- возможно использовать его для контроля температуры распределителей, систем отопления, систем охлаждения, жидкостей, предметов, двигателей, оборудования, открытых помещений
- 2 входа для термосенсоров NTC 12 kΩ/ 25 °C
- возможность выбора независимой или зависимой работы термостатов (DIP переключателем)
- гальваническая изоляция сенсора от питания
- возможность настройки функции "отопление"/"охлаждение" (DIP переключателем)
- выбор гистерезиса (чувствительности) коммутации или (0.5 или 2.5 °C)
- съем данных с внешних сенсоров температуры с двойной изоляцией с длинами 3м, 6м и 12м
- сенсор возможно прикрепить прямо на клеммник - для контроля температуры щита и окружающей среды
- гальванически изолированное питание AC 230 V или AC/DC 24 V
- выходной контакт переключающий для каждого канала 1x 16 A / 250 V AC1
- состояние выходов указывают красные LED, состояние повреждения сенсора независимый желтый LED
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейке


Технические параметры

TER-4	
Функции:	двойной термостат
Клеммы питания:	A1-A2
Напряжение питания:	AC 230 V (AC 50-60 Гц), AC/DC 24V гальв.изолиров.
Мощность:	макс. 4.5 VA
Допуск напряжения питания:	- 15 %; + 10 %
Контур замера	
Клеммы замера:	T1-T1 и T2-T2
Диапазоны температуры: (выбор переключателем для каждой температуры независимо)	-40 .. -25 °C -25 .. -10 °C -10 .. +5 °C +5 .. +20 °C +20 .. +35 °C +35.. +50 °C +50.. +65 °C +65.. +80 °C +80.. +95 °C +95.. +110 °C
Точная настройка температуры:	0-15 °C, в пределах выбранного диапазона
Гистерезис (чувствительность) для T1:	избирательная 0.5 или 2.5 °C (DIP переключателем)
Гистерезис (чувствительность) для T2:	избирательная 0.5 или 2.5 °C (DIP переключателем)
Сенсор:	термистор NTC 12 kΩ/ 25 °C
Индикация ошибки сенсора:	светит желтый LED
Точность	
Точность настройки:	5 %
Точность повторения:	< 1 °C
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C
Выход	
Количество контактов:	1x переключ. для каждого термостата(AgNi)
Номинальный ток:	16A / AC1
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / < 3 с
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин.замыкающее напряжение DC:	500 mW
Индикация вывода :	красный LED
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	- 20 .. +55 °C
Складская температура:	- 30 .. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов(мм ²):	макс.1x 2.5, макс. 2x1.5 с изоляцией макс. 1x1.5
Размер:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	238 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1

Схема




Подключение



Описание изделия

Выбор функции: зависимый/независимый

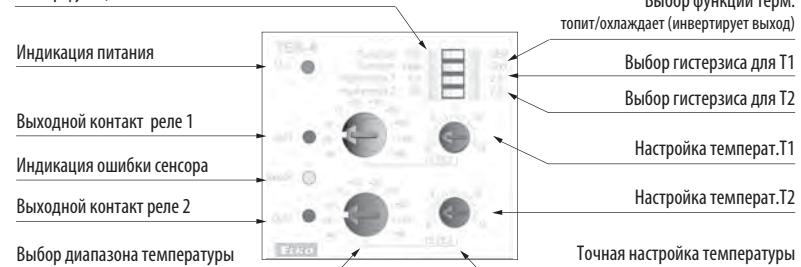

Выбор функции терм.: топит/охлаждает (инвертирует выход)

Выбор гистерезиса для T1

Выбор гистерезиса для T2


Настройка темпера.T1

Настройка темпера.T2


Точная настройка температуры

Функции

Независимая функция

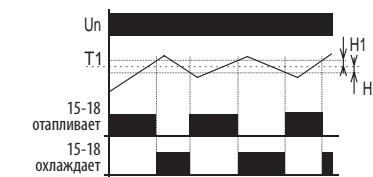

Зависимая функция

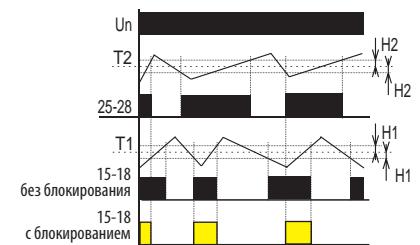

Легенда графика :

Un - напряжение питания

T1 - настроенная температура термостата 1

T2 - настроенная температура термостата 2

H1 - настроенная температура термостата 1

H2 - настроенная температура термостата 2

15-18 выходной контакт термостата 1

25-28 выходной контакт термостата 2

Функция блокировки :

При переключении DIP 4 в позицию ON действуют термостаты таким образом, что условием включения выхода 15-18 является включение обоих отдельных термостатов (работают серийно). Таким образом, можно использовать, напр. первый термостат как рабочий, а второй - как аварийный. Выход 25-28 работает нормально по T2.

Речь идет практически о двух устройствах в одном. У термостата 2 термовхода, 2 выхода и самостоятельная настройка температуры. Предоставляется возможность использования этого термостата двумя способами. В одном случае термостат можно использовать как два самостоятельных работающие устройства (например, для контроля двух температурных диапазонов одного устройства или контроля работы двух разных устройств), а в другом случае - можно настроить работу обоих термостатов в зависимости друг от друга, т.е., когда термостат 2 блокирует термостат 1. Выгода этого термостата в широком температурном диапазоне от -40 до +110 °C (в одном устройстве) при сохранении достаточно точной механической настройки. Это возможно с помощью 10-ти позиционного переключателя температур. диапазонов с разделением каждой позиции на 15 °C. В рамках данного диапазона можно также точно донастроить температуру в пределах 0-15 °C потенциометром с точностью ±1 °C. Устройство имеет встроенный контроль нарушения сенсора (желтый LED). Для обоих темпер. диапазонов можно настроить гистерезис 0.5 или 2.5°C. Устройство может работать с одним сенсором. В этом случае на второй вход нужно подключить термистор 10 kΩ. Последний входит в комплект поставки.




1M



EAN код
TER-7: 8595188137164


Технические параметры		TER-7
Функции:	контроль температуры обмотки эл.двигателя	
Клеммы питания:	A1-A2	
Напряжение питания:	AC/ DC 24 - 240 V (AC 50-60Гц)	
Мощность:	макс. 2 VA	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Контур замера		
Клеммы замера:	Ta-Tb	
Сопротивление холод. сенсора:	50 Ω - 1.5 kΩ	
Верхний уровень:	3.3 kΩ	
Нижний уровень:	1.8 kΩ	
Сенсор:	PTC (встроен в двигатель)	
Индикация ошибки сенсора:	мигает красный LED	
Точность		
Точность настроек (механич.):	< 5%	
Дифференция коммутации:	± 5 %	
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C	
Выход		
Количество контактов:	2x переключ.(AgNi)	
Номинальный ток:	8 A / AC1	
Замыкающая мощность:	2000 VA / AC1, 192 W / DC	
Пиковый ток:	10 A / < 3 с	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Механическая жизненность:	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁶	
Другие параметры		
Рабочая температура:	- 20 .. +55 °C	
Складская температура:	- 30 .. +70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (mm ²):	макс.1x 2.5, макс.2x1.5 с изоляцией макс.1x2.5	
Размеры:	90 x 17.6 x 64 mm	
Вес:	83 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1	

Функции

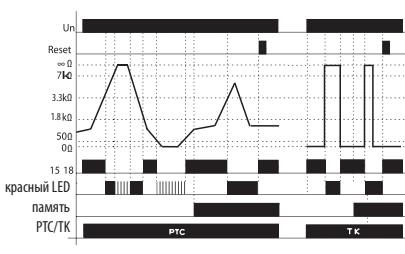


Реле контролирует температуру обмотки электродвигателя с помощью PTC- термистора, который, в большинстве случаев, размещён в ней или максимально приближен. Сопротивление термистора в холодном состоянии колеблется макс. до 1.5 kΩ. При повышении температуры его сопротивление быстро повышается и при превышении границы 3.3 kΩ контакт выходного реле разомкнётся и выключит электродвигатель. Выходной контакт реле опять замкнётся при понижении температуры, и, таким образом, при снижении сопротивления термистора ниже границы 1.8 kΩ. Реле имеет функцию контроля повреждения сенсора, которая отслеживает короткое замыкание или отключение сенсора. В положении переключ. „TEST“ выключено контролирование короткого замыкания-можно тестировать функции устройства соединением и разъединением клемм Ta - Tb. Следующим элементом безопасности является функция MEMORY. Она при перегреве (и выключении выхода) сохраняет выход в разомкнутом состоянии до вмешательства обслуживающего персонала, который возвратит реле в нормальное состояние (нажатием кнопки RESET на лицевой панели или внешним контактом (на растяжении)).


Схема



Подключение

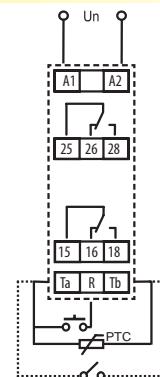

Описание устройства

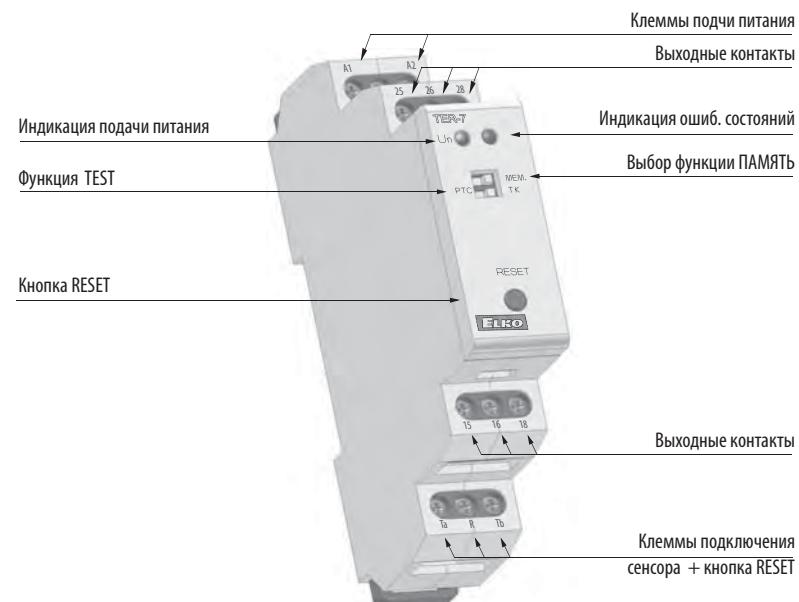

Примечание

Сенсор можно подключить последовательно , но с учетом технических спецификаций коммутирующей границы.

Внимание! В случае питания от сети необходимо подключение нейтрали на клемму A2!



EAN код




TER-9 /230V: 8595188124478

TER-9 /24V: 8595188129190

- цифровой термостат с 6 -тью функциями и встроенным коммут. таймером, дневной и недельной программой (как SHT-3). Температ. функции таким образом можно ограничивать в реальном времени.
- комплексный контроль отопления и нагрева воды в доме, отопления солнечными батареями...
- два термостата в одном, два температурных входа, два выхода с блок-контактом
- максимально универсальный и вариабильный термостат, объединяющий в себе стандартные функции термостата
- функции: два независимых термостата, зависимая функция, дифференциальный термостат, двухуровневый термостат, ф-ция „OKHO“, „мертвая зона“, термофункции
- программируемая настройка функции выводов, калибровка сенсоров по референтным температурам (offset)
- термостат подчиняется программа цифрового таймера
- память для сохранения наиболее используемых предустановок температур
- нулевая ошибка при настройке параметров, широкий диапазон рабочих температур
- наглядное изображение настройки и данных замеров на дисплее LCD с подсветкой
- гальванически изолированное питание AC 230 V или AC/DC 24 V гальванически неизолированное
- выходной контакт 1x переключающий 8A / 250 V AC1 для каждого входа
- в исполнении 2-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейке

Технические параметры**TER-9**


<u>Питание:</u>	
Количество функций:	6
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V (AC 50-60 Гц) гальв. изолиров. / AC/DC 24 V гальв. неизолирован.
Мощность:	макс. 4 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Тип резервной батарейки:	CR 2032 (3 V)
<u>Контур замера</u>	
Клеммы замера:	T1-T1 и T2-T2
Диапазоны температуры:	-40.. +110 °C
Гистерезис (чувствительность):	диапазон настройки 0.5 .. 5 °C
Дифференция:	настраиваемое, 1 .. 50 °C
Датчик:	термистор NTC 12 kΩ при 25°C
Индикация ошибки сенсора:	отображается на LCD экране
<u>Точность</u>	
Точность изменения:	5 %
Точность повторения:	< 0.5 °C
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C
<u>Выход</u>	
Количество контактов:	1x переключ. для каждого выхода, (AgNi)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкающая мощность:	2000 VA / AC1, 240 W / DC
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 30 V DC
Индикация вывода:	надпись ON/OFF
Механическая жизненность:	1x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	1x10 ⁵
<u>Временной контур</u>	
Автономный резерв хода:	до 3 лет
Точность хода:	макс. ±1 в день, при 23°C
Мин. интервал коммутации:	1 мин
Срок хранения данных:	мин. 10 лет
<u>Программный контур</u>	
Количество ячеек памяти:	100 ячеек
Режим программ:	дневной, недельный, годовой
Отображение данных:	LCD дисплей с подсветкой
<u>Другие параметры</u>	
Рабочая температура:	-10.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание -контакт)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения :	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов(мм ²):	макс.1x 2.5, макс.2x1.5 / с изоляцией макс. 1x2.5
Размеры:	90 x 35.6 x 64mm
Вес:	(230V) 127 Гр. (24V) 120 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1; EN 61010-1; EN 60730-2-9; EN 60730-1; EN 60730-2-7

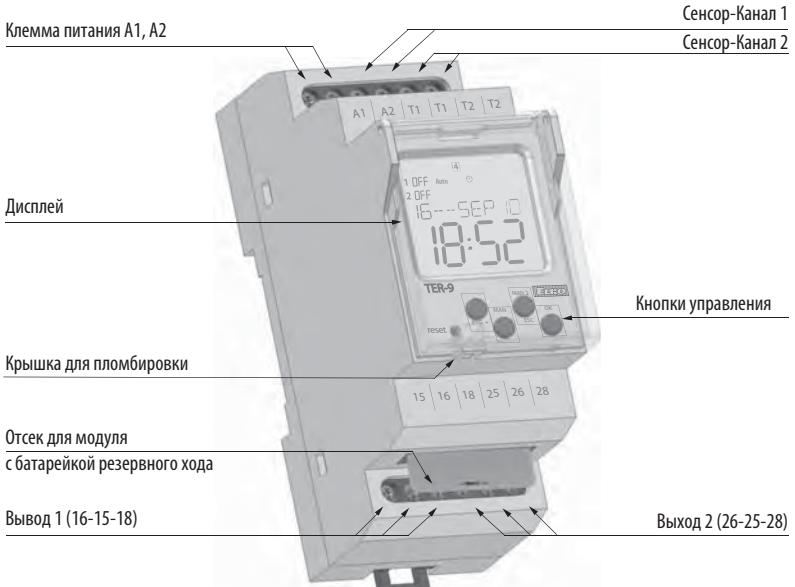Схема**Подключение****Описание элементов отображаемых на дисплее****Описание устройства**

**2 независимых одноуровневых термостата**

Легенда к графику:
 Ts1-реальная (замеряемая) температура T1
 Ts2 - реальная (замеряемая) температура T2
 T1 - настроенная температура T1
 T2 - настроенная температура T2
 H1 - настроенный гистерезис к T1
 H2 - настроенный гистерезис к T2
 dy1 - настр. дифференция соединения выхода
 dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
 15-18 выходной контакт (соответств. T1)
 25-28 выходные контакты (соответств. T2)

Классическая работа термостата, когда выходной контакт замкнут до достижения установленной температуры, после чего размыкается.
 Настраиваемый гистерезис препятствует частой коммутации вывода.

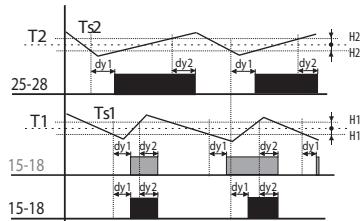Зависимая функция двух термостатов

Легенда к графику:
 Ts1-реальная (замеряемая) температура T1
 Ts2 - реальная (замеряемая) температура T2
 T1 - настроенная температура T1
 T2 - настроенная температура T2
 H1 - настроенный гистерезис к T1
 H2 - настроенный гистерезис к T2
 dy1 - настр. дифференция соединения выхода
 dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
 25-28 выходной контакт (соответств. T2)
 15-18 выходной контакт (пересечение T1 и T2)

Выход 15-18 замкнут тогда, когда температура, замеряемая обоими термостатами не достигла установленных значений. Если любая из двух замеряемых температур достигает установленных для нее границ, контакт 15-18 выключается. Это последовательное внутреннее соединение термостатов (логическая функция AND).

Дифференциальный термостат

Легенда к графику:
 Ts1-реальная (замеряемая) температура T1
 Ts2 - реальная (замеряемая) температура T2
 D - настроенная дифференция
 dy1 - настр. дифференция соединения выхода
 dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
 15-18 выходной контакт (соответств. T1)
 25-28 выходные контакты (соответств. T2)

Прим.: всегда включается вывод соответствующий вводу, температура которого при повышении дифференции ниже..

Дифференциальный термостат для поддержки двух одинаковых температур например в системах отопления (котел, водозапасный бак), солнечных системах (коллектор, бак, теплообменник), нагрева воды (нагреватель воды - развод воды) и т.п.

Двухуровневый термостат

Легенда к графику:
 Ts - реальная (замеряемая) температура
 T1 - настроенная температура
 D - настроенная дифференция
 H1 - настроенный гистерезис к T1
 H2 - настроенный гистерезис к T2
 dy1 - настр. дифференция соединения выхода
 dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
 25-28 выходные контакты
 15-18 выходные контакты

Типичным примером использования двухуровневого термостата его применение в котельной установке, где устанавливается два котла, один из которых - главный, второй - вспомогательный. Главный котел управляется в соответствии с настроенной температурой, а второй - вспомогательный включается в случае снижения температуры, ниже настроенной дифференции. Тем самым снижается нагрузка на главный котел при быстром понижении температуры на улице.

В пределах настроенного гистерезиса (D) работает выход 15-18 как нормальный термостат к входу 1 (тип 1). Но если температура будет ниже настроенной дифференции, замкнется и выход 2.

Термостат с функцией „ОКНО“

Легенда к графику:
 Ts - реальная (замеряемая) температура
 T1 - настроенная температура MAX
 T2 - настроенная температура MIN ($T2=T1-D$)
 H1 - настроенный гистерезис к T1
 H2 - настроенный гистерезис к T2
 dy1 - настр. дифференция соединения выхода
 dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
 25-28 выходные контакты
 15-18 выходные контакты

У термостата с функцией „ОКНО“ выход включен (топит) только если температура замера находится в настроенном диапазоне. Если температура повысится над или понизится под указанные границы, выход разомкнется. Т2 настраивается как T1 - D. Эта функция, в основном, используется при охране стоков от замерзания (при низких температурах).

Термостат с мертвой зоной

Легенда к графику:
 Ts - реальная (замеряемая) температура
 T1 - настроенная температура MAX
 T2 - настроенная температура MIN ($T2=T1-D$)
 H1 - настроенный гистерезис к T1
 H2 - настроенный гистерезис к T2
 dy1 - настр. дифференция соединения выхода
 dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
 15-18 выходные контакты (отопление)
 25-28 выходные контакты (охлаждение)

У термостата с мертвой зоной можно настроить температуру T1 и дифференцию или же ширину мертвых зон D. Пока температура на величину наставленного гистерезиса H1 чем T1, включается выходной контакт для отопления, при теплоте T1 опять выключается. Если теплота превысит T2, включится контакт охлаждения, а выключится при теплоте T2. Эту функцию можно использовать, например, при автоматическом нагревании и охлаждении приточного воздуха в вентиляционные системы так, чтобы теплота приточного воздуха была всегда в интервале T1 - T2.



EAN код

ATR: 8595188125000

EAN код - НАБОР:

ATR, белая рамка Elegant: 8595188136228

ATF: 8595188130165

ATF, белая рамка Elegant, темп. датчик TC-3m: 8595188135870

ATC: 8595188130172

ATC, белая рамка Elegant, темп. датчик TC-3m: 8595188135887

К УСТР-ВУ необх. заказать рамку в дизайне Elegant и внешний датчик (кроме ATR, DTR) дизайн Obzor ELEGANT*, широкая цветовая гамма, возможность комбинаций в многогнездных рамках


- **ATR - Analog Thermo Room:**
комнатный термостат с диапазоном температур +5.. +40 °C со встроенным (внутренним) сенсором
- **ATF - Analog Thermo Floor:**
напольный термостат с температурным диапазоном +5.. +50 °C с внешним сенсором
функция "временное изменение температуры" в диапазоне ± 10°C (ночное спад или превышение температуры)
- **ATC - Analog Thermo Combined:**
комбинированный термостат с комнатным и напольным сенсорами, которые подключены последовательно и взаимно друг-друга блокируют, функция "ночной спад" фиксированно настроена на снижение на -5 °C
температурный диапазон +5.. +50 °C для обоих сенсоров (настраивается самостоятельно)
можно эксплуатировать в режиме ATR (без внешнего сенсора)
- **ATR, ATF, ATC**
включение ночного спада производится кнопкой или внешним контактом(только у ATR)
Настройка ночного снижения производится вспомогательным блоком управления 2 (под крышкой термостата и только у ATR и ATF) настройка оффсет ±10°C с "известным" термометром внешний сенсор (TC-3, 3м) входит в комплект поставки (только у ATF и ATC), длину кабеля можно продолжить на длину до 100 м
дизайн Obzor ELEGANT*, широкая цветовая гамма , возможность комбинаций в многогнездных рамках

Технические параметры	ATR	ATF	ATC
Питание			
Напряжение питания и допуск:		AC 230 V ±10 %	
Мощность и частота:		6.5 VA/ 50-60 Гц	
Замеры			
Температурный диапазон:	+5.. +40 °C	+5.. +50 °C	
Точность:		±2°C	
Гистерезис:		±1 °C	
Сенсоры:	комната	пол	комната + пол
Ночной спад:	настр. ± 7 °C	настр. ±10 °C	фиксир. - 5 °C
Офсет/калибрация:	настр. ± 7 °C		настр. ± 10 °C
Настройки			
Заданная температ.(помещение):	главный регулятор	x	главный регулятор
Заданная температура (пол):	x	главный регулятор	вспомагат. регулятор 2
Офсет:		вспомагат. регулятор 1	
Ночной спад:	вспомогат. регулятор 2		x
Кнопка временного измен. темп.:	внутренний / внешний		внутренней кнопкой
Изображение			
Индикация питания:		зеленый LED 1	
Индикация замкнутого выхода:		красный LED 1	
Индикация ночного спада:	красный/оранжевый LED 2		красный LED 2
Индикация ошибки напольного сенсора:	x		мигает LED 1
Индикация превышения температуры внешнего сенсора:	x		кратко мигает красный LED 1
Выход			
Тип:	беспотенциальный коммутирур. контакт реле (AgNi)		
Макс. нагрузка:	16A/250 V, 4000 VA при AC1		
Разделение контактов:		гальваническое	
Механическая жизненность:		3x10 ⁷	
Электрическая жизненность:		0.7x10 ⁹	
Другие параметры			
Рабочая температура:		-10.. +55 °C	
Складская температура:		-20.. +70 °C	
Электрическая прочность:		4kV	
Монтаж:	монтажная коробка с мин. глубиной мин. 30мм, Ø мин.65 мм		
Защита:		IP30 при нормальных условиях*	
Сечение подключ. проводов(мм ²):		1x 2.5/ 1.5 с изоляцией	
Размеры:		84 x 89 x 56.4 мм	
Вес:		110 Гр.	
Соответствующие нормы:		EN 60730-2-9, EN 61010-1	


* - более подробно в таблице на стр. 38

Дизайн

Термостаты можно комбинировать в многогнездных рамках устройств ELEGANT в широкой цветовой гамме.
Примеч.: комплексное предложение устройств серии ELEGANT найдете в синем каталоге „Рациональное и комфортное электроснабжение“ (iNELS) или в отдельном каталоге ELEGANT „Бытовые выключатели“, который вышлем Вам при необходимости.

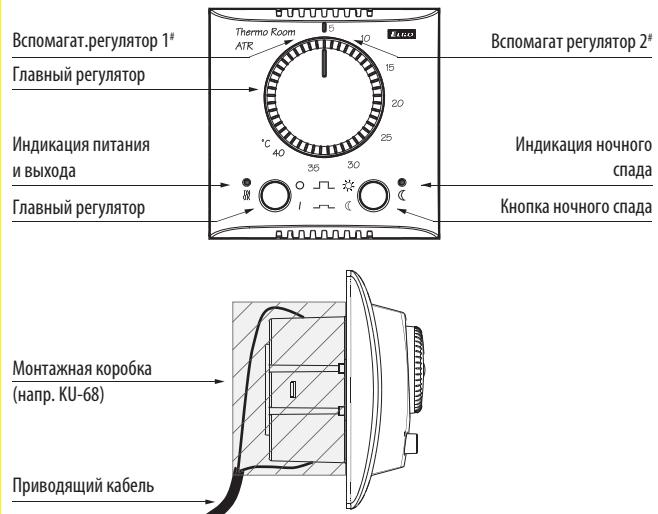Описание устройства

*- вспомогательные регуляторы 1 и 2 доступны после снятия главного регулятора

Подключение**ATF
ATC****Аксессуары**

Информацию об аксессуарах к термостатам Thermo (ATR,ATF и ATC) найдете на стр. 116-117.



EAN код

DTR: 8595188125017

DTF: 8595188135924

DTC: 8595188135931

К УСТР-ВУ необх. заказать рамку в дизайне Elegant и внешний датчик (кроме DTR)

EAN код - НАБОР:

DTR, белая рамка Elegant: 8595188136235

DTF, белая рамка Elegant, темп. датчик ТС-3м: 8595188135863

DTC, белая рамка Elegant, темп. датчик ТС-3м: 8595188135856

■ DTR - Digital Thermo Room:

комнатный термостат с температурным диапазоном +5...+50 °C с встроенным (внутренним) сенсором

■ DTF - Digital Thermo Floor:

напольный термостат с температурным диапазоном +5...+50 °C с внешним сенсором

■ DTC - Digital Thermo Combined:

комбинированный термостат с комнатным и напольным сенсорами с температурным диапазоном +5...+50 °C. Программно можно выбрать активный сенсор: должны ли они работать последовательно или параллельно, возможность выбора изображения температуры внутреннего или внешнего сенсора

■ DTF, DTC

внешний сенсор (ТС-3, 3м) входит в комплект поставки, длину можно продолжить до 100 м контроль повреждения или замыкания внешнего сенсора, сигнализация о повреждении на дисплее

Технические параметры

DTR

DTF

DTC

Питание

Напряжение питания и допуск:

AC 230V ±15%,

Потребл. мощность и частота:

1.5 VA, 50-60 Гц

Резервирование:

заряжаемый аккумулятор LIR2032 (40mAh)

срок зарядки от 0 до 100%: 3 часов

период резервирования при 100% зарядке: 72 часа

Замеры

Температурный диапазон:

+5 ..+50 °C

Точность:

± 0.5 °C

Гистерезис:

настраив. 0.5 или 1°C

Сенсоры:

комнатный
(встроенный) напольный
(внешний) комнатный(встроен.)
и напольный(внеш.)

Настройки

Мин. температурный шаг:

0.5 °C

Мин. шаг времени:

10 мин

Количество программ:

4; преднастраивана программа 1

Кол-во временных интервалов:

2 - 6 в рамках программы

Офсет/калибрация:

настраив. ± 5 °C

Изображение

LCD - дисплей: 26x24мм, с подсветкой (можно постоянно включить/выключить)

Дата: актуальное время, настр./акт. темпер., день недели, сост. выхода

Индикация выхода: красный LED и символ на LCD дисплее

Выход

Тип: беспотенциальный коммутир. контакт реле (AgNi)

Макс. нагрузка: 16A/250V, 4000VA при AC1

Разделение контактов: гальваническое, электрическая прочность 4kV

Механическая жизненность: 3x10⁷Электрическая жизненность: 0.7x10⁵

Другие параметры

Рабочая температура: -10 ..+55 °C

Складская температура: -20 ..+70 °C

Электрическая прочность: 4kV

Защита: IP30 при нормальных условиях*

Монтаж: монтажная коробка с мин. глубиной мин. 30мм, Ø мин.65 мм

Сечение подключ. проводов(мм²): 1x 2.5 / 1.5 с изоляцией

Размеры: 84 x 89 x 54.3 мм

Вес: 120 Гр.

Соответствующие нормы: EN 60730-2-9, EN 61812-1, EN 61010-1

* - более подробно в таблице на стр. 38

Дизайн



Терmostаты можно комбинировать в многогнездных рамках устройств ELEGANT в широкой цветовой гамме. Примеч.: комплексное предложение устройств серии ELEGANT найдете в синем каталоге „Рациональное и комфортное электроснабжение“ (INELS) или в отдельном каталоге ELEGANT „Бытовые выключатели“, который вышлем Вам при необходимости.

■ DTR - Digital Thermo Room:

комнатный термостат с температурным диапазоном +5...+50 °C с встроенным (внутренним) сенсором

■ DTF - Digital Thermo Floor:

напольный термостат с температурным диапазоном +5...+50 °C с внешним сенсором

■ DTC - Digital Thermo Combined:

комбинированный термостат с комнатным и напольным сенсорами с температурным диапазоном +5...+50 °C. Программно можно выбрать активный сенсор: должны ли они работать последовательно или параллельно, возможность выбора изображения температуры внутреннего или внешнего сенсора


■ DTF, DTC

внешний сенсор (ТС-3, 3м) входит в комплект поставки, длину можно продолжить до 100 м контроль повреждения или замыкания внешнего сенсора, сигнализация о повреждении на дисплее



Другие функции DTR, DTF, DTC

- заряд.аккумулятор для резервирования показаний при выпадении питания например высокий тариф эл.отопления)
- „детская защита“ при нежелательных манипуляциях с термостатом
- настройка изображения „Актуальная“ или „Настроенная“ температура
- защита от замерзания: при снижении температ. ниже +5 °C термостат всегда включит систему отопления
- выбор функции (отопления) или (климатизация)
- удобное управление с помощью 4 кнопок
- автоматический переход на зимнее/летнее время
- каникулярный режим - можно выбрать конкретный временной отрезок от 1 часа до 99 дней без необходимости коррекции выбранной программы или полного отключения системы отопления (применяется при запланированном отсутствии - отпуск и т.п.)
- дизайн Obzor ELEGANT, шировая цветовая, возможность комбинирования в многогнездных рамках

Описание элементов дисплея

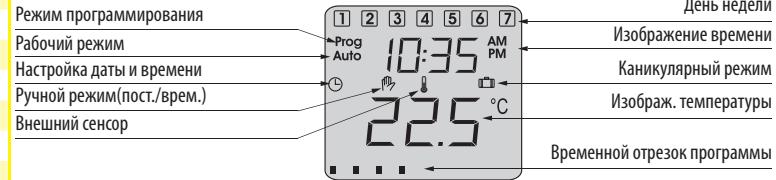


Описание устройства

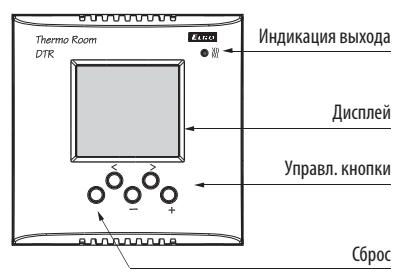


Подключение

DTR

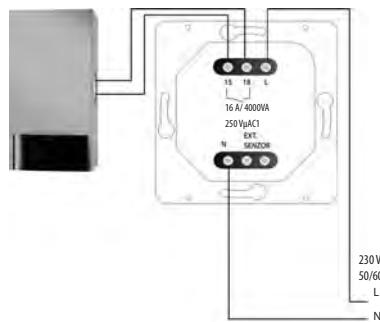

DTF

DTC



Аксессуары

Информация об аксессуарах к термостатам Thermo (DTR, DTF и DTC) найдете на стр. 116-117.



EAN код

ATV-1: 8595188160889

USB программируемый

адаптер: 8595188160995

■ Энергосберегающий термопривод является программируемым устройством для управления клапанами радиаторов отопления. может быть использован для поддержания заданной температуры в закрытых помещениях, что в свою очередь приводит к снижению потребления энергии.

■ Функции:

Ручное управление - поддерживает вручную заданную температуру.

Автоматическое управление - переход в зависимости от установленной временной программы между двумя температурными режимами:

- температура комфорта (настройка по умолчанию: 21°C)

- температура экономного режима (настройка по умолчанию: 16°C).

Интервалы комфорта и экономного режима можно задать при помощи настраиваемой временной программы.

■ 8 самостоятельно программируемых временных программ в день:

- 4 интервала комфорта

- 4 интервала экономии

■ Устройство отличается бесшумной работой и долгим сроком службы батареек (до 5 лет).

■ Быстрая и простая установка.

Технические параметры

ATV-1

Рабочее напряжение:	3 V / DC (2 AA батарейка 1.5 V / DC AA)
Диапазон температуры:	+ 8.. +28°C
Цвет:	белый
Размеры:	76.5 x 53.5 x 63 мм
Исполнение:	терmostатические клапаны смесительные, электронные


Другие функции

1. Таймер - поддержание заданной температуры в настраиваемом часовом диапазоне (1ч - 24ч).
2. Каникулы - поддержание заданной температуры, либо выключение устройства на время Вашего отсутствия.
3. Открытое окно - при резком снижении температуры (прогревании помещения) клапан закроется для экономии энергии.
4. Защита от детей - блокировка от нежелательного использования термопривода.
5. Защита от замерзания - при снижении температуры до 6°C, клапан откроется до достижения температуры 8°C.



Примеры суточных режимов отопления

Описание устройства

ВАННАЯ КОМНАТА

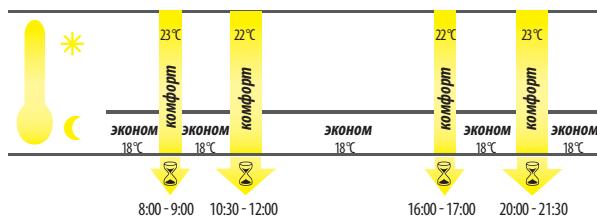

ГОСТИНАЯ

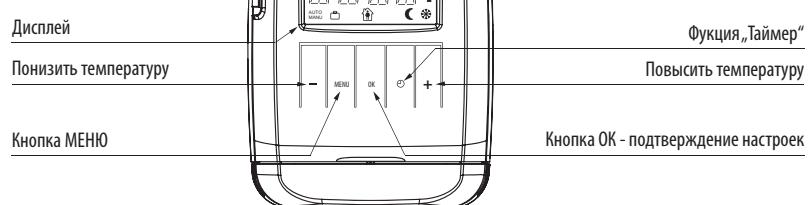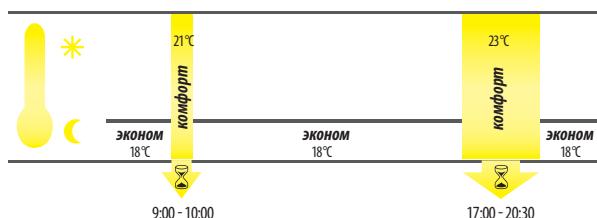

Настройка ATV-1

- вручную
- посредством USB программируемого адаптера PROGmatic!

При помощи программируемого адаптера можно переносить настройки с компьютера на термопривод.



АдAPTERЫ

Тип клапана	Тип адаптера
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann Размер резьбы M 30x1.5:	Адаптер не нужен + прилагаемый переходник; Только для RAV!
Danfoss RAV (на шток клапана должен быть установлен переходник):	
Danfoss RA:	
Danfoss RAVL:	

Комплектность


Термопривод	
2x батареи AA1.5V	
Адаптеры	
Руководство	



EAN код
TEV-1: 8595188129121

Технические параметры		TEV-1
Функции:	термостат двухуровневый	
Клеммы питания:	L - N	
Напряжение питания:	230V AC / 50 - 60 Гц	
Мощность:	макс. 2.5 VA	
Допуск напряжения питания:	±15 %	
Контур замера	T - T	
Клеммы замера:	T - T	
Температурный диапазон		
термостат 1:	-20.. +20 °C	
термостат 2:	-20.. +20 °C	
Гистерезис (чувствительность):	3 °C (± 1.5 °C)	
Сенсор:	термистор NTC 12 кΩ / 25 °C	
Индикация наруш. работы сенсора:	мигание красного LED	
Точность		
Точность настроек (механическая):	5 %	
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C	
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / < 3 с	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация выхода:	LED	
Механическая жизненность:	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-30.. +50 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Защита:	IP65 комплект	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ.проводов (мм ²):	2.5 / с изоляцией 1.5	
Размер:	110 x 135 x 66 мм	
Вес:	238 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1	



Функция

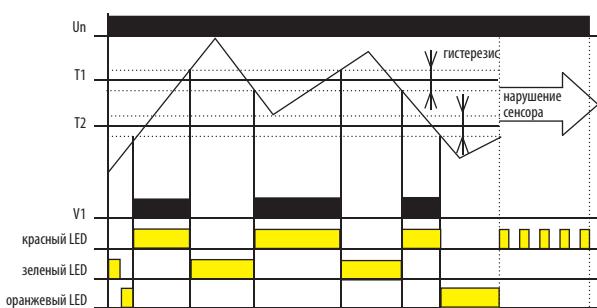


- двухуровневый термостат с функцией „ОКНО“, это значит, что выход замкнут пока температура находится в пределах верхней и нижней границ настроенной температуры (настройка в диапазоне -20.. +20 °C)
- используется для охраны от замерзания (желоба, тротуары, въезды, трубы и т.п.), когда ополение включится, если окружающая температура будет ниже верхней границы температуры (напр. +5 °C) и выключит, если температура станет еще ниже, чем нижний уровень (напр. -10 °C, когда мощность отопления не может достичь желаемого результата)
- термостат помещен в водозащитный корпус IP65, что позволяет установку устройства на улице, и оснащен встроенным сенсором TC-0
- состояние термостата указывает красный LED (3 цвета)
- функция контроля короткого замыкания или нарушения работы сенсора
- выходной переключающий контакт 16A (AC1)

Схема

Подключение



Описание устройства

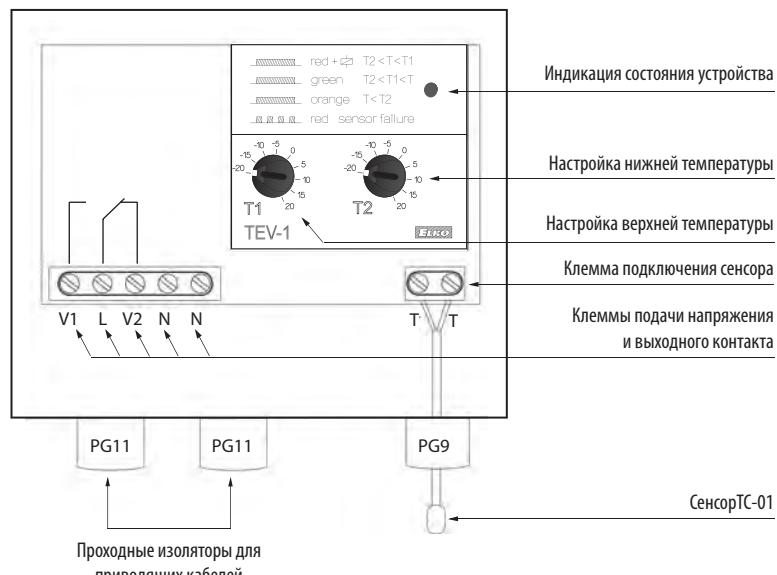

TEV-1 - духоревневый термостат, предназначенный для защиты кровельных желобов от замерзания. Устройство находится в водозащитном корпусе (IP65), сенсор с двойной изоляцией входит в комплект поставки устройства. Регистрирует окружающую температуру. Устройство работает как диапазонный термостат с независимой настройкой верхней и нижней границ рабочей температуры. Если окруж. температура выше, чем T1 (верхняя граница температуры), термостат выключает отопление желоба (нальдяется). И наоборот, если температура внешняя ниже, чем T2 (нижняя граница температуры), термостат выключает отопление (при сильном морозе не будет достаточно отопления для размораживания желоба).

Термостаты TEV-2, TEV-3



TEV-3

110x133
IP65

- одноуровневый термостат с возможностью регулирования температуры в настраиваемом диапазоне (по заказу можно температурный диапазон изменить или добавить специальный)
- используется для регулирования отопления (или охлаждения) в сложных помещениях (открытое пространство, влажность, запыленность и т.п.)
- термостат помещен в водозащитный корпус IP65, что позволяет установку устройства на улице, и оснащен встроенным сенсором TC-0
- у TEV-2 управляющие элементы и индикаторы находятся под прозрачной крышкой, у TEV-3 - расположены прямо на крыше (для удобной и частой настройки температур)
- состояние термостата указывает LED (2 цвета)
- функция контроля короткого замыкания или нарушения работы сенсора
- выходной переключающий контакт 16A (AC1)


EAN код

TEV-2: 8595188129251

TEV-3: 8595188129268

Технические параметры	TEV-2	TEV-3
Функции:	термостат одноуровневый	
Клеммы питания:	L - N	
Напряжение питания:	230V AC / 50 - 60 Гц	
Мощность:	макс. 2.5 VA	
Допуск напряжения питания:	±15%	
Контур замера		
Клеммы замера:	T - T	
Температ. диапазоны:	-20.. +20 °C	+5.. +35 °C
Гистерезис (чувствительность):	3 °C (± 1.5 °C)	
Сенсор:	термистор NTC 12 kΩ	
Индикация наруш. работы сенсора:	мигание красного LED	
Точность		
Точность настроек (механическая):	5 %	
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C	
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384W / DC	
Пиковый ток:	30 A / < 3 c	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24V DC	
Мин.замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация выхода:	красный LED	
Механическая жизненность:	3×10^7	
Электрическая жизненность (AC1):	0.7×10^5	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-30.. +50 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Защита:	IP65 комплект	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ.проводов (мм ²):	2.5 / с изоляцией 1.5	
Размер:	110 x 135 x 66 мм	
Вес:	266 Гр.	277 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1	

Функция

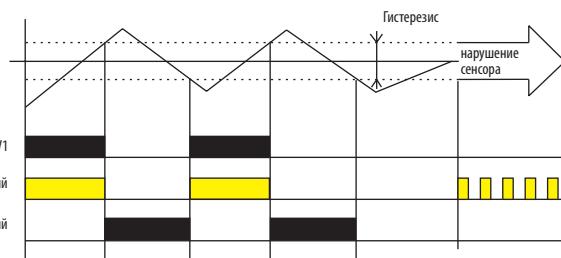


TEV-2 и TEV-3 универсальный одноуровневый термостат для обычного использования. Если температура окружающей среды выше, чем настроенная, для функции охлаждения (обратная функция) можно применить размыкающий контакт (V2).


Схема

Подключение


Функция отопления




Функция охлаждения



Описание устройства TEV-2 (без крышки)

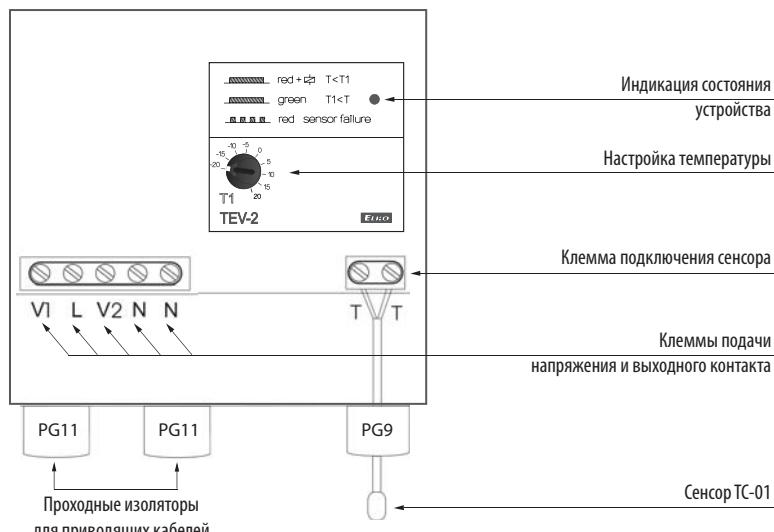

Описание устройства TEV-3 (крышка)

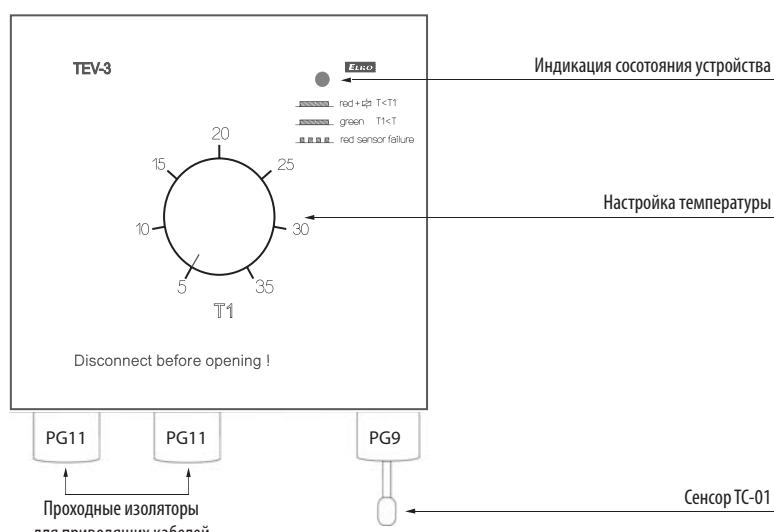




EAN код
TEV-4: 8595188140577


Технические параметры		TEV-4
<u>Питание</u>		
Клеммы питания:	L - N	
Напряжение питания:	AC 230V / 50 - 60 Гц	
Допустимое напряжение питания:	- 15% ... +10%	
Мощность (номин./теряемая):	макс. 6VA / 0.7W	
<u>Функции</u>		соединитель J3
функция - *:		охлаждение
функция - :		отопление
<u>Настройка темпер. диапазона</u>		соединитель J2
- диапазон 1:		-30 ... 0 °C
- диапазон 2:		0 ... 30 °C
- диапазон 3:		30 ... 60 °C
Точная настройка температуры:		потенциометр
<u>Гистерезис</u>		0.5 / 1.5 / 4 °C
Настройка гистерезиса:		соединитель J1
<u>Выход</u>		
Выходной контакт:	1 x коммутац. (AgSnO ₂)	
Номинальный ток:	12 A / AC1	
Замыкающая мощность:	3000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / < 3 с	
Замыкающее напряжение:	250 V AC / 24 V DC	
Мин. замык. мощность:	500 mW	
Механическая жизненность:	3 x 10 ⁷	
Электрическая жизненность:	0.7 x 10 ⁵	
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	-30 ... +65°C	
Складская температура:	-30 ... +70°C	
Электрическая прочность:	4kV (питание - выход)	
Рабочие положения:	всегда сенсором вниз	
Защита:	IP65	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подкл. проводов (мм ²):	макс.1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс.1x2.5	
Рекоменд. кабель подключ.:	CYKY 3x2.5 (CYKY4x1.5)	
Размер:	153 x 62 x 34 мм	
Вес:	148 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1	

Функции

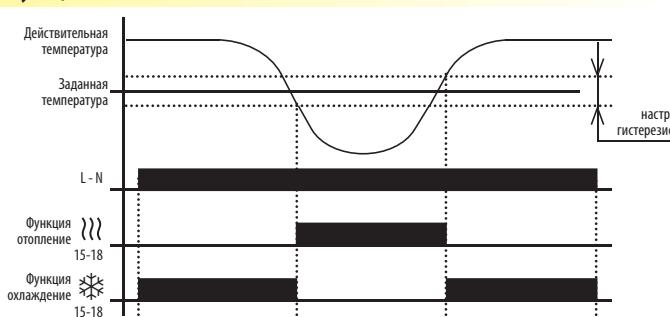


- простой термостат для управления температурой в наружных и сложных пространствах (влажные, грязные, агрессивные, промышленные цеха, мойки, парники, подвалы, камеры охлаждения и т.п.)
- наружная защита IP65, корпус для монтажа на стену, снимающая крышка без болтов
- встроенный сенсор температуры (входит в комплект)
- две функции (переключаются соединителем): отопление и охлаждение
- три настраиваемые диапазона температуры, точная настройка потенциометром
- три настраиваемые значения гистерезиса
- питание 230V AC
- выходной контакт 12A/AC1 - включающий

Описание

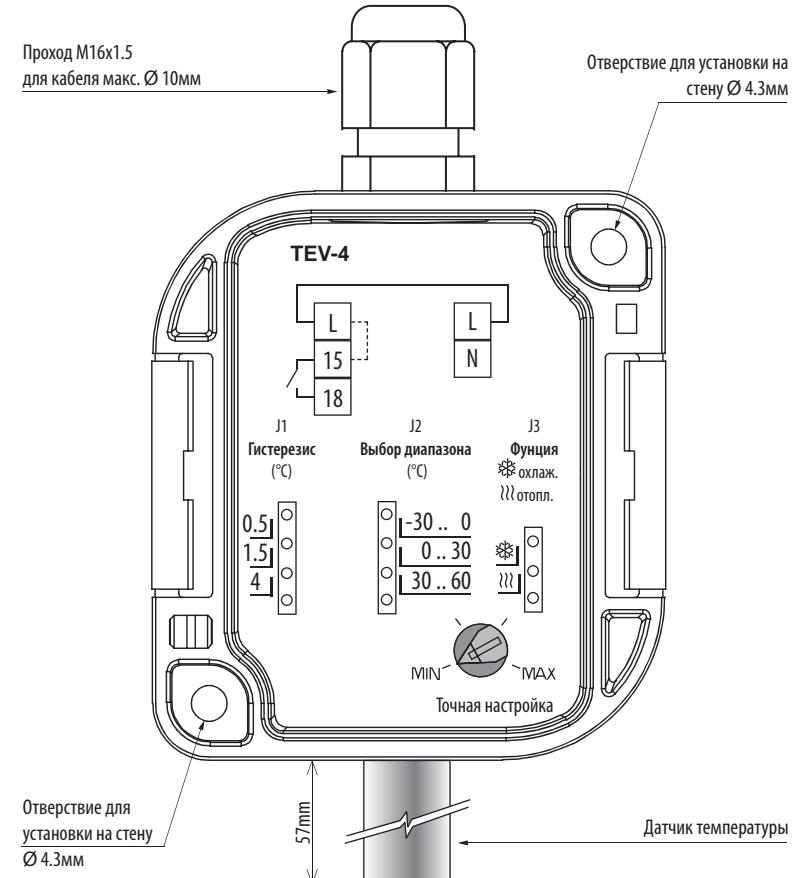

Подключение

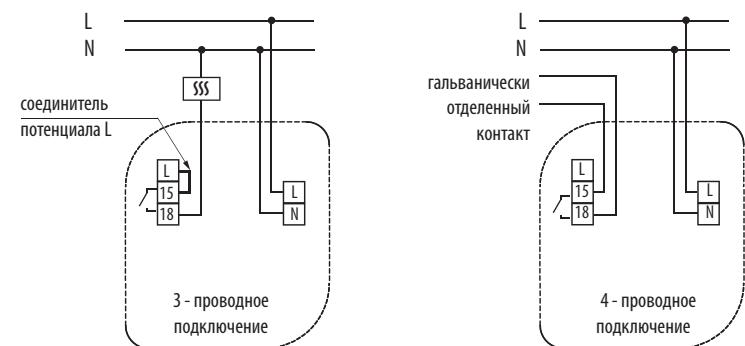

Устройство поставляется с соединителем L-15 (3-проводное подключение). Для правильного функционирования устройства необходима установка сенсором вниз.



EAN код

RHT-1: 8595188137263

- гигро-термостат для контроля и регуляции температуры - диапазон 0.. +60°C и относительной влажности - диапазон 50.. 90%
- возможность настройки 8 условий замыкания контактов и функции постоянно включено / постоянно выключено
- датчик входит в состав устройства - предназначен для замера в распределительных щитах
- функция контроля датчика (повреждение, помехи, ..)
- преднастроенный гистерезис температуры на 2.5 °C и влажности на 4%
- состояние выхода указывает красный LED
- напряжение питания AC/DC 24-240 V
- выходной контакт 1x замыкающий 16A / 250V AC1
- в исполнении 1 - МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Технические параметры

RHT-1


Функции:	гигро-термостат
Клеммы питания:	A1 - A2
Приводимая мощность:	1VA
Напряжение питания:	24-240V AC / DC (AC 50 - 60 Гц)
Допуск напряжения :	-15%; +10%
<u>Контур замера</u>	
Температурный диапазон:	0..+60°C
Диапазон влажности:	50.. 90%
Гистерезис температуры:	2.5 °C
Гистерезис влажности:	4%
Датчик:	внутренний
Индикация ошибки датчика:	мигание красной LED
<u>Точность</u>	
Точность настроек (механических):	5%
Длительная устойчивость влажн.:	тиปично < 0.8% /год
<u>Выход</u>	
Кол-во контактов:	1x коммутирующий (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16A / AC1, 10A / 24V DC
Коммутируемая мощность:	4000 VA / AC1, 300W / DC
Коммутируемое напряжение:	250V AC1 / 24V DC
Индикация выхода:	светит красный LED
Механическая стойкость:	3x10 ⁷
Электрическая стойкость:	0.7x10 ⁵
<u>Другие данные</u>	
Рабочая температура:	-20..+60 °C
Температура складирования:	-30..+70 °C
Электрическая прочность:	2.5 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	вертикальное с правильной ориентацией
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	P 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Диаметр проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с гильзой макс. 1x2.5, макс. 2x1.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	70 Гр.
Нормы соответствия:	EN 60730-2-9, EN 61010-1

Схема

Подключение

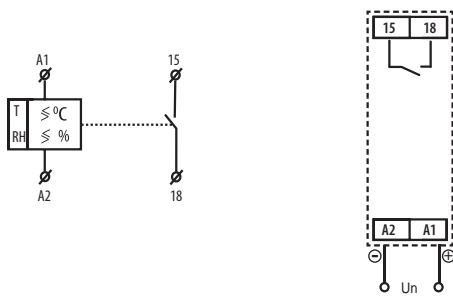

Описание устройства

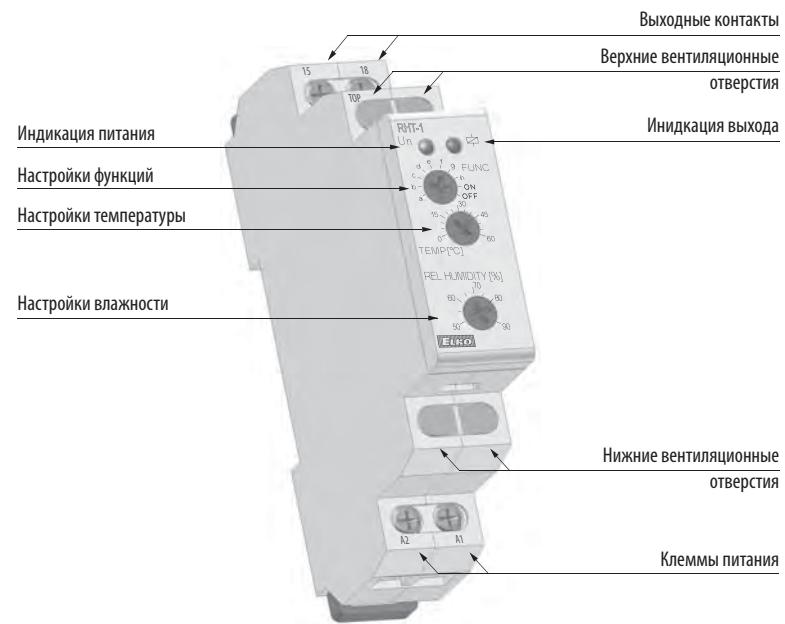

Функции

Выбранные ф-ции	Реле замкнётся, если будут соблюдены условия		
A	T > Tset	или	RH > RHset
B	T < Tset	или	RH > RHset
C	T > Tset	или	RH < RHset
D	T < Tset	или	RH < RHset
E	T < Tset	и	RH < RHset
F	T > Tset	и	RH < RHset
G	T < Tset	и	RH > RHset
H	T > Tset	и	RH > RHset
ON			реле постоянно замкнуто
OFF			реле постоянно разомкнуто

Устройство предназначено для контроля параметров среды (т.е. температуры и относительной влажности) в распределительных щитах. Устройство позволяет настроить восемь условий замыкания контактов, что делает возможным его использование для разных типов нагрузки (напр. вентилятор, отопление, климатизация, осушающие элементы,..). При практическом использовании необходимо учитывать, что гистерезис увеличивается на инерцию замеряемых значений между датчиком и окружающей средой. Устройство имеет контроль сенсора. При повреждении последнего, превышении разрешённых границ (для температуры -30°C и +80°C; для влажности 5% и 95%) или ошибке внутренней коммуникации более 50% (вызванной напр. высоким уровнем помех) произойдёт размыкание контактов и индикация повреждения датчика. Повреждение датчика не контролируется и не влияет на устройство в режиме постоянно включено (ON) и выключено (OFF).


Прим. Если не выполнены условия замыкания, реле разомкнуто.



EAN код
RHV-1: 8595188140584


Технические параметры		R HV-1
Питание		
Клеммы питания:	L - N	
Напряжение питания:	AC 230V / 50 - 60 Гц	
Допустимое напряжение питания:	- 15% .. +10%	
Мощность (номин./теряемая):	макс. 6VA / 0.7W	
Функции		
Функция - ● :	соединитель J3 увлажнение	
Функция - ⚡ :	удаление влаги	
Настройка диапазона влажности		
- диапазон 1:	0 ... 30 % RH	
- диапазон 2:	30 ... 60 % RH	
- диапазон 3:	60 ... 90 % RH	
Точная настройка отн. влажности:	потенциометром	
Гистерезис		
Настройка гистерезиса:	соединитель J1	
Выход		
Выходной контакт:	1 x коммутац. (AgSnO ₂)	
Номинальный ток:	12 A / AC1	
Замыкающая мощность:	3000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / < 3с	
Замыкающее напряжение:	250 V AC / 24 V DC	
Мин. замык. мощность:	500 mW	
Механическая жизненность:	3 x 10 ⁷	
Электротехническая жизненность:	0.7 x 10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-30 .. +60°C	
Складская температура:	-30 .. +70°C	
Электрическая прочность:	4kV (питание - выход)	
Рабочие положение:	датчиком вниз	
Защита:	IP65	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подкл. проводов (мм ²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5 / с изоляцией макс. 1x2.5	
Рекоменд. кабель подключ.:	CYKY 3x2.5 (CYKY 4x1.5)	
Размер:	153 x 62 x 34 мм	
Вес:	148 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, 61010-1	

Функции

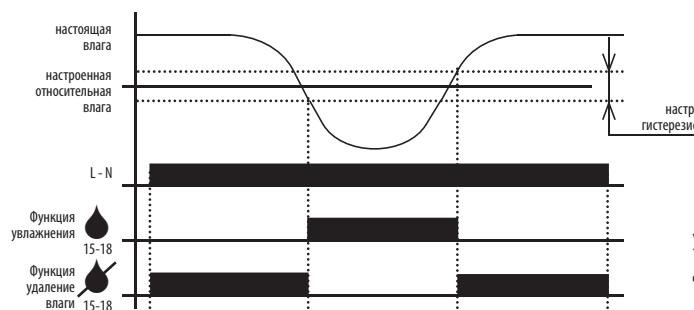


- простой гигростат предназначен для контроля и управления относительной влажности в сложных пространствах (влажные, грязные, агрессивные, промышленные цехи, мойки, парники, подвалы, камеры охлаждения, ...)
- наружное исполнение IP65, корпус для монтажа на стену, снимающая крышка без болтов
- встроенный датчик влаги (входит в комплект)
- две функции (переключаются соединителем): увлажнение и удаление влаги
- три настраиваемые диапазона относительной влажности, точная настройка потенциометром
- три настраиваемые значения гистерезиса
- питание 230V AC
- выходной контакт 12A/AC1 - включающий

Описание (размер соответствует с настоящим размером)

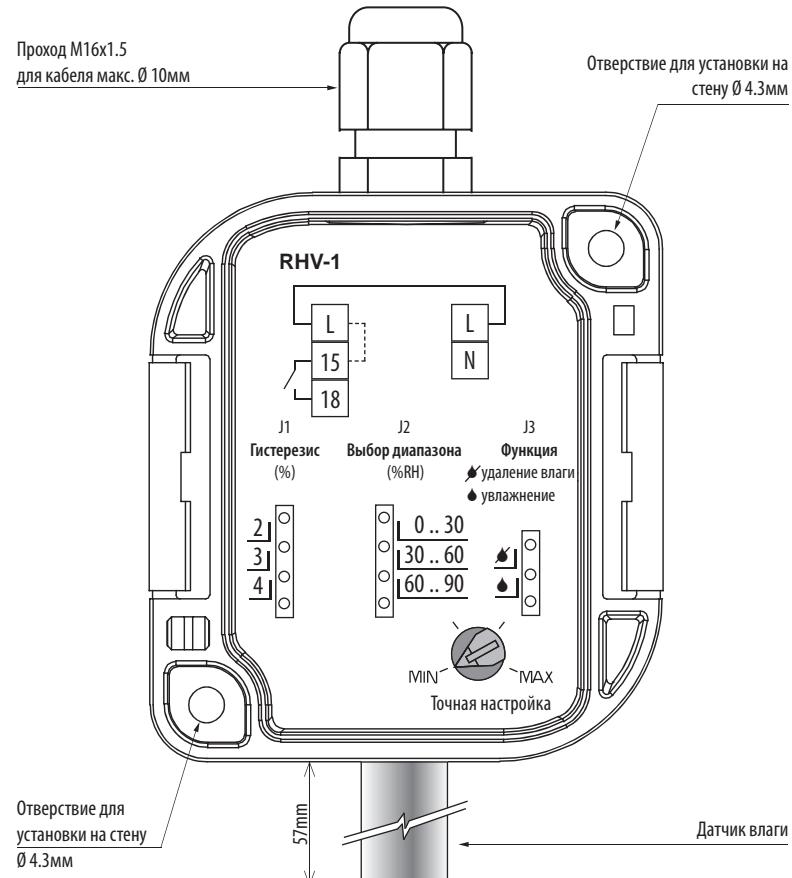

Подключение

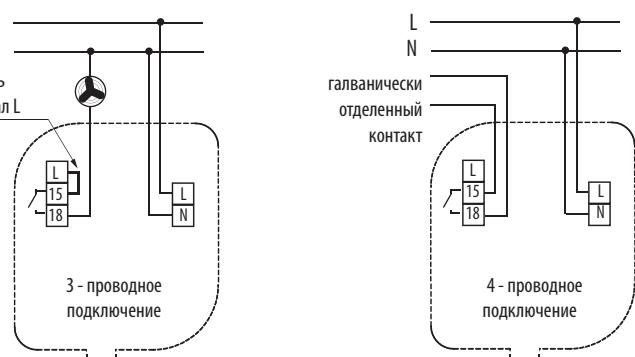

Устройство поставляется с соединителем L-15 (3-проводное подключение). Для правильной функции устройства, необходима установка датчиком вниз.



- Термодатчики изготовлены из термистора NTC, помещенного в металлическую гильзу и залитого теплопроводящей шпаклевкой (TZ) или в ПВХ корпусе (TC, TC3)
- Высокая электрическая прочность, отвечающая требованиям двойной изоляции
- Сенсор TC - приводящий кабель к сенсору TC изготовлен из провода CYSY 2Dx0.5 мм
- Сенсор TZ - приводящий кабель VO3SS-F 2Dx0.5 мм с силиконовой изоляцией
 - подходит для применения в условиях экстремальных температур
- Сенсор Pt100 - силикон экранированный 2x0.22 мм². Экранирование не связано с капсулой

EAN код

TC-0:	8595188110075	TZ-0:	8595188140591
TC-3:	8595188110617	TZ-3:	8595188110600
TC-6:	8595188110082	TZ-6:	8595188110594
TC-12:	8595188110099	TZ-12:	8595188110587

Технические параметры		TC	TZ	Pt100
Диапазон:		0..+70 °C	-40..+125 °C	-30..+200 °C
Снимающий элемент:		NTC 12K 5 %	NTC 12K 5 %	Pt100
В воздухе / в воде:	(τ65)	92 с / 23 с	(τ65)	62 с / 8 с
В воздухе / в воде:	(τ95)	306 с / 56 с	(τ95)	216 с / 23 с
Материал :		ПВХ с повыш. термостойкостью	силикон	силикон
Материал наконечника:		ПВХ с повыш. термостойкостью	никелированная медь	латунь
Защита:		IP 67	IP 67	IP 67
Изоляция:		-	-	двойная силиконовая изоляция
Типы термосенсоров:				
- длина:	TC-0	TZ-0	-	
- вес:	100 мм	110 мм	-	
	5 Гр.	4.5 Гр.	-	
- длина:	TC-3	TZ-3	Pt100-3	
- вес:	3 м	3 м	3 м	
	108 Гр.	106 Гр.	68 Гр.	
- длина:	TC-6	TZ-6	Pt100-6	
- вес:	6 м	6 м	6 м	
	213 Гр.	216 Гр.	149 Гр.	
- длина:	TC-12	TZ1-2	Pt100-12	
- вес:	12 м	12 м	12 м	
	466 Гр.	418 Гр.	249 Гр.	

τ65 (95): время, за которое датчик нагреется на 65 (95) % температуры среды, в которую помещен


Соотношение сопротивления сенсоров и температуры

Температура (°C)	Сенсор NTC (kΩ)	Сенсор Pt100 (Ω)
20	14.7	107.8
30	9.8	111.7
40	6.6	115.5
50	4.6	119.4
60	3.2	123.2
70	2.3	127.1

Толерантность сенсора NTC 12 kΩ ± 5% при 25°C.

Длительная стабильность сопротивления сенсора Pt100 = 0.05% (10.000 час).

График нагрева сенсора NTC воздухом

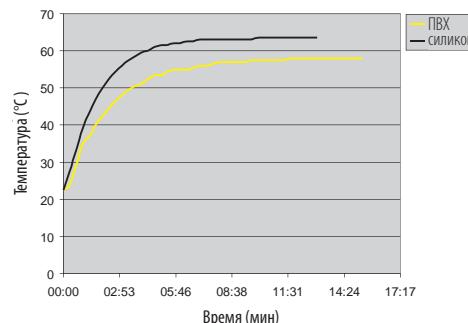

ПВХ - реакция на температуру воздуха от 22.5 °C до 58 °C.

Силикон - реакция на температуру воздуха от 22.5 °C до 63.5 °C.

Фото сенсоров





- Термопривод TELVA служит для радиаторного отопления и отопления пола.
- Термопривод отличается бесшумностью работы. Имеет встроенный индикатор положения клапана.
- Термопривод TELVA через набор переходников можно подключить к большинству доступных на рынке терmostатических клапанов.
- Исполнение:
 - без напряжения открыто (NO)
 - без напряжения закрыто (NC).

■ Типы термоприводов:

TELVA 230V, NO
TELVA 230V, NC
TELVA 24V, NO
TELVA 24V, NC

EAN код
Telva 230/NC: 8595188166010
Telva 230/NO: 8595188166027
Telva 24/NC: 8595188166034
Telva 24/NO: 8595188166041

Технические параметры	Telva 230V	Telva 24V
Рабочее напряжение:	230 V, 50/60 Гц	24 V AC, 50/60 Гц
Макс. коммут. ток:	1.8 W/300mA для макс. 2мин	1.8 W/250mA для макс. 2мин
Ход:	4 мм	4 мм
Степень защиты:	IP54/II	IP54/II
Подключ. провод:	2 x 0.75 мм ²	2 x 0.75 мм ²
Рабочее усилие:	100 N ± 5 %	100 N ± 5 %
Длина кабеля:	1 м	1 м
Цвет:	белый RAL 9003	белый RAL 9003
Размеры (в/ш/г):	55+5 x 44 x 61 мм	55+5 x 44 x 61 мм

Тип использования

Отопление пола: беспроводной регулятор RFTC-50/G измеряет температуру в помещении и, на основании настроенной программы, посыпает команду на коммутирующий элемент RFSA-66M для открытия/закрытия термопривода TELVA.

Стандартно поставляется с клапаном адаптером VA-80 в низком исполнении со стержнем M30 x 1.5 (бело-серый), который не может быть совместим со всеми типами клапанов.

Монтажная коробка LKM-45



- рекомендуемая монтажная коробка для термостатов Thermo на стену
- размеры: 98 x 98 x 45 мм
- цвет: белый

Применение



EAN код
LKM-45: 8595188130806



Монтажные контакторы

Монтажные контакторы VS

1M	1M	2M	2M	3M	3M	3M
VS120 Полярность: 1x20 A Конфигурация замыкающих и размыкающих контактов: 10, 01.	VS220 Полярность: 2x20 A Конфигурация замыкающих и размыкающих контактов: 20, 11, 02.	VS420 Полярность: 4x20 A Конфигурация замыкающих и размыкающих контактов: 40, 31.	VS425 Полярность: 4x25 A Конфигурация замыкающих и размыкающих контактов: 40, 31, 22, 04.	VS440 Полярность: 4x40 A Конфигурация замыкающих и размыкающих контактов: 40, 31, 22, 04.	VS463 Полярность: 4x63 A Конфигурация замыкающих и размыкающих контактов: 40, 31, 22.	

Монтажные контакторы с ручным управлением VSM

1M	2M
VSM220 Полярность: 2x20 A Конфигурация замыкающих и размыкающих контактов: 20, 11, 02.	VSM425 Полярность: 4x25 A Конфигурация замыкающих и размыкающих контактов: 40, 31, 22, 04.

Аксессуары к монтажным контакторам

0.5M	0.5M
VSK-11 Вспомогательный контакт 1x замыкающий, 1x размыкающий.	VSK-20 Вспомогательный контакт 2x замыкающие.
0.5M	

1M



2M

■ предназначены для замыкания эл.цепей, а именно омических нагрузок и трехфазных асинхронных двигателей

количество контактов VS120: 1

количество контактов VS220: 2

количество контактов VS420, VS425, VS440, VS463: 4

■ производится с конфигурациями замыкающих и размыкающих контактов:

VS120: 10, 01

VS220: 20, 11, 02

VS420: 40, 31

VS425: 40, 31, 22, 04

VS440: 40, 31, 22, 04

VS463: 40, 31, 22

■ защита IP 20 -к контактам под заказ поставляются корпуса, обеспечивающие защиту IP 40 всех клемм контактора

■ монтаж на DIN рейку или на панель

EAN код

См. стр. 124

Технические параметры	VS120	VS220	VS420	VS425	VS440	VS463
Номин. изоляционное напряжение (Ui):	230 V	230 V	415 V	440 V	440 V	440 V
Номин. термический ток Ith (v AC):	20 A	20 A	20 A	25 A	40 A	63 A
<u>Мощность коммутации</u>						
AC-1 для 400 V, 3 фазы:	x	x	13 kW	16 kW	26 kW	40 kW
AC-1 для 230 V:	4 kW, 1 фаза	4 kW, 1 фаза	7.5 kW, 3 фазы	9 kW, 3 фазы	16 kW, 3 фазы	24 kW, 3 фазы
AC-3 для 400 V, 3 фазы:	x	x	2.2 kW	4 kW	11 kW	15 kW
AC-3 для 230 V:	1.3 kW для NO, 1 фаза	1.3 kW для NO, 1 фаза	1.1 kW, 3 фазы	2.2 kW, 3 фазы	5.5 kW, 3 фазы	8.5 kW, 3 фазы
AC-7a для 400 V, 3 фазы:	x	x	13 kW	16 kW	26 kW	40 kW
AC-7a для 230 V:	4 kW, 1 фаза	4 kW, 1 фаза	7.5 kW, 3 фазы	9 kW, 3 фазы	16 kW, 3 фазы	24 kW, 3 фазы
AC-7b для 400 V, 3 фазы:	x	x	2.2 kW	4 kW	11 kW	15 kW
AC-7b для 230 V:	1.3 kW для NO, 1 фаза	1.3 kW для NO, 1 фаза	1.1 kW, 3 фазы	2.2 kW, 3 фазы	5.5 kW, 3 фазы	8.5 kW, 3 фазы
AC-15 для 400 V, 1 фаза:	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A
AC-15 для 230 V, 1 фаза:	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A
DC1 Ue = 24 V:	20 A	20 A	20 A	25 A	40 A	63 A
DC1 Ue = 110 V:	6 A	6 A	2 A	6 A	4 A	4 A
DC1 Ue = 220 V:	0.6 A	0.6 A	0.5 A	0.6 A	1.2 A	1.2 A
Нагружаемость ламповых светильников на стр. 123						
Наибольшая частота коммут. при макс. нагр.:	600 ком/час	600 ком/час	600 ком/час	600 ком/час	600 ком/час	600 ком/час
<u>Электрическая жизненность при 230/400 V</u>						
AC-1-омическая нагрузка:	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.1x10 ⁶	0.1x10 ⁶
AC-3-нагрузка двигателя:	0.3x10 ⁶	0.3x10 ⁶	0.3x10 ⁶	0.5x10 ⁶	0.15x10 ⁶	0.15x10 ⁶
AC-5a - газоразр.лампа высокого давл.:	0.1x10 ⁶ при 30 μF	0.1x10 ⁶ при 30 μF	0.3x10 ⁶ при 36 μF	0.1x10 ⁶ при 36 μF	0.1x10 ⁶ при 220 μF	0.1x10 ⁶ при 330 μF
AC-5b - лампа накаливания:	0.1x10 ⁶ при 2 kW	0.1x10 ⁶ при 2 kW	0.1x10 ⁶ при 2 kW	0.1x10 ⁶ при 2 kW	0.1x10 ⁶ при 4 kW	0.1x10 ⁶ при 5 kW
AC-7a - бытовой омический прибор:	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.1x10 ⁶	0.1x10 ⁶
AC-7b - бытовой индукционный прибор:	0.3x10 ⁶	0.3x10 ⁶	0.3x10 ⁶	0.3x10 ⁶	0.15x10 ⁶	0.15x10 ⁶
Минимальная нагрузляемость:	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 24 V, ≥ 100 mA
Защита от замыкания предохранителем аM:	20 A	20 A	20 A	25 A	63 A	80 A
Тип координации для EN 60 947-4-1:	2	2	2	2	2	2
Электрическая прочность:	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV
<u>Max сечение подключ.проводов - контакты</u>						
Сплошной провод:	10 MM ²	10 MM ²	2.5 MM ²	10 MM ²	25 MM ²	25 MM ²
Тросовый провод:	6 MM ²	6 MM ²	2.5 MM ²	6 MM ²	16 MM ²	16 MM ²
Макс. момент натяжения:	1.2 Nm	1.2 Nm	1.2 Nm	1.2 Nm	3.5 Nm	3.5 Nm
<u>Max сечение подключ.проводов - катушка</u>						
Сплошной провод:	2.5 MM ²	2.5 MM ²	2.5 MM ²	2.5 MM ²	2.5 MM ²	2.5 MM ²
Тросовый провод:	2.5 MM ²	2.5 MM ²	2.5 MM ²	2.5 MM ²	2.5 MM ²	2.5 MM ²
Max момент натяжения:	0.6 Nm	0.6 Nm	0.6 Nm	0.6 Nm	0.6 Nm	0.6 Nm
<u>Управление</u>						
Управляющее напряжение катушки:	AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V	AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V	AC 24 V, 48 V 110 V, 230 V	AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V	AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V	AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V
Постоянная мощность катушки +/- 10 %:	2.1 VA/2.1 W	2.1 VA/2.1 W	5 VA/1.5 W	2.6 VA/2.6 W *	5 VA/5 W	5 VA/5 W
Пусковая мощность катушки +/- 10 %:	2.1 VA/2.1 W	2.1 VA/2.1 W	30 VA/25 W	2.6 VA/2.6 W *	5 VA/5 W	5 VA/5 W
Монтаж нескольких контакторов:	макс. 2 контактора**	макс. 2 контактора**	макс. 2 контактора**	макс. 2 контактора**	макс. 2 контактора**	макс. 2 контактора**
Рабочая температура:			-5 ... +55 °C			
Складская температура:			-30...+80 °C			
Вес:	120 Гр.	130 Гр.	170 Гр.	213 Гр.	400 Гр.	400 Гр.
Размеры:	17.5 x 85 x 60 MM	17.5 x 85 x 60 MM	35 x 62.5 x 57 MM	35 x 85 x 60 MM	53.3 x 84 x 60 MM	53.3 x 84 x 60 MM
Нормы:	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 61095, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, EN 61095, VDE 0660					

* 3.8 VA/3.8 W для конфигурации контактов - 04.

** Примечание: Если несколько контакторов установлено тесно рядом друг с другом, должна быть установлена модульная распорка между каждым вторым контактором. Модульная распорка поставляется под названием IKV.



VS120	VS120-10	VS120-01	
VS220	VS220-20	VS220-11	VS220-02
VS420	VS420-40	VS420-31	
VS425	VS425-40	VS425-31	
	VS425-22	VS425-04	
VS440	VS440-40	VS440-31	
	VS440-22	VS440-04	
VS463	VS463-40	VS463-31	VS463-22
Вспомогательные контакты к VS425, VS440, VS463 и VSM220, VSM425		Подключение вспомогательного контакта VSK-11 и VSK-20	
Данные к вспомогательным контактам VSK-11 и VSK-20			
Температура окружающей среды:	-5.. +55 °C	EAN код	VSK-11
Номин. изоляционное напряжение (Ui):	500 V	См. стр. 124	VSK-20
Электрическая прочность:	4 kV		
Номинальный термический ток I_{th} (v AC):	6 A		
Номинальный ток 230 V (AC-15):	4 A		
Номинальный ток 400 V (AC15):	6 A		
Макс.частота коммутаций:	600 ком /час		
Минимальная нагрузка:	≥ 12 V ≥ 10 mA		
Защита от короткого замыкания предохранит.:	6 A		
Провод плоский/витой (макс.):	2.5 mm ² / 2.5 mm ²		
Макс. натяжной момент:	0.8 Nm		
Вес:	10 Гр.		
Размеры:	10 x 85 x 60 мм		

1M
2M




EAN код
См. стр. 124

Технические параметры	VSM220	VSM425
Номин. изоляционное напряжение (U):	230 V	440 V
Номин. термический ток I_{th} (в AC):	20 A	25 A
<u>Мощность коммутации</u>		
AC-1 для 400 V:	x	16 kW, 3 фазы
AC-1 для 230 V:	4 kW, 1 фаза	9 kW, 3 фазы
AC-3 для 400 V:	x	4 kW, 3 фазы
AC-3 для 230 V:	1.3 kW только для NO, 1 фаза	2.2 kW, 3 фазы
AC-7a для 400 V:	x	16 kW, 3 фазы
AC-7a для 230 V:	4 kW, 1 фаза	9 kW, 3 фазы
AC-7b для 400 V:	x	4 kW, 3 фазы
AC-7b для 230 V:	1.3 kW только для NO, 1 фаза	2.2 kW, 3 фазы
AC-15 для 400 V:	4 A	4 A
AC-15 для 230 V:	6 A	6 A
DC1 $U_e = 24$ V:	20 A	25 A
DC1 $U_e = 110$ V:	6 A	6 A
DC1 $U_e = 220$ V:	0.6 A	0.6 A
Нагружаемость ламповых светильников на стр. 123		
Наибольшая частота коммутации при макс. нагрузке:	600 ком/час	600 ком/час
<u>Электрическая жизненность при 230/400 V</u>		
AC-1-омическая нагрузка:	0.2×10^6	0.2×10^6
AC-3-нагрузка двигателя:	0.3×10^6	0.5×10^6
AC-5a - газоразр.лампа высокого давления:	0.1×10^6 при $30 \mu F$	0.1×10^6 при $36 \mu F$
AC-5b - лампа накаливания:	0.1×10^6 при 1.5 kW	0.1×10^6 при 1.5 kW
AC-7a - бытовой омический прибор:	0.2×10^6	0.2×10^6
AC-7b - бытовой индукционный прибор:	0.3×10^6	0.5×10^6
Минимальная нагружаемость:	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 17 V, ≥ 50 mA
Защита от замыкания предохранителем аМ:	20 A	25 A
Тип координации для EN 60 947-4-1:	2	2
Электрическая прочность:	4 kV	4 kV
<u>Макс сечение подключ.проводов - контакты</u>		
Сплошной провод:	10 mm ²	10 mm ²
Тросовый провод:	6 mm ²	6 mm ²
Макс момент натяжения:	1.2 Nm	1.2 Nm
<u>Макс сечение подключ.проводов - катушка</u>		
Сплошной провод:	2.5 mm ²	2.5 mm ²
Тросовый провод:	2.5 mm ²	2.5 mm ²
Макс момент натяжения:	0.6 Nm	0.6 Nm
<u>Управление</u>		
Управляющее напряжение катушки:	AC 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 110 V, 127 V, 230 V	AC 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 110 V, 127 V, 230 V
Постоянная мощность катушки +/- 10 %:	2.8 VA/1.2 W	5.5 VA/1.6 W
Пусковая мощность катушки +/- 10 %:	12 VA/10 W	33 VA/25 W
Монтаж нескольких контакторов:	макс. 2 контактора*	макс. 2 контактора*
Рабочая температура:	-5 ... +55 °C	
Складская температура:	-30...+80 °C	
Вес:	140 Гр.	260 Гр.
Размеры:	17.5 x 85 x 60 мм	35 x 85 x 60 мм
Нормы:	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 61095, EN 60947-4-1, EN 61095, VDE 0660	


*Примечание: Если несколько контакторов установлено тесно рядом друг с другом, должна быть установлена модульная распорка между каждым вторым контактором. Модульная распорка поставляется под названием IVK.

- это специальные монтажные контакторы, предлагающие не только основные функции, но и ручное управление
- служат для замыкания аккумуляторных эл.приборов, применяющихся для отопления, обогрева воды
- описание отдельных позиций ручного управления:
 - AUTO: стандартная функция контактора как монтажного контактора без ручного управления
 - 1: перемещение переключателя с поз. AUTO на поз. 1 замык. контакты сомкнуты, а размыкающие - разомкнуты. Это длится до следующего импульса на катушку контактора
 - 0: контакты непрерывно отключены (замык.контакт) или постоянно включены (размык. контакт) не учитывая напряжение.
- оптический указатель состояния включено - выключено
- выпускается в конфигурации замыкающих и размыкающих контактов:
 - VSM220: 20, 11, 02
 - VSM425: 40, 31, 22, 04
- к контакторам VSM220, VSM425 можно подключить вспомог. контакты VSK-11 и VSK-20

Схема VSM220



VSM220 - только AC питание



VSM220-02






Схема VSM425

VSM425 - только AC питание


VSM425-40




VS425-31



VSM425-22



VSM425-04



Вспомогательные контакты VSK-11 и VSK-20

Данные и подключение к вспомогательным контактам VSK-11 и VSK-20 см. стр. 121.



ТИП ЛАМПЫ	МОЩНОСТЬ (W)	I (A)	VS120	VS220	Кол-во ламп на один контакт модульного контактора					
					VS420	VS425	VS440	VS463	VSM220	VSM425
Лампы накаливания	60	0.26	33	33	33	33	65	85	33	33
	100	0.43	20	20	20	20	40	50	20	20
	200	0.87	10	10	10	10	20	25	10	10
	500	2.17	3	3	3	3	8	10	3	3
	1000	4.35	1	1	1	1	4	5	1	1
Люминесц.лампы некомпенсиров. или последовательно компенсированные	18	0.37	22	22	22	24	90	140	22	24
	24	0.35	22	22	22	24	90	140	22	24
	36	0.43	17	17	17	20	65	95	17	20
	58	0.67	14	14	14	17	45	70	14	17
Люминесц. лампы двойного подключения	18	0.11	2x30	2x30	2x30	2x40	2x100	2x150	2x30	2x40
	24	0.14	2x24	2x24	2x24	2x31	2x78	2x118	2x24	2x31
	36	0.22	2x17	2x17	2x17	2x24	2x65	2x95	2x17	2x24
	58	0.35	2x10	2x10	2x10	2x14	2x40	2x60	2x10	2x14
Люминесц. лампы параллельно компенсированные	18	0.12	7	7	7	8	48	73	7	8
	24	0.15	7	7	7	8	48	73	7	8
	36	0.2	7	7	7	8	48	73	7	8
	58	0.32	4	4	4	5	31	47	4	5
Люминесц. лампы с электронным дросселем (EVG)	1x18	0.09	25	25	25	35	100	140	25	35
	1x36	0.16	15	15	15	20	52	75	15	20
	1x58	0.25	14	14	14	19	50	72	14	19
	2x18	0.17	12	12	12	17	50	70	12	17
	2x36	0.32	7	7	7	10	26	38	7	10
	2x58	0.49	7	7	7	9	25	36	7	9
Некомпенсированные ртутные газоразрядные лампы высокого давления	50	0.61	14	14	14	18	38	55	14	18
	80	0.8	10	10	10	13	29	42	10	13
	125	1.15	7	7	7	9	20	29	7	9
	250	2.15	4	4	4	5	10	15	4	5
	400	3.25	2	2	2	3	7	10	2	3
	700	5.4	1	1	1	2	4	6	1	2
Параллельно компенсированные ртутные лампы высокого давления	1000	7.5	1	1	1	1	3	4	1	1
	50	0.28	4	4	4	5	31	47	4	5
	80	0.41	4	4	4	5	27	41	4	5
	125	0.65	3	3	3	4	22	33	3	4
	250	1.22	1	1	1	2	12	18	1	2
	400	1.95	1	1	1	1	9	13	1	1
	700	3.45	-	-	-	-	5	7	-	-
Некомпенсированные метал-галогеновые газоразрядные лампы высокого давления	1000	4.8	-	-	-	-	4	5	-	-
	35	0.53	18	18	18	22	43	60	18	22
	70	1	10	10	10	12	23	32	10	12
	150	1.8	5	5	5	7	12	18	5	7
	250	3	3	3	3	4	7	10	3	4
	400	3.5	3	3	3	3	6	9	3	3
	1000	9.5	1	1	1	1	2	3	1	1
Параллельно компенсированные метал-галогеновые газоразрядные лампы высокого давления	2000	16.5	-	-	-	-	1	1	-	-
	35	0.25	5	5	5	6	36	50	5	6
	70	0.45	2	2	2	3	18	25	2	3
	150	0.75	1	1	1	1	11	15	1	1
	250	1.5	-	-	-	1	6	9	-	1
	400	2.5	-	-	-	1	6	8	-	1
	1000	5.8	-	-	-	-	2	3	-	-
Некомпенсированные натриевые газоразрядные лампы высокого давления	2000	11.5	-	-	-	-	1	2	-	-
	150	1.8	5	5	5	6	17	22	5	6
	250	3	3	3	3	4	10	13	3	4
	400	4.7	2	2	2	2	6	8	2	2
	1000	10.3	-	-	-	1	3	3	-	1
Параллельно компенсированные натриевые газоразрядные лампы высокого давления	150	0.83	1	1	1	1	11	16	1	1
	250	1.5	-	-	-	1	6	10	-	1
	400	2.4	-	-	-	-	4	6	-	-
	1000	6.3	-	-	-	-	2	3	-	-
	2000	11.5	-	-	-	-	1	2	-	-
Некомпенсированные натриевые газоразрядные лампы низкого давления	150	1.8	5	5	5	6	17	22	5	6
	250	3	3	3	3	4	10	13	3	4
	400	4.7	2	2	2	2	6	8	2	2
	1000	10.3	-	-	-	1	3	3	-	1
	2000	11.5	-	-	-	-	1	2	-	-
Параллельно компенсированные натриевые газоразрядные лампы низкого давления	150	0.83	1	1	1	1	11	16	1	1
	250	1.5	-	-	-	1	6	10	-	1
	400	2.4	-	-	-	-	4	6	-	-
	1000	6.3	-	-	-	-	2	3	-	-
	2000	11.5	-	-	-	-	1	2	-	-
	35	1.5	7	7	7	9	23	30	7	9
	55	1.5	7	7	7	9	23	30	7	9
Некомпенсированные натриевые газоразрядные лампы низкого давления	90	2.4	4	4	4	5	14	19	4	5
	135	3.5	3	3	3	4	10	13	3	4
	180	3.3	3	3	3	4	10	13	3	4
	18	0.35	6	6	6	7	44	66	6	7
	35	0.31	1	1	1	1	11	16	1	1
Параллельно компенсированные натриевые газоразрядные лампы низкого давления	55	0.42	1	1	1	1	11	16	1	1
	90	0.63	1	1	1	1	8	12	1	1
	135	0.94	-	-	-	-	4	7	-	-
	180	1.16	-	-	-	-	5	8	-	-
	18	0.26	33	33	33	33	90	22	27	27

EAN код VS

VS120	VS220	VS420
VS120-01 24V AC/DC: 8595188129848	VS220-02 24V AC/DC: 8595188129381	VS420-31 24V AC: 8595188129442
VS120-01 230V AC/DC: 8595188123105	VS220-02 110V AC/DC: 8595188138628	VS420-31 110V AC: 8595188129466
VS120-10 24V AC/DC: 8595188129367	VS220-02 230V AC/DC: 8595188121422	VS420-31 230V AC: 8595188121446
VS120-10 230V AC/DC: 8595188123112	VS220-11 24V AC/DC: 8595188129374	VS420-40 12V AC: 8595188129459
	VS220-11 48V AC/DC: 8595188129398	VS420-40 24V AC: 8595188129435
	VS220-11 110V AC/DC: 8595188130790	VS420-40 48V AC: 8595188138581
	VS220-11 230V AC/DC: 8595188121408	VS420-40 230V AC: 8595188121439
	VS220-20 24V AC/DC: 8595188125253	
	VS220-20 48V AC/DC: 8595188129411	
	VS220-20 110V AC/DC: 8595188129428	
	VS220-20 230V AC/DC: 8595188121392	
VS425	VS440	VS463
VS425-04 24V AC/DC: 8595188129527	VS440-04 24V AC/DC: 8595188129299	VS463-22 24V AC/DC: 8595188129794
VS425-04 48V AC/DC: 8595188129558	VS440-04 110V AC/DC: 8595188129305	VS463-22 230V AC/DC: 8595188121514
VS425-04 110V AC/DC: 8595188143820	VS440-22 24V AC/DC: 8595188129787	VS463-31 24V AC/DC: 8595188129596
VS425-04 230V AC/DC: 8595188121682	VS440-22 230V AC/DC: 8595188121477	VS463-31 110V AC/DC: 8595188137904
VS425-13 230V AC/DC: 8595188129473	VS440-31 24V AC/DC: 8595188129572	VS463-31 230V AC/DC: 8595188121507
VS425-22 24V AC/DC: 8595188129541	VS440-31 230V AC/DC: 8595188121460	VS463-40 24V AC/DC: 8595188129589
VS425-22 230V AC/DC: 8595188121675	VS440-40 24V AC/DC: 8595188129565	VS463-40 110V AC/DC: 8595188140652
VS425-31 24V AC/DC: 8595188129497	VS440-40 110V AC/DC: 8595188138567	VS463-40 230V AC/DC: 8595188121491
VS425-31 48V AC/DC: 8595188137898	VS440-40 230V AC/DC: 8595188121453	
VS425-31 110V AC/DC: 8595188129534		
VS425-31 230V AC/DC: 8595188121668		
VS425-40 24V AC/DC: 8595188129480		
VS425-40 48V AC/DC: 8595188136174		
VS425-40 230V AC/DC: 8595188121651		
VS425-40 400V AC/DC: 8595188129503		

EAN код VSM

VSM220	VSM425
VSM220-02 24V AC: 8595188129817	VSM425-04 24V AC: 8595188129831
VSM220-02 230V AC: 8595188128100	VSM425-04 230V AC: 8595188128155
VSM220-11 24V AC: 8595188129800	VSM425-22 24V AC: 8595188129336
VSM220-11 230V AC: 8595188128094	VSM425-22 230V AC: 8595188128148
VSM220-20 12V AC: 8595188138369	VSM425-31 24V AC: 8595188129824
VSM220-20 24V AC: 8595188128117	VSM425-31 42V AC: 8595188160247
VSM220-20 230V AC: 8595188128087	VSM425-31 230V AC: 8595188128131
	VSM425-40 12V AC: 8595188143820
	VSM425-40 24V AC: 8595188128162
	VSM425-40 230V AC: 8595188128124

EAN код VSK

VSK-11:	8595188121613
VSK-20:	8595188121606



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главные правила использования изделий

Нагружаемость изделий

Электромагнитическая совместимость

EMC таблица

Обзор протестированных источников света

Упаковка продукции

Размеры и габариты

Примеры использования

Поддержка проектирования

Технологии производства

Для оптимального и безошибочного функционирования изделия и его безопасной эксплуатации необходимо обеспечить и соблюдать несколько главных требований:

1) Подключение изделия

- необходимо обеспечить непрерывное подключение устройства без падений и бросков напряжения, что особенно важно для тех изделий (напр. Регуляторов света), у которых синхронизация обеспечивается "синусовой" сети, нарушения питания могут вызывать ненадежное функционирование изделия.
- необходимо придерживаться правильного подключения клемм, а в случае постоянного тока и полярности.
- необходимо придерживаться допуска напряжения питания, данного для отдельных изделий в технических характеристиках.

2) Защита устройства

- необходимо обеспечить устройства адекватными элементами охраны от бросков напряжения и силы тока - предохранителями, разрядниками для защиты от перенапряжений.

3) Защита входного контура от помех

- рекомендуется защитить входные контуры устройства входящими элементами (R-C компоненты) и минимизировать таким образом возможность возникновения индуцированного напряжения на входных проводах.
- соблюдайте осторожность при подключении управляющих входов с учетом максимальной силы тока и минимального напряжения, которые могут в результате вызвать самопроизвольное замыкание устройства.

4) Рабочие условия

- для обеспечения максимального срока службы устройства и правильного его функционирования не рекомендуется подвергать его воздействию экстремальных факторов, которые могут негативно влиять на функциональные способности продукта - длительное нагревание выше 70 °C, агрессивные испарения, химикалии, высокая относительная влажность выше 95%, сильное электромагнитное поле или микроволновое излучение.
- для правильного функционирования необходимо избегать размещения устройства в непосредственной близости от источников электромагнитного воздействия.
- все изделия, приведенные в данном каталоге, соответствуют требованиям EMC (электромагнитный иммунитет и сопротивляемость) в соответствии с распоряжением правительства EN 61000. Не смотря на это, необходимо соблюдать осторожность при подключении в цепь с электроприборами, производящими электромагнитные помехи (контакторы, электродвигатели), или вблизи силовых электрокабелей. Рекомендуется, чтобы длина соединительных проводов (питающего и управляющего контуров) была минимальна и проводка была изолирована от силовых проводов. В случае подключения изделия в цепь с контакторами или электродвигателями необходимо защитить изделие внешними охранными элементами - RC компонентами, варисторами или разрядниками для защиты от перенапряжений.
- при использовании AL провода необходимо придерживаться требований ČSN 370606:1959 и ČSN 370606 печатное переиздание 2:1992.

5) Манипуляция с изделием и его использование


- входные клеммы не затягивать с грубой физической силой (для обычных клемм максимум 0.5 N/m), не применять нагрузки на несущие элементы клемм, что может привести к внутренним нарушениям конструкции изделия.
- беречь изделия от падений и сильной тряски, которые могут повредить контакты реле.
- не перегружать входные контакты реле, особенно при использовании нагрузки, отличной от категории AC1.
- но если все-таки при воздействии больших нагрузок контакты реле перегорели, необходимо включить в схему контактор или Вспомогательное реле, которое рассчитано на эту нагрузку.

Описание использованных в изделии защитных элементов


Все контрольные и временные реле, представленные в нашем ассортименте, оснащены защитным элементом (варистором) от возможного повышения напряжения в сети. Предельное напряжение использования варисторов 275 V. При возникновении кратковременного перенапряжения в сети питания варистор снижает свое сопротивление утечки и аккумулирует возникшее перенапряжение. Пока это перенапряжение имеет характер кратковременной свечи, варистор способен ответно реагировать и сохранять изделие неповрежденным. В качестве следующих защитных элементов используются транзисторы и диоды, элиминирующие импульсы повышенного напряжения наведенные на контуры питания изделия (напр. при замыкании индуктивной нагрузки). В случае замыкания нагрузки индуктивного характера рекомендуется изолировать питание исполняющих компонентов (электродвигатели, контакторы и т.д.) от питания контрольных и управляющих входов изделия.

На графиках представлен осциллографический ход выключения индуктивной нагрузки (контактора) и реакция защитных компонентов на возникающие броски напряжения.


Процесс выключения контактора с катушкой на 230 V / AC без R-C компонента

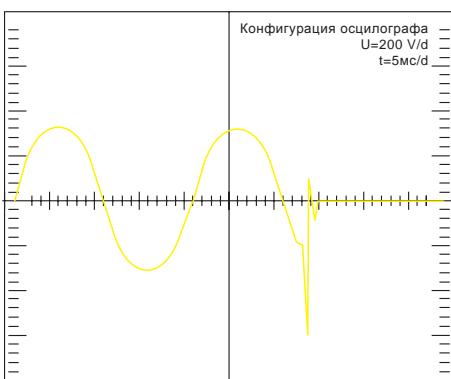

Процесс выключения контактора с катушкой на 230 V / AC и R-C компонентом 390 Ohm 330-nF

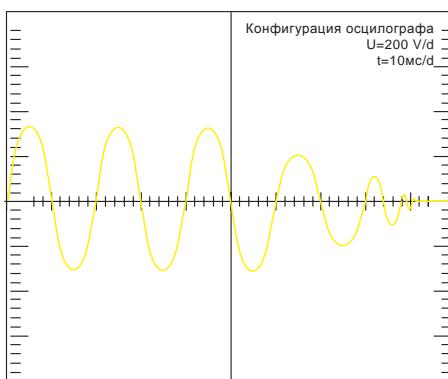

Процесс выключения контактора с катушкой на 230 V / AC и ограничивающим варистором

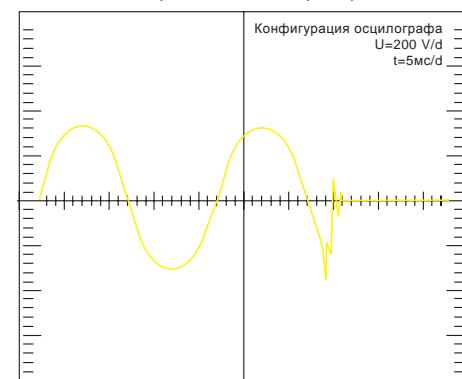



Название	SOU-2	RHV-1; SOU-3; TEV-4	CRM-4; CRM-42; HRH-7; MR-41; MR-42; SHT-1; SHT-1/2; SHT-3; SHT-3/2; SHT-4; SHT-6; SMR-B; SOU-1; RHT-1; TER-3A; TER-3B; TER-3C; TER-3D; TER-3E; TER-3F; TER-3G; TER-3H; VS116K; VS116U; VS316/24V; VS316/230V	CRM-82TO; CRM-83J; CRM-93H; PRM-2H; PRM-92H; TER-7; VS308K; VS308U; CRM-61; HRH-5; HRN-54; HRN-54N; HRN-55; HRN-55N; HRN-56; HRN-57; HRN-57N; PRI-32; PRI-51; PRI-52; PRI-53; HRF-10; TER-9	HRH-6	ATC; ATF; ATR; DTC; DTF; DTR; COS-1; CRM-2H; CRM-2HE; CRM-2T; CRM-81J; CRM-91H; CRM-91HE; HRH-1; HRN-33; HRN-34; HRN-35; HRN-37; HRN-41; HRN-42; HRN-43; HRN-43N; HRN-63; HRN-64; HRN-67; PDR-2; PRI-41; PRI-42; PRM-91H; SJR-2; TER-4; TEV-1; TEV-2; TEV-3
КОНТАКТ НАГРУЗКА	Материал контакта AgSnO_2 контакт 8A	Материал контакта AgSnO_2 контакт 12A	Материал контакта AgSnO_2 контакт 16A	Материал контакта AgNi контакт 8A	Материал контакта AgNi контакт 10A	Материал контакта AgNi контакт 16A
AC1 	250V / 8A	250V / 12A	250V / 16A	250V / 8A	250V / 10A	250V / 16A
AC2 	250V / 5A	250V / 3.7A	250V / 5A	250V / 3A	250V / 3A	250V / 5A
AC3 	250V / 4A	250V / 2.2A	250V / 3A	250V / 2A	250V / 2A	250V / 3A
AC5a некомпенсированное 	X	230V / 2.2A (510VA)	230V / 3A (690VA)	230V / 1.5A (345VA)	230V / 2A (460VA)	230V / 3A (690VA)
AC5a компенсированное 	X	230V / 2.2A (510VA) до макс. выхода C=14UF	230V / 3A (690VA) до макс. выхода C=14UF	X	X	X
AC5b 	250W	1120W	1000W	300W	500W	800W
AC6a 	250V / 4A	X	X	X	X	X
AC7b 	250V / 1A	250V / 2.2A	250V / 3A	250V / 1A	250V / 2A	250V / 3A
AC12 	250V / 1A	250V / 7.5A	X	250V / 1A	250V / 6A	250V / 10A
AC13 	X	250V / 4.5A	X	X	250V / 3.8A	250V / 6A
AC14 	250V / 4A	250V / 4.5A	250V / 6A	250V / 3A	250V / 3.8A	250V / 6A
AC15 	250V / 3A	250V / 4.5A	250V / 6A	250V / 3A	250V / 3.8A	250V / 6A
DC1 	30V / 8A	24V / 12A	24V / 10A	30V / 8A	24V / 10A	24V / 16A
DC3 	30V / 3A	24V / 4.5A	24V / 3A	30V / 3A	24V / 3.8A	24V / 6A
DC5 	30V / 2A	24V / 3A	24V / 2A	30V / 2A	24V / 2.5A	24V / 4A
DC12 	30V / 8A	24V / 12A	24V / 6A	30V / 8A	24V / 10A	24V / 16A
DC13 	30V / 2A	24V / 1.5A	24V / 2A	30V / 2A	24V / 1.3A	24V / 2A
DC14 	X	24V / 1.5A	X	X	24V / 1.3A	24V / 2A

Нагружаемость изделий

В связи с частыми вопросами, приводим и подробно рассматриваем проблематику выбора подходящего контакта реле для той нагрузки, которую данное изделие замыкает. Как правило, проблема заключается в неправильно выбранной нагрузке (т.н., неправильно выбранное реле к нагрузке), которая приводит к постоянному замыканию (спеканию), или повреждению контакту реле, что рано или поздно приводит к выходу его из строя.

Какой может быть нагрузка?

Точно определённый тип нагрузки в соответствии с EN 60947 приведен в предложенных ниже таблицах - категориях использования.

Категории использования	Типичное применение	EN
переменный ток, $\cos\phi = P/S (-)$		
AC-1	Неиндуктивная или слабо индуктивная нагрузка, контактная электросварка. Защищает все электроприборы, подключённые к переменному току, которые имеют коэффициент ($\cos\phi$) ≥ 0.95 . Пример использования: печь контактной электросварки, промышленные нагрузки.	60947-4
AC-2	Электродвигатели с фазным ротором: запуск, выключение.	60947
AC-3	Электродвигатели с короткозамкнутым ротором, запуск двигателя в ходу. Эта категория служит для выключения двигателя с короткозамкнутым ротором в ходу. При включении контактор замыкает ток, который в 5 - 7 раз превышает номинальный ток электромотора. При выключении размыкает номинальный ток двигателя. Примеры использования: все обычные двигатели с короткозамкнутым ротором, лифты, эскалаторы, транспортеры, компрессоры, насосы, кондиционеры, миксеры и т.д.	60947-4
AC-4	Электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, торможение противотоком, реверсирование.	60947
AC-5a	Коммутация электрических газоразрядных светильников.	60947-4
AC-5b	Коммутация ламп накаливания . Позволяет малую нагрузку контакта, т.к. сопротивление холодной нити во много раз ниже, чем сопротивление горячей нити.	60947-4
AC-6a	Коммутация трансформаторов.	60947-4
AC-6b	Коммутация конденсаторов.	60947-4
AC-7a	Коммутация сдвоиндуктивных нагрузок бытовых эл.приборов и т.п. аплликаций.	60947
AC-7b	Нагрузка эл.двигателей бытовых эл.приборов.	60947
AC-8a	Коммутация герметичнокрытых электродвигателей охлаждающих компрессоров с ручным сбросом запуска при перегрузке. У герметичных компрессоров и компрессор и двигатель должны быть уложены в одну коробку без внешнего вала и манжет , а двигатель должен работать с охлажд. жидкостью.	60947
AC-8b	Коммутация герметичнокрытых электродвигателей охлаждающих компрессоров с автоматическим сбросом запуска при перегрузке. У герметичных компрессоров и компрессор и двигатель должны быть уложены в одну коробку без внешнего вала и манжет , а двигатель должен работать с охлажд. жидкостью.	60947
AC-12	Управление омическими и жёсткими баластами с изоляцией оптоэлектронными членами.	60947-5
AC-13	Коммутация полупроводниковых нагрузок с изолирующими трансформаторами.	60947-5-1
AC-14	Коммутация малых индуктивных нагрузок (макс. 72 VA).	60947-5-1
AC-15	Управление переменными электромагнитными нагрузками. Эта категория касается коммутации индуктивных нагрузок , чья мощность при закрытом электромагнитном контуре превышает 72 VA. Использование: коммутация катушек контакторов.	60947-5
AC-20	Подключение и отключение в незагруженных состояниях.	60947-3
AC-21	Коммутация омических нагрузок, включая умеренные нагрузки.	60947-3
AC-22	Коммутация смешанных омических и индуктивных нагрузок, включая умеренные.	60947-3
AC-23	Коммутация нагрузки двигателей или других высоко индуктивных нагрузок.	60947-3
AC-53a	Коммутация электродвигатели с короткозамкнутым ротором с полупроводниковыми kontaktорами.	60947

Прим.: Категория использования AC 15 заменяет ранее используемую категорию AC 11

постоянный ток, $t = L/R$ (с)

DC-1	Неиндуктивные или умеренно индуктивные нагрузки, печи контактной электросварки.	60947-4
DC-3	Шунтовой двигатель: запуск, торможение противотоком, реверсирование, продвижение, тормозное сопротивление.	60947-4-1
DC-5	Серийный электродвигатель: запуск, торможение противотоком, реверсирование, продвижение, тормозное сопротивление.	60947-4-1
DC-6	Неиндуктивные или умеренно индуктивные нагрузки, печи контактной электросварки.	60947-4-1
DC-12	Управление омическими и жёсткими баластами с изоляцией оптоэлектронными членами.	60947-5-1
DC-13	Коммутация электромагнитов.	60947-5-1
DC-14	Коммутация электромагнитных нагрузок цепях с ограничивающими сопротивлениями.	60947-5-1
DC-20a(b)	Замыкание и размыкание без нагрузки (а: частичная коммутация, б: периодическая коммутация).	60947-3
DC-21a(b)	Коммутация омических нагрузок с учетом ограниченных перегрузок (а: частичная коммутация, б: периодическая коммутация).	60947-3
DC-22a(b)	Коммутация смешанных омических и индуктивных нагрузок с учетом ограниченных перегрузок (напр. шунтовой двигатель).	60947-3
DC-23	Коммутация высоко индуктивных нагрузок (напр. серийных электродвигателей).	60947-3

Как определить, на какую нагрузку используемое изделие (реле) рассчитано?

Наша компания указывает эти данные как на изделии, так и в каталоге, инструкции и других рекламных и технических материалах. Важно понять, что нельзя всегда точно определить тип нагрузки, или по причине отсутствия информации об устройстве (пользователь не может измерить $\cos\phi$) или по причине переменного характера параметров коммутируемого устройства. Производитель реле всегда приводит гарантированные параметры при идеальных условиях, которые предписывает норма (температура, давление, влажность и т.д.), а практика может оказаться совершенно иной.

Категории использования (подключения) данного реле определяет материал выходных контактов.

Основные виды материала, который используется для производства контактов производительных реле следующие:


- a) AgCd - подходит для коммутации омических нагрузок, но по причине токсичности Cd от использования данных типов контактов в настоящее время отказываются.
- b) AgNi - подходит для коммутации омических нагрузок, хорошо коммутирует и переносит (контакт не окисляется) низкие токи/напряжения, не предназначен для ударных токов и нагрузок индуктивной составляющей.
- c) AgSn или AgSnO_2 - подходит для коммутации нагрузок с индуктивной составляющей, плохо замыкает низкие токи/напряжения, более устойчив к ударным токам, подходит для коммутации DC напряжения, менее подходит для коммутации нагрузок омического характера.
- d) Wf (вольфрам) - спец. контакт, предназначен для коммутации ударных токов , с наличием индуктивного компонента.
- c) примеси золота (AgNi/Au) - используются для "улучшения" контактов для малых токов/напряжений, предохраняют от окисления.



Электромагнитная совместимость (EMC) - это новая научная дисциплина, которая возникла в шестидесятых годах прошлого века и была довольно долгое время известна лишь узкому кругу специалистов, занятых в военных и космических исследованиях.

Электромагнитная совместимость (сочетаемость) EMC определяется как способность устройства, системы или прибора проявлять нормальную работоспособность и в условиях воздействия на него других источников электромагнитных сигналов (природных или искусственных) и наоборот, своим собственным электромагнитным воздействием не влиять на окружающую среду, т.е. не излучать сигналы, нарушающие работу других устройств. Служит показателем качества и надёжности техники. Несоблюдение требований EMC может повлечь ряд аварий с катастрофическими последствиями.

При исследовании EMC данного устройства или системы (как технических так и биологических) всегда исходят из т.н., базовой последовательности EMC, указанной на рисунке. Эта последовательность подчёркивает уже указанный системный характер проблематики EMC, когда в общем случае всегда приходится изучать все три его составляющие.

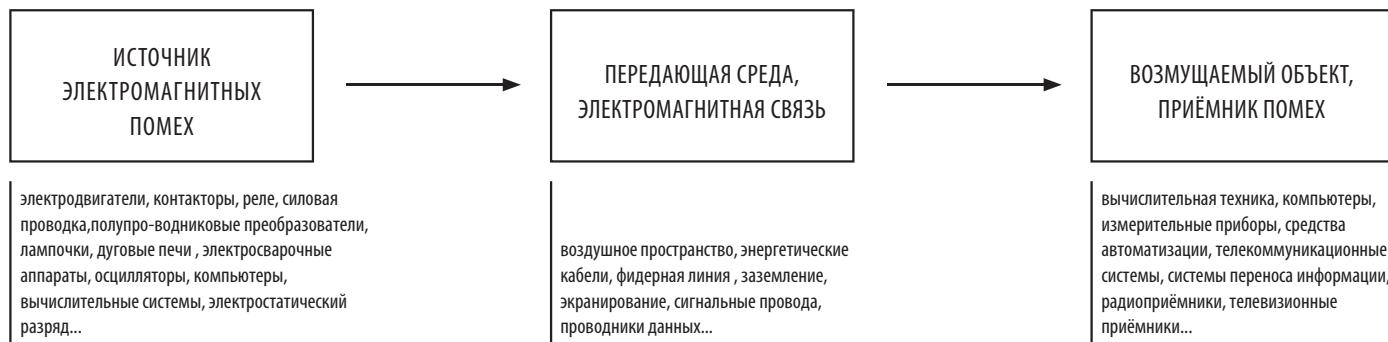

Тест SURGE (Волна)

Для обеспечения устойчивости наших изделий к электромагнитным помехам мы проводим серии тестов EMC, и на основании их результатов постоянно усовершенствуем наши продукты так, чтобы они с запасом соответствовали нормам EMC. Одним из наиважнейших тестов является тест на устойчивость против однократного высокозэнергетического токового импульса и импульса напряжения ("ВОЛНА"), который проводится в соответствии с нормами EN 61000-4-5. Таким способом мы контролируем надёжность наших изделий при внешнем кратковременном импульсе, который наводится как на выходные так и на входные контуры устройства, на кнопочный вход, съёмный вход и т.д.. Наши изделия удовлетворяют всем критериям нагрузочных тестов и могут с успехом конкурировать продуктам известных зарубежных производителей. Тест "Волна" практически используется ,в частности, для однофазовых устройств с потреблением тока до 16 А. Применяется импульс напряжения 1.2/50 мс вхолостую и импульс тока 8/20 мс коротко замкнутый. Величина используемых импульсов напряжения- 0.5 кВ, 1 кВ, 2 кВ и 4 кВ, величина импульсов тока- 2кА при 4кВ с возможностью изменения полярности. Для тестирования пульсации в качестве связующего режима специфицирована ёмкостная связь .

Тест BURST (Взрывы)

Следующим важным тестом является тест устойчивости к быстро чередующимся воздействиям (группы импульсов - "ВЗРЫВЫ"), которые воспроизводят влияние промышленных помех. Тестирование производится в соответствии с нормой EN 61000-4-4. Сигнал помехи наводится частично на цепь питания и частично на коммуникационный кабельную проводку. Связь осуществляется либо однофазовой ёмкостной цепью либо ёмкостной цангой на питающую ,сигнальную ,или информационную проводку испытуемого оборудования. Частота повторения - 2.5 кГц, до. 5 кГц. Продолжительность теста 0 - 6 минут шагами по 0.1с.

Тест POWERFAIL (Повреждение питания)

Для надёжного функционирования изделия в промышленных условиях важен также тест "ПОВРЕЖДЕНИЕ ПИТАНИЯ ", т.е. имитация снижения и выпадения напряжения питания. Производится в соответствии с нормой EN 61000-4-11. Кратковременные снижения напряжения - это случайные падения напряжения, которые превышают 10 - 15 % его номинальной величины и имеющие короткую продолжительность 0.5 - 50 периода основной частоты 50 Гц. Короткие выпадения напряжения - это кратковременные падения на 100 %. Приведенные колебания сетевого напряжения в практике вызываются повреждениями в сетях низкого, высокого и очень высокого напряжения, в частности, резкими большими колебаниями нагрузки сети.

Фирма ELKO EP в собственной лаборатории производит предсертификационные тестирования в условиях, с которыми должно справляться каждое наше изделие. Заказчик ,таким образом, получает не только изделие высокого качества, которое гарантировается многолетним опытом в области коммутирующих реле, но также изделие, которое выдержит в сложных условиях промышленной эксплуатации. Такое тестирование даёт гарантию полной надёжности и функциональности изделия для достижения максимальной удовлетворённости заказчика.

Тест EMC ИЗЛУЧЕНИЕ

Качественное электронное оборудование не должно быть источником сильного электрических или электромагнитных помех в своем окружении. Тестирование проводится соответственно норме EN - 55022. Излучения изделия замеряются или по проводам, или по воздуху.

Тест ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ СИГНАЛОМ ПО ПРОВОДАМ

Целью теста является проверка на устойчивость и сопротивляемость изделия электромагнитным полям, создаваемым радиопередатчиками или другим оборудованием, производящими электромагнитную энергию, излучаемую непрерывными волнами (радиопередатчики, радио и телевизионные трансляторы, и т.д.).

Тест производится в условиях распространения импульса по проводам и излучением. К изделиям применяется нагрузочный уровень 3, что в случае высокочастотного поля соответствует его интенсивности 10 В/м а в случае высокочастотного сигнала по проводам - 10 В.

Тест ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД (ESD)

Это тест на устойчивость изделия к разрядам электростатической энергии, производимым обслуживающим персоналом напосредственно на изделие или на близлежащие предметы. Следствием разряда может быть отказ или повреждение электронных деталей устройства.

Тест производится непосредственным или непрямым воздействием разряда на испытуемое устройство. Тест производится в соответствии с нормой EN 61000-4-2. Прямое воздействие разряда аппликается только на те участки поверхности, которые доступны обслуживающему персоналу при обычном сервисе. Непрямые разряды производятся с помощью горизонтальной или вертикальной контактной пластины.

Изделие подвергается не менее 10 одельным разрядам положительной и отрицательной полярности. Используются следующие тестовые уровни 2кВ, 4кВ, 6кВ, 8кВ, 15кВ.

ИЗДЕЛИЕ	НОРМА	уровни в соответствии с ČSN EN 61000-4-4	уровни в соответствии с ČSN EN 61000-4-5	EMC;EMISE в соответствии с нормой ČSN EN
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ				
CRM-81J/230V	3	3	55022/A	
CRM-81J/UNI	3	3	55022/A	
CRM-83J/230V	3	3	55022/A	
CRM-83J/UNI	3	3	55022/A	
CRM-82T0	3	3	55022/A	
SJR-2/230V	3	3	55022/B	
SJR-2/UNI	3	3	55022/A	
CRM-2T/230V	3	3	55022/B	
CRM-2T/UNI	3	3	55022/A	
CRM-2H/230V	3	3	55022/A	
CRM-2H/UNI	3	3	55022/A	
CRM-91HE/UNI	3	3	55022/A	
CRM-2HE/UNI	3	3	55022/A	
CRM-91H/230V	3	3	55022/B	
CRM-91H/UNI	3	3	55022/A	
CRM-93H/230V	3	3	55022/B	
CRM-93H/UNI	3	3	55022/A	
CRM-9S	-	3	61000-6-3	
CRM-61	3	2	61000-6-3	
SHT-1	3	3	55022/A	
SHT-1/2	3	3	55022/A	
SHT-3	3	3	55022/A	
SHT-3/2	3	3	55022/A	
PDR-2A/230V	2	3	61000-6-3	
PDR-2A/UNI	3	3	61000-6-3	
PDR-2B/230V	2	3	61000-6-3	
PDR-2B/UNI	3	3	61000-6-3	
PRM-91H/8	3	3	55022/B	
PRM-91H/11	3	3	55022/B	
PRM-92H	2	3	55022/A	
PRM-2H	2	3	55022/A	
SMR-T	2	2	61000-6-3	
SMR-H	2	2	55022/A	
SMR-B	2	2	61000-6-3	
CRM-4	3	3	55022/B	
CRM-42	3	3	55022/A	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ				
VS116K	3	3	55022/A	
VS116U	3	2	55022/A	
VS308K/230V	3	3	61000-6-3	
VS308K/UNI	3	2	55022/B	
VS308U	3	2	55022/A	
VS316/24V	3	-	-	
VS316/230V	3	3	55022/B	
РЕГУЛЯТОРЫ СВЕТА				
DIM-2	2	2	61000-6-3	
DIM-5	2	2	61000-6-3	
DIM-14	2	2	55022/B	
DIM-6	2	2	55014-1	
DIM6-3M-P	2	2	55014-1	
DIM-15	2	2	55014-1	
SMR-S	2	2	55022/A	
SMR-U	2	2	55022/B	
LIC-1	2	2	550015	

ИЗДЕЛИЕ	НОРМА	уровни в соответствии с ČSN EN 61000-4-4	уровни в соответствии с ČSN EN 61000-4-5	EMC;EMISE в соответствии с нормой ČSN EN
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ				
PS-10-12; PS-10-24	3	3	55022/B	
PS-30-12; PS-30-24	3	3	55022/B	
PS-100-12; PS-100-24	3	3	55022/B	
PS-30R	3	3	55022/A/B	
ZSR-30	3	3	61000-6-3	
ZNP-10-12V	-	3	55022/B	
ZNP-10-24V	-	3	55022/B	
ДРУГИЕ МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА				
SOU-1/230V	3	3	61000-6-3	
SOU-1/UNI	3	2	55022/A	
SOU-2	3	3	61000-6-3	
SOU-3	3	3	55022/B	
MR-41/230V	3	3	55022/A	
MR-41/UNI	3	3	55022/A	
MR-42/230V	3	3	55022/A	
MR-42/UNI	3	3	55022/A	
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИРОВАНИЯ				
HRN-41	3	3	61000-6-3	
HRN-42	3	3	61000-6-3	
HRN-33	3	3	55022/A	
HRN-34	3	-	-	
HRN-35	3	3	55022/A	
HRN-37	3	3	55022/A	
HRN-63	3	3	55022/A	
HRN-64	3	-	-	
HRN-67	-	-	-	
HRN-55	3	3	55022/B	
HRN-55N	3	3	55022/B	
HRN-57	3	3	55022/B	
HRN-57N	3	3	55022/B	
HRN-54	3	3	55022/B	
HRN-54N	3	3	55022/B	
HRN-56/120	3	3	55022/B	
HRN-56/208	3	3	55022/B	
HRN-56/240	3	3	55022/B	
HRN-56/400	3	3	55022/B	
HRN-56/480	3	3	55022/A	
HRN-56/575	3	3	55022/A	
HRN-43	3	3	55022/A	
HRN-43N	3	3	55022/A	
PRI-32	3	3	61000-6-3	
PRI-51/1	3	3	61000-6-3	
PRI-51/2	3	3	61000-6-3	
PRI-51/5	3	3	61000-6-3	
PRI-51/8	3	3	61000-6-3	
PRI/16	3	3	61000-6-3	
PRI-51/0.5	3	-	-	
PRI-52	3	3	55022/A	
PRI-41	3	3	61000-6-3	
PRI-42	3	3	61000-6-3	
HRN-1/230V	3	3	55022/A	
HRH-1/24V	3	3	55022/A	
HRN-1/110V	3	3	55022/A	
HRN-5	3	3	61000-6-3	

ИЗДЕЛИЕ	НОРМА	уровни в соответствии с ČSN EN 61000-4-4	уровни в соответствии с ČSN EN 61000-4-5	EMC;EMISE в соответствии с нормой ČSN EN
HRH-4/230V	3	3	55022/B	
HRH-4/24V	3	3	55022/B	
HRH-6/AC	3	3	61000-6-3	
HRH-6/DC	3	-	-	
COS-1	3	3	55022/A	
ТЕРМОСТАТЫ				
TER-3A	3	3	55022/B	
TER-3B	3	3	61000-6-3	
TER-3C	3	3	55022/B	
TER-3D	3	3	61000-6-3	
TER-3E	3	3	55022/B	
TER-3F	3	3	55022/B	
TER-3G	3	3	55022/B	
TER-3H	3	3	55022/B	
TER-4/230V	3	3	55022/B	
TER-4/24V	3	3	-	
TER-9/230V	3	3	55022/B	
TER-9/24V	3	3	-	
TER-7	3	3	55022/B	
ATR; ATC; ATF	2	2	55022/B	
DTR; DTC; DTF	2	2	55022/B	
TEV-1	3	3	55022/B	
TEV-2	3	3	55022/B	
TEV-3	3	3	55022/B	
TEV-4	3	3	55022/B	
RHT-1	3	3	55022/B	
RHV-1	3	3	55022/B	



Наше стремление сделать каждое устройство наиболее универсальным уже стало доброй традицией. Наши разработки диммеров DIM-15 и SMR-M являются ярким примером. Диммирование LED источников света, а также энергоэффективных КЛЛ это относительно новая сфера и не так много производителей которые предлагают диммируемые источники света. Периодически мы тестируем данные источники света и постоянно пополняем нашу таблицу. Также мы открыты к сотрудничеству и будем рады если вы отправите нам ваши замечания и предложения.

Тип	Источники света от ELKO Lighting	Цоколь	Диммируемость	DIM 15	SMR-M	LIC-1	RFDSC-11 RFDSC-71	RFDEL-71B
	ELKO Lighting DLB-E27-806-2K7	E27	Да	30 шт	16 шт	30 шт	30 шт	16 шт



Тип	Источники света от прочих производителей	Цоколь	Диммируемость
	Brilum LED line 18led	GU-10D	Да
	Brilum LED line	GU-10P	Да
	Brilum LED line JCR-27D 48Led	E27	Да
	Elim SMD-W12	GU-10	Да
	Elim SDW21	GU-10	Да
	Elim SMD-W20	GU-10	Нет
	Panlux E27L1-81120/T	E27	Нет
	LED LAMPJDRE27	E27	Да
	Brilum Led line white 21led	GU10D	Да
	Osram dulux el.dimmmable lumilux warm white 1230lm	E27	Да
	Megaman dimmable 2700K DEC01	E14	Да
	Lumee GU 10-60-CW-120	GU-10	Да
	Lumee GU 10-P-60-CW-120	GU-10	Да
	Lumee JDRE 14-60-CW-120	E14	Да
	Lumee Ball-80-CW	E14	Да
	Philips Master 20W	E27	Нет
	Led Osram Decospot 0,75W	GU-10	Нет
	Led Philips Master 7W	GU-10	Нет
	Philips LEDspot MV 4W GU10 40D	GU-10	Да
	Philips LEDspot MR 16 LV 4W GU5,3 24D	GU-5.3	Нет
	Philips LEDspot MV 3W GU10 25D	GU-10	Нет
	Energetic BULB Warm White 250 Lumen	E27	Да
	Energetic BULB Clear Warm White 250 Lumen	E27	Да
	Energetic Warm White Reflector GU10 600 CD	GU-10	Да
	Energetic Cool White Reflector GU10 550 CD	GU-10	Да
	Energetic Warm White Dimmer 1200 Lumen	E27	Да
	Energetic Wram White 3 Step Dimmer 1300 Lumen	E27	Нет
	Energetic Wram White 3 Step Dimmer 520 Lumen	E27	Нет
	TR-0WGE-05	E27	Нет
	Paulmann reflector electrobnic 7W GU 10	GU-10	Нет
	Osram parathom classic A 40	E27	Нет
	Osram parathom classic B 25	E14	Нет
	Osram parathom PAR16	GU-10	Нет
	EMOS 48led 2W	E14	Да
	EMOS диммируемая эконом. лампа 20W	E27	Да



Изделие	Упаковка	Исполнение
COS-1, DCDA-33/RGB; HRH-1, HRN-41, HRN-42, HRN-43, PDR-2, PRI-41, PRI-42, PS-12, PS-24, PS-R, ZSR-30, ZNP-10, ZTR-10, HRN-56/480, 575	Упаковка 3-МОДУЛЯ реле - 1 шт.	
SHT-1, SHT-3, SHT-1/2, SHT-3/2	Упаковка 2-МОДУЛЯ реле - 1 шт.	
PRM-91H, PRM-92H, PRM-2H	Упаковка реле под цоколь - 2 шт.	
SOU-1, SOU-2, LIC-1, LIC-2, CRM-91HE, CRM-2HE	Упаковка 1-МОДУЛЬ реле с аксессуарами	
CRM-81J, CRM-83J, CRM-82TO, CRM-61, CRM-9S, CRM-2H, CRM-2T, CRM-4, CRM-42, SOU-1, DIM-2, DIM-5, DIM-14, HRH-5, HRN-33, HRN-34, HRN-35, HRN-51, HRN-52, HRN-54, MR-41, MR-42, PRI-31, SJR-2, TER-3, TER-7, HRN-56, HRN-63, HRN-64, HRN-67, VS116K, VS116U, VS308K, VS316/24, VS316/230, USS, VS	Упаковка 1-МОДУЛЬ реле - 10 шт.	




1-МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

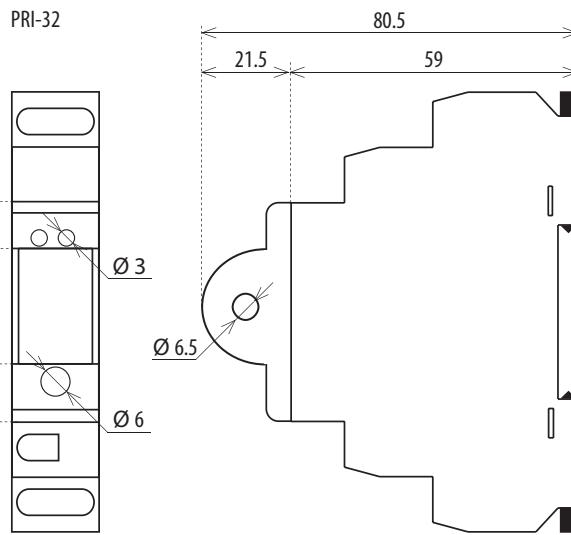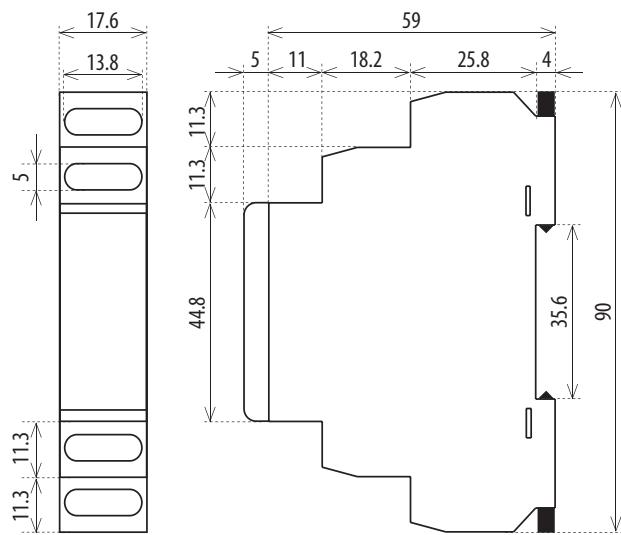


передние панели для 1 МОДУЛЬ, примеры использования:


CRM-81J




CRM-82TO




SJR-2




CRM-2HE




CRM-91H




CRM-4




VS-116K




DIM-5




PS-10-12




SOU-1




MR-42




USS




HRN-55




HRN-57




HRN-56




MPS-1




PRI-51




HRH-5



TER-7




2-МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

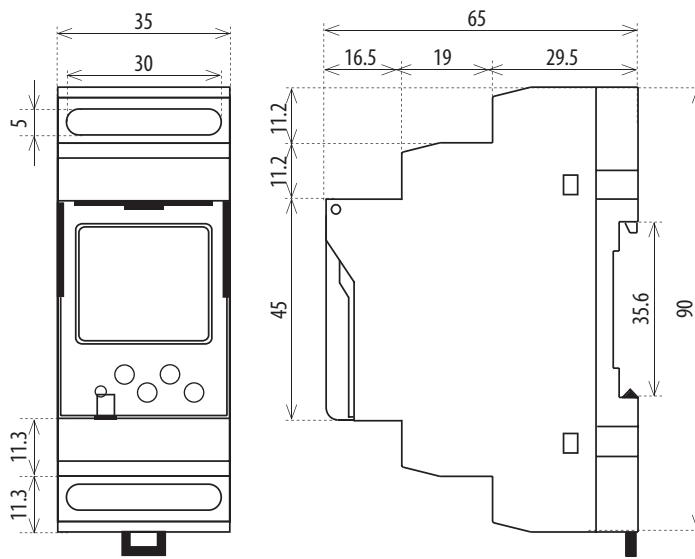


Температурные датчики


TC



TZ





PT100




Размеры

3-МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

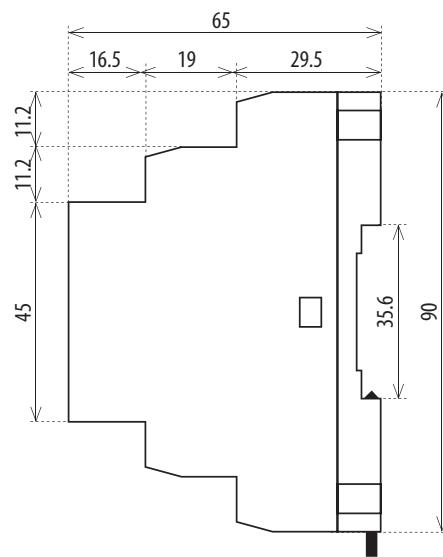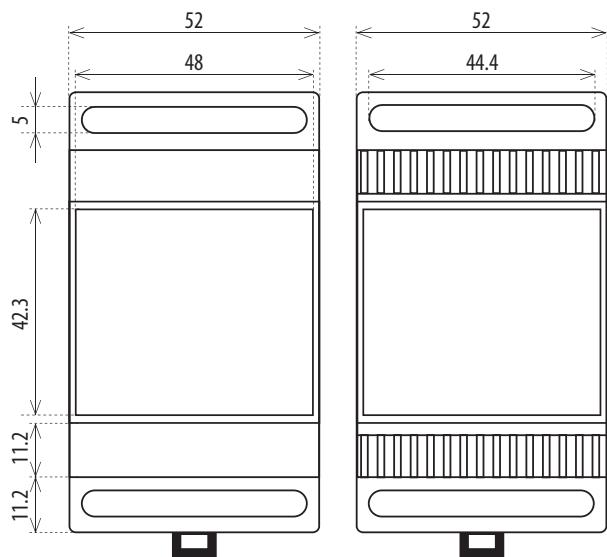


передние панели для 3-МОДУЛЯ,
примеры использования:


HRN-41




PS-30-R




HRH-1




ZSR-30




HRF-10





HRN-56



PS-30-12




6-МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

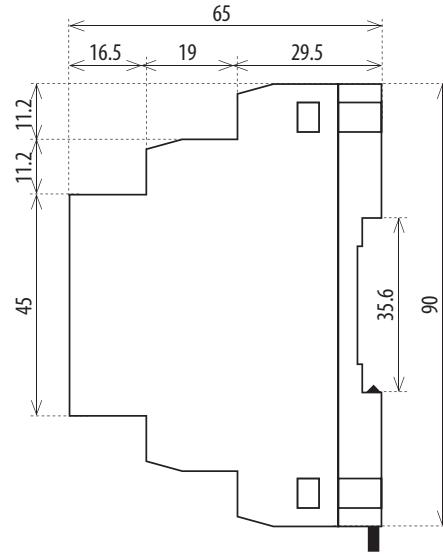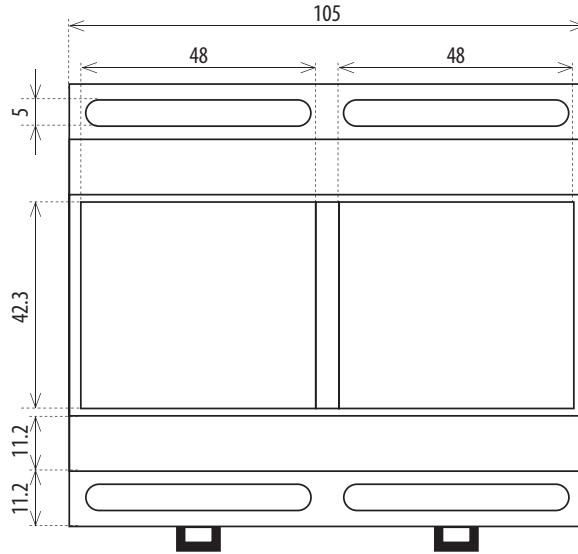


передние панели для 6-МОДУЛЕЙ, примеры использования:


DIM-6



PS-100-12




PRI-53







SMR-T, SMR-H, SMT-K



SMR-S, SMR-U




SMR-B




PSB





VS116/B

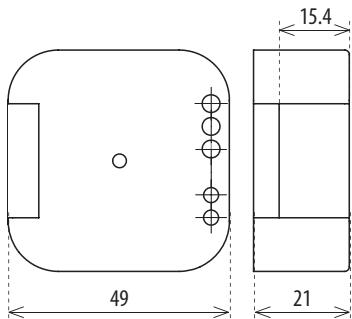



SMR-M

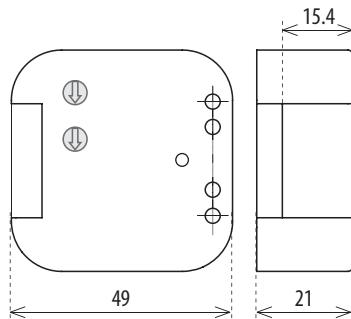



ATR, ATF, ATC

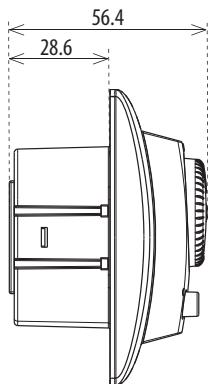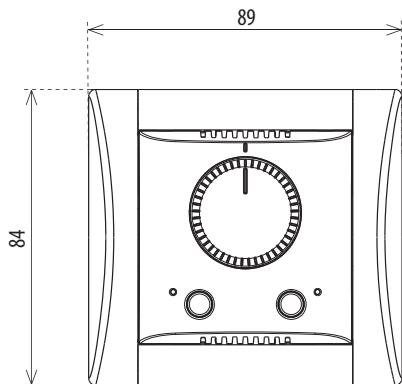



DTR, DTF, DTC

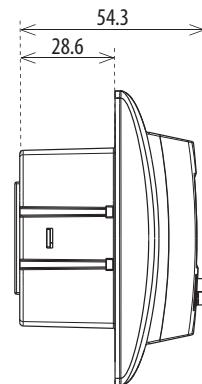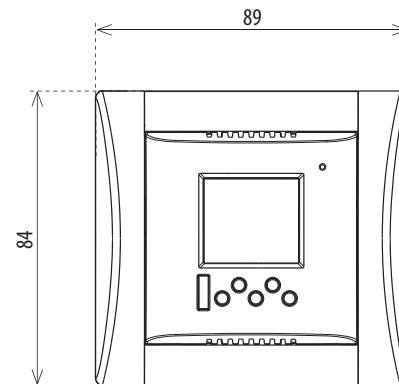


RHV-1, TEV-4

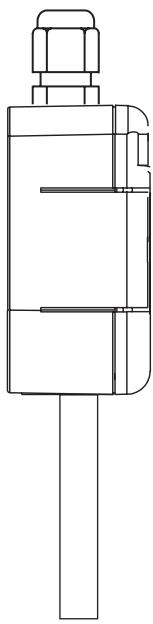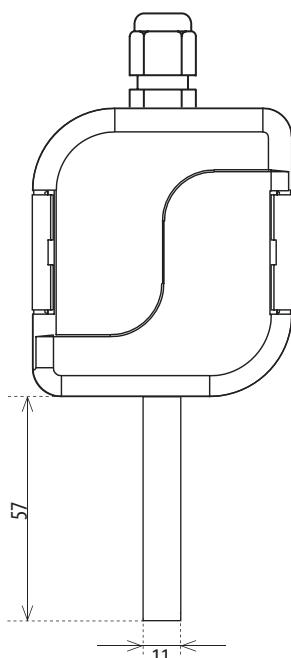


SOU-3

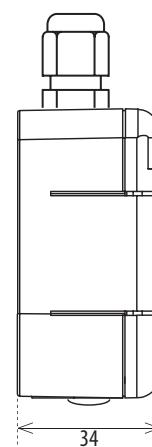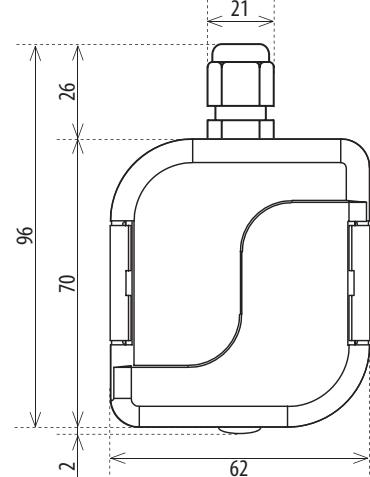

HRH-6

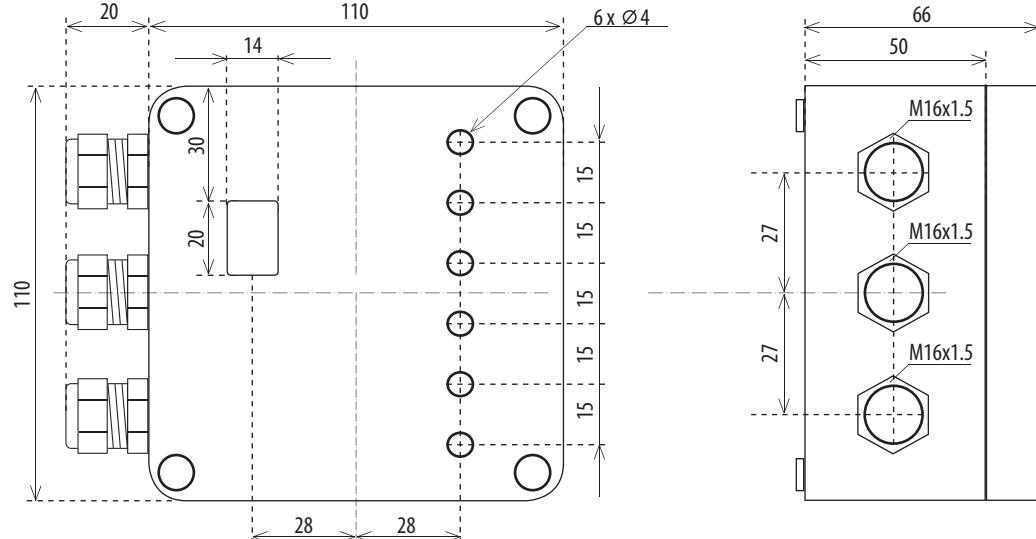

HRH-6/S

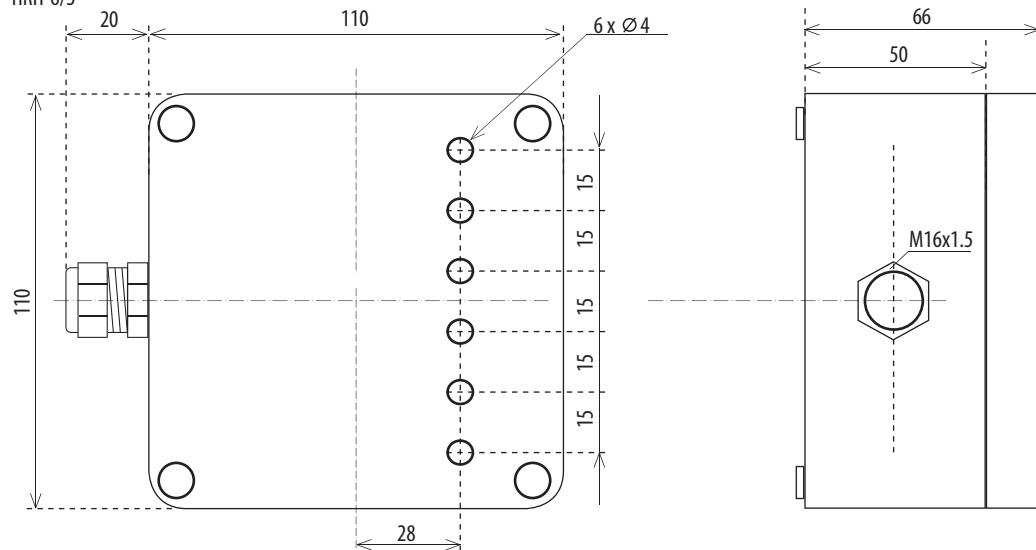


Токовые трансформаторы

SR051; SR101; SR151


SR200; SR250

SR300; SR400; SR600

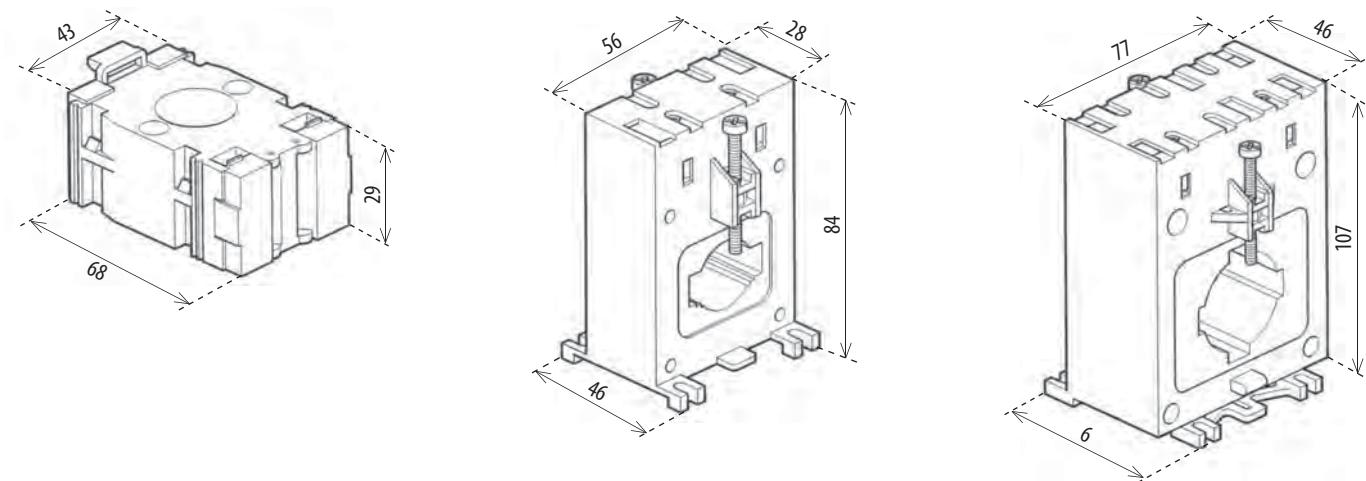





TEV-1, TEV-2

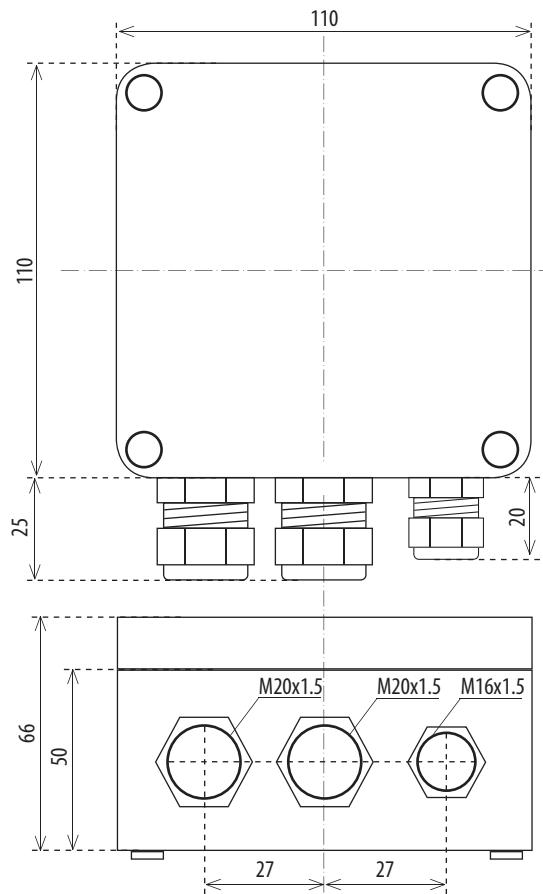


TEV-3

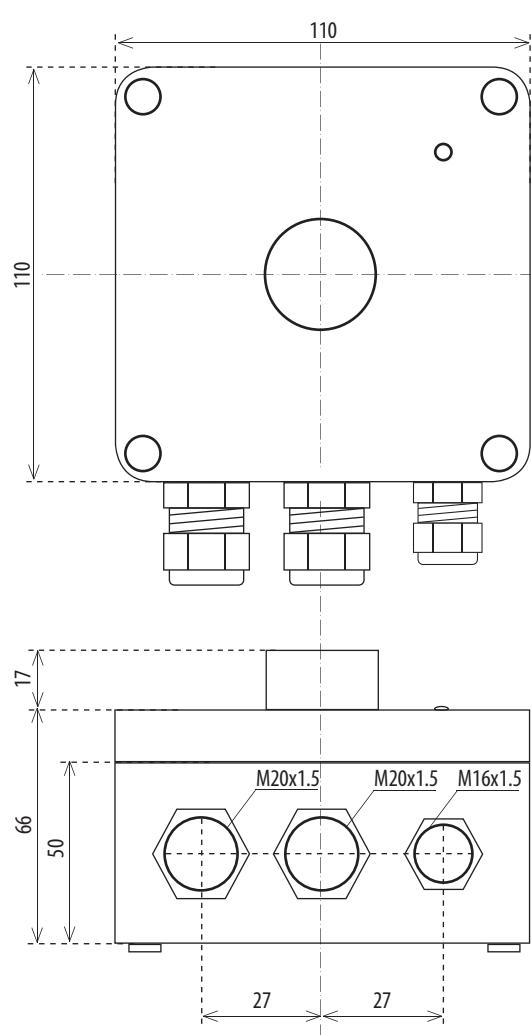

HRH-7

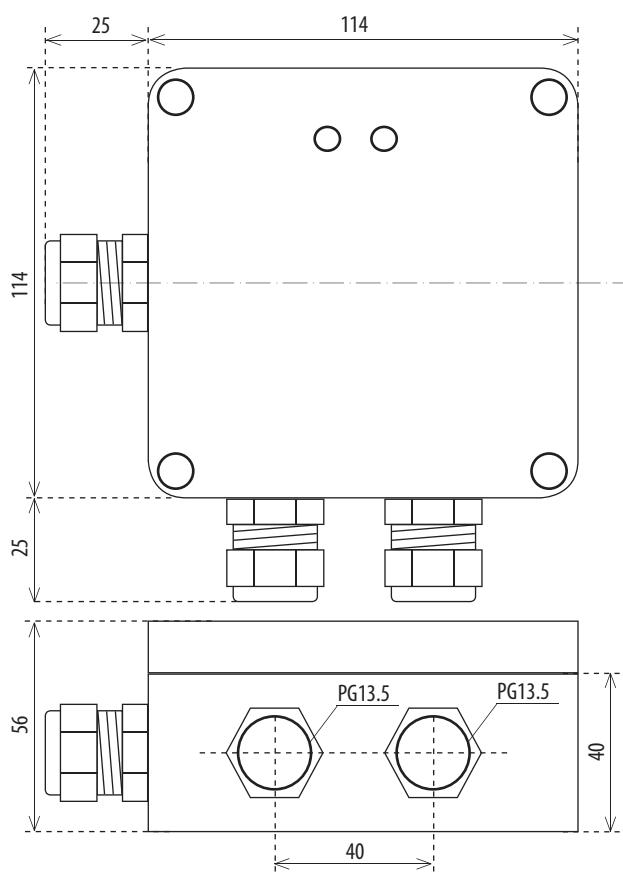


ATV-1

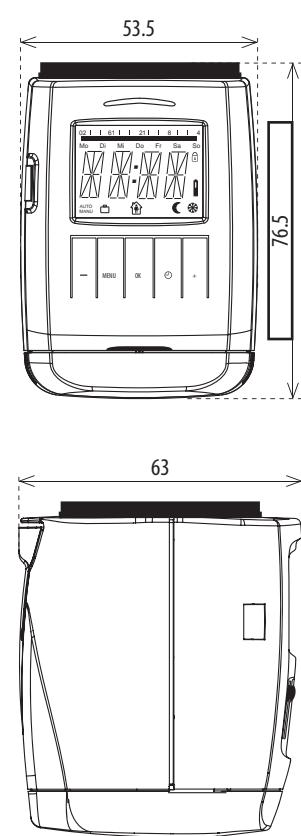


Размеры



PRM-91H/11, PRM-91H/8, PRM-92H, PRM-2H

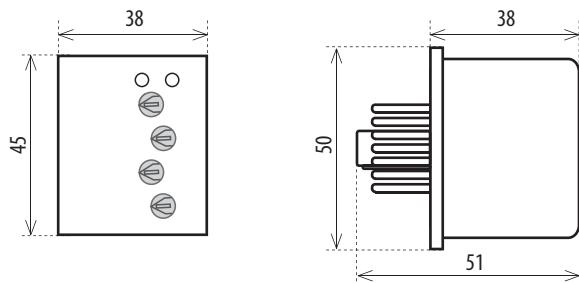




Зонд контроля уровня жидкости
SHR-3

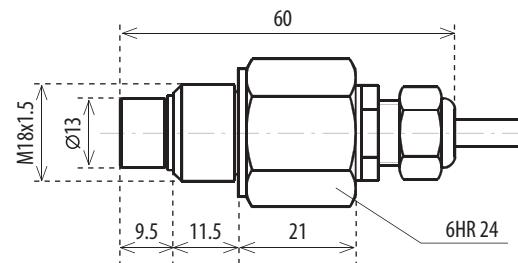

750L




782L




Рекомендуемый цоколь ES-11 для
PRM-91H/11, PRM-92H, PRM-2H, 750L

ES-11

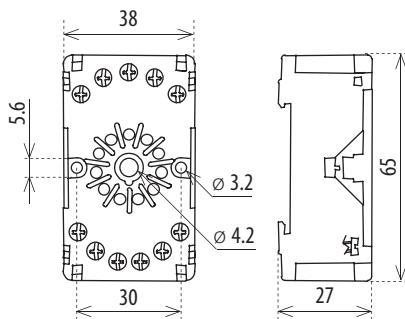



Рекомендуемый цоколь ES-8 для
PRM-91/8

ES-8

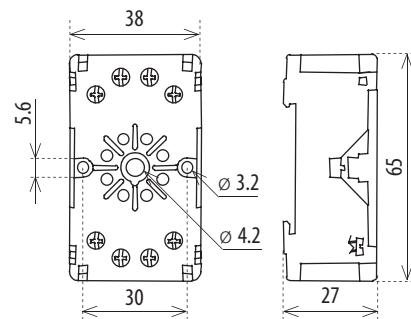

Рекомендуемый цоколь ES-15/4N для
782L

ES-15/4N



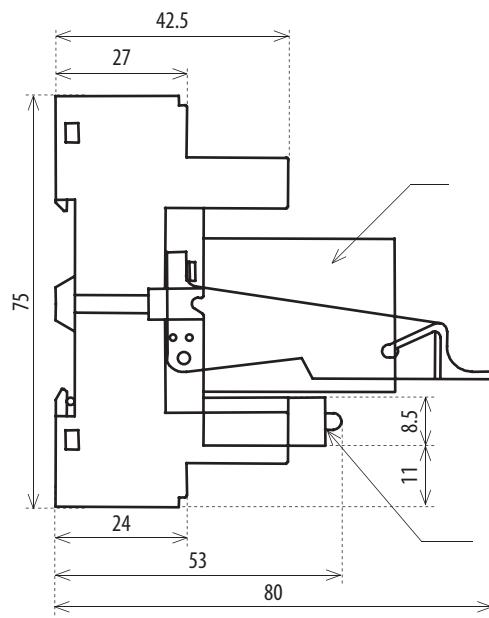
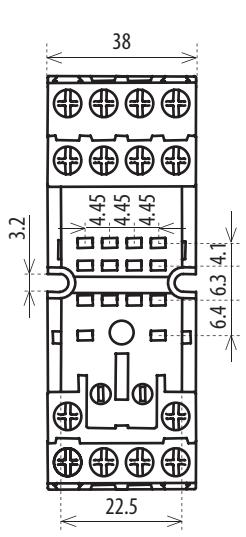





VS120
VS220
VSM220

VS425
VSM425



VS440
VS463

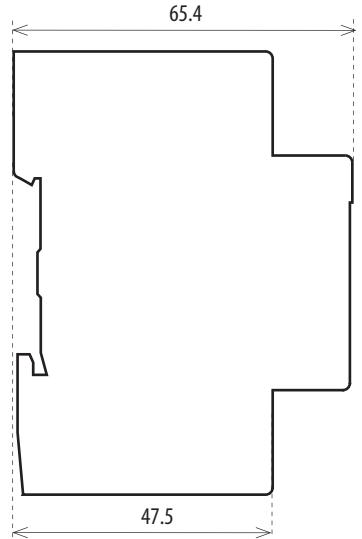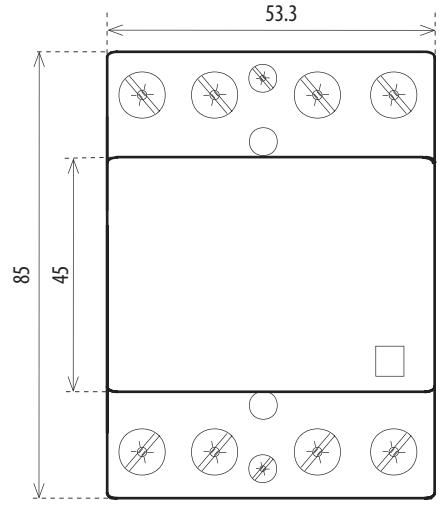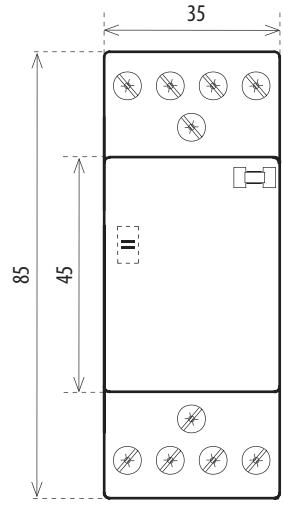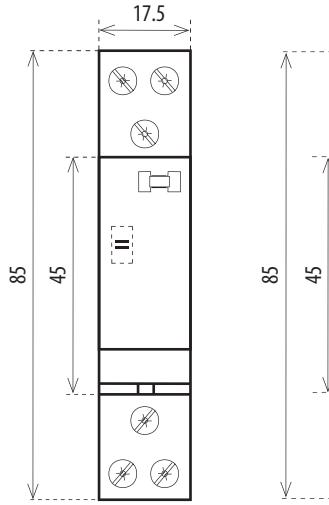



VS420

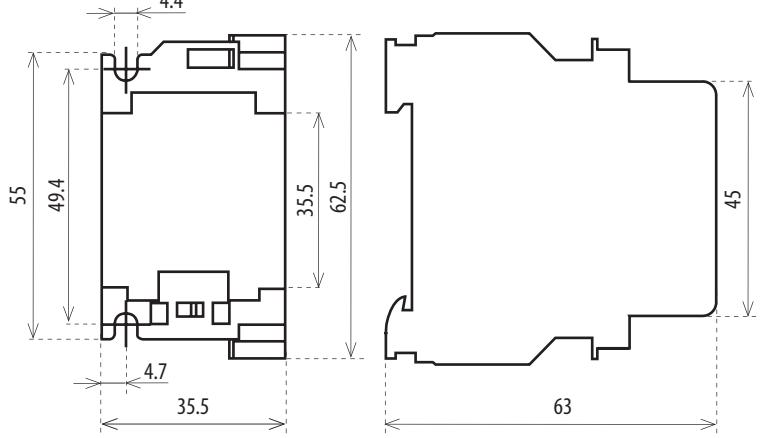


VSK-20

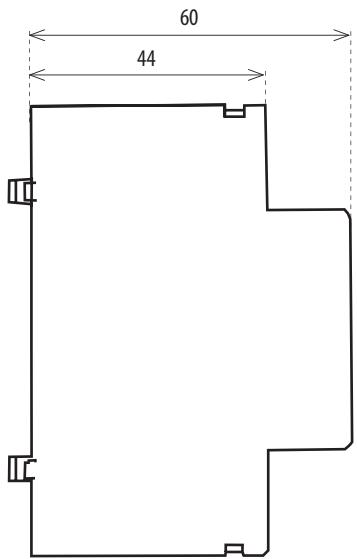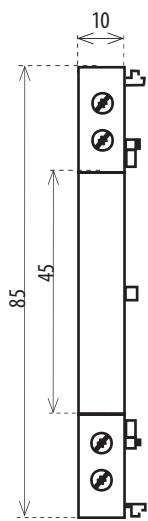

IKV

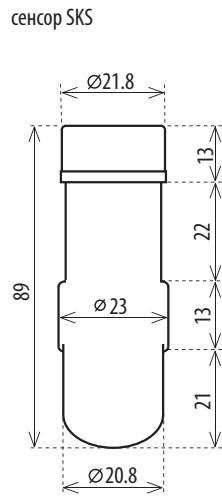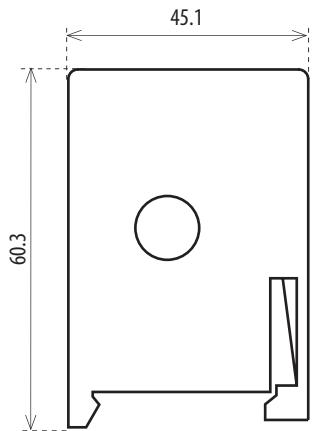


сенсор SKS

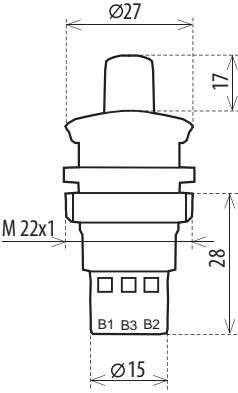внешний потенциометр
к CRM-2HE, CRM-91HE


Примеры применения

Мультифункциональные реле времени CRM-91H, CRM-93H

- когда необходимо изменять состояние с помощью точного отсчета времени - управление освещением, управление отоплением, электромоторами, насосами, станками, оборудованием, вентиляторами и т.д.

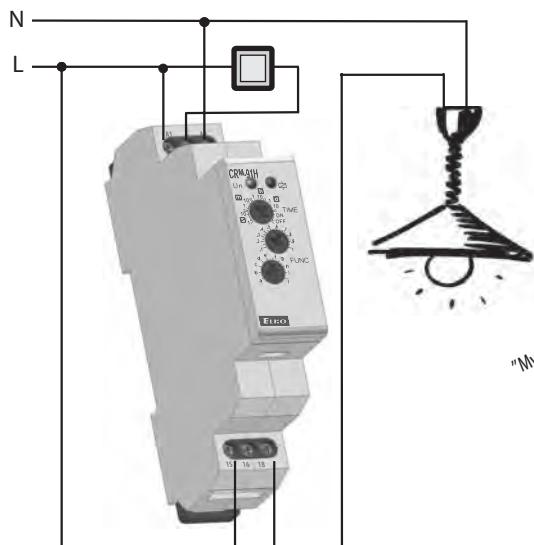


"Мультифункциональность с любой стороны."

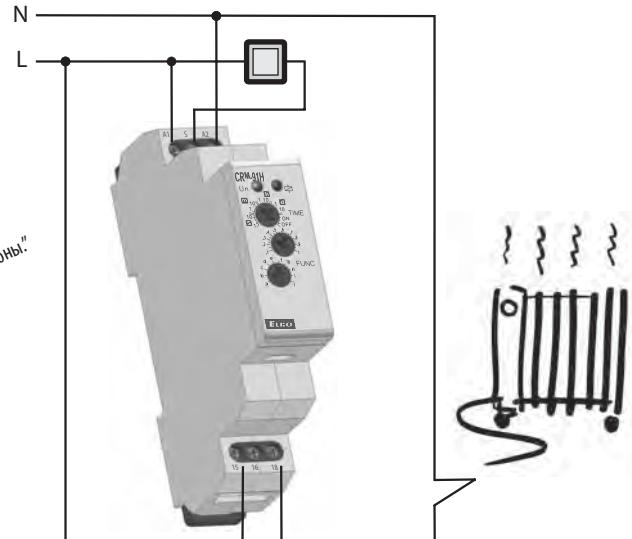


Мультифункциональное реле времени с бесконтактным выводом CRM-95

- спользуется для автодорожного предупредительного освещения, блинкеров, циклователей, часто замыкаемых систем...

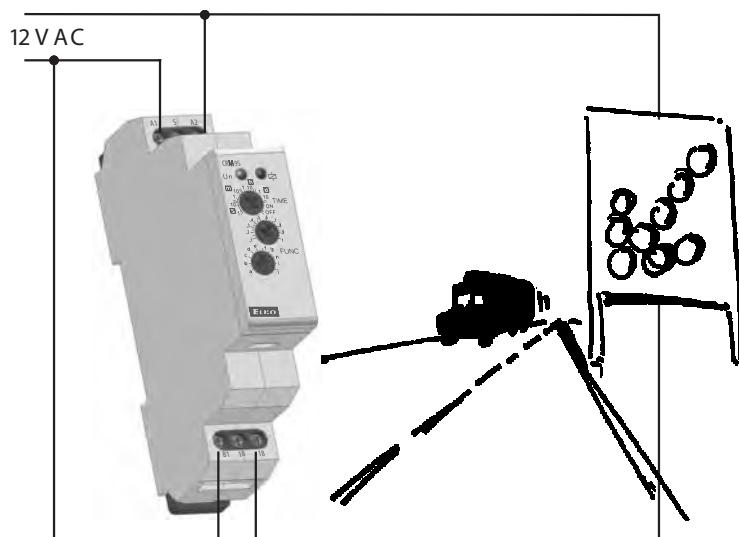


Мультифункциональное реле времени с внешним потенциометром CRM-91HE

- настройка времени внешним элементом управления.
- управление на панели оборудования, дверках распред.щитка.

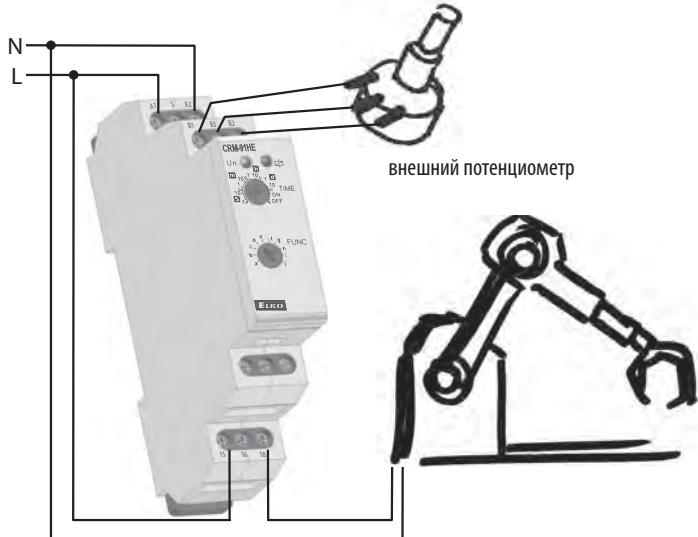


Монофункциональное реле времени CRM-81J

- временной контактор
- можно использовать для останова насоса при выключении отопления, включения вентиляторов...

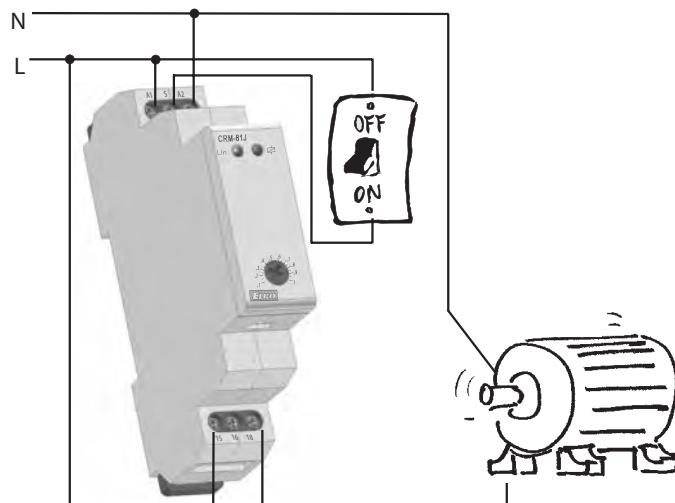

Многофункциональное реле времени CRM-61


- используется для электроприборов, управления освещением, отоплением, двигателями, насосами, вентиляторами...

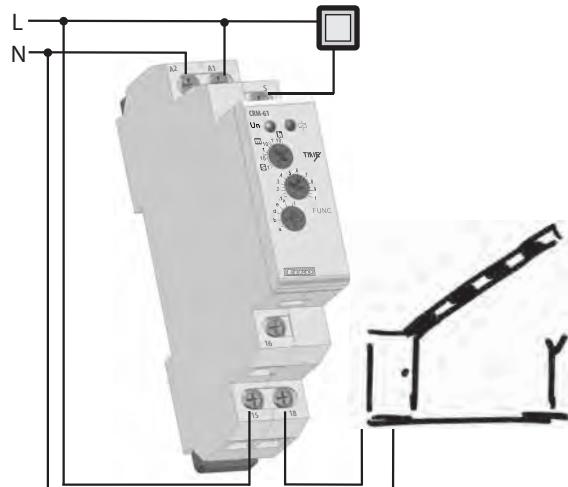




Реле времени под цоколь PRM-91H, PRM-92H

- предназначено для управления световой сигнализации, управления отоплением, электродвигателями, вентиляторами и т. д...

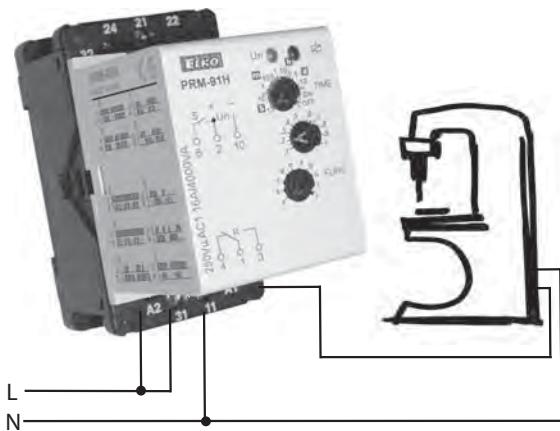


Двухступенчатое реле задержки SJR-2

- предназначено для постепенного включения нагрузки, электрокотла, печи, электроотопления и т.д.

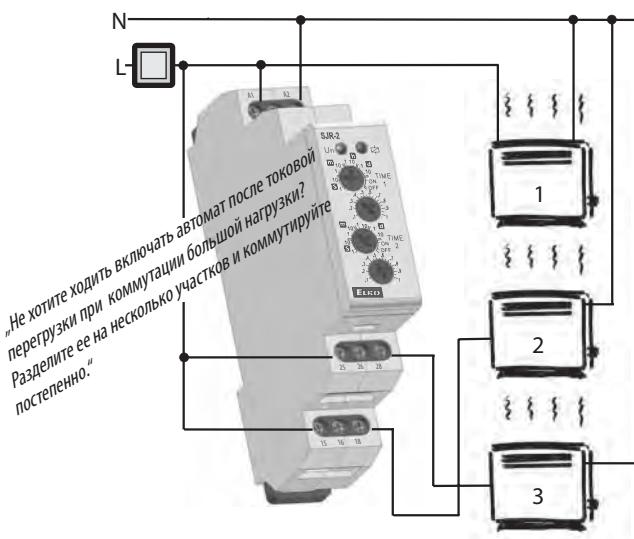


Лестничный автомат CRM-4

- лестничные автом. системы, включение вентиляторов, для управления освещением лестниц, коридоров из многих мест.

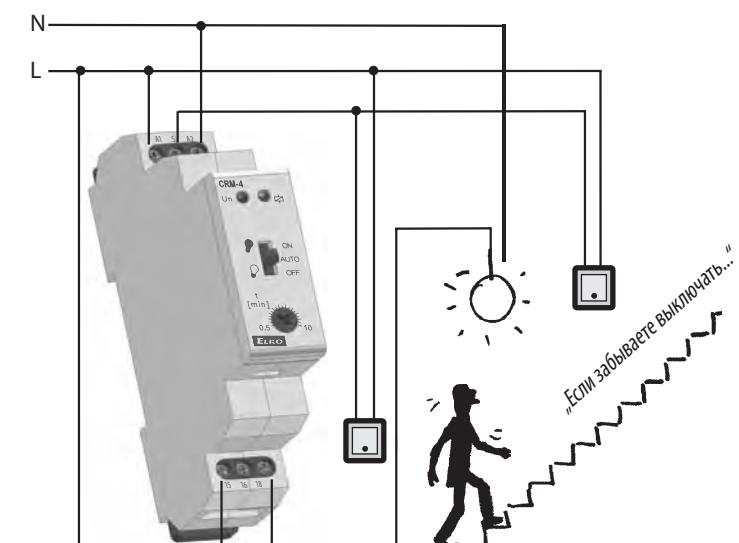

Задержка выключения при выпадении питания CRM-82TO


- задержка выключения зависимого устройства при выпадении электричества (напр. аварийное освещение, аварийная вентиляция, обеспечение электрических управляемых дверей, напр. в случае пожара).

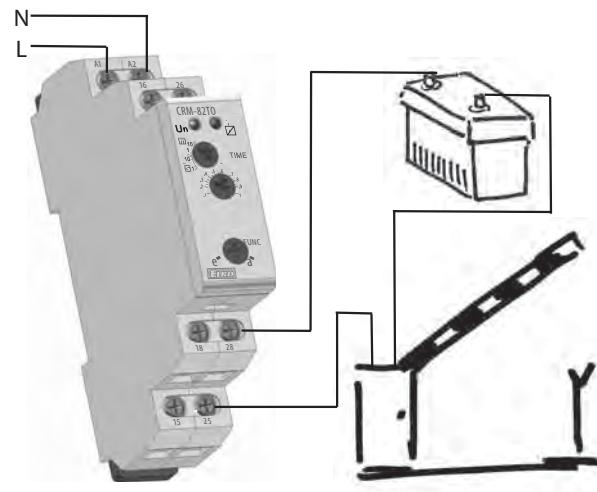

Реле асимметричного циклования CRM-2H

- регулярное проветривание помещений, регулярное уменьшение влажности, циклическое управление освещением.


- насосы, световая реклама, предупредительное оборудование, регулярное откачивание, регулярное увлажнение с помощью электромагнитного вентиля, и управление световой сигнализацией.

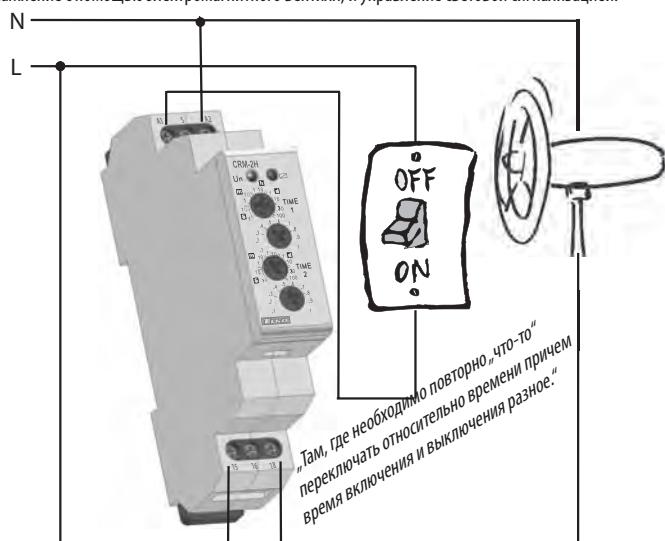

Программируемый лестничный автомат с сигнализацией перед выключением CRM-42

- управление освещением лестничных площадок.


- сигнализация приближающегося выключения света (мигающий сигнал = комфорт + безопасность одновременно).

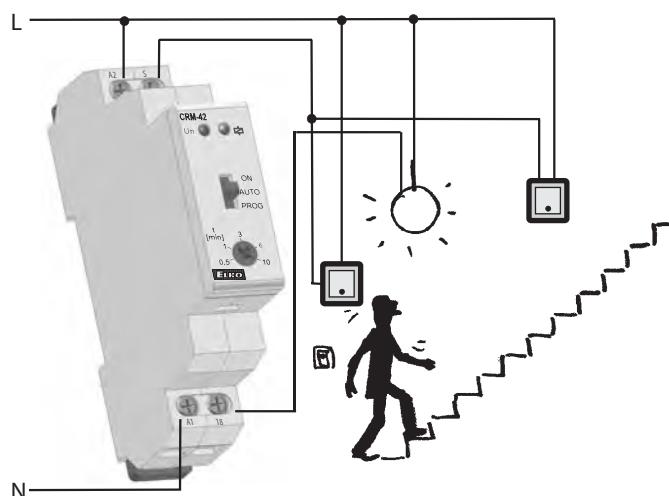

Примеры применения


Цифровой таймер SHT-1/2

- предназначен для управления любыми электроприборами в зависимости от реального времени, оборудованием можно управлять в определённых регулярных временных циклах или по определённой программе (напр. блокирование входных дверей в нерабочее или ночное время).
- в комбинации с другими устройствами можно достичь комплексного управления (прогревание помещений, управление влажностью, управление школьными звонками и т.д.).

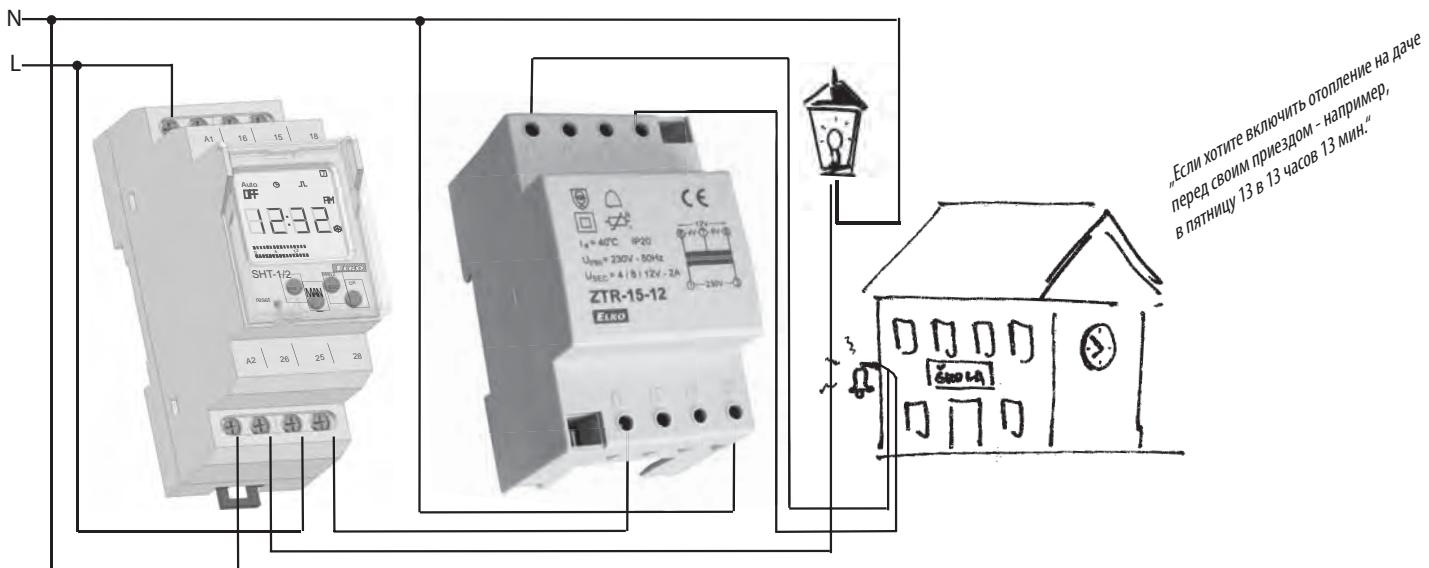


Программируемое цифровое реле PDR-2

- управление светильниками, вентиляторами, коммутаторами, управление аварийными устройствами, системами отсчёта времени и блокирования (бильярд, игровые автоматы...), удалённое управление с помощью внешних кнопок.

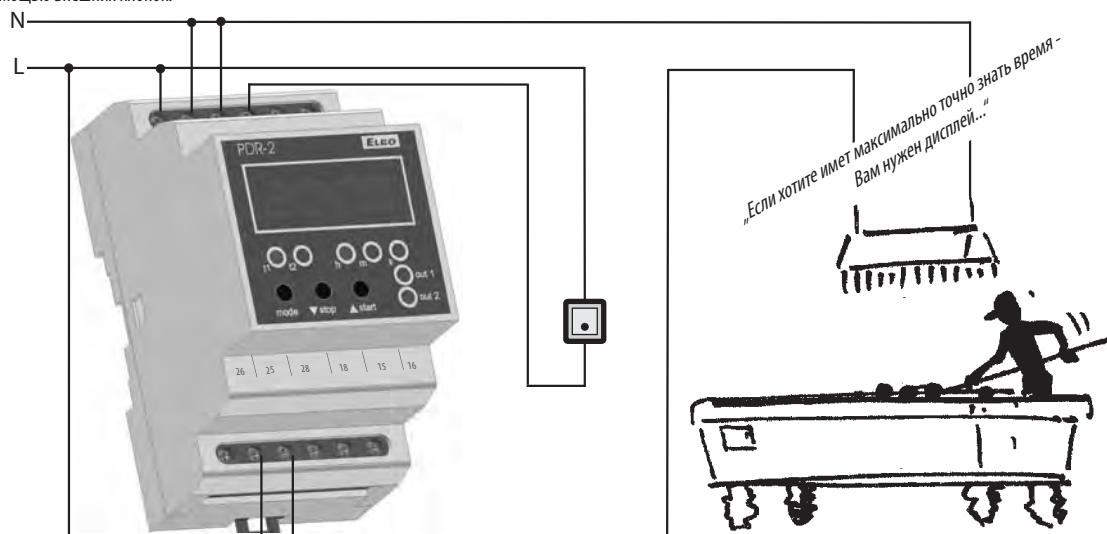

Сумеречный контактор SOU-1


- коммутация внешнего освещения (садовое освещение), реклам, витрин, освещения залов и офисов (выключение искусственного освещения при достижении указанной интенсивности естественного света), контроль заданной освещённости.

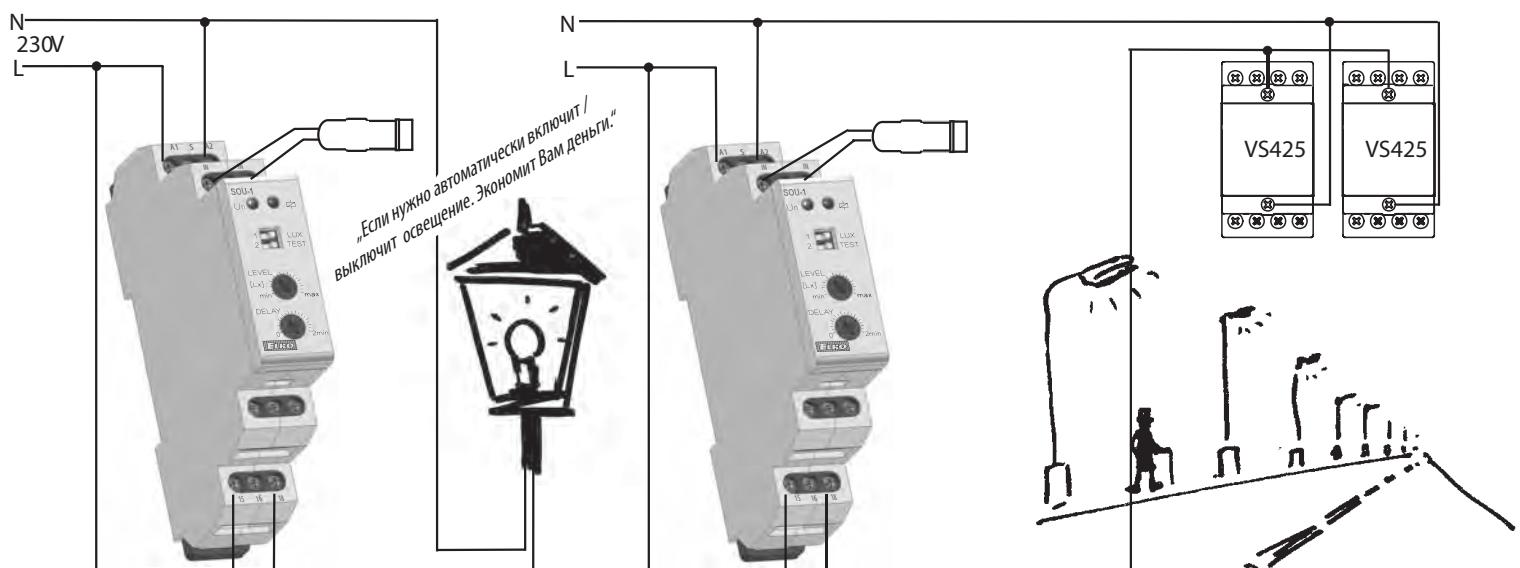



Задержка пуска звезды/треугольник CRM-2T

- запуск электродвигателей выше 3 кВт, электронное переключение из режима запуска в режим постоянной эксплуатации электродвигателя с помощью устройства CRM-2T, дающего возможность точно управлять временем.

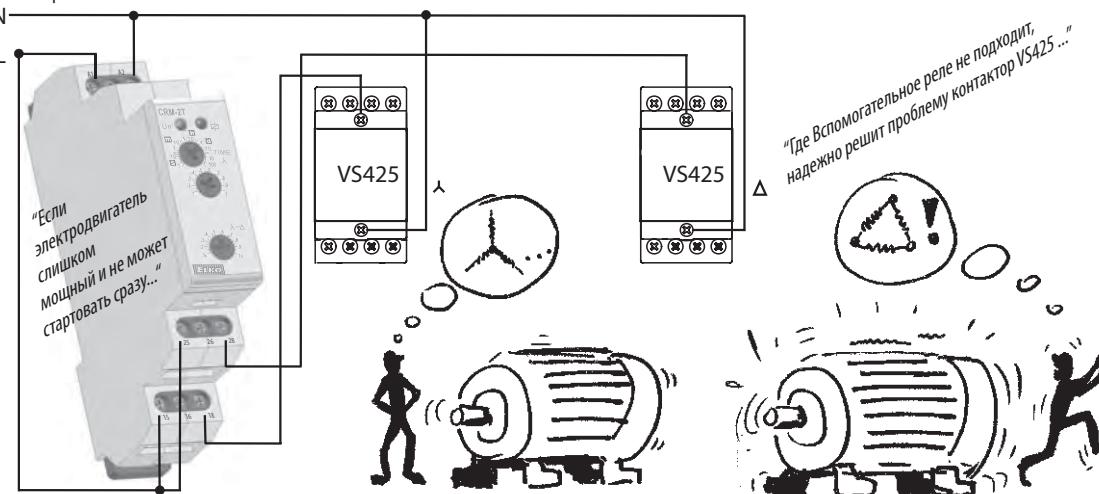


Воздушный контактер VS425

- коммутация больших нагрузок, особенно в категориях, отличных от AC1.

Модульные контакторы VS220, VS420, VS425

- для коммутации цепей управления и питания отоплением, освещением, кондиционированием и др. электрических нагрузок.


Коммутация нагрузок AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b и AC-15.

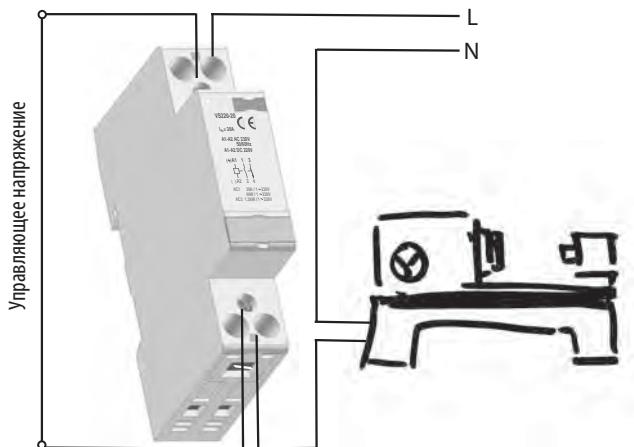

Модульные контакторы VS440, VS463

- для коммутации цепей питания и управления отоплением, кондиционированием и другого электрооборудования. Коммутация 3-фазных электродвигателей.

Коммутация нагрузок AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b и AC-15.

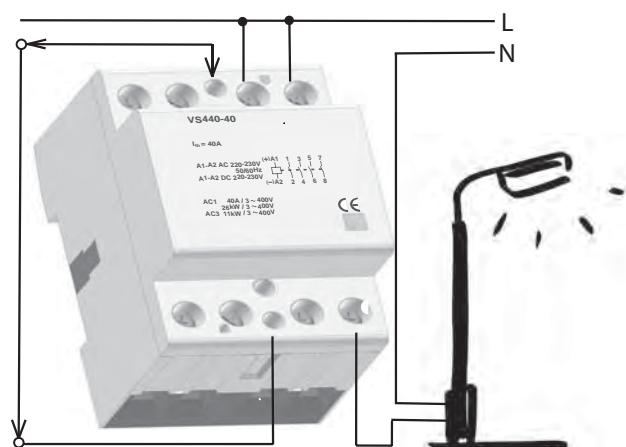


Вспомогательные реле под цоколь 750L, 782L

- для коммутации больших мощностей (нагрузок).



Цифровые таймеры SHT-1, SHT-1/2


- для управления различными электроприборами в зависимости от реального времени, в суточном или недельном режимах.

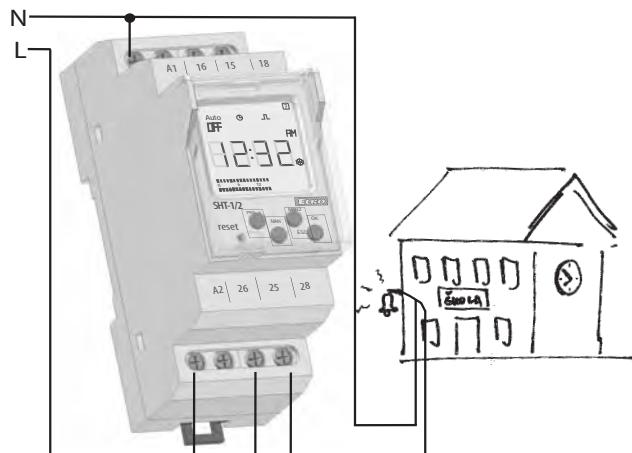

Примеры применения


Лестничный автомат с регулированием освещённости DIM-2

- постепенно (плавно рассветит, установленный период светит и постепенно (плавно) потушит) (напр., возможность настройки постоянного свечения на мин.яркость (постоянный свет)).
- многоквартирные дома (входы, коридоры, лестничные площадки), освещение садов.

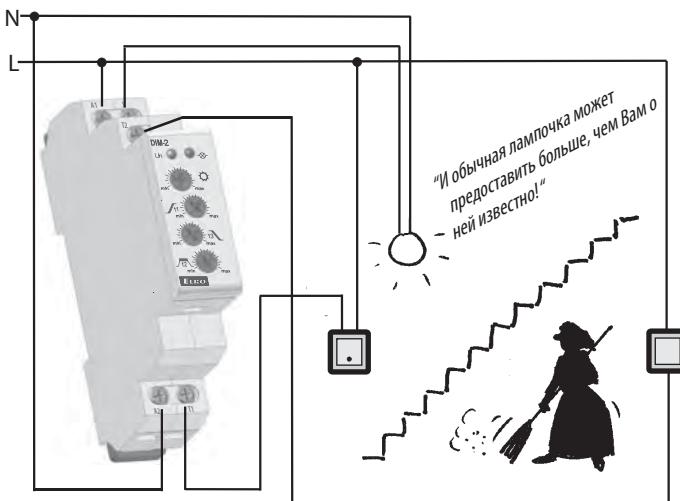


Реле памяти MR-41, MR-42

- благодаря 2-проводному параллельному подключению кнопок значительная экономия денег, места и времени, потраченных на установку.
- замена двух и более классических переключателей для управления освещением из нескольких мест.
- коммутация освещения лестниц, коридоров, больших помещений, систем управления, автоматизации.

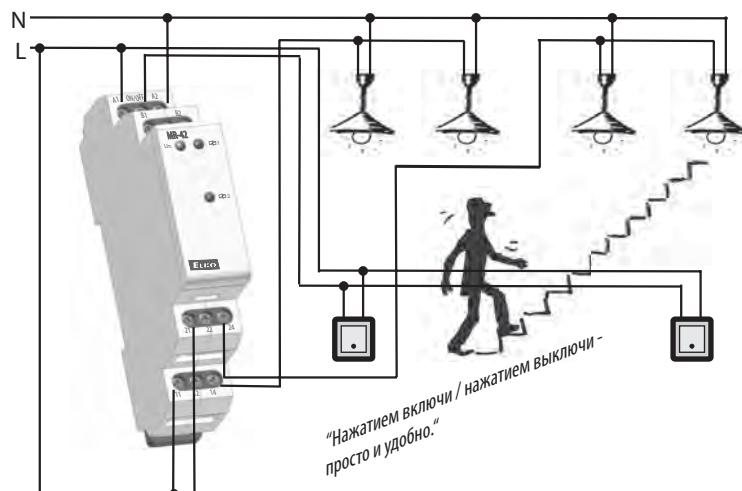


Регулируемый коммутированный источник питания PS-R

- подключение самых различных устройств безопасным напряжением с полной гальванической изоляцией от сети.
- питание управляющих автоматов, систем аварийной сигнализации, использование в области измерений и регулирования.

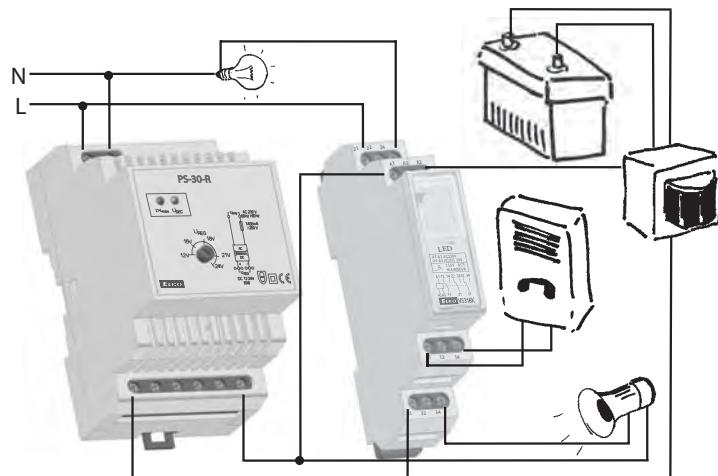


Управляемый регулятор света DIM-5

- короткое нажатие включит/выключит освещение, долгое нажатие регулирует его яркость, уровень которой сохраняется в памяти устройства. Последующие нажатия вызовут из памяти сохраненные величины.
- освещение коридоров, лестничных площадок...

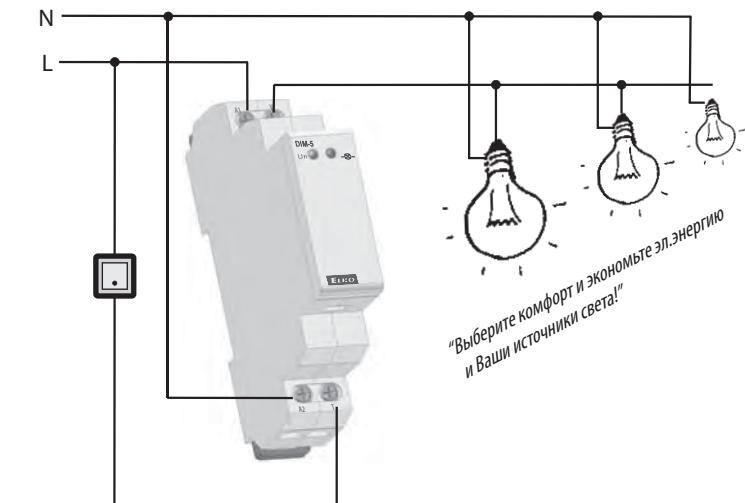


Вспомогательные реле VS

- коммутация большей мощности (нагрузки), чем существующая ёмкость коммутируемого элемента = усилитель.
- благодаря большему количеству контактов (VS308K, VS316K) - позволяет "размножить" вывод на три независимо переключающих контакта, и ими коммутировать произвольно - независимо.
- специальная конструкции и расстояние позволяют безопасно диэлектрически изолировать катушку и контакты до 4kV.
- вспомогательное управление освещением, сигнализацией, релейными постами, бойлерами, эл. отоплением...

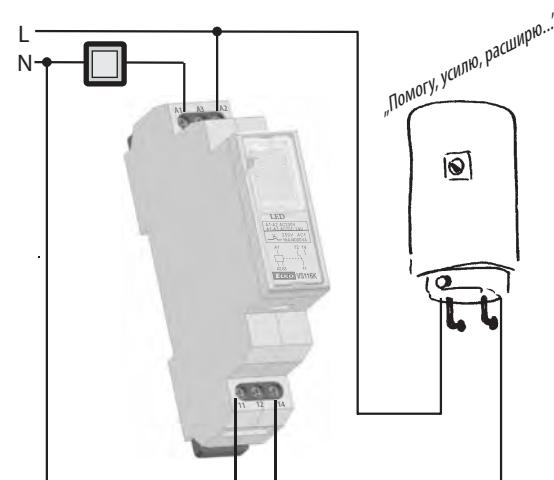

Управляющие и сигнальные устройства USS


- компактный размер, элегантный дизайн, широкий спектр применения, конфигурация под заказ
- коммутация и сигнализация в распределенных пунктах, управляющих пунктах, автоматизация...

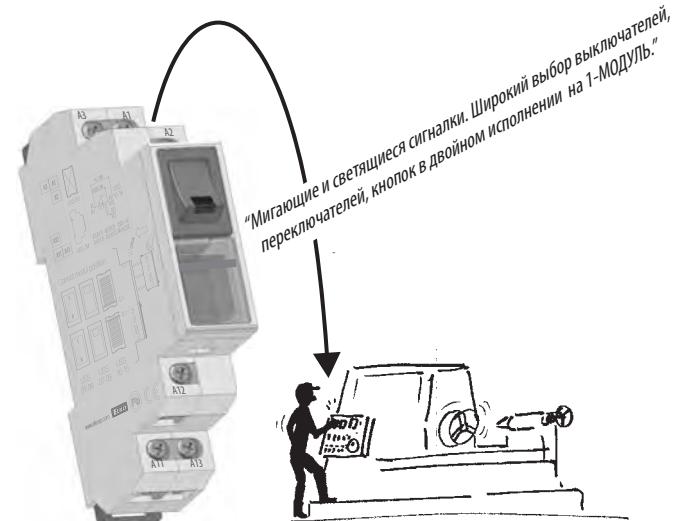




Реле контроля напряжения HRN-33 (35)

- контроль сетевого напряжения для электрооборудования, чувствительного к его колебаниям.

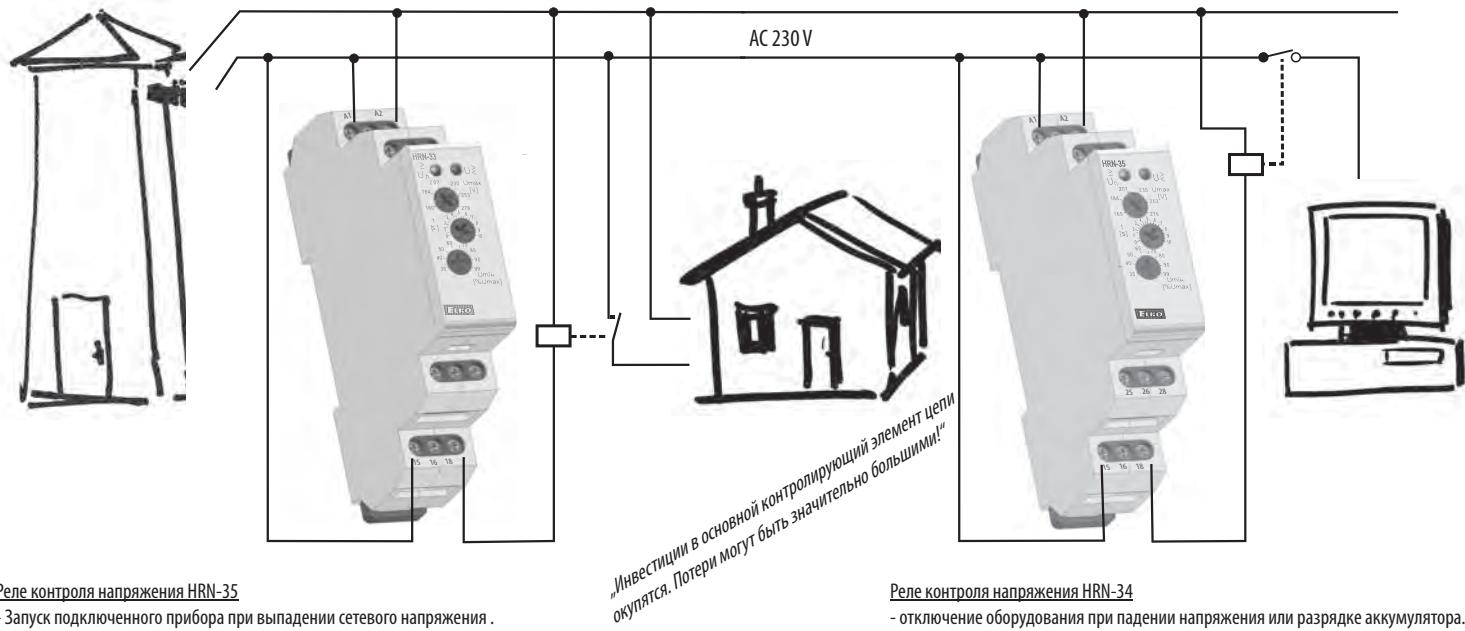


Реле контроля напряжения HRN-35

- Запуск подключенного прибора при выпадении сетевого напряжения .

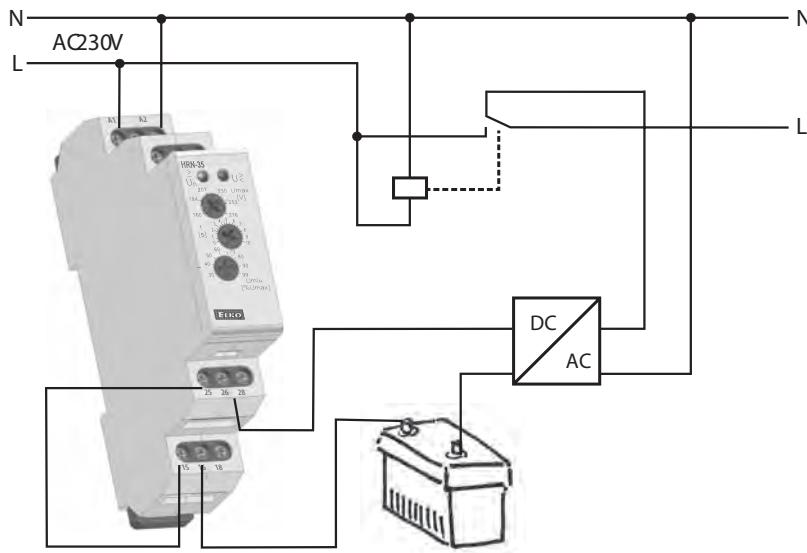


Реле контроля напряжения HRN-34

- отключение оборудования при падении напряжения или разрядке аккумулятора.

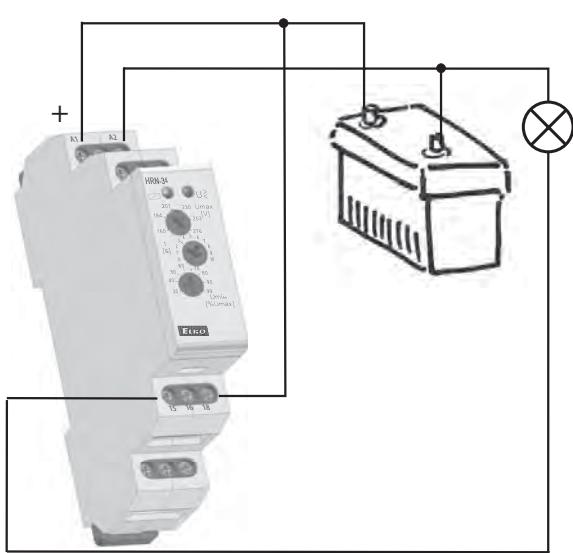

Реле контроля тока PRI-32, PRI-51


- приоритетное реле (на одной ветви два потребляющих устройства, которые никогда не работают одновременно), управляющие системы, эл.двигатели, отопление, индикация прохождения тока, контроль за потреблением однофазовых электродвигателей, при установке в главный домовой распределительный щит можно одним взглядом на индикацию увидеть, что напр., где-то включена электроплитка.
- совместно с поставляемыми трансформаторами тока можно базовые границы силы тока расширить до 600А, чем область применения ещё больше увеличивается.

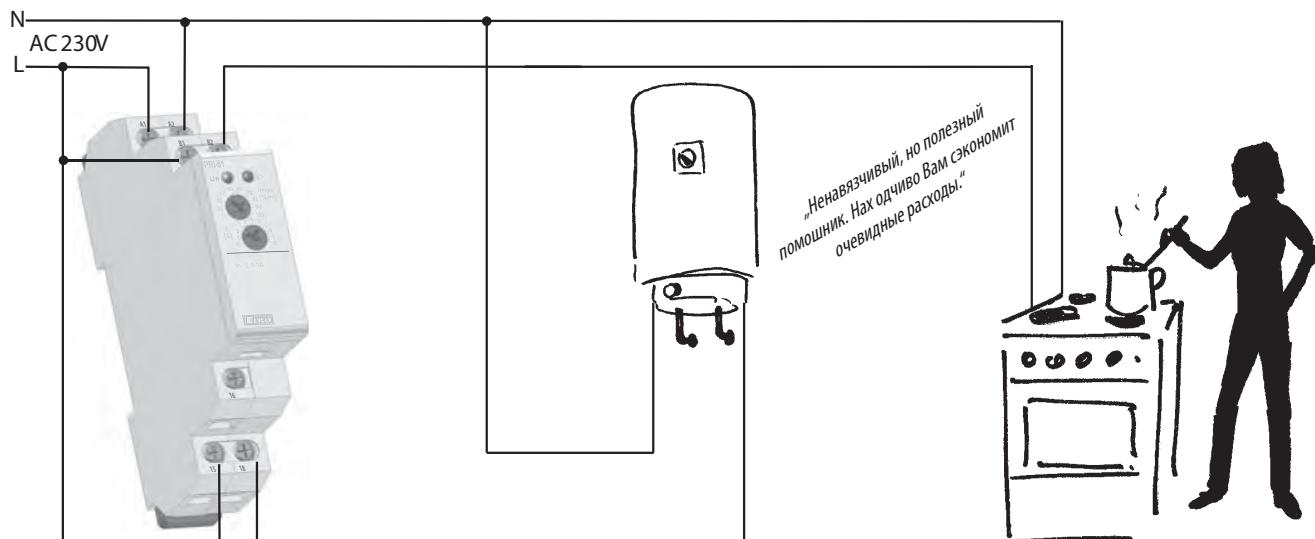

Примеры применения


Реле контроля коэффициента COS-1

- контроль коэффициента в 3-х фазовых сетях.
- перегрузка/разгрузка электродвигателя, насоса, лифтовой системы...

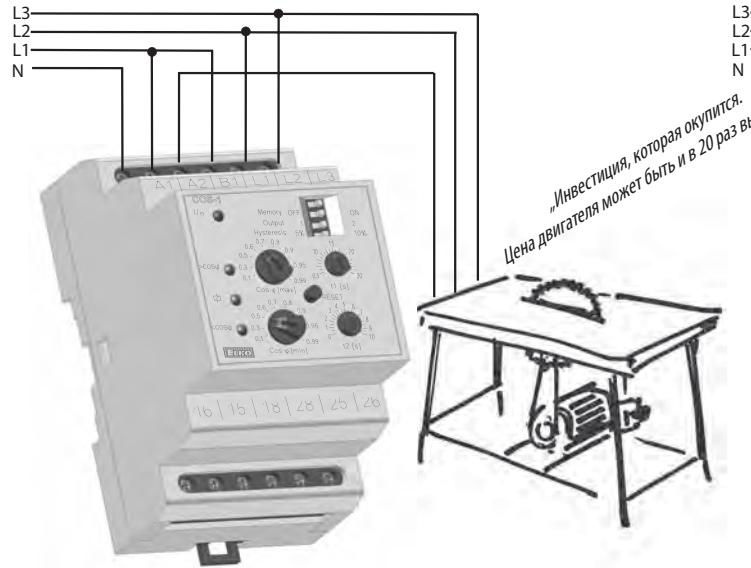


Реле контроля напряжения HRN-43

- регуляция напряжения от генератора, гидроэлектростанции, 3-х фазный контроль в сети.
- контроль и защита качества сети.

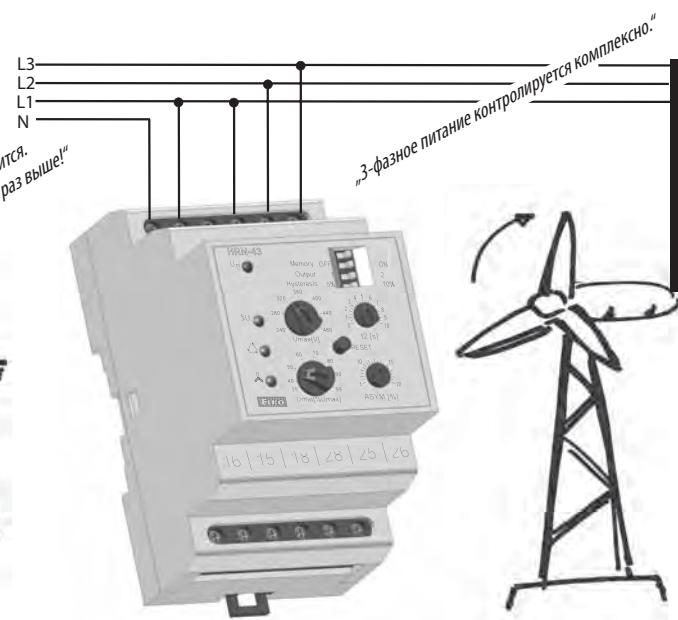


Реле контроля порядка и выпадения фаз HRN-55, HRN-55N

- контроль правильного вращения электродвигателя, тяги и т.п.

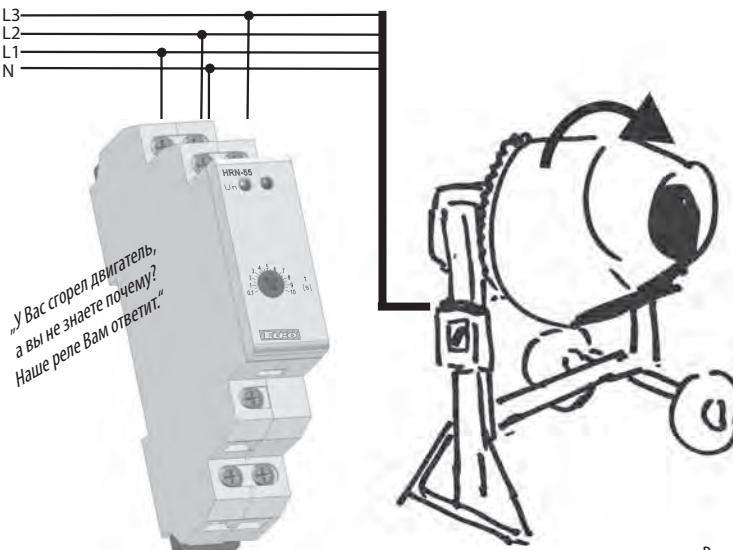


Реле контроля повышенного/пониженного напряжения в 3-фазных сетях HRN-57N

- контроль напряжения в распределителях, охрана электроприборов и оборудования.

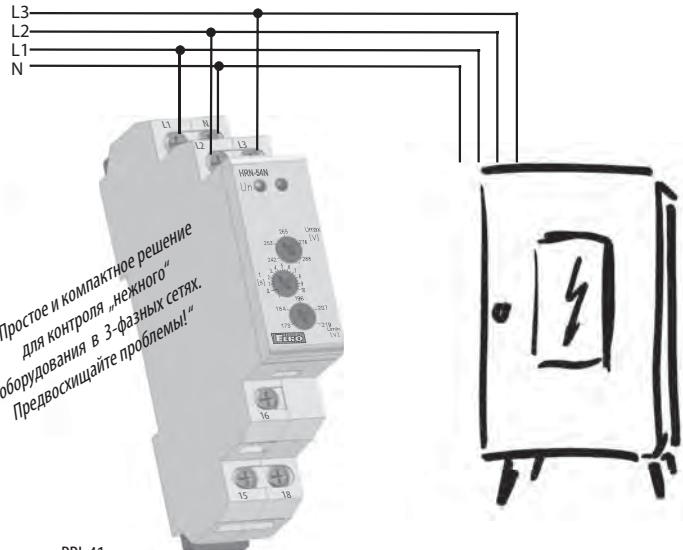


Реле контроля повышени/ понижения, последовательности и выпадения фаз в 3-фазных сетях HRN-54

- мониторирует величину напряжения в 3-фазной системе напряжения оборудования.

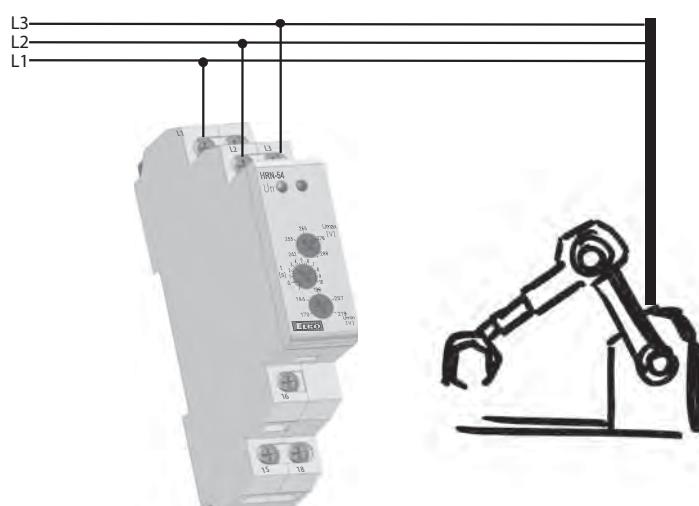

Реле контроля тока PRI-41


- контроль перегрузки/разгрузки (станок, электродвигатель..).
- контроль потребления, диагностика удалённого оборудования (перегрев, короткое замыкание, повышенное потребление тока..).

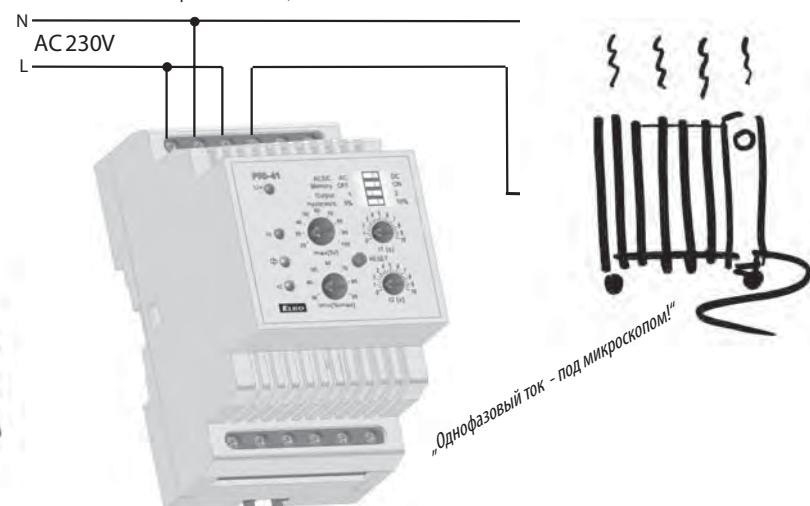



Контроллер уровня жидкости HRH-1


- контроль уровня жидкости в колодцах, резервуарах, цистернах, бассейнах, танкерах, аккумулирующих баках...

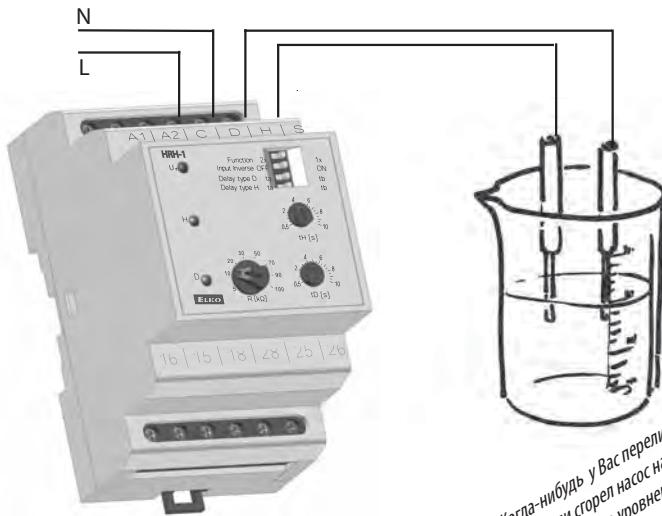

„Когда-нибудь у Вас переливалась вода из емкости или спорят насос на холостом ходу?
Наверное у Вас не было уровня контроллера!“

Контроллер уровня жидкости HRH-5


- контроль уровня жидкости в колодцах, резервуарах, цистернах, бассейнах, танкерах, аккумулирующих баках...

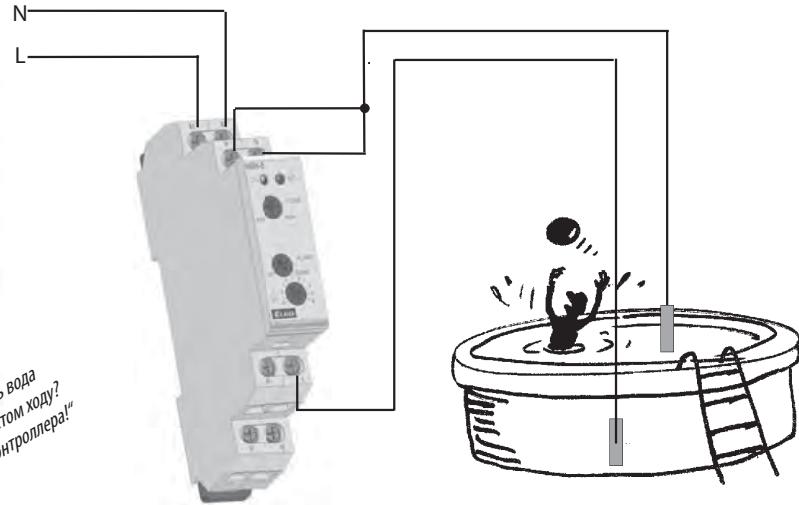

Кто экономит, имеет
больше, да в придачу еще
и два в одном!“

Терmostат TER-3 с внешним датчиком


- регуляция температуры отопления пола.

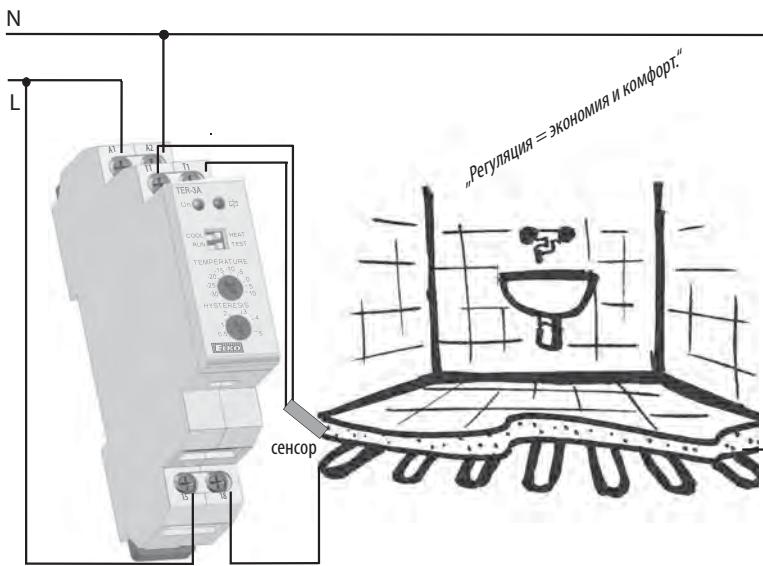

„Регуляция = экономия и комфорт.“

Двойной терmostат TER-4 с двумя внешними сенсорами

- регуляция температуры газового-электрического котла или другого отопительного устройства.

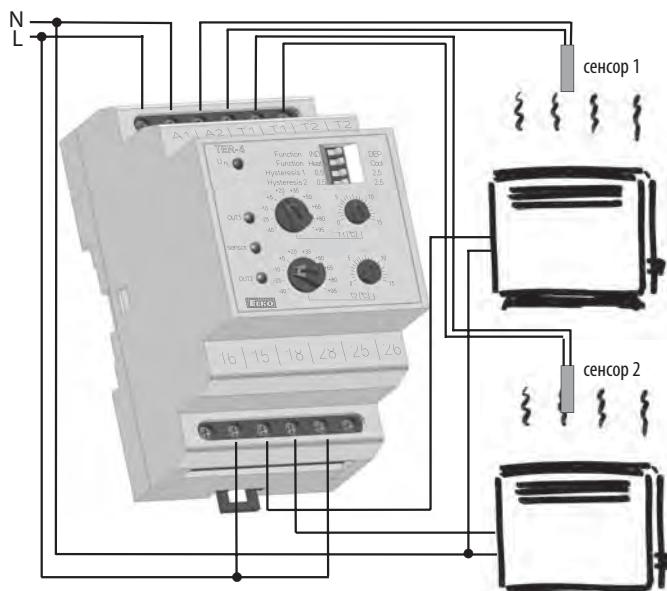


сенсор 1

сенсор 2


Терmostат для тепловой защиты электродвигателей TER-7

- защита электродвигателя от тепловой перегрузки.

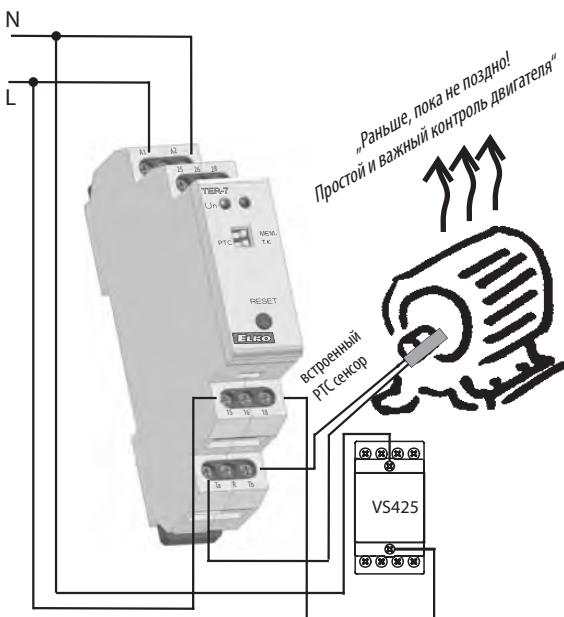

„Раньше, пока не поздно!
Простой и важный контроль двигателя“

встроенный
PTC сенсор

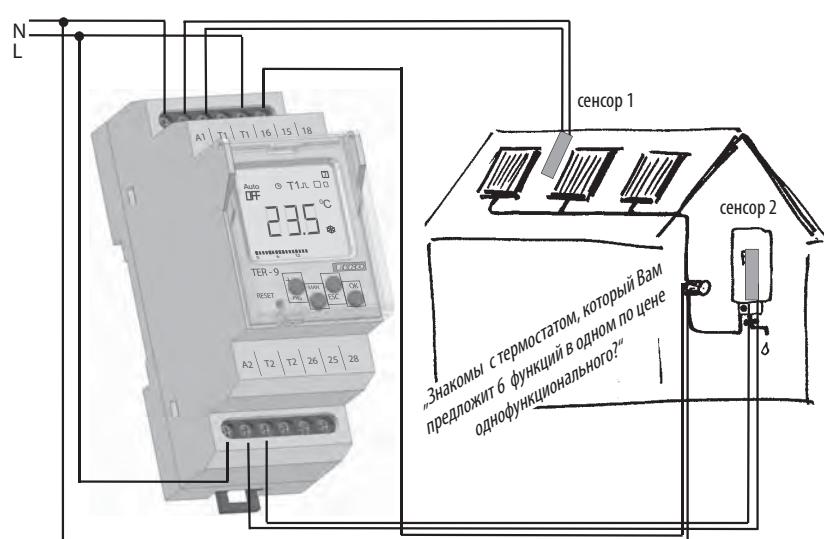

сенсор 1

сенсор 2

„Знакомы с терmostатом, который Вам
предложил 6 функций в одном по цене
однофункционального?“



Наша цель: обеспечить полную и комплексную поддержку всем проектантам и разработчикам в области электротехники.

Наша деятельность:

Наша продукция часть следующих программ:

Проектные программы



ELCAD



Оценочные программы



Obis



Универсальные DTB ELKO EP XLS





ЗНАКИ И СИМВОЛЫ DWG




Autodesk®


Оцените комплексное оборудование для дома от ELKO EP

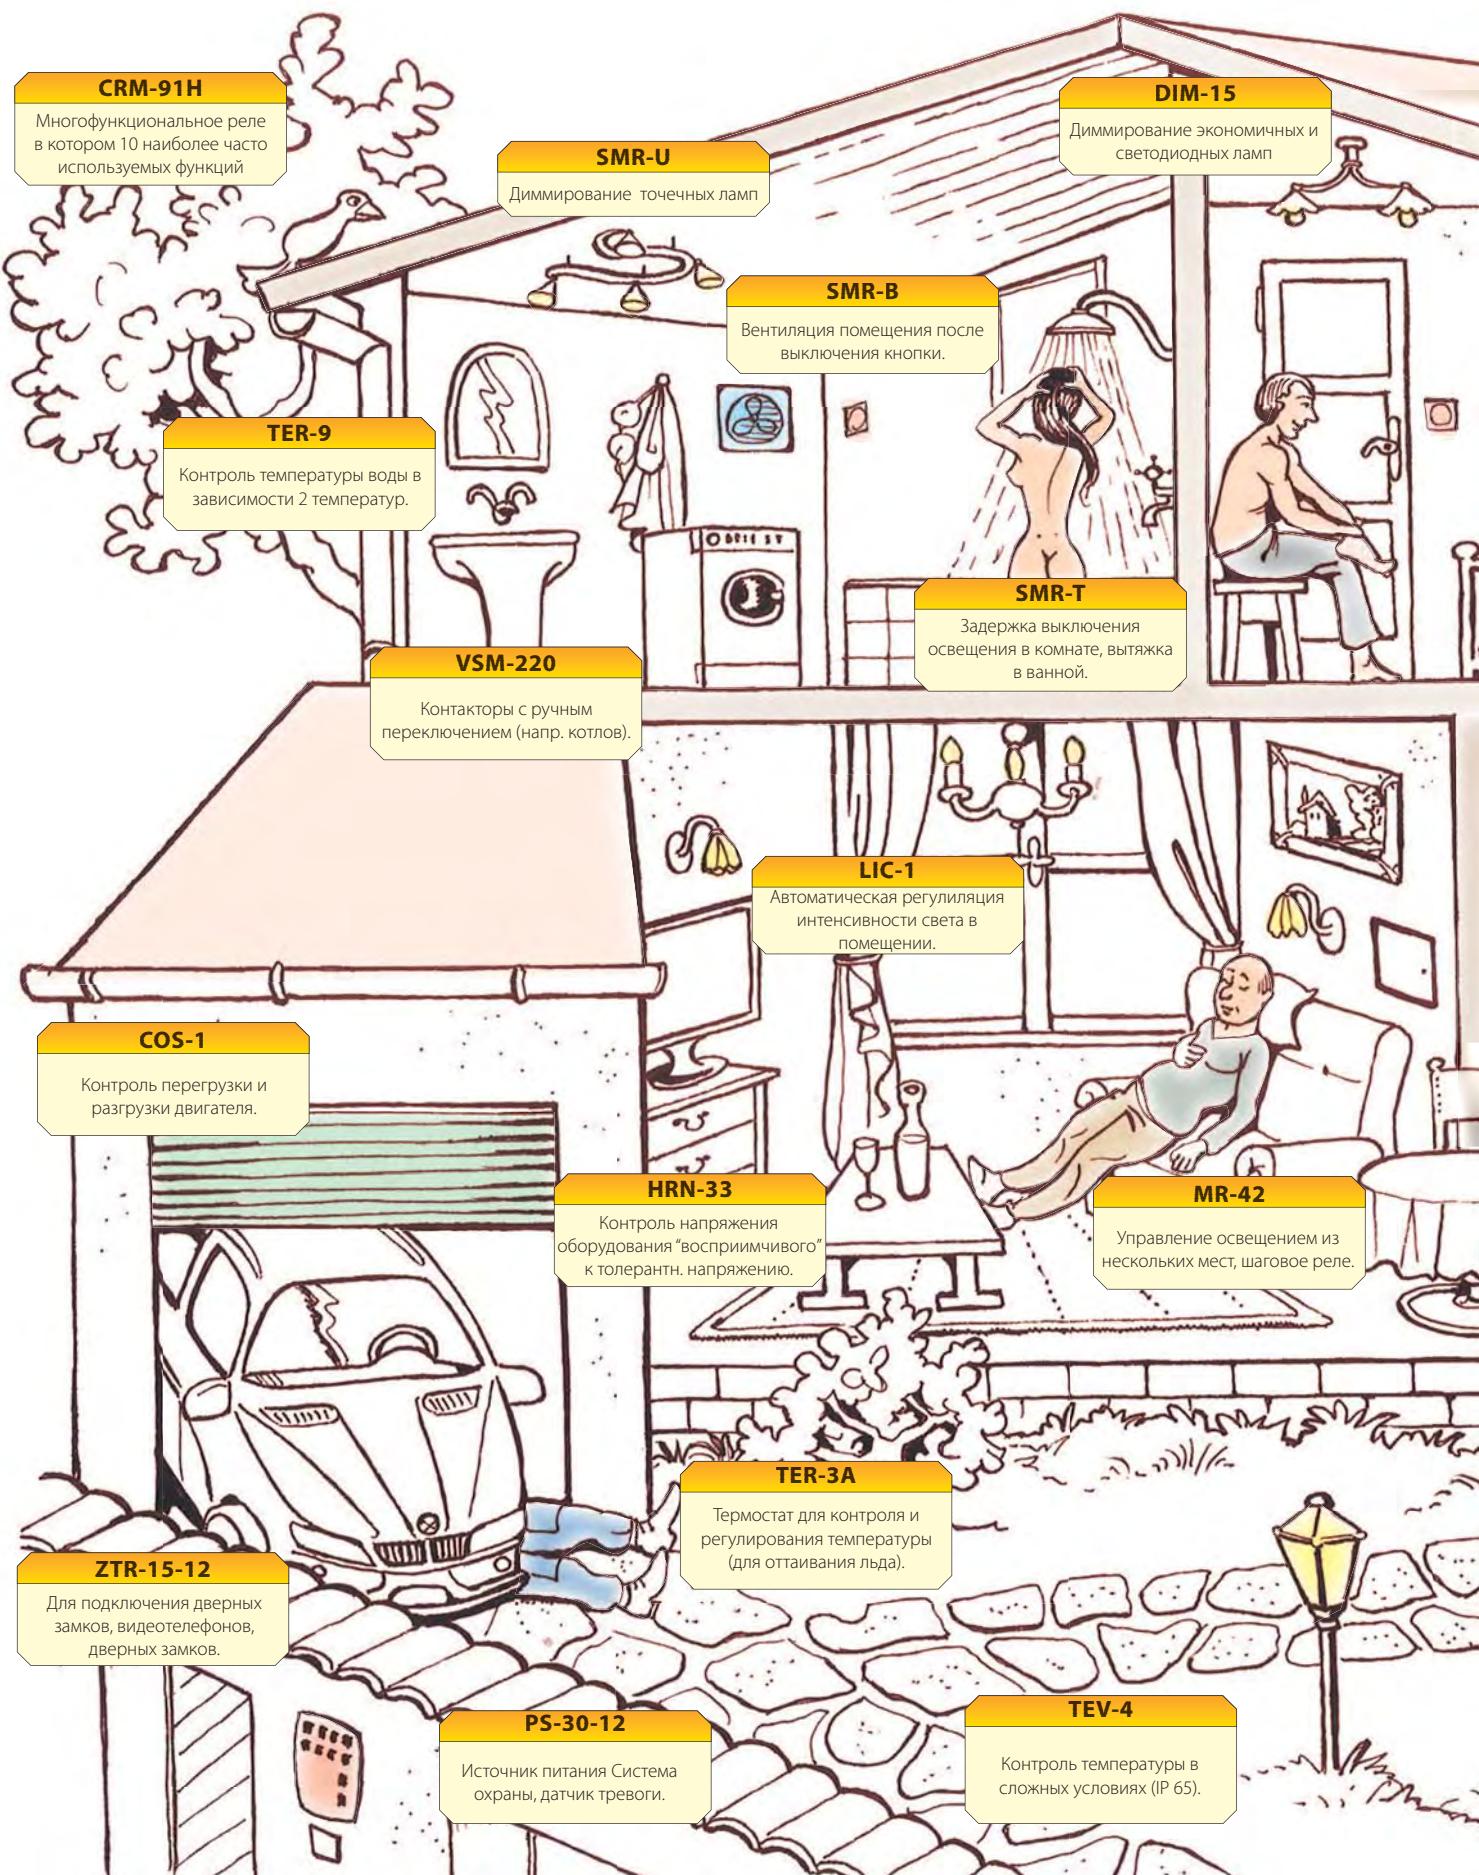

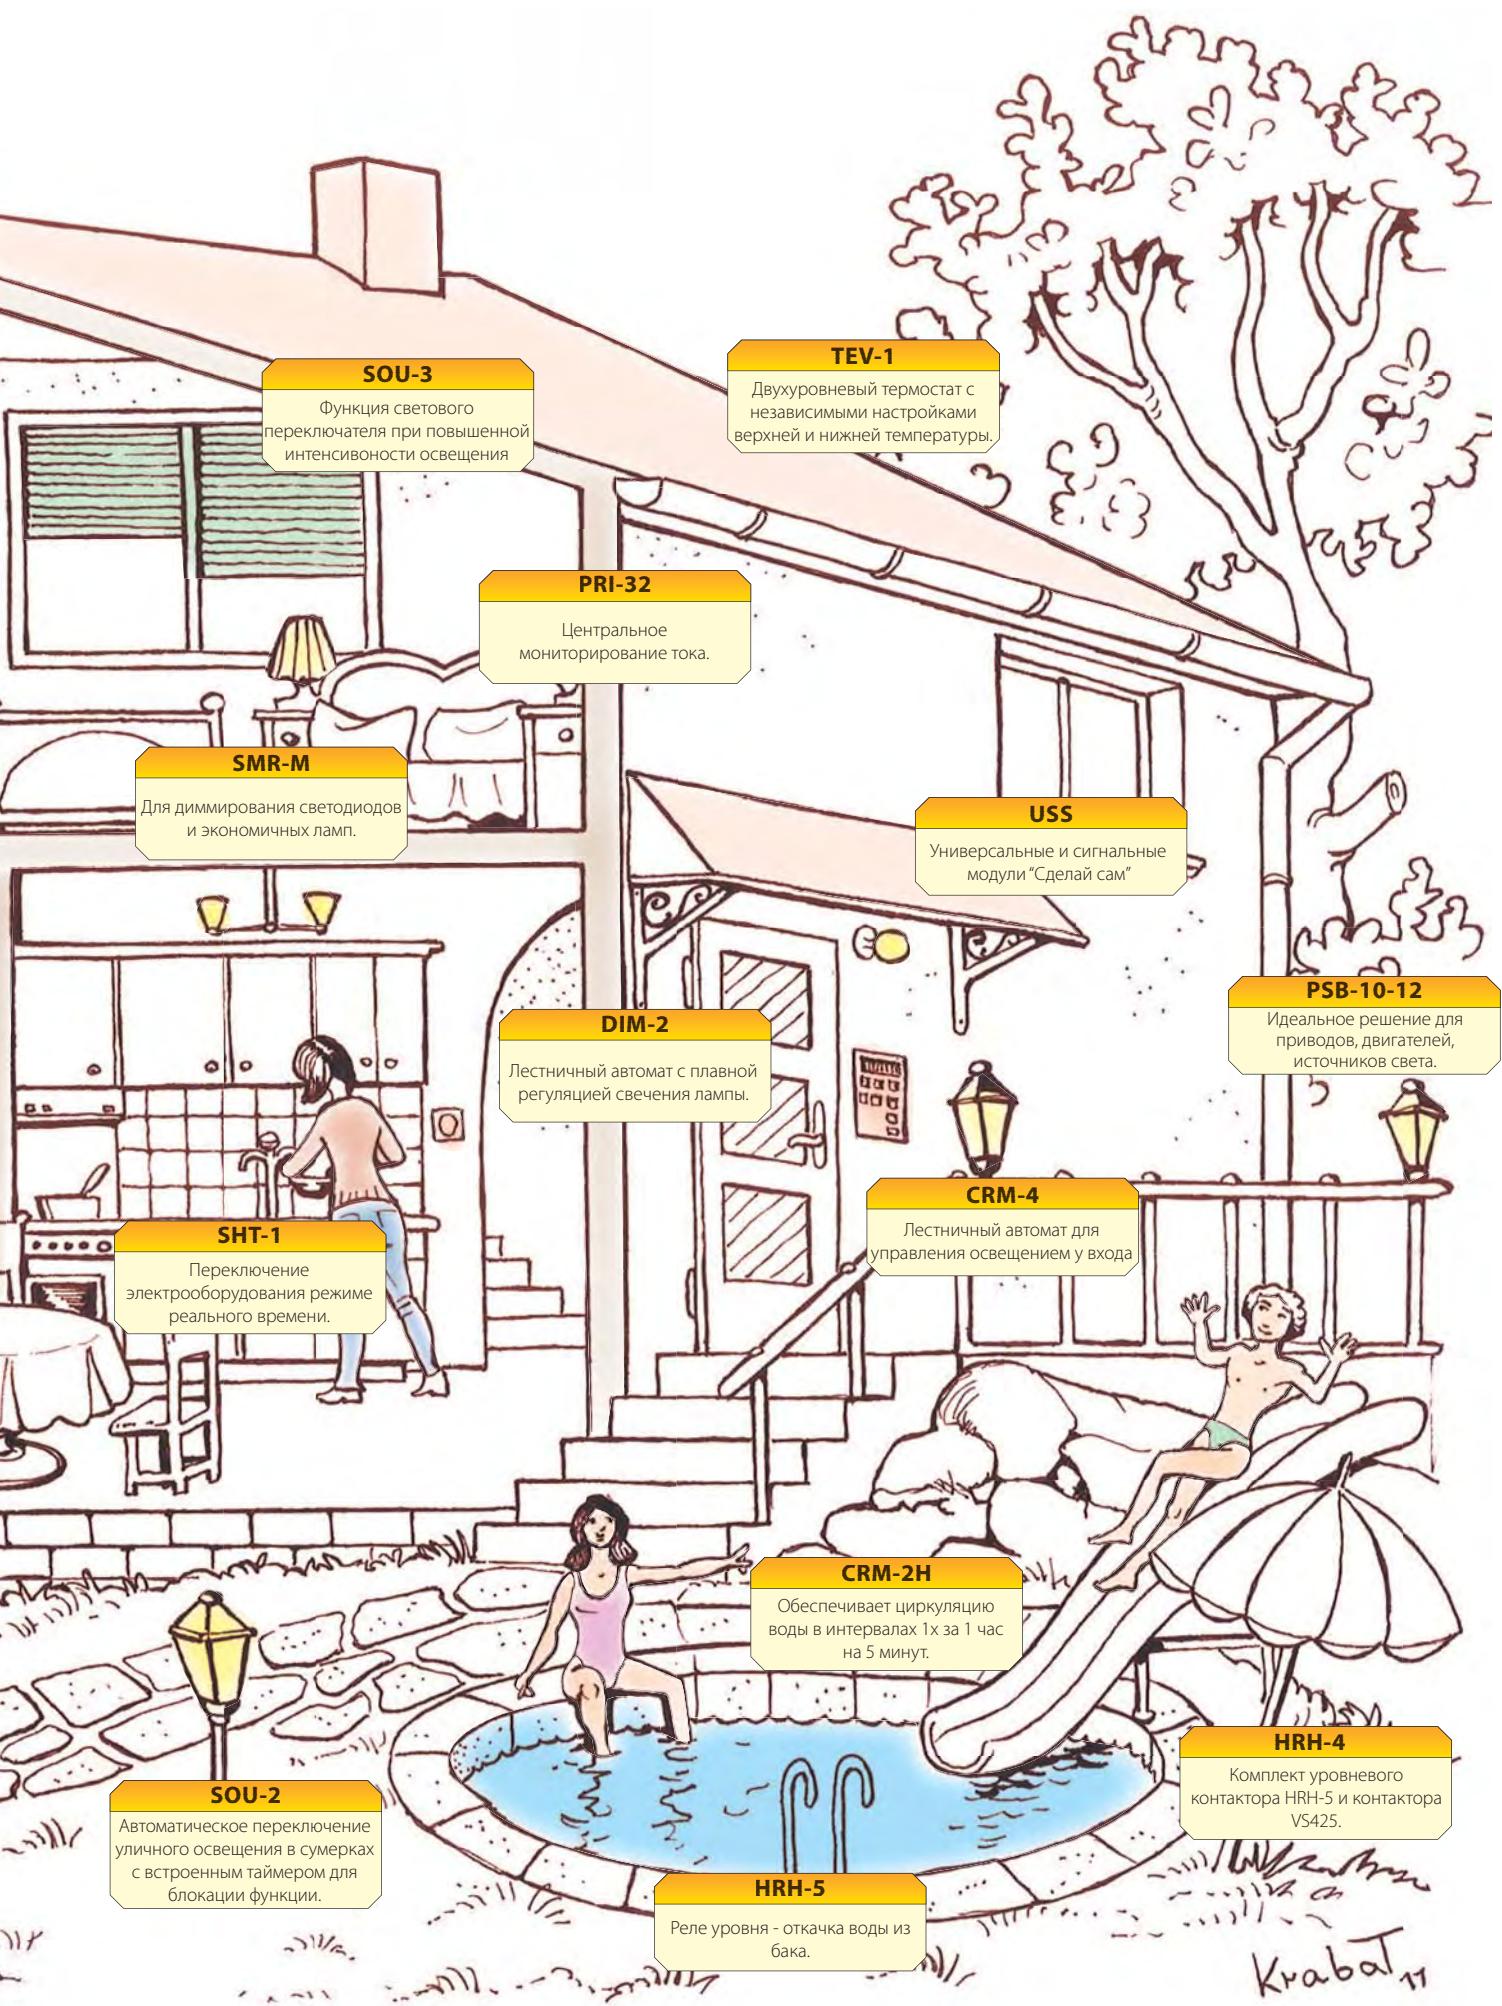

Используйте устройства компании ELKO EP в промышленности

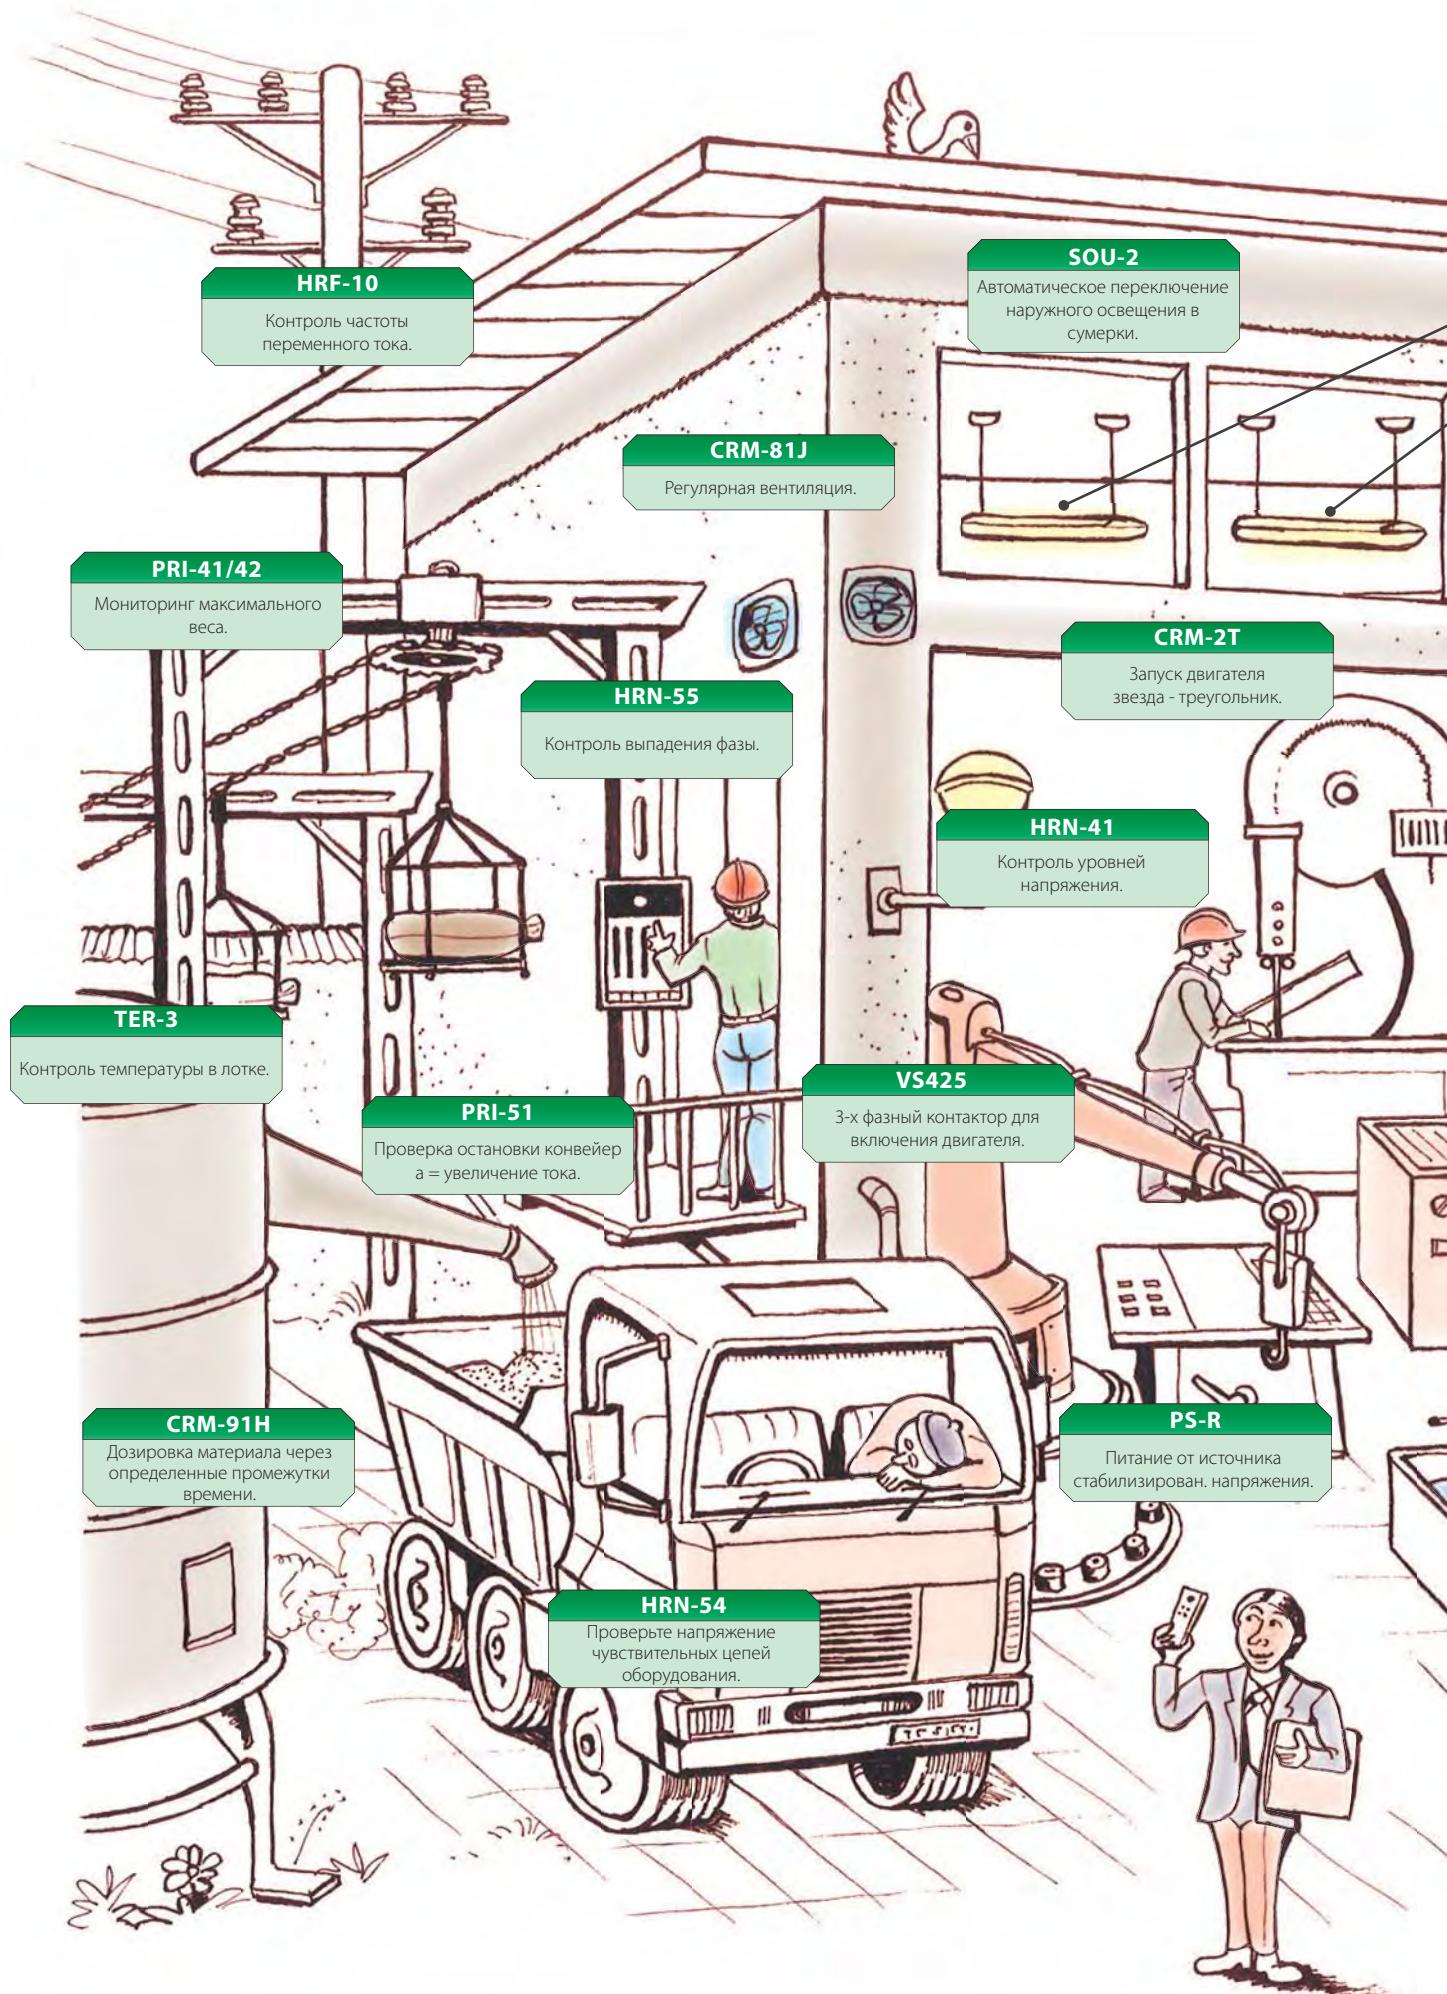

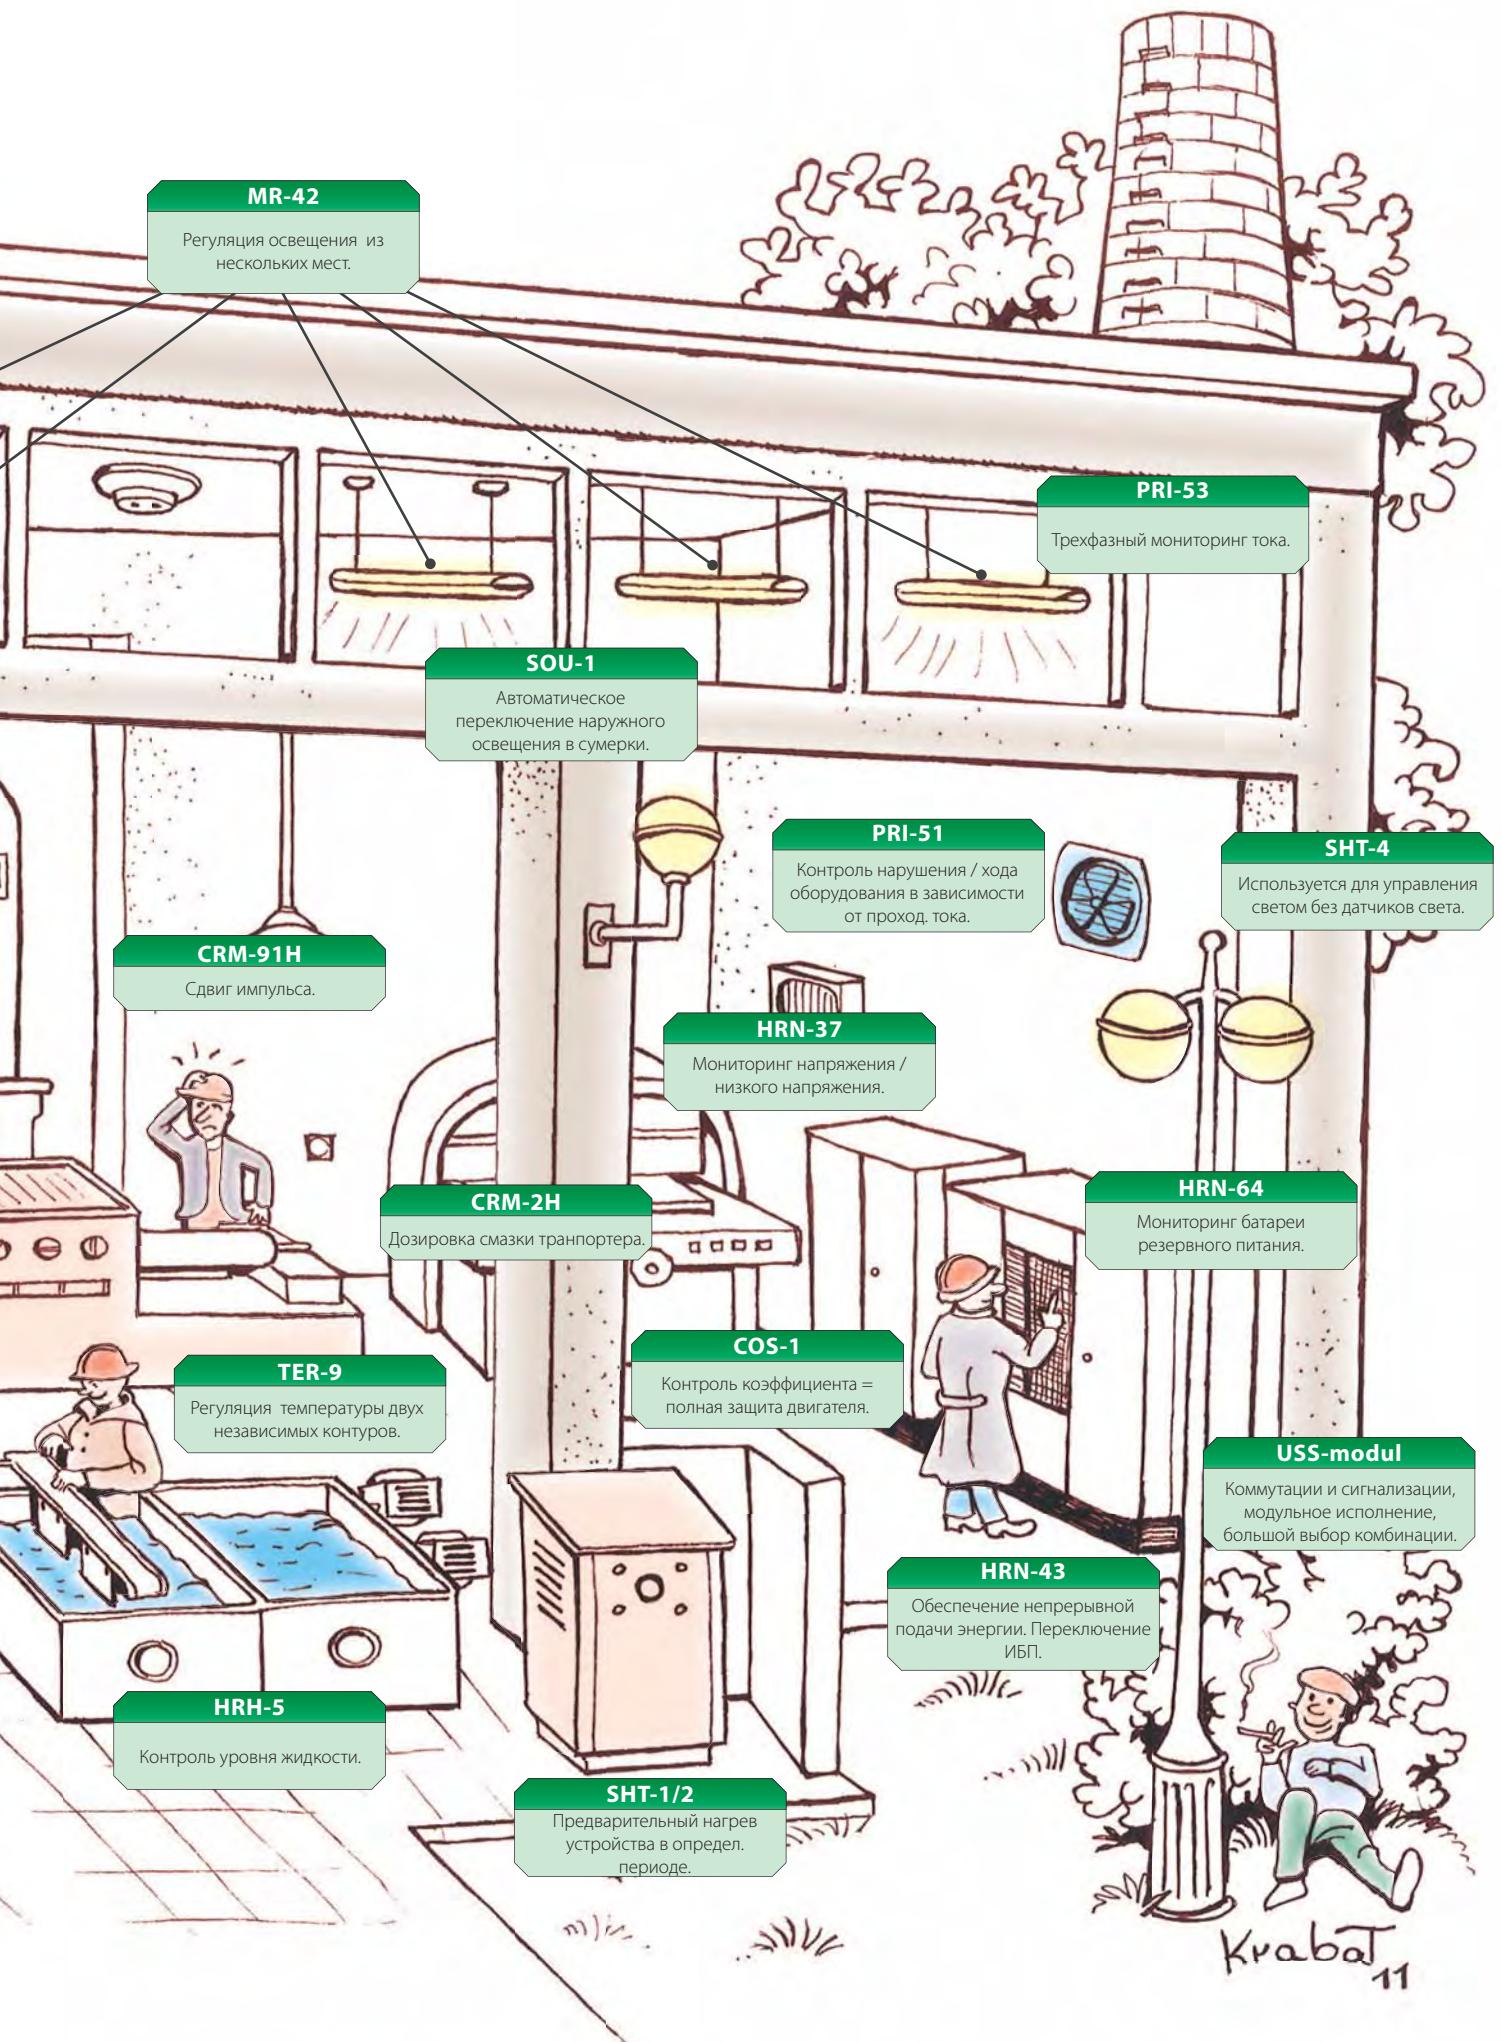

Основой производства служит современная технологическая линия, обладающая технологией SMD. SMD компоненты составляют более чем 80% общего количества деталей в изделии. Производственная линия была значительно модернизирована и дополнена новым оборудованием в 2005 году. Этим достигнуто значительное повышение точности и производительности.



1)

Печатные платы помещаются в накопитель, который их автоматически подаёт на производственный конвейер SMD линии. В накопитель можно поместить макс. 50 плат размером 250 x 320 мм.



2)

Полностью автоматический принтер наносит через шаблон клей или пасту для пайки в места будущего нахождения SMD компонентов. Составной частью является и 3D оптический контроль качества проведенной операции. Принтер самостоятельно отцентрирует DPS по избранным точкам. Последующая очистка платы производится вакуумом. Насыщенная химическим раствором ткань очистит плату. Время такой подготовки для одной платы составляет около 30 с.



3)

SMD детали наносятся с помощью шпоночных автоматов, которые своими тремя головками с лазерным центрированием способны нанести до 15 000 деталей в час. Своей производительностью, таким образом, заменяют 100 работников.



4)

После этого платы с уже нанесенными компонентами проходят автоматический промежуточный контроль и попадают в печь горячего воздуха.




5)

Для плавки паяльной пасты или затвердения клея служит конвекционная плавильная печь Heller 1707EXL, которая имеет семь верхних и семь нижних тепловых зон. Температура в этих зонах регулируется компьютером с точностью $\pm 1^{\circ}\text{C}$.



6)

Полностью автоматическая линия заканчивается накопителем, который опять складирует собранные и закаленные платы в специальной тумбе.

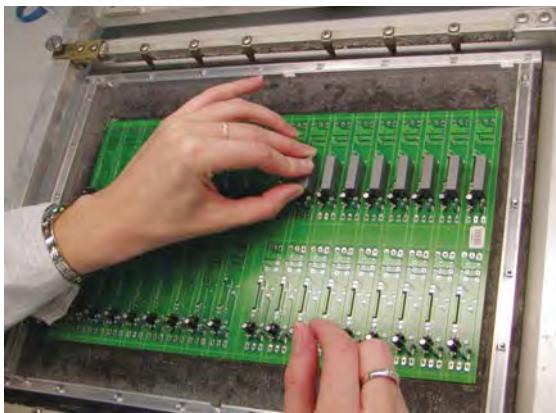

7)

Классические детали набираются вручную опытными работниками.



8)

После ручного классического набора деталей следует пайка паяльной линии SEHO 8135-PCS, которая поддерживает технологию пайки "lead free". Благодаря модульному IR разогреву эта паяльная линия позволяет обработать DPSи термочувствительными деталями на верхней стороне DPS. Паяльная линия оборудована LW жиклером пайки и Delta жиклером. Это позволяет провести высококачественную пайку.




9)

После обязательного тестирования в фазе полупроизводства на игольчатых тестерах, производится составление и последующая комплектация изделия в коробочки.



10)

В течение всего процесса производства актуальное состояние текущего производственного задания отслеживается с помощью штриховых кодов.

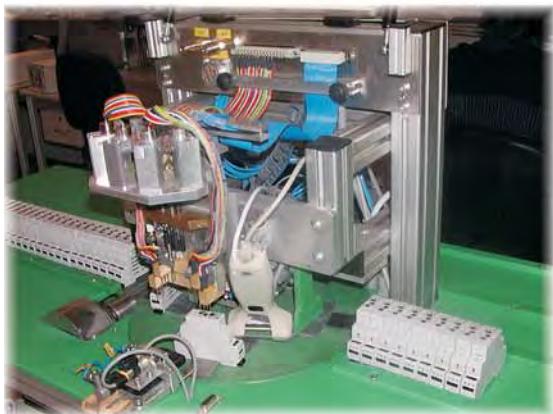

11)

Предпоследняя операция производственного процесса - тест функциональности изделия. Для этого тестирования используем автоматический тестер, который с помощью сдавливающей головки соединит входные и выходные клеммы изделия и проверит их функциональность. Каждое тестирование запротоколировано.



12)

В конце концов на изделия наносится лазерная печать. Лазер может выжигать рисунок от верхней части (боковая поверхность изделия) до боковой части(передняя панель и клеммы). Печать на одном изделии продолжается около 30 с.

