


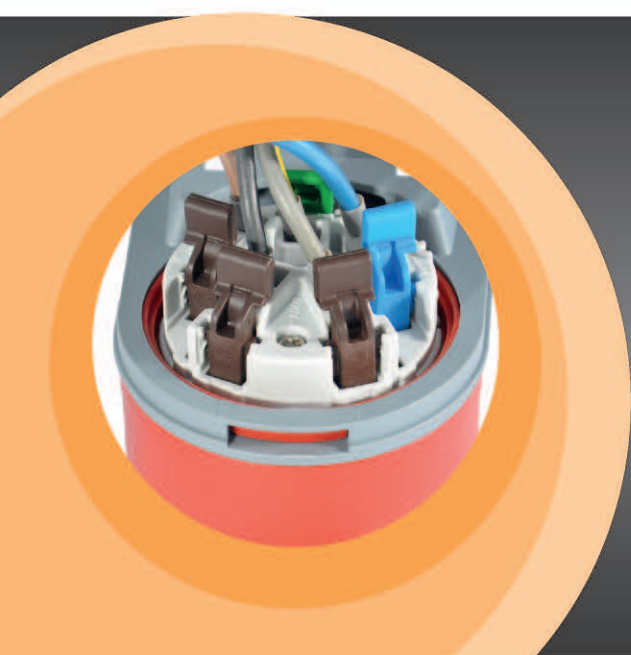

НОВИНКА!

Европейское качество без компромиссов!

- Безопасность – все изделия проходят испытания и сертификацию в независимых испытательных лабораториях.
 - Функциональность – полный ассортимент для всех промышленных нужд.
 - Долговечность – используемые материалы обладают высокой стойкостью в экстремальных условиях эксплуатации.
 - Надежность – высококачественные материалы и современная конструкция контактной группы, запатентованные технические разработки гарантируют высокую степень надежности.
 - Эргономичность – конструкция обеспечивает удобство, быстроту и легкость монтажа.
-
- Все промышленные разъемы сертифицированы на соответствие IEC 60 309-1,-2.
 - Силовые разъемы от 16А до 125 А - степень защиты IP44, IP67.
 - Особая ударопрочность корпуса, виброзащищенность.
 - Контактная группа: калиброванные, самоочищающиеся контакты обеспечивают необходимое контактное давление, высокое качество продукта и длительный срок службы.
 - Запатентованная система кабельного сальника.
 - Для любых погодных условий.
 - Быстрый монтаж.

Абсолютная безопасность

- Все промышленные разъемы сертифицированы на соответствие IEC 60 309-1,-2.
- Все устройства отвечают требованиям директивы RoHS 2002/95/EG и не содержат опасных или вредных для здоровья человека веществ, кадмия, галогенов, хлора, брома, йода, астата и т.п.
- Силовые разъемы на 63А и 125А всегда имеют в комплектации PILOT-контакт. Данная система обеспечивает защиту от дуговой искры и максимальную безопасность для пользователя.
- В вилках и розетках 63 А и 125 А контактная группа выполнена из полиамида, армированного стекловолокном. Термостойкие держатели контактов до 960° С.
- Защита от произвольного рассоединения. Для IP 44 - специальный выступ на корпусе вилки надежно фиксирует крышку розетки, IP 67 - используется байонетное соединение.

Надежно и прочно



Almanya / Germany



Turkiye / Turkey



Ukrayna / Ukraine



Rusya - Russia

Международная сертификация

Продукция сертифицирована всемирно известным институтом сертификации VDE (Германия), система обеспечения качества продукции в соответствии со стандартом ISO 9001, ГОСТ Р 51323.1-99, 2-99 и другие.

Материалы высокого качества


- Повышенная ударопрочность, упругость и эластичность.
- Высокая теплоустойчивость.
- Химическая устойчивость против большинства агрессивных сред.
- Стабильность к резким переменам температуры окружающей среды.

Надежная передача электроэнергии

- Калиброванные штыревые контакты из чистой латуни.
- В исполнении на 63А и 125А используются никелированные контакты.
- Оптимальное, плотное зажатие контактов.
- Контакт заземления снабжен двумя винтами.
- Ударо-виброустойчивые клеммные соединения.
- В исполнении на 63А: 2 винта на контакт.
- В исполнении на 125 А: 2 усиленных винта на контакт с внутренним шестигранником.
- Возможно подключение многожильного кабеля без дополнительных гильз и наконечников.

Герметичное и надежное соединение

Наше преимущество - кабельный сальник с запатентованным механизмом фиксации. Он обеспечивает надежный зажим кабеля и гарантирует многолетнюю эксплуатацию. Дополнительный винт-фиксатор (для 63А и 125А) обеспечивает надежное соединение даже при жестких условиях эксплуатации, в том числе вибрации. Наша уникальная конструкция является надежным и долговечным решением.

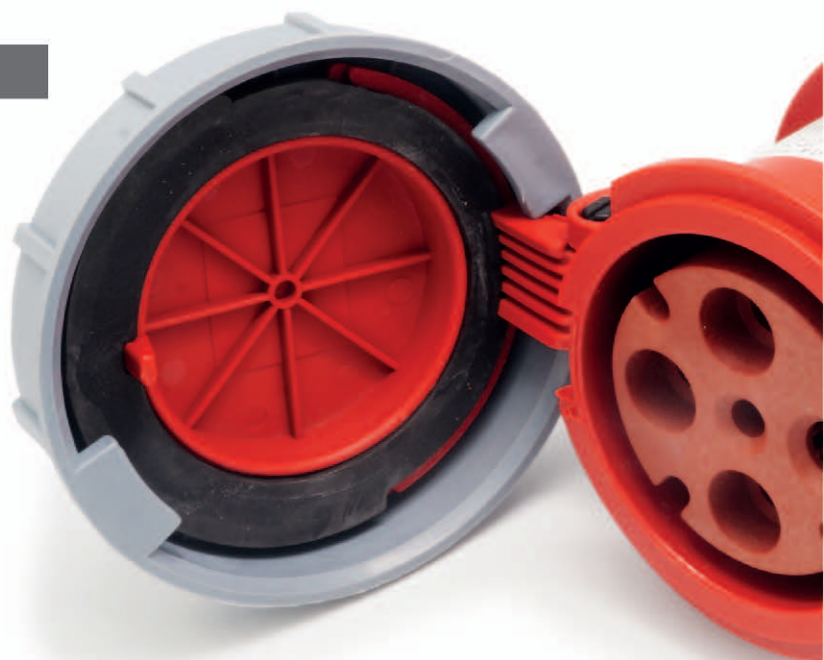

Эргономичность


Удобная рукоятка

Силовые разъёмы СЕЕ используются в условиях повышенной влажности, загрязнённости и нагрузок. Благодаря новой форме рукоятки использование вилок и розеток стало максимально удобным. Они прекрасно ложатся в ладонь и не скользят в жирных руках.



Быстрый монтаж

- Сборка без инструмента - благодаря новой запатентованной системе фиксации. Промышленные разъёмы «T.plast» легко открываются и закрываются при помощи поворотного фиксатора.
- Запатентованная конструкция сальника обеспечивает простой и удобный монтаж.
- Четкая маркировка выводов. Контактные винты доступны с одной стороны в вилочных разъёмах.

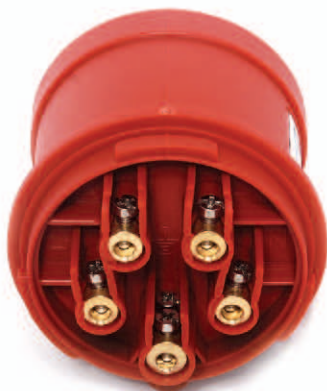

Функциональность

Для любых погодных условий


Промышленные разъёмы «T.plast» рассчитаны на работу в любых погодных условиях: в диапазоне температур от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$, что значительно превышает требования международного стандарта IEC/EN 60 309-1 (t° от -25 до $+40$).

Полная линейка силовых разъемов

Ассортимент силовых разъемов компании «T.plast» имеет все основные положения контакта земли, в соответствии с Международными стандартами IEC 60309-2 и подходит для всех промышленных нужд.

Запатентованная система фиксации фланца

Благодаря запатентованному и уникальному дизайну фланцевый разъём уплотняется и герметизируется с помощью фиксирующего рычага. Наша модульная система позволяет использовать различные размеры фланца (70X70 и 83X90) с одинаковыми разъёмами. Различные размеры фланцев и модульная структура повышают функциональность силовых разъёмов.

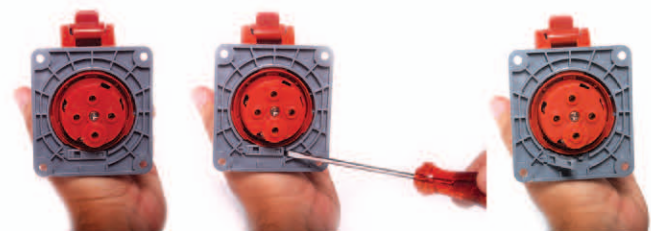

230V 50-60 Hz 3P=6h 4P-5P=9h	110V 50-60 Hz 4h	400V 50-60 Hz 3P=9h 4P-5P=6h	24V~ 50-60 Hz -
500V 50-60 Hz 7h	>50-500V 100-300 Hz 10h	>50-500V 301-500 Hz 2h	

QUICK CONNECT

Уникальная технология «быстрого подключения» силовых разъемов и кабельных вилок для промышленного оборудования мощностью 16А и 32А, позволит сэкономить более 60% времени при монтаже. Продукт разработан в «Т.plast», Турция. Применяется в различных сферах: системы автоматизации, машиностроение, строительство, индустрия света и звука и прочих областях.

- Система быстрого подключения – это надежная и практичная технология пружинных зажимов.
- Устойчивость к коррозии и долгий срок службы.
- Экономия до 60% времени при монтаже.
- Использование кабеля различного сечения: 16А 1,5 - 2,5 мм.; 32А 2,5 - 6 мм.
- Подключение одножильных и многожильных кабелей.
- Степень защиты «быстрое подключение» - IP44 и IP67.
- Быстрый доступ к контактной группе практически без инструментов.
- Пружинные зажимы позволяют легко провести монтаж/демонтаж кабелей без инструментов.
- Устойчивость к вибрациям.
- Безопасное подключение при разных температурных режимах окружающей среды.



Розетка компактная фланцевая

CEE NORM. Розетка компактная фланцевая предназначена для монтажа в местах с ограничением пространства. Размерный ряд: 70x70 и 75x75.

- Клеммы, используемые для фиксации кабеля, предотвращают любые повреждения медной жилы кабеля, благодаря непосредственному контакту с винтами. Выпадение кабеля или повреждение проводов по причине сдавливания исключено.
- Фланцевые розетки размера 70 x 70 и 75 x 75 используются во многих областях промышленности.
- Разработка новых клемм позволяет уменьшить переходное сопротивление и минимизировать нагрев контактной группы, что продлевает срок службы изделия.
- Благодаря новой форме клемм винты отлично зафиксированы.



Новая конструкция монтажной панели розеток и вилок

Новый тип монтажных панелей розеток и вилок от «Т.plast» разработан для того, чтобы обеспечить легкость эксплуатации и крепления к поверхности. Широко используются в промышленности, на заводах, в системах автоматизации, строительстве и других областях.

- Различные варианты заземления.
- Легкое и быстрое винтовое соединение.
- Кабельный сальник с возможностью подключения кабелей разного сечения.
- Никелированные контакты.
- Винты в контактной группе расположены с одной стороны, что облегчает доступ к ним и сокращает время монтажа.
- Пружинный механизм крышки для настенной вилки.
- Корпус из огнеупорных материалов.
- Ударопрочный корпус. Стойкость к воздействию УФ лучей.
- Широкий диапазон вариантов подключения.
- Использование необходимого количества клемм в соответствии с требуемой мощностью. (M20 для 3x16 4x16, для M25 / 5x16 / 3x32 / 4x32 в, 5x32 для M32).

