

Распределительные щиты XVTL

- Разборная конструкция корпуса
- Отлично подходят для организации ГРЩ или отдельно стоящих щитов
- Совместимы с системами распределительных щитов VP (Profi+) и xEnergy
- Поставляются в комплекте с крепежными элементами
- Степень защиты IP40 или IP55
- Класс защиты I
- Высота 1400, 1600, 1800 и 2000 мм
- Глубина шкафов от 300 до 800 мм
- Программное обеспечение для проектирования M-Profil

vt00108




wa_v05005




Распределительные щиты XVTL

Щафы XVTL – универсальная система распределительных щитов

Монтажные панели XVTL-IC
(см. стр. 75)




Держатели шин для верхнего присоединения XBST12, ...25
(см. стр. 79)




Верхние панели XVTL-MP/T, XSPTC, XSPTF
(глухая верхняя панель является составной частью поставки шкафа)
(см. стр. 62)

Монтажные платы BPZ-MPL
(см. стр. 76)




Вертикальные профили XVTL-VP
(см. стр. 78)




Горизонтальные профили XVTL-HP, XVTL-HP/L
(см. стр. 77)





Монтажные панели для автомат. выключателей IZM XVTL-IZM
(см. стр. 77)



Рейки понижения натяжения кабелей XAR, XVTL-AB (см. стр. 78)




Цоколь XVTL-SO
(см. стр. 74)

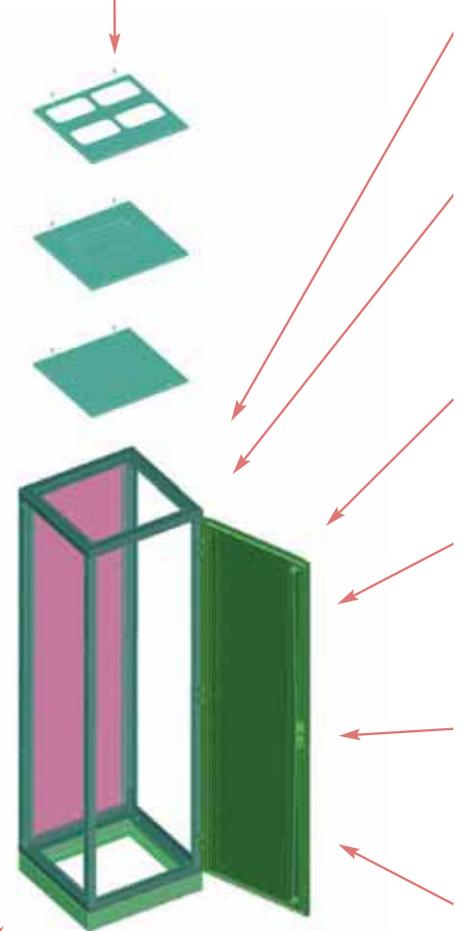

Распределительные щиты XVTL

Держатели шин для заднего присоединения **XVTL-BSB** (см. стр. 79)




Шкафы **XVTL-BF, XVTL-MP/BF** (см. стр. 66, 67)

Петли (позволяет простой демонтаж и замену стороны навешивания двери)



Дверь с замком с системой трехточечной фиксации (можно дополнить вставкой замка) (см. стр. 80)


Комплект стопора двери **XVTL-DA** (см. стр. 80)




Нижние панели **XSPBA, XVTL-BP/JL** (позволяют полное закрытие или ввод кабелей) (см. стр. 73)



Шкаф XVTL оснащенный адаптерами **XVTL-BP-W** и **XVTL-BP-F** позволяющими осуществить монтаж аксессуаров системы BP (Profi+) (см. стр. 81)

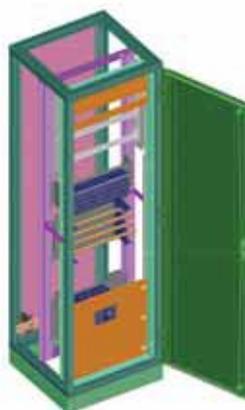

Боковые панели **XVTL-S, XVTL-MP/S** (см. стр. 70)

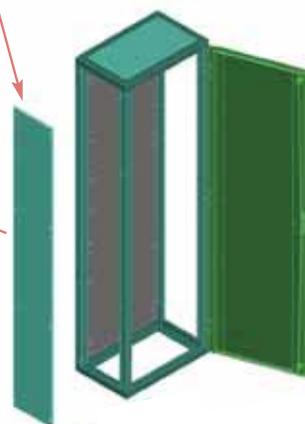

Распределительные щиты XVTL

Распределительные щиты XVTL, степень защиты IP40

- Двухстворчатая дверь для ширины 1000 и 1200 мм

Щафы XVTL-BF (IP40): каркас, задняя панель, дверь, верхняя панель (глухая)

wa_v00208



Высота [мм]	Ширина / глубина [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
1400	600/300	XVTL-BF-6/3/14	114385	1
1600	425/300	XVTL-BF-4/3/16	114386	1
1600	600/300	XVTL-BF-6/3/16	114387	1
1600	600/400	XVTL-BF-6/4/16	114388	1
1600	600/600	XVTL-BF-6/6/16	114389	1
1600	800/300	XVTL-BF-8/3/16	114390	1
1600	800/400	XVTL-BF-8/4/16	114391	1
1600	800/600	XVTL-BF-8/6/16	114392	1
1600	1000/300	XVTL-BF-10/3/16	114393	1
1600	1000/400	XVTL-BF-10/4/16	114394	1
1600	1000/600	XVTL-BF-10/6/16	114395	1
1600	1200/300	XVTL-BF-12/3/16	114396	1
1600	1200/400	XVTL-BF-12/4/16	114397	1
1600	1200/600	XVTL-BF-12/6/16	114398	1
1800	600/300	XVTL-BF-6/3/18	114399	1
1800	600/400	XVTL-BF-6/4/18	114400	1
1800	600/500	XVTL-BF-6/5/18	114401	1
1800	600/600	XVTL-BF-6/6/18	114402	1
1800	800/300	XVTL-BF-8/3/18	114403	1
1800	800/400	XVTL-BF-8/4/18	114404	1
1800	800/500	XVTL-BF-8/5/18	114405	1
1800	800/600	XVTL-BF-8/6/18	114406	1
1800	1000/300	XVTL-BF-10/3/18	114407	1
1800	1000/400	XVTL-BF-10/4/18	114408	1
1800	1000/500	XVTL-BF-10/5/18	114409	1
1800	1000/600	XVTL-BF-10/6/18	114410	1
1800	1200/300	XVTL-BF-12/3/18	114411	1
1800	1200/400	XVTL-BF-12/4/18	114412	1
1800	1200/500	XVTL-BF-12/5/18	114413	1
1800	1200/600	XVTL-BF-12/6/18	114414	1
2000	425/300	XVTL-BF-4/3/20	114415	1
2000	425/400	XVTL-BF-4/4/20	114416	1
2000	425/500	XVTL-BF-4/5/20	114417	1
2000	425/600	XVTL-BF-4/6/20	114418	1
2000	425/800	XVTL-BF-4/8/20	114419	1
2000	600/300	XVTL-BF-6/3/20	114420	1
2000	600/400	XVTL-BF-6/4/20	114421	1
2000	600/500	XVTL-BF-6/5/20	114422	1
2000	600/600	XVTL-BF-6/6/20	114423	1
2000	600/800	XVTL-BF-6/8/20	114424	1
2000	800/300	XVTL-BF-8/3/20	114425	1
2000	800/400	XVTL-BF-8/4/20	114426	1
2000	800/500	XVTL-BF-8/5/20	114427	1
2000	800/600	XVTL-BF-8/6/20	114428	1
2000	800/800	XVTL-BF-8/8/20	114429	1
2000	1000/300	XVTL-BF-10/3/20	114430	1
2000	1000/400	XVTL-BF-10/4/20	114431	1
2000	1000/500	XVTL-BF-10/5/20	114432	1
2000	1000/600	XVTL-BF-10/6/20	114433	1
2000	1000/800	XVTL-BF-10/8/20	114434	1
2000	1200/300	XVTL-BF-12/3/20	114435	1
2000	1200/400	XVTL-BF-12/4/20	114436	1
2000	1200/500	XVTL-BF-12/5/20	114437	1
2000	1200/600	XVTL-BF-12/6/20	114438	1
2000	1200/800	XVTL-BF-12/8/20	114439	1

Распределительные щиты XVTL

Распределительные щиты XVTL, степень защиты IP55

- Двухстворчатая дверь для ширины 1000 и 1200 мм

Щафы XVTL-MP/BF (IP55): каркас, задняя панель, дверь, верхняя панель (глухая)

на_ч00208



Высота [мм]	Ширина / глубина [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
1400	600/300	XVTL-MP/BF-6/3/14	114495	1
1600	425/300	XVTL-MP/BF-4/3/16	114496	1
1600	600/300	XVTL-MP/BF-6/3/16	114497	1
1600	600/400	XVTL-MP/BF-6/4/16	114498	1
1600	600/600	XVTL-MP/BF-6/6/16	114499	1
1600	800/300	XVTL-MP/BF-8/3/16	114500	1
1600	800/400	XVTL-MP/BF-8/4/16	114501	1
1600	800/600	XVTL-MP/BF-8/6/16	114502	1
1600	1000/300	XVTL-MP/BF-10/3/16	114503	1
1600	1000/400	XVTL-MP/BF-10/4/16	114504	1
1600	1000/600	XVTL-MP/BF-10/6/16	114505	1
1600	1200/300	XVTL-MP/BF-12/3/16	114506	1
1600	1200/400	XVTL-MP/BF-12/4/16	114507	1
1600	1200/600	XVTL-MP/BF-12/6/16	114508	1
1800	600/300	XVTL-MP/BF-6/3/18	114509	1
1800	600/400	XVTL-MP/BF-6/4/18	114510	1
1800	600/500	XVTL-MP/BF-6/5/18	114511	1
1800	600/600	XVTL-MP/BF-6/6/18	114512	1
1800	800/300	XVTL-MP/BF-8/3/18	114513	1
1800	800/400	XVTL-MP/BF-8/4/18	114514	1
1800	800/500	XVTL-MP/BF-8/5/18	114515	1
1800	800/600	XVTL-MP/BF-8/6/18	114516	1
1800	1000/300	XVTL-MP/BF-10/3/18	114517	1
1800	1000/400	XVTL-MP/BF-10/4/18	114518	1
1800	1000/500	XVTL-MP/BF-10/5/18	114519	1
1800	1000/600	XVTL-MP/BF-10/6/18	114520	1
1800	1200/300	XVTL-MP/BF-12/3/18	114521	1
1800	1200/400	XVTL-MP/BF-12/4/18	114522	1
1800	1200/500	XVTL-MP/BF-12/5/18	114523	1
1800	1200/600	XVTL-MP/BF-12/6/18	114524	1
2000	425/300	XVTL-MP/BF-4/3/20	114525	1
2000	425/400	XVTL-MP/BF-4/4/20	114526	1
2000	425/500	XVTL-MP/BF-4/5/20	114527	1
2000	425/600	XVTL-MP/BF-4/6/20	114528	1
2000	425/800	XVTL-MP/BF-4/8/20	114529	1
2000	600/300	XVTL-MP/BF-6/3/20	114530	1
2000	600/400	XVTL-MP/BF-6/4/20	114531	1
2000	600/500	XVTL-MP/BF-6/5/20	114532	1
2000	600/600	XVTL-MP/BF-6/6/20	114533	1
2000	600/800	XVTL-MP/BF-6/8/20	114534	1
2000	800/300	XVTL-MP/BF-8/3/20	114535	1
2000	800/400	XVTL-MP/BF-8/4/20	114536	1
2000	800/500	XVTL-MP/BF-8/5/20	114537	1
2000	800/600	XVTL-MP/BF-8/6/20	114538	1
2000	800/800	XVTL-MP/BF-8/8/20	114539	1
2000	1000/300	XVTL-MP/BF-10/3/20	114540	1
2000	1000/400	XVTL-MP/BF-10/4/20	114541	1
2000	1000/500	XVTL-MP/BF-10/5/20	114542	1
2000	1000/600	XVTL-MP/BF-10/6/20	114543	1
2000	1000/800	XVTL-MP/BF-10/8/20	114544	1
2000	1200/300	XVTL-MP/BF-12/3/20	114545	1
2000	1200/400	XVTL-MP/BF-12/4/20	114546	1
2000	1200/500	XVTL-MP/BF-12/5/20	114547	1
2000	1200/600	XVTL-MP/BF-12/6/20	114548	1
2000	1200/800	XVTL-MP/BF-12/8/20	114549	1

Распределительные щиты XVTL

Поставляются предварительно собранными или в разобранном виде

Пример заказа

Щит в сборе


XVTL-MP/BF-4/6/20
114528

v13910



=
равноценно

Щит в разобранном виде

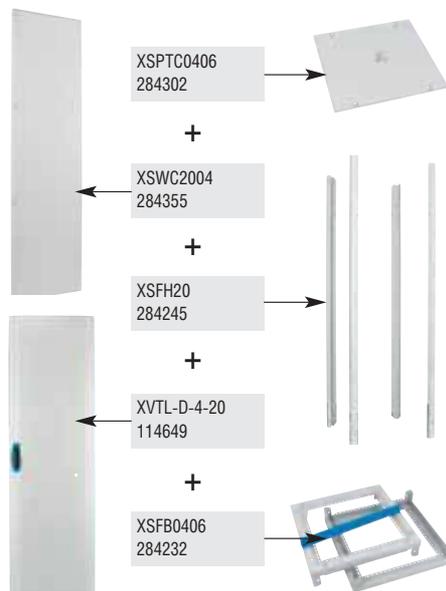

Распределительные щиты XVTL

VT13310



Рама XSFB

• Верхняя и нижняя часть

• Синяя декоративная панель в комплекте

Для глубины [мм]	Для высоты [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425	300	XSFB0403	132926	1
425	400	XSFB0404	284231	1
425	500	XSFB0405	132927	1
425	600	XSFB0406	284232	1
425	800	XSFB0408	284233	1
600	300	XSFB0603	132928	1
600	400	XSFB0604	284234	1
600	500	XSFB0605	132929	1
600	600	XSFB0606	284235	1
600	800	XSFB0608	284236	1
800	300	XSFB0803	132930	1
800	400	XSFB0804	284237	1
800	500	XSFB0805	132931	1
800	600	XSFB0806	284238	1
800	800	XSFB0808	284239	1
1000	300	XSFB1003	132932	1
1000	400	XSFB1004	284240	1
1000	500	XSFB1005	132933	1
1000	600	XSFB1006	284241	1
1000	800	XSFB1008	284242	1
1200	300	XSFB1203	132934	1
1200	400	XSFB1204	132935	1
1200	500	XSFB1205	132936	1
1200	600	XSFB1206	284243	1
1200	800	XSFB1208	284244	1

VT10109



Вертикальные стойки XSFH

• 2 передних и 2 задних стойки

• Крепежные болты в комплекте

Высота [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
1400	XSFH14	132937	1
1600	XSFH16	132938	1
1800	XSFH18	132939	1
2000	XSFH20	284245	1

wa_y109102



Задние панели XVTL-MP/R, XSWC (IP55)

• Крепежные болты в комплекте

Для ширины [мм]	Для высоты [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425	1600	XVTL-MP/R-4/16	114751	1
425	2000	XSWC2004	284355	1
600	1400	XVTL-MP/R-6/14	114752	1
600	1600	XVTL-MP/R-6/16	114753	1
600	1800	XVTL-MP/R-6/18	114754	1
600	2000	XSWC2006	284356	1
800	1600	XVTL-MP/R-8/16	114755	1
800	1800	XVTL-MP/R-8/18	114756	1
800	2000	XSWC2008	284357	1
1000	1600	XVTL-MP/R-10/16	114757	1
1000	1800	XVTL-MP/R-10/18	114758	1
1000	2000	XSWC2010	284358	1
1200	1600	XVTL-MP/R-12/16	114759	1
1200	1800	XVTL-MP/R-12/18	114760	1
1200	2000	XSWC2012	284359	1

Распределительные щиты XVTL

wa_у09102



Боковые панели XVTL-S (IP40)

- Крепежные болты в комплекте

Для глубины [мм]	Для высоты [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
300	1400	XVTL-S-3/14	116146	1
300	1600	XVTL-S-3/16	116147	1
300	1800	XVTL-S-3/18	116148	1
300	2000	XVTL-S-3/20	116149	1
400	1400	XVTL-S-4/14	116150	1
400	1600	XVTL-S-4/16	116151	1
400	1800	XVTL-S-4/18	116152	1
400	2000	XVTL-S-4/20	116153	1
500	1400	XVTL-S-5/14	116154	1
500	1600	XVTL-S-5/16	116155	1
500	1800	XVTL-S-5/18	116156	1
500	2000	XVTL-S-5/20	116157	1
600	1400	XVTL-S-6/14	116158	1
600	1600	XVTL-S-6/16	116159	1
600	1800	XVTL-S-6/18	116160	1
600	2000	XVTL-S-6/20	116161	1
800	1400	XVTL-S-8/14	116162	1
800	1600	XVTL-S-8/16	116163	1
800	1800	XVTL-S-8/18	116164	1
800	2000	XVTL-S-8/20	116165	1

Боковые панели XVTL-MP/S (IP55)

- Крепежные болты в комплекте

Для глубины [мм]	Для высоты [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
300	1400	XVTL-MP/S-3/14	114697	1
300	1600	XVTL-MP/S-3/16	114698	1
300	1800	XVTL-MP/S-3/18	114699	1
300	2000	XVTL-MP/S-3/20	114700	1
400	1600	XVTL-MP/S-4/16	114702	1
400	1800	XVTL-MP/S-4/18	114703	1
400	2000	XVTL-MP/S-4/20	114704	1
500	1800	XVTL-MP/S-5/18	114707	1
500	2000	XVTL-MP/S-5/20	114708	1
600	1600	XVTL-MP/S-6/16	114710	1
600	1800	XVTL-MP/S-6/18	114711	1
600	2000	XVTL-MP/S-6/20	114712	1
800	2000	XVTL-MP/S-8/20	114716	1

wa_у09102



Технические данные на стр. 208

Распределительные щиты XVTL

Двери со стеклом XVTL-DG (IP55)

- С замком с трехточечной фиксацией с поворотной ручкой
- Можно использовать как для шкафов IP40, так и IP55
- Крепежные болты в комплекте
- У двухстворчатых дверей оба крыла заказываются отдельно

107608



Для высоты [мм]	Для ширины [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
1400	600	XVTL-DG-6-14	114656	1
1600	425	XVTL-DG-4-16	114657	1
1600	600	XVTL-DG-6-16	114658	1
1600	800	XVTL-DG-8-16	114659	1
1600	1000 правая	XVTL-DG-10-16-R	114660	1
1600	1000 левая	XVTL-DG-10-16-L	114661	1
1600	1200 правая	XVTL-DG-12-16-R	114662	1
1600	1200 левая	XVTL-DG-12-16-L	114663	1
1800	600	XVTL-DG-6-18	114664	1
1800	800	XVTL-DG-8-18	114665	1
1800	1000 правая	XVTL-DG-10-18-R	114666	1
1800	1000 левая	XVTL-DG-10-18-L	114667	1
1800	1200 правая	XVTL-DG-12-18-R	114668	1
1800	1200 левая	XVTL-DG-12-18-L	114669	1
2000	425	XVTL-DG-4-20	114670	1
2000	600	XVTL-DG-6-20	114671	1
2000	800	XVTL-DG-8-20	114672	1
2000	1000 правая	XVTL-DG-10-20-R	114673	1
2000	1000 левая	XVTL-DG-10-20-L	114674	1
2000	1200 правая	XVTL-DG-12-20-R	114675	1
2000	1200 левая	XVTL-DG-12-20-L	114676	1

Технические данные на стр. 210

Задние двери XSDMC

- Дверь вместо задней панели
- С замком с трехточечной фиксацией с поворотной ручкой
- Степень защиты IP55
- Для высоты 2000 мм
- Можно использовать для как для шкафов IP40, так и IP55

Для высоты [мм]	Для ширины [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
2000	425	XSDMC2004	284198	1
2000	600	XSDMC2006	284199	1
2000	800	XSDMC2008	284200	1
2000	1000	XSDMC2010	284201	1
2000	1200	XSDMC2012	284202	1

Технические данные на стр. 212

Распределительные щиты XVTL

Верхние панели XVTL-MP/T, XSPTC (IP55)

• Крепежные болты в комплекте

• Можно использовать как для шкафов IP40, так и IP55

wa_y107202



Для ширины [мм]	Для глубины [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425	300	XVTL-MP/T-4/3	114677	1
425	400	XSPTC0404	284301	1
425	500	XVTL-MP/T-4/5	114678	1
425	600	XSPTC0406	284302	1
425	800	XSPTC0408	284303	1
600	300	XVTL-MP/T-6/3	114679	1
600	400	XSPTC0604	284304	1
600	500	XVTL-MP/T-6/5	114680	1
600	600	XSPTC0606	284305	1
600	800	XSPTC0608	284306	1
800	300	XVTL-MP/T-8/3	114681	1
800	400	XSPTC0804	284307	1
800	500	XVTL-MP/T-8/5	114682	1
800	600	XSPTC0806	284308	1
800	800	XSPTC0808	284309	1
1000	300	XVTL-MP/T-10/3	114683	1
1000	400	XSPTC1004	284310	1
1000	500	XVTL-MP/T-10/5	114684	1
1000	600	XSPTC1006	284311	1
1000	800	XSPTC1008	284312	1
1200	300	XVTL-MP/T-12/3	114685	1
1200	400	XSPTC1204	284313	1
1200	500	XVTL-MP/T-12/5	114686	1
1200	600	XSPTC1206	284314	1
1200	800	XSPTC1208	284315	1

Верхние панели XVTL-MP/T/EF, XSPTF (IP55) подготовлены для кабельных фланцев F3A

• Крепежные болты в комплекте

• Можно использовать как для шкафов IP40, так и IP55

wa_y107102



Для ширины [мм]	Для глубины [мм]	Количество вырезов для F3A	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425	300	1	XVTL-MP/T/EF-4/3	114687	1
425	400	1	XSPTF0404	284316	1
425	500	2	XVTL-MP/T/EF-4/5	114688	1
425	600	2	XSPTF0406	284317	1
425	800	3	XSPTF0408	284318	1
600	300	2	XVTL-MP/T/EF-6/3	114689	1
600	400	2	XSPTF0604	284319	1
600	500	4	XVTL-MP/T/EF-6/5	114690	1
600	600	4	XSPTF0606	284320	1
600	800	6	XSPTF0608	284321	1
800	300	3	XVTL-MP/T/EF-8/3	114691	1
800	400	3	XSPTF0804	284322	1
800	500	6	XVTL-MP/T/EF-8/5	114692	1
800	600	6	XSPTF0806	284323	1
800	800	9	XSPTF0808	284324	1
1000	300	3	XVTL-MP/T/EF-10/3	114693	1
1000	400	3	XSPTF1004	284325	1
1000	500	6	XVTL-MP/T/EF-10/5	114694	1
1000	600	6	XSPTF1006	284326	1
1000	800	9	XSPTF1008	284327	1
1200	300	4	XVTL-MP/T/EF-12/3	114695	1
1200	400	4	XSPTF1204	284328	1
1200	500	8	XVTL-MP/T/EF-12/5	114696	1
1200	600	8	XSPTF1206	284329	1
1200	800	12	XSPTF1208	284330	1

Технические данные на стр. 213

Распределительные щиты XVTL

v117407, v117507, v117307, v117607, v117707, v117807, v117207



F3A-0

F3A-34



F3A-4

F3A-KTD



F3A-8

F3A-D



F3A-12

Технические данные на стр. 194

wa_v105902



wa_v107002



wa_v105802



wa_v105702



Технические данные на стр. 214



Технические данные на стр. 216

wa_v110603



XAC55

wa_v110603



XAC

Технические данные на стр. 217

Кабельные фланцы

Исполнение	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
F3A			
• Для шкафов со степенью защиты IP30 или IP54			
Глухой фланец	F3A-0	74182	1
4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	81301	1
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50	F3A-8	91468	1
2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50	F3A-12	76555	1
24xM16, 13xM20	F3A-34	78928	1
2 кабельных уплотнителя для кабелей до \varnothing 70 мм			
Протыкаемые фланцы из пенорезины	F3A-KTD	83674	1
40 кабелей \varnothing 10-13 мм	F3A-D	10145	1
4 кабеля \varnothing 17-21 мм			
2 кабеля \varnothing 27-30 мм			

Нижние панели XSPBA, XVTL-BP/JL

• XSPBA с пенорезиной для кабелей до \varnothing 50 мм, глубина 35 – 50 мм в зависимости от сжатия пенорезины

• XVTL-BP/JL с подвижным фланцем, глубина 50 – 80 мм, регулируемое сжатие пенорезины

Глубина [мм]	Для ширины [мм] \varnothing кабеля	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
35	425	XSPBAC0401	107687	1
35	600	XSPBAC0601	107688	1
35	800	XSPBAC0801	107689	1
35	1000	XSPBAC01001	107690	1
35	1200	XSPBAC01201	107691	1
110	425	XSPBAC0402	107692	1
110	600	XSPBAC0602	107693	1
110	800	XSPBAC0802	107694	1
110	1000	XSPBAC01002	107695	1
110	1200	XSPBAC01202	107696	1
60-75	425	50 мм XSPBA0401	107679	1
60-75	600	50 мм XSPBA0601	107680	1
60-75	800	50 мм XSPBA0801	107681	1
60-75	1000	50 мм XSPBA01001	107682	1
60-75	1200	50 мм XSPBA01201	107683	1
90-105	425	50 - 80 мм XVTL-BP/JL-4	115237	1
90-105	600	50 - 80 мм XVTL-BP/JL-6	115238	1
90-105	800	50 - 80 мм XVTL-BP/JL-8	115239	1
90-105	1000	50 - 80 мм XVTL-BP/JL-10	115240	1
90-105	1200	50 - 80 мм XVTL-BP/JL-12	115241	1

Угловые каркасы XVTL-CF/S

• Поставляется с верхней панелью и 2 боковыми панелями

Для ширины [мм]	Для глубины [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
400	400	XVTL-CF/S-4/4-20	114795	1
500	500	XVTL-CF/S-5/5-20	114796	1
600	600	XVTL-CF/S-6/6-20	114797	1
800	800	XVTL-CF/S-8/8-20	114798	1

Набор соединения щитов XAC

• XAC55 состоит из уплотнения 10 x 2 мм, длина 6 м, и из соединительных винтов (комплект XAC)

• XAC состоит из соединительных винтов (16 шт. + прокладки и гайки)

Название	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
Уплотнительный комплект для соединения шкафов IP55	XAC55	284793	1
Комплект для соединения шкафов IP40	XAC	283483	1

Распределительные щиты XVTL

wa_y08302



wa_y11303



wa_y08202



Технические данные на стр. 218

Цоколи

Боковые панели цоколя XVTL-SO.../S

• Пара

• Глухие

Для глубины [мм]	Высота [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
300	100	XVTL-SO100/S-3	114605	1 пара
400	100	XVTL-SO100/S-4	114606	1 пара
500	100	XVTL-SO100/S-5	114607	1 пара
600	100	XVTL-SO100/S-6	114608	1 пара
800	100	XVTL-SO100/S-8	114609	1 пара
300	200	XVTL-SO200/S-3	114610	1 пара
400	200	XVTL-SO200/S-4	114611	1 пара
500	200	XVTL-SO200/S-5	114612	1 пара
600	200	XVTL-SO200/S-6	114613	1 пара
800	200	XVTL-SO200/S-8	114614	1 пара

Боковые панели цоколя XVTL-SO.../EF/S

• Пара

• С вырезом для кабелей

Для глубины [мм]	Высота [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
300	100	XVTL-SO100/EF/S-3	114615	1 пара
400	100	XVTL-SO100/EF/S-4	114616	1 пара
500	100	XVTL-SO100/EF/S-5	114617	1 пара
600	100	XVTL-SO100/EF/S-6	114618	1 пара
800	100	XVTL-SO100/EF/S-8	114619	1 пара
300	200	XVTL-SO200/EF/S-3	114620	1 пара
400	200	XVTL-SO200/EF/S-4	114621	1 пара
500	200	XVTL-SO200/EF/S-5	114622	1 пара
600	200	XVTL-SO200/EF/S-6	114623	1 пара
800	200	XVTL-SO200/EF/S-8	114624	1 пара

Передние панели цоколя XVTL-SO.../F

• Для шкафов с большими механическими нагрузками
рекомендуется использовать 2 шт. (передний и задний)

Для глубины [мм]	Высота [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425	100	XVTL-SO100/F-4	114625	1
600	100	XVTL-SO100/F-6	114626	1
800	100	XVTL-SO100/F-8	114627	1
1000	100	XVTL-SO100/F-10	114628	1
1200	100	XVTL-SO100/F-12	114629	1
425	200	XVTL-SO200/F-4	114630	1
600	200	XVTL-SO200/F-6	114631	1
800	200	XVTL-SO200/F-8	114632	1
1000	200	XVTL-SO200/F-10	114633	1
1200	200	XVTL-SO200/F-12	114634	1

Цоколь для углового каркаса XVTL-SO.../CF

Для глубины [мм]	Высота [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
400	100	XVTL-SO100/CF-4	116201	1
500	100	XVTL-SO100/CF-5	116202	1
600	100	XVTL-SO100/CF-6	116203	1
800	100	XVTL-SO100/CF-8	116204	1
400	200	XVTL-SO200/CF-4	116205	1
500	200	XVTL-SO200/CF-5	116206	1
600	200	XVTL-SO200/CF-6	116207	1
800	200	XVTL-SO200/CF-8	116208	1

Распределительные щиты XVTL

wa_v111303



Технические данные на стр. 219

wa_v00107



Технические данные на стр. 220

v100803



Технические данные на стр. 223

wa_v01107



Технические данные на стр. 221

Технические данные на стр. 224

Монтажные панели XVTL-IC

• С перфорацией

• Толщина 2 мм

Для ширины [мм]	Для высоты [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425	1600	XVTL-IC-4/16	114761	1
425	2000	XVTL-IC-4/20	114762	1
600	1400	XVTL-IC-6/14	114763	1
600	1600	XVTL-IC-6/16	114764	1
600	1800	XVTL-IC-6/18	114765	1
600	2000	XVTL-IC-6/20	114766	1
800	1600	XVTL-IC-8/16	114767	1
800	1800	XVTL-IC-8/18	114768	1
800	2000	XVTL-IC-8/20	114769	1
1000	1600	XVTL-IC-10/16	114770	1
1000	1800	XVTL-IC-10/18	114771	1
1000	2000	XVTL-IC-10/20	114772	1
1200	1600	XVTL-IC-12/16	114773	1
1200	1800	XVTL-IC-12/18	114774	1
1200	2000	XVTL-IC-12/20	114775	1

Комплект монтажных уголков для монтажных панелей XVTL-IC

• Комплект для монтажа XVTL-IC

• Комплект состоит из 2 пар XVTL-BRA и 1 пары XVTL-BRA/M

Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
XVTL-IC/BRA/SET	116893	1 комплект

Комплект XVTL-FITUP- для упрощения установки монтажных панелей на каркас

• Предназначено для облегчения монтажа экипированных монтажных панелей XVTL-IC в шкафы XVTL с прямым монтажом на каркас

• Не требуются винты, съемное приспособление (только для монтажа)
• Пара

Для глубины [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
300	XVTL-FITUP-3	116209	1 пара
400	XVTL-FITUP-4	116210	1 пара
500	XVTL-FITUP-5	116211	1 пара
600	XVTL-FITUP-6	116212	1 пара
800	XVTL-FITUP-8	116213	1 пара

Комплект XVTL-FITUP/BRA для упрощения установки монтажных панелей на XVTL-BRA

• Предназначено для облегчения монтажа экипированных монтажных панелей XVTL-IC в шкафы XVTL с монтажом при помощи XVTL-BRA
• Пара

• Универсальный для всех значений глубины (425, 500, 600, 800 мм)
• Не требуются винты, съемное приспособление (только для монтажа)

Для глубины [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
400, 500, 600, 800	XVTL-FITUP/BRA	115136	1 пара

Комплект для соединения монтажных панелей XVTL-IC-Z

• Монтаж на XVTL-VP или XVTL-BRA/IC250

• Служит для монтажа 2 панелей XVTL-IC шириной в 600 мм в шкаф шириной в 1200 мм

Для высоты [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
1400	XVTL-IC-Z-14	114791	1
1600	XVTL-IC-Z-16	114792	1
1800	XVTL-IC-Z-18	114793	1
2000	XVTL-IC-Z-20	114794	1

Распределительные щиты XVTL

wa-v07302



Монтажные платы

- Ширину 400 мм можно использовать только с адаптерами BP XVTL-BP-F или XVTL-BP-W
- Ширина 425 мм используется для прямого монтажа на заднюю раму XVTL, нельзя использовать для адаптеров BP XVTL-BP-F и XVTL-BP-W (для них нужно использовать ширину 400 мм)

Для ширины [мм]	Высота [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
400	100	BPZ-MPL100-400	114799	1
425	100	BPZ-MPL100-425	114800	1
600	100	BPZ-MPL100-600	114801	1
800	100	BPZ-MPL100-800	114802	1
1000	100	BPZ-MPL100-1000	114803	1
1200	100	BPZ-MPL100-1200	114804	1
400	200	BPZ-MPL200-400	114805	1
425	200	BPZ-MPL200-425	114806	1
600	200	BPZ-MPL200-600	114807	1
800	200	BPZ-MPL200-800	114808	1
1000	200	BPZ-MPL200-1000	114809	1
1200	200	BPZ-MPL200-1200	114810	1
400	300	BPZ-MPL300-400	114811	1
425	300	BPZ-MPL300-425	114812	1
600	300	BPZ-MPL300-600	114813	1
800	300	BPZ-MPL300-800	114814	1
1000	300	BPZ-MPL300-1000	114815	1
1200	300	BPZ-MPL300-1200	114816	1
400	350	BPZ-MPL350-400	108333	1
600	350	BPZ-MPL350-600	108340	1
800	350	BPZ-MPL350-800	108347	1
400	400	BPZ-MPL400-400	114817	1
425	400	BPZ-MPL400-425	114818	1
600	400	BPZ-MPL400-600	114819	1
800	400	BPZ-MPL400-800	114820	1
1000	400	BPZ-MPL400-1000	114821	1
1200	400	BPZ-MPL400-1200	114822	1
400	500	BPZ-MPL500-400	114823	1
425	500	BPZ-MPL500-425	114824	1
600	500	BPZ-MPL500-600	114825	1
800	500	BPZ-MPL500-800	114826	1
1000	500	BPZ-MPL500-1000	114827	1
1200	500	BPZ-MPL500-1200	114828	1

Технические данные на стр. 225

v01208



Монтажные платы с предварительно просверленными отверстиями для монтажа шин SASy 60i

- Монтаж на XVTL-VP или XVTL-BRA/IC250

Для ширины [мм]	Высота [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425	250	BPZ-MPLSASY-425	114829	1
600	250	BPZ-MPLSASY-600	114830	1
800	250	BPZ-MPLSASY-800	114831	1
1000	250	BPZ-MPLSASY-1000	114832	1
1200	250	BPZ-MPLSASY-1200	114833	1

Технические данные на стр. 227

Распределительные щиты XVTL

wa_v00907



wa_v07902



DSC 02349



wa_v01407



wa_v01307



Технические данные на стр. 229

Монтажные уголки XVTL-BRA

- Составной частью поставки 1 пара уголков

Можно использовать для	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
XVTL-IC-..., XVTL-VP..	XVTL-BRA	115132	1 пара
XVTL-IC-..., XVTL-VP.., XVTL-HP..	XVTL-BRA/M	115134	1 пара
для дополнит. крепления в центре панели XVTL-HP.., XVTL-VP.., регулир. глубина, для небольшой нагрузки или для лицевых панелей	XVTL-BRA/L	116214	1 пара
BPZ-MPL300, BPZ-MPLSASY монтаж прямо на каркас	XVTL-BRA/IC250	115133	1 пара
Универсальный, напр., для приборных реек	XVTL-BRA/DIN	116215	1 пара

Горизонтальные профили XVTL-HP

- Комплект из 2 шт.
- Универсальное исполнение
- Можно использовать для большой нагрузки
- Простое использование в комбинации с XVTL-BRA/L и XVTL-BRA/M
- Нельзя комбинировать с адаптером XVTL-BP-F

Для глубины [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
300	XVTL-HP-3	115137	1 пара
400	XVTL-HP-4	115138	1 пара
500	XVTL-HP-5	115139	1 пара
600	XVTL-HP-6	115140	1 пара
800	XVTL-HP-8	115141	1 пара

wa_v07502



Технические данные на стр. 234

Горизонтальные профили XVTL-HP/L

- Комплект из 2 шт.
- Универсальное исполнение
- Можно использовать для небольшой нагрузки до 30 кг
- Простое использование в комбинации с XVTL-BRA/L и XVTL-BRA/M
- Нельзя комбинировать с адаптером XVTL-BP-F

Для глубины [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
300	XVTL-HP/L-3	115144	1 пара
400	XVTL-HP/L-4	115145	1 пара
500	XVTL-HP/L-5	115146	1 пара
600	XVTL-HP/L-6	115147	1 пара
800	XVTL-HP/L-8	115148	1 пара

DSC 02348



Технические данные на стр. 234

Горизонтальные профили XVTL-HP-...-MIB

- Комплект из 2 шт.
- Для монтажных панелей XVTL-IZM
- Можно использовать только для монтажных панелей XVTL-IZM
- Нельзя комбинировать с вертикальными профилями XVTL-VP и адаптерами XVTL-BP-W или XVTL-BP-F

Для глубины [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
600	XVTL-HP-6-MIB	115142	1 пара
800	XVTL-HP-8-MIB	115143	1 пара

v01308



Технические данные на стр. 235

Монтажные панели XVTL-IZM

- Для монтажа автомат. выключателей IZM
- Монтаж на профили XVTL-HP-...-MIB

Для ширины [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
600	XVTL-IZM-6	115149	1
800	XVTL-IZM-8	115150	1
1000	XVTL-IZM-10	115151	1
1200	XVTL-IZM-12	115152	1

v01408



Технические данные на стр. 236

Распределительные щиты XVTL

wa_v108102



wa_v101207



Технические данные на стр. 242

wa_v107802



XAR

N7599



wa_v110703



XVTL-AB

Технические данные на стр. 244

Вертикальные профили XVTL-VP

- В комплекты XVTL-VP6/SET, XVTL-VP10/SET входят 2 шт. XVTL-VP, 2 шт. XVTL-BRA и 2 шт. XVTL-BRA/M

- В комплекты XVTL-VP16/ SET, XVTL-VP18/ SET, XVTL-VP20/ SET входят 2 шт. XVTL-VP и 4 шт. XVTL-BRA

Высота [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
600	XVTL-VP6	115157	1
1000	XVTL-VP10	115158	1
1400	XVTL-VP14	115159	1
1600	XVTL-VP16	115160	1
1800	XVTL-VP18	115161	1
2000	XVTL-VP20	115162	1
600	XVTL-VP6/SET	115163	1 комплект
1000	XVTL-VP10/SET	115164	1 комплект
1400	XVTL-VP14/SET	115165	1 комплект
1600	XVTL-VP16/SET	115166	1 комплект
1800	XVTL-VP18/SET	115167	1 комплект
2000	XVTL-VP20/SET	115168	1 комплект

Рейка для понижения натяжения кабелей XAR

- В комплекте с винтами
- XAR для кабельных зажимов SONAP, монтированных на C-профиль (напр., NWS-K/AC)

Для ширины [мм]	Профиль	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425	C	XAR04	283850	1
600	C	XAR06	283851	1
800	C	XAR08	283852	1
1000	C	XAR10	283853	1
1200	C	XAR12	283854	1

Кабельные зажимы NWS-K/AC

- Снижение механической нагрузки на установленные приборы (рейка для понижения натяжения кабелей)

- Монтаж на XAR

Диаметр кабеля [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
12-16	NWS-K/AC16	255197	1
16-20	NWS-K/AC20	255198	1
20-24	NWS-K/AC24	255199	1
24-28	NWS-K/AC28	255200	1
36-40	NWS-K/AC40	255201	1
48-52	NWS-K/AC52	255202	1

Рейки подвязки кабеля XVTL-AB

- Крепежные болты в комплекте

- Для крепления тонких кабелей

Для ширины [мм]	Профиль	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425	L	XVTL-AB-4	115242	1
600	L	XVTL-AB-6	115243	1
800	L	XVTL-AB-8	115244	1
1000	L	XVTL-AB-10	115245	1
1200	L	XVTL-AB-12	115246	1

Держатели шин до 2500 А

Держатели шин XBST для верхнего присоединения до 2500 А

- Предназначено для медных плоских шин толщиной в 10 мм
- Поставляется с болтами
- Для L1, L2, L3, N
- Номинальный кратковременный ток выдержки $I_{CW} (1 \text{ c}) = 65 \text{ кА}$ (эффективное значение)
- Расстояние между шинами 125 мм
- Номинальный ток 1250, 1600, 2000 и 2500 А
- Можно использовать для шкафов глубиной 600 и 800 мм
- Для глубины шкафа 800 мм необходимо использовать горизонтальный профиль XVTL-HP (нельзя использовать XVTL-HP/L)

Размеры шин [мм]	Номинальный ток I_n [А]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
2x40x10	1250	XBST12	283874	1
2x60x10	1600	XBST16	283876	1
2x80x10	2000	XBST20	283878	1
2x100x10	2500	XBST25	283879	1

wa_y01907



Технические данные на стр. 251

Держатели шин XVTL-BSB для заднего присоединения до 2500 А

- Предназначено для медных плоских шин
- Расстояние между шинами 187,5 мм
- Номинальный ток макс.: 2500 А
- Номинальный кратковременный ток выдержки $I_{CW} (0,1 \text{ c}) = 80 \text{ кА}$ (эффективное значение); $I_{CW} (1 \text{ c}) = 65 \text{ кА}$ (эффективное значение)
- Номинальный пиковый ток выдержки $I_{pk} = 176 \text{ кА}$
- Номинал. сопротивление пути утечки 10^{10} Ом/см
- Макс. рабочая температура шин 130 °C
- Металлические держатели и винты являются составной частью поставки
- Для L1, L2, L3, N
- Центральный держатель XVTL-BSB-M монтируется впоследствии. Он служит для достижения требуемой устойчивости к коротким замыканиям для распределительных щитов шириной 800 мм и больше

Название	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
Левый / правый	XVTL-BSB	116890	1
Центральный	XVTL-BSB-M	116891	1

Технические данные на стр. 246

Держатель РЕ/PEN шины XBSP

- Держатель для крепления шины РЕ/PEN
- Держатель можно также использовать в качестве центральной точки заземления всего шкафа XVTL
- Держатели нужно прикрепить к шкафу при помощи всех 4 шт. самозаземляющихся винтов, для надежного гальванического соединения
- Крепежные болты в комплекте

Размеры шин [мм]	Номинальный ток I_n [А]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
2x40x10	2500	XBSP	283872	1

Технические данные на стр. 245

Светильник с дверным контактом

- Светильник XVTL-SRL/S предназначен для прямого монтажа на каркас шкафа; он оснащен держателем для дверного контакта
- Светильник с магнитом NWS-SRL/S/ST/MG
- Дверной контакт NWS-TKT оснащен кабелем с вилкой для простого подключения к светильнику XVTL-SRL/S
- Возможно произвольное размещение в шкафу

Название	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
Светильник	XVTL-SRL/S	116892	1
Дверной контакт	NWS-TKT	255420	1
Светильник с магнитом	NWS-SRL/S/ST/MG	255355	1

N01704



XVTL-SRL/S

N03006



NWS-TKT

N6299



NWS-SRL/S/ST/MG

Технические данные на стр. 253

Распределительные щиты XVTL

wa_107602



wa_100206



Технические данные на стр. 254

Комплект стопора двери XVTL-DA

- С пневматическим поршнем
- Фиксация при угле открывания двери около 90°

Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
XVTL-DA	116216	1

Крепежные элементы стержней замка XVTL-DRG

- Монтаж на перфорированный профиль дверей
- Комплект состоит из 1 пары крепежных элементов

Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
XVTL-DRG	115249	1 пара



Резервная ручка

- Резервная ручка для замка с трехточечной фиксацией (Soft Line)

Название	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
Удлиненная	BPZ-SH-L	131560	1
Запираемая	DH-COMF	133107	1



Вставка замка для ключа с двумя прорезями



Цилиндрическая вставка замка

N7999



N8299



Вставки для замков

- Вставки для замков с трехточ. системой фиксации

Рис.	Название	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
	Полуцилиндр. вставка замка с ключом (включая 2 ключа, запираение большего количества дверей – одинаковые ключи)	NWS-HZ/2SL/GS	255195	1
	Полуцилиндр. вставка замка с ключом (включая 3 ключа, запираение отдельных дверей – разные ключи)	NWS-HZ/3SL	255196	1
	Вставка замка с внутренним четырехгранником 6x6 мм	BPZ-LOCK/SH6	116673	1
	Ключ для замка с внутренним четырехгранником 6x6 мм	BPZ-KEY/SH6	116674	1
	Вставка замка с D-профилем	BPZ-LOCK/DH	116675	1
	Ключ для замка с D-профилем	BPZ-KEY/DH	116676	1
5	Вставка для замка с двойными прорезями 3 мм	NWS-SHE/DLB/DN3	255309	1
5	Ключ для замка с двойными прорезями 3 мм	NWS-SL/DLB/3	255317	1
6	Вставка для замка с двойными прорезями 5 мм	NWS-SHE/DLB/DN5	255310	1
6	Ключ для замка с двойными прорезями 5 мм	NWS-SL/DLB/5	255318	1
1	Вставка замка с внешним четырехгранником 7 мм	NWS-SHE/4K/7	255306	1
1	Ключ для замка с внешним четырехгранником 7 мм	NWS-SL/4K/7	255314	1
2	Вставка замка с внешним четырехгранником 8 мм	NWS-SHE/4K/8	255307	1
2	Ключ для замка с внешним четырехгранником 8 мм	NWS-SL/4K/8	255315	1
3	Вставка замка с внешним трехгранником 7 мм	NWS-SHE/3K/7	255304	1
3	Ключ для замка с внешним трехгранником 7 мм	NWS-SL/3K/7	255312	1
4	Вставки для замка с внешним трехгранником 8 мм	NWS-SHE/3K/8	255305	1
4	Ключ для замка с внешним трехгранником 8 мм	NWS-SL/3K/8	255313	1
7	Вставки для замка Daimler-Benz	NWS-SHE/DB	255308	1
7	Ключ для замка Daimler-Benz	NWS-SL/DB	255316	1
8	Вставка для замка с прорезью под отвертку	NWS-SHE/SZ	255311	1

Адаптер BP задний XVTL-BP-F

- Позволяет осуществить задний монтаж компонентов BP (Profi+)
- Можно монтировать в шкафы XVTL с глубиной по крайней мере 400 мм (в комбинации с держателями шин XVTL-BSB для заднего присоединения, начиная с глубины 500 мм)
- Можно использовать для монтажа автоматических выключателей в комбинации с монтаж. комплектом BPZ-NZM...-MV, -MH, -RH
- Нельзя комбинировать с горизонтальными профилями XVTL-HP
- Нельзя комбинировать с монтажной платой для монтажа IZM автоматического выключателя
- Нельзя комбинировать с держателями шин для верхнего присоединения XBST
- Можно комбинировать с адаптером XVTL-BP-W для монтажа боковых стенок монтажной рамы BPZ-MSW

v06906



Для ширины / для высоты [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425 / 1600	XVTL-BP-F-4/16	115172	1
425 / 2000	XVTL-BP-F-4/20	115173	1
600 / 1400	XVTL-BP-F-6/14	115177	1
600 / 1600	XVTL-BP-F-6/16	115178	1
600 / 1800	XVTL-BP-F-6/18	115179	1
600 / 2000	XVTL-BP-F-6/20	115180	1
800 / 1600	XVTL-BP-F-8/16	115184	1
800 / 1800	XVTL-BP-F-8/18	115185	1
800 / 2000	XVTL-BP-F-8/20	115186	1
1000 / 1600	XVTL-BP-F-10/16	115190	1
1000 / 1800	XVTL-BP-F-10/18	115191	1
1000 / 2000	XVTL-BP-F-10/20	115192	1
1200 / 1600	XVTL-BP-F-12/16	115196	1
1200 / 1800	XVTL-BP-F-12/18	115197	1
1200 / 2000	XVTL-BP-F-12/20	115198	1

Адаптер BP передний XVTL-BP-W

- Позволяет использовать боковые стенки монтажной рамы BPZ-MSW системы BP (Profi+)
- Позволяет монтаж уголка BPZ-FPS для крепления лицевых панелей BPZ-FP
- Позволяет монтаж компонентов системы BP (Profi+)
- Можно комбинировать с задним адаптером XVTL-BP-F
- Универсальное исполнение, можно использовать раму BPZ-MSW с высотой меньше высоты шкафа XVTL. Позволяет комбинировать распределительную и инсталляционную секцию в одном распределительном щите
- Нельзя комбинировать с горизонтальными профилями XVTL-HP/MIB и монтажной платой для автоматических выключателей IZM
- Нельзя комбинировать с держателями шин для верхнего присоединения XBST
- При одновременном использовании боковых стенок монтажной рамы BPZ-MSW и держателей шин для заднего присоединения XVTL-BSB глубина шкафа должна быть минимально 400 мм

v07006



Для ширины / для высоты [мм]	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
425 / 1600	XVTL-BP-W-4/16	115202	1
425 / 2000	XVTL-BP-W-4/20	115203	1
600 / 1400	XVTL-BP-W-6/14	115207	1
600 / 1600	XVTL-BP-W-6/16	115208	1
600 / 1800	XVTL-BP-W-6/18	115209	1
600 / 2000	XVTL-BP-W-6/20	115210	1
800 / 1600	XVTL-BP-W-8/16	115214	1
800 / 1800	XVTL-BP-W-8/18	115215	1
800 / 2000	XVTL-BP-W-8/20	115216	1
1000 / 1600	XVTL-BP-W-10/16	115220	1
1000 / 1800	XVTL-BP-W-10/18	115221	1
1000 / 2000	XVTL-BP-W-10/20	115222	1
1200 / 1600	XVTL-BP-W-12/16	115226	1
1200 / 1800	XVTL-BP-W-12/18	115227	1
1200 / 2000	XVTL-BP-W-12/20	115228	1

Распределительные щиты XVTL

wa_v01707



wa_v110303



N03706



kyt



v106006



Рым-болты ХАТ

- Комплект состоит из 4 шт.

Название	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
М10	ХАТ	283855	1 комплект

Квадратные гайки М8 для монтажа компонентов на каркас XVTL-CAGENUTS-M8

Тип резьбы	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
М8	XVTL-CAGENUTS-M8	115250	10

Комплект для заземления двери

Длина	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
300 мм	BFZ-DES	101665	1

Комплект резервных винтов

- Комплект содержит 2 шт. винтов М5 для профилей на двери, 4 шт. М6 для внутреннего оборудования, 2 шт. самозаземляющихся М6 и 2 шт. квадратных гаек М6

Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
XVTL-SCREW-SET	116894	1 комплект

Карман для документации ХАВ4

- Самоклеящаяся, простой монтаж
- Для документации формата А4 с большим количеством страниц

Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
ХАВ4	283482	1

Карман для документации XVTL-SPT6

- Металлический
- Монтаж при помощи винтов М5 на профили усиления двери

Типовое обозначение	Артикул	Упаковка (шт.)
XVTL-SPT6	115247	1

Прочие аксессуары

Прочие аксессуары (лицевые панели BPZ-FP, боковые стенки монтажной рамы BPZ-MSW, приборные рейки BPZ-DINR, монтажные панели BPZ-MPL, монтажные комплекты BPZ-NZM, BPZ-BR/SASY и т. д.) совместимы с системой BP (Profii+). Лицевые панели монтируются на BPZ-MSW или BPZ-FPS при одновременном использовании XVTL-BP-W.

Монтажные панели и комплекты можно монтировать либо прямо на каркас XVTL, либо на адаптер XVTL-BP-F (альтернативно в комбинации с BPZ-MSW). Исключением являются аксессуары ширины 400 мм. Их можно использовать только в комбинации с адаптерами XVTL-BP. Для прямого монтажа на каркас XVTL, на вертикальные профили XVTL-VP или на XVTL-BRA/IC250 необходимо использовать ширину 425 мм.